

 **DUARIB®**

NOVATEUR SUR TOUTES LES HAUTEURS

ACCÈS ET TRAVAIL EN HAUTEUR



CATALOGUE - TARIFS 2026



TRAVAIL EN HAUTEUR



p.11 ▶ 38

PLATES-FORMES



p.39 ▶ 78

ÉCHAFAUDAGES
ROULANTS



p.79 ▶ 86

ÉQUIPEMENTS
GROS ŒUVRE



p.87 ▶ 90

SPÉCIALISTES



p.125 ▶ 152

ÉCHAFAUDAGES
DE FAÇADE ET
MULTIDIRECTIONNEL



p.153 ▶ 154

ÉCHAFAUDAGE
DE COUVREUR



p.155 ▶ 156

TOURS D'ACCÈS



p.159 ▶ 161

REMORQUES



p.162 ▶ 164

RAMPES

ACCÈS EN HAUTEUR



p.91 ▶ 108

ÉCHELLES



p.109 ▶ 114

ESCABEAUX



p.115 ▶ 117

MARCHEPIEDS

Accédez à la version
numérique du catalogue



LE NIVEAU DE CONFORMITÉ DE VOTRE ÉQUIPEMENT DE TRAVAIL EN HAUTEUR

Conformité ★★★

Votre matériel est conforme à la Réglementation Française (Code du Travail).



À une norme de conception.

Il a été conçu suivant les caractéristiques techniques des textes normatifs français et européens.

Voir p.10



Possède le label



Conformité ★★☆☆

Votre matériel est conforme à la Réglementation Française (Code du Travail).



À une norme de conception.

Il a été conçu suivant les caractéristiques techniques des textes normatifs français et européens.

Voir p.10

Conformité ★☆☆☆

Votre matériel est conforme à la Réglementation Française, (Code du Travail) ce qui est obligatoire.

Les plates-formes à hauteur fixe et télescopiques identifiées du logo NF sont certifiées NF par l'AFNOR CERTIFICATION, 11 rue Francis de Pressensé, F93571 La Plaine St Denis Cédex. Le Référentiel de certification : NF Equipements de chantier (NF096) est disponible sur www.marque-nf.com. La marque NF certifie la conformité à la norme NF P 93-352 et au Référentiel NFD96 (pour les PIR), à la norme NF P 93-353 et au Référentiel NFD96 (pour les PIRL).

Une plate-forme individuelle roulante ou plate-forme individuelle roulante légère doit impérativement être utilisée avec tous les éléments figurant dans la nomenclature du modèle.

Les échafaudages roulants identifiés du logo NF sont certifiés NF par l'AFNOR CERTIFICATION, 11 rue Francis de Pressensé, F93571 La Plaine St Denis Cédex. Le Référentiel de certification : NF Equipements de chantier (NF096) est disponible sur www.marque-nf.com. La marque NF certifie la conformité à la norme NF EN 1004-1 et au Référentiel NFD96 (pour les échafaudages roulants de hauteur allant jusqu'à 12 m pour une utilisation intérieure et 8 m pour une utilisation extérieure).

Les échafaudages de façade F3000 et l'échafaudage multidirectionnel MULTI 4X sont certifiés NF par l'AFNOR CERTIFICATION, 11 rue Francis de Pressensé, F93571 La Plaine St Denis Cédex. Le Référentiel de certification : NF Equipements de chantier (NF 096) est disponible sur www.marque-nf.com. La marque NF certifie la conformité aux normes NF EN 12810-1 et 2, NF EN 12811-1,2 et 3 et au Référentiel NF096 (pour les échafaudages fixes de service en éléments préfabriqués).

PLATES-FORMES p.11 ▶ 38

↑ HAUTEURS FIXES

	T-REX P.13 ▶ 14	PERFORM P.15 ▶ 16	ULTIM P.17 ▶ 18
	2 À 7 MARCHES	F2 > F7 2 À 7 MARCHES	F3 > F7 3 À 7 MARCHES
	GAMME ÉCO	POLYVALENTS	POLYVALENTS
	Aluminium	Aluminium	Aluminium
H. travail maxi	de 2,50 à 3,70 m	de 2,50 à 3,70 m	de 2,70 à 3,70 m
Conformité	★★☆	★★★	★★★

↓ HAUTEURS RÉGLABLES

	NOUVEAUTÉ T-REX SCOP P.19	PERFORM P.20	ULTIM P.21
	3 OU 4 HAUTEURS	XT5 > XT9 3 OU 4 HAUTEURS	XT5 > XT9 3 OU 4 HAUTEURS
	GAMME ÉCO	TÉLESCOPIQUES	TÉLESCOPIQUES
	Aluminium	Aluminium	Aluminium
H. travail maxi	de 2,80 à 4,25 m	de 2,80 à 4,30 m	de 2,80 à 4,30 m
Conformité	★★☆	★★★	★★★

F PLIANT 60 P.22	WHEELYS P.29 ▶ 30	CABRI P.32	STEPPER P.33	ERM P.34
				
	2 À 4 MARCHES	2 À 3 MARCHES	1 À 4 MARCHES	5 À 14 MARCHES
HYPER PLIABLE	ULTRA MOBILES	GROS-ŒUVRE	RAYONNAGES	RAYONNAGES
Aluminium	Aluminium	Acier galvanisé	Aluminium	Aluminium
2,60 m	de 2,50 à 2,95 m	de 2,55 à 2,80 m	de 2,25 à 2,95 m	de 3,30 à 5,50 m
★★☆	★★☆ (W4) ★★★ (W2/W3)	★★☆	★★☆	★★☆

GAZELLE GAZELLE MINI P.27 ▶ 28	GAZELLE RS P.31	DAHU P.26	T PLIANTS P.23 ▶ 24	T7 PLIANT P.25
				
		4/5 - 4/6	4/5/6/140	
POLYVALENTES	ULTRA MOBILE	SPÉCIAL ESCALIERS	HYPER PLIABLES	HYPER PLIABLE
Acier/Aluminium	Acier/Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
de 2,50 à 3,00 m	de 2,60 à 2,80 m	de 2,73 à 2,85 m	de 2,54 à 3,40 m	de 3,03 à 3,72 m
★★★	★★★	★★☆	★★☆	★★★

ÉCHAFAUDAGES ROULANTS p.39 ▶ 78

ACIER

	ALTITUDE P.41 ▶ 44	ROLLY/ROLLY MINI P.45 ▶ 46	ROLLSTAR P.47 ▶ 50	GALAXY 45 P.51 ▶ 53
				
	Acier galvanisé	Acier galvanisé	Acier galvanisé	Acier galvanisé
H. travail maxi	8,80 m	3,80 m	13,30 m	16,40 m
Longueur	1,50/2,00/2,50 m	1,00/1,50 m	2,05/2,54/2,95 m	3x1,50 m
Largeur	0,69 m	0,62 m	0,75 m	-
Conformité	★★☆	★☆☆	★★★	★★☆

ALUMINIUM

	NOUVEAUTÉ INITIAL P.55	ALTITUDE P.56 ▶ 66	NOUVEAUTÉ TELETOWER 2 P.69	DOCKER MINI P.67 ▶ 68
				
	Aluminium	Aluminium	Aluminium anodisé	Aluminium
H. travail maxi	6,90 m	9,90 m	4,00 m	6,30 m
Longueur	1,50 m	1,40/1,65/2,05/2,54/2,95 m	1,50 m	1,44 m
Largeur	0,69 m	0,62/0,69 m	0,80 m	0,52 m
Conformité	★★☆	★★☆	★☆☆	★★☆

SPÉCIALISTES p.87 ▶ 90

	GAZELLE TCR P.87	ECUREUIL P.88	NATUROLL P.89 ▶ 90	
				
	MAINTENANCE AU-DESSUS DES BUREAUX	TRAVAIL DEPORT FENÊTRE	TAILLE HAIES	
	Aluminium	Acier galvanisé	Aluminium	
H. travail maxi	3,49 m	de 2,90 à 3,30 m	3,75 m	
Conformité	★★☆	★★☆	★★☆	

GALAXY 90 P.54	
	
Acier galvanisé	
16,40 m	
3x3,00 m	
-	
☆☆☆	

H. travail maxi
Conformité

A.P.I P.81	
	
TRAVAUX SUR PRÉMURS	
Aluminium	
de 3,90 à 5,10 m	
☆☆☆	

ACCÈS DALLE P.82	
	
ACCÈS SÉCURISÉ SUR DALLE	
Aluminium	
H. d'accès maxi 4,45 m	
☆☆☆	

ACCÈS FOSSE P.83	
	
ACCÈS SÉCURISÉ POUR FOSSE D'ASCENSEUR	
Aluminium	
Prof. de fosse maxi 2,30 m	
☆☆☆	

DOCKER 85/150 P.70 ▶ 78	
	
Lisses ou Garde-corps EXMDS	
Aluminium	
13,90 m	
2,05/2,54/2,95 m	
0,85 ou 1,50 m	
★★★	

H. travail maxi
Conformité

ACCÈS FOUILLE P.84	
	
ACCÈS SÉCURISÉ DANS LES FOUILLES	
Aluminium	
Prof. de fouille maxi 1,80 m	
☆☆☆	

AC BANCHE P.85	
	
TRAVAIL ET CIRCULATION ENTRE LES BANCHES	
Acier galvanisé	
6,60 m	
★★★	

ENTRE-BANCHE P.86	
	
TRAVAUX DE RAGRÉAGE, COFFRAGE ET FINITION	
Aluminium	
3,63 m	
☆☆☆	

ÉCHELLES p.91 ▶ 108

S P.93	
	
SIMPLE	
Aluminium	
H.d'accès maxi	7,65 m
Norme	EN 131


SE P.93	
	
SIMPLE BASE EVASÉE	
Aluminium	
H.d'accès maxi	6,55 m
Norme	EN 131

CM2 P.94	
	
2 PLANS	
COULISSANTE A MAINS	
Aluminium	
H.d'accès maxi	7,95 m
Norme	EN 131



	C2/C3 STAB P.95 ▶ 96  2 OU 3 PLANS COULISSANTES A CORDES Aluminium H.d'accès maxi17,65 m NormeEN 131	TRS2/TRS3 P.97 ▶ 98  2 OU 3 PLANS TRANSFORMABLES Aluminium 8,45 m EN 131	T2/T3 P.99 ▶ 100  2 OU 3 PLANS TRANSFORMABLES Aluminium 8,75 m EN 131	
--	---	---	---	---

	BAMBOO P.101  TÉLESCOPIQUE Aluminium anodisé H.d'accès maxi4,85 m NormeEN 131-6	SPACE BAMBOO P.102  TÉLESCOPIQUE Aluminium anodisé 4,85 m EN 131-6	TT3/TT4 P.103  MULTI-POSITIONS Aluminium anodisé 4,89 m EN 131-4	OPTI+ PRO P.104  MULTI-POSITIONS Aluminium anodisé 4,23 m EN 131-4
--	---	--	---	--

	SCS/C2S P.107  INCENDIE Aluminium Longueur maxi8,10 m NormeEN 1147	N P.108  NETTOYAGE VITRES Aluminium 4,00 m -	ECHELLES DE TOIT P.105 ▶ 106  COUVERTURE Bois ou aluminium 6,60 -
--	---	--	--

ESCABEAUX p.109 ▶ 114

	PRO 54 P.109  Aluminium 3,80 m EN 131	X-STEP P.110  Aluminium 3,75 m EN 131	MP P.111  Aluminium laqué 4,65 m EN 131	MISTER T P.112  Aluminium laqué 3,30 m EN 131
H.d'accès maxi Norme				
	MX5 P.113  MULTIFUNCTION Aluminium laqué 3,69 m EN 131-4	LYONNAIS/ DOUBLE ACCÈS P.114  Bois 3,35 m EN 131	Tréteau pliablep.116 Règles aluminiump.119 Delta Stepp.118 Swing Pro.....p.118 Chrono 3p.118 Accessoires échelles/escabeauxp.119 Pièces et accessoires échelles/escabeauxp.120 Pièces et accessoires plates-formes.....p.35 ▶ 37 Rampes.....p.162 ▶ 164	
H.d'accès maxi Norme				

MARCHEPIEDS p.115 ▶ 117

	TWIN STEP P.115  Acier/Aluminium 2,50 m -	ALPHA P.116  DOUBLE ACCÈS Aluminium 2,95 m EN 131	MODULO STEP P.117  MODULAIRE Aluminium 2,80 m EN 14-183
H.d'accès maxi Norme			

ÉCHAFAUDAGES DE FAÇADE/ MULTIDIRECTIONNEL p.125 ▶ 152

F3000 	
P.125 ▶ 126	
	
Acier galvanisé	
Façadier	
Classe	Classe 4 - 300 daN/m ² (en longueur 3 m)
Normes	EN 12810 et EN 12811
Conformité	★★★

MULTI 4X 	
P.127 ▶ 128	
	
Acier galvanisé	
Multidirectionnel 4 positions	
Classe	Classe 4 - 300 daN/m ² (en longueur 3 m)
Normes	EN 12810 et EN 12811
Conformité	★★★

TOUR D'ACCÈS p.155 ▶ 156

TOUR MULTI 4X	
P.155 ▶ 156	
	
Acier galvanisé	
Grutable Long. 2,50/3 m Larg. 1,50 m	
Norme	NF P 93-521
Conformité	★★☆

ÉCHAFAUDAGE DE COUVREUR p.153 ▶ 154

COUVREUR	
P.153 ▶ 154	
	
Acier galvanisé	
Protection renforcée en bas de pente de toit	
Normes	EN 12810 et EN 12811
Conformité	★★☆

REMORQUES PORTE-ÉCHAFAUDAGES p.159 ▶ 161

SE.01	
P.159 ▶ 160	
	
Simple essieu Conteneur amovible Tractable permis B	

DE.01	
P.161	
	
Double essieu Conteneur amovible Tractable permis E	

Les échafaudages de façade F3000 et l'échafaudage multidirectionnel MULTI 4X sont certifiés NF par l'AFNOR CERTIFICATION, 11 rue Francis de Pressensé, F93571 La Plaine St Denis Cédex. Le Référentiel de certification : NF Équipements de chantier (NF 096) est disponible sur www.marque-nf.com. La marque NF certifie la conformité aux normes NF EN 12810-1 et 2, NF EN 12811-1, 2 et 3 et au Référentiel NF096 (pour les échafaudages fixes de service en éléments préfabriqués).

PANORAMA DES NORMES EN VIGUEUR

01 TRAVAIL EN HAUTEUR

TYPE D'ÉQUIPEMENT	NORMES APPLICABLES	DESCRIPTION	ORIGINE
➤ ÉCHAFAUDAGES FIXES	NF EN 12810	Publiée en septembre 2004 Échafaudages de façade à composants préfabriqués Partie 1 : Spécifications de produits Partie 2 : Méthodes particulières de calcul des structures	
➤ ÉCHAFAUDAGES FIXES	NF EN 12811	Publiée en août 2004 Équipements temporaires de chantiers Partie 1 : Exigences de performance et étude générale Partie 2 : Informations sur les matériaux	
➤ ÉCHAFAUDAGES ROULANTS	NF EN 1004-1	Publiée en novembre 2020 Échafaudages roulants en éléments préfabriqués Partie 1 : Matériaux, dimensions, calculs des charges, exigences de performance et de sécurité	
➤ ÉCHAFAUDAGES ROULANTS	NF EN 1004-2	Publiée en novembre 2021 Échafaudages roulants en éléments préfabriqués Partie 2 : Règles et lignes directrices pour la préparation d'un manuel d'instruction	
➤ PLATES-FORMES INDIVIDUELLES	NF P 93-352	Révisée en novembre 2016 Plate-forme individuelle roulante (PIR)	
➤ PLATES-FORMES INDIVIDUELLES	NF P 93-353	Révisée en novembre 2016 Plate-forme individuelle roulante légère (PIRL) Spécifications, essais et contrôles	

02 ACCÈS EN HAUTEUR

TYPE D'ÉQUIPEMENT	NORMES APPLICABLES	DESCRIPTION	ORIGINE
➤ ÉCHELLES MOBILES AVEC PLATE-FORME	NF EN 131-7	Révisée en août 2013 Échelles mobiles avec plate-forme	
➤ ÉCHELLES ESCABEAUX	NF EN 131-1	Révisée en septembre 2019 Échelles portables (Obligatoire selon le décret 96-333 de 1996) Partie 1 : Terminologie, types et dimensions fonctionnelles	
➤ ÉCHELLES ESCABEAUX	NF EN 131-2	Révisée en mars 2017 Échelles portables (Obligatoire selon le décret 96-333 de 1996) Partie 2 : Exigences, essais, marquage	
➤ ÉCHELLES ESCABEAUX	NF EN 131-3	Révisée en janvier 2018 Échelles portables (Obligatoire selon le décret 96-333 de 1996) Partie 3 : Marquage et instructions destinés à l'utilisateur	
➤ ÉCHELLES ESCABEAUX	NF EN 131-4	Révisée en mars 2020 Échelles portables (Obligatoire selon le décret 96-333 de 1996) Partie 4 : Échelles articulées (articulations simples et multiples)	
➤ ÉCHELLES ESCABEAUX	NF EN 131-6	Révisée en février 2019 Échelles portables (Obligatoire selon le décret 96-333 de 1996) Partie 6 : échelles télescopiques	
➤ MARCHEPIEDS	NF EN 14183	Révisée en juin 2004 Escabeaux portables (Obligatoire selon le décret 96-333 de 1996) Exigences dimensionnelles, aptitudes à l'emploi, méthodes d'essai	

La norme européenne EN131 définit les exigences pour les échelles portables professionnelles et domestiques. Les échelles professionnelles doivent passer un test de résistance renforcée (+20%) et un essai d'endurance de 50 000 cycles pour les échelles auto-stables. Les échelles domestiques, quant à elles, subissent un test d'endurance de 20 000 cycles.



IDENTIFICATION DES NORMES : POINTS ESSENTIELS POUR ÉVITER LES CONFUSIONS

Les normes françaises approuvées par l'AFNOR (Association Française de Normalisation) se reconnaissent au préfixe "NF".

Ce préfixe peut être suivi de "EN", "ISO", ou "EN ISO" lorsque la norme a été élaborée ou adoptée au niveau européen (EN) et/ou international (ISO).

Le préfixe "NF" des normes homologuées par l'AFNOR n'est pas lié au label



Les produits certifiés avec le label NF répondent à un référentiel rigoureux et portent le logo spécifique du label.

BON À SAVOIR

HAUTEUR
DE TRAVAIL

+ 2 m

HAUTEUR DE
PLANCHEUR



QUELLE PLATE-FORME EST FAITE POUR VOUS ?



Hauteurs fixes

Une hauteur de travail unique.

OU



Hauteurs réglables

De 2 à 4 hauteurs de travail.

AVEC QUELLES FONCTIONNALITÉS PRATIQUES ?

Ultra mobiles :

4 roulettes pivotantes et escamotables pour une maniabilité exceptionnelle.

Hyper pliables :

Dimensions réduites au maximum une fois pliées.

Adaptées au rayonnage :

Conception ergonomique pour réduire les risques de chutes et de TMS lors de la mise en rayon.



PLATES-FORMES

HAUTEURS FIXES



p.13 ▶ 14

Gamme éco

T-REX

p.15 ▶ 16

Polyvalents

F2 > F7 PERFORM

p.17 ▶ 18

F3 > F7 ULTIM

p.22

Hyper pliable

F60 PLIANT

p.29 ▶ 30

Ultra-mobiles

WHEELYS

p.33

Rayonnage

STEPPER

p.34

ERM

p.32

Gros œuvre

CABRI

HAUTEURS RÉGLABLES



p.19

Gamme éco

T-REX SCOP **NOUVEAUTÉ**

p.20

Télescopiques

XT5 > XT9 PERFORM

p.21

XT5 > XT9 ULTIM

p.23 ▶ 24

Hyper pliables

T PLIANTS 4/5/6/140

p.25

T7 PLIANT

p.26

DAHU

p.27

Polyvalent

GAZELLE

p.28

GAZELLE MINI

p.31

Ultra-mobile

GAZELLE RS

NOUVEAU



ACCÈS SIMPLIFIÉ AUX PIÈCES DÉTACHÉES

- Une offre élargie et structurée
- Une section sur duarib.fr avec recherche avancée
- Un catalogue dédié très détaillé

IDÉAL POUR TRAVAUX SOUS
PLAFONDS BAS OU POUR OPÉRATEURS
DE GRANDE TAILLE

2 MARCHES

AUTOSTABLE



3 MARCHES

AUTOSTABLE




4 MARCHES

AUTOSTABLE



- Aluminium.
- Plancher antidérapant (0,50 x 0,40 m) avec plinthes intégrées.
- Charge utile 150 kg.
- Mise en place et rangement instantanés.
- Marches antidérapantes largeur 60 mm.
- Barres stabilisatrices avec patins antidérapants (T-Rex 3, T-Rex 4).
- Largeur maxi. 0,81 m pour passer les portes standards.
- Roues de déplacement Ø 100 mm.

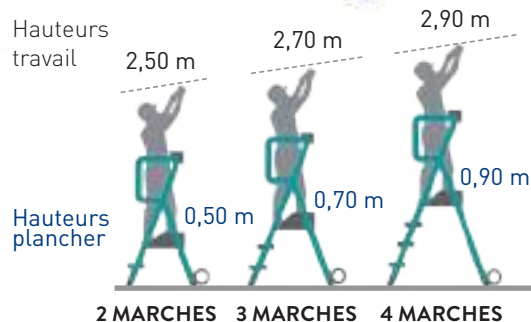

Protection de l'opérateur
par garde-corps latéraux et sangles.



Sac porte-outils très résistant
et de grande capacité 15 Kg

Désignation	Code	Ht. plancher (m)	Ht. travail (m)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
T-REX 2 marches	18132	0,50	2,50	12,6	569
T-REX 3 marches	18133	0,70	2,70	14,0	648
T-REX 4 marches	18134	0,90	2,90	15,8	704

PIÈCES DÉTACHÉES

Désignation	Code	Poids (Kg)	Prix € (HT)
Kit garde-corps + fixation	PR12226	1,2	170
Sac porte-outils T-REX	PR12103	0,4	26
Kit 2 roues Ø100 mm	380011	0,7	57
Kit 2 patins avec visserie	380462	0,1	42
Kit 1 barre stabilisatrice avec patins	C1000147	0,7	49
Kit 4 patins barre stabilisatrice	PR12229	0,2	28



5 MARCHES

AVEC STABILISATEURS



6 MARCHES

AVEC STABILISATEURS




7 MARCHES

AVEC STABILISATEURS



- Aluminium.
- Plancher antidérapant (0,50 x 0,40 m) avec plinthes intégrées.
- Charge utile 150 kg.
- Mise en place et rangement instantanés.
- Marches antidérapantes largeur 60 mm.
- Equipés de stabilisateurs à réglage millimétrique.
- Largeur maxi. 0,77 m pour passer les portes standards.
- Roues de déplacement Ø 150 mm.

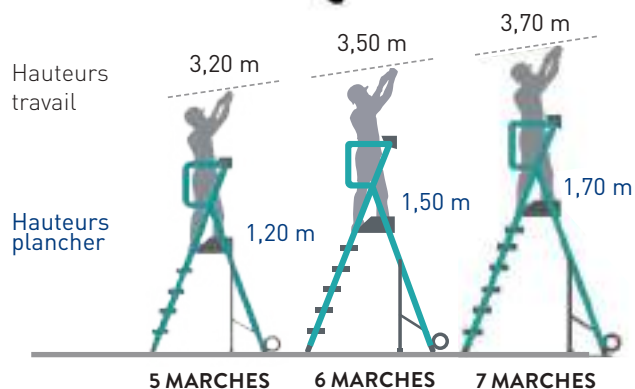

Protection de l'opérateur
par garde-corps latéraux et sangles.



Sac porte-outils très résistant
et de grande capacité 15 Kg



Stabilisateurs à
réglage millimétrique

Désignation	Code	Ht. plancher (m)	Ht. travail (m)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
T-REX 5 marches	18135	1,20	3,20	20,6	760
T-REX 6 marches	18136	1,50	3,50	21,7	859
T-REX 7 marches	18137	1,70	3,70	23,3	960

PIÈCES DÉTACHÉES

Désignation	Code	Poids [Kg]	Prix € (HT)
Kit garde-corps + fixation	PR12226	1,2	170
Sac porte-outils T-REX	PR12103	0,4	26
Kit 2 roues ø150 mm	380115	0,6	79
Kit 2 patins avec visserie	380462	0,1	42
Kit 2 stabilisateurs T-REX 5, 6, 7 marches	380906	4,0	242
Kit 2 patins stabilisateurs ø35 mm	380480	0,4	32



CONVIENT AUX ÉDIFICES
AVEC UNE FAIBLE
HAUTEUR DE PLAFOND
(PARKINGS, SOUTERRAINS, SOUS-SOLS)

F2 - 2 MARCHES




F3 - 3 MARCHES



F4 - 4 MARCHES



- Aluminium.
- Plancher antidérapant (0,50 x 0,40 m) avec plinthes intégrées.
- Charge utile 150 kg.
- Marches largeur 80 mm pour un accès ultra confort.
- Autostable avec largeur produit optimale.
- Roues de déplacement Ø 100 mm non marquantes.

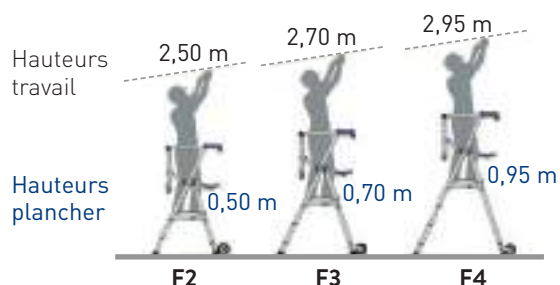

Protection arrière par
garde-corps rigide et articulé
• Accrochage automatique.




Mise en place
du garde-corps
en un seul geste



2 tablettes de série avec compartiments

- **Tablette supérieure renforcée**, grande capacité. 2 crochets porte-seau. Poignée de transport résistante. Forme incurvée pour travailler au plus près du mur ou optimiser l'espace de travail.
- **Tablette inférieure** adaptée pour fût de 15 L.

Désignation	Code	Ht. plancher (m)	Ht. travail (m)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
F2 PERFORM	615902	0,50	2,50	14,9	764
F3 PERFORM	615903	0,70	2,70	15,9	793
F4 PERFORM	615904	0,95	2,95	16,9	898

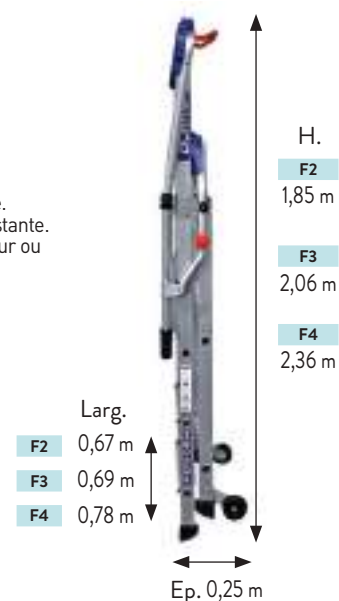


Pièces et accessoires pages 35 - 37.



Voir p.38

F5 - 5 MARCHES**F6 - 6 MARCHES****F7 - 7 MARCHES**

- Aluminium.
- Plancher antidérapant (0,50 x 0,40 m) avec plinthes intégrées.
- Charge utile 150 kg.
- Équipés de stabilisateurs à réglage millimétrique.
- Marches antidérapantes largeur 60 mm.
- Roues de déplacement Ø 150 mm non marquantes.
- F7 : supplément 2 roues arrières Ø 50 mm.

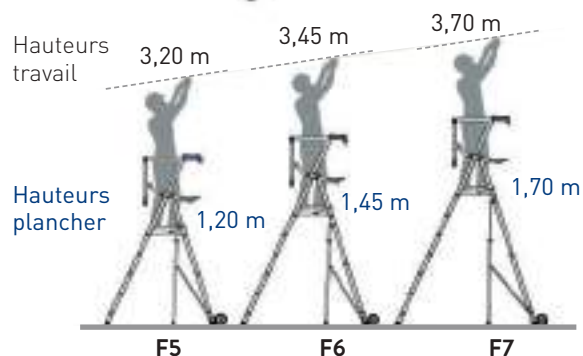
Protection arrière par garde-corps rigide et articulé


- Accrochage automatique.


Mise en place du garde-corps en un seul geste

2 tablettes de série avec compartiments


- **Tablette supérieure renforcée**, grande capacité. 2 crochets porte-seau. Poignée de transport résistante. Forme incurvée pour travailler au plus près du mur ou optimiser l'espace de travail.
- **Tablette inférieure** adaptée pour fût de 15 L.

Désignation	Code	Ht. plancher (m)	Ht. travail (m)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
F5 PERFORM	615905	1,20	3,20	24,4	1 000
F6 PERFORM	615906	1,45	3,45	25,4	1 077
F7 PERFORM	615907	1,70	3,70	26,7	1 133

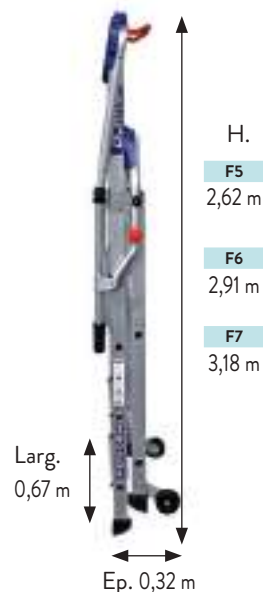

LES SEULES PIRL 3 OU 4 MARCHES SANS STABILISATEURS LABELLISÉES **NF****F3 - 3 MARCHES****F4 - 4 MARCHES**

- Aluminium.
- Plancher antidérapant (0,55 x 0,40 m), plus spacieux, avec plinthes intégrées.
- Charge utile 150 kg.
- Autostable avec largeur produit optimale.
- Marches antidérapantes largeur 80 mm.
- Roues de déplacement Ø 100 mm non marquantes.

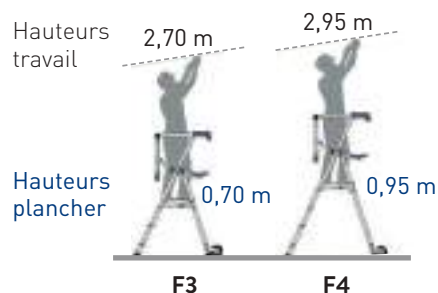**Portillon à 2 battants**

- Fermeture sécurisée automatique.

**Mise en place du garde-corps en un seul geste****Plancher équipé d'une poignée pour faciliter l'ouverture et le repliage****2 tablettes de série avec compartiments**


- **Tablette supérieure renforcée**, grande capacité. 2 crochets porte-seau. Poignée de transport résistante. Forme incurvée pour travailler au plus près du mur ou optimiser l'espace de travail.
- **Tablette inférieure** adaptée pour fût de 15 L.

Désignation	Code	Ht. plancher (m)	Ht. travail (m)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
F3 ULTIM	616903	0,70	2,70	16,7	961
F4 ULTIM	616904	0,95	2,95	17,7	1 052

Pièces et accessoires pages 35 - 37.



Voir p.38

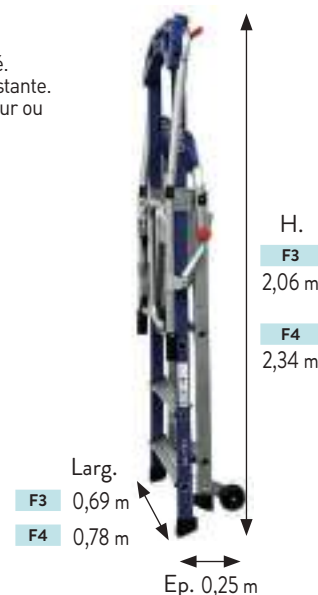

Réglementation Française / Décret 2004-924 • Norme PIRL (F5-F6) - Norme PIR (F7)

Norme EN 131-7 **NF**


F5 - 5 MARCHES

F6 - 6 MARCHES

F7 - 7 MARCHES



- Aluminium.
- Plancher antidérapant (0,55 x 0,40 m), plus spacieux, avec plinthes intégrées.
- Charge utile 150 kg.
- Équipés de stabilisateurs à réglage millimétrique.
- Marches antidérapantes largeur 60 mm.
- Roues de déplacement Ø 150 mm non marquantes.
- F7 : supplément 2 roues arrières Ø 50 mm.

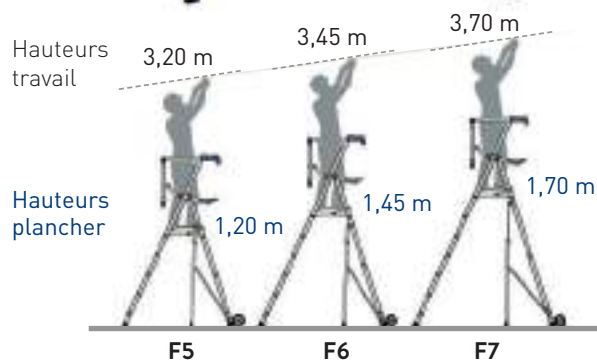**Portillon à 2 battants**

- Fermeture sécurisée automatique.

**Mise en place du garde-corps en un seul geste****Plancher équipé d'une poignée pour faciliter l'ouverture et le repliage****2 tablettes de série avec compartiments**


- **Tablette supérieure renforcée**, grande capacité. 2 crochets porte-seau. Poignée de transport résistante. Forme incurvée pour travailler au plus près du mur ou optimiser l'espace de travail.
- **Tablette inférieure** adaptée pour fût de 15 L.

Désignation	Code	Ht. plancher (m)	Ht. travail (m)	Poids [Kg]	Prix € (HT)
F5 ULTIM	616905	1,20	3,20	25,5	1 154
F6 ULTIM	616906	1,45	3,45	26,5	1 244
F7 ULTIM	616907	1,70	3,70	27,8	1 304

Pièces et accessoires pages 35 - 37.



Voir p.38

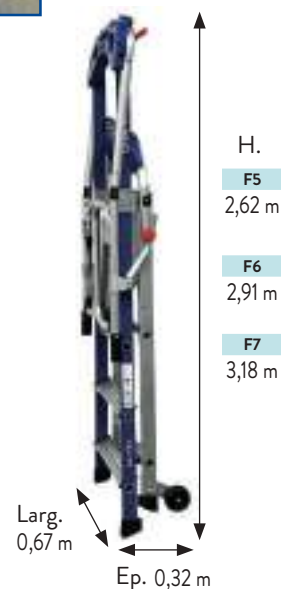

T-REX SCOP

H. de travail maxi : 4,25 m

Sécurité ★★☆☆



Réglementation Française / Décret 2004-924 • Norme PIRL (3/5) - Norme PIR (4/7 - 6/9)


3 À 5 MARCHES

4 À 7 MARCHES


6 À 9 MARCHES



- Aluminium.
- Télescopiques 3 ou 4 hauteurs.
- Plancher antidérapant avec plinthes intégrées (0,50 x 0,40 m).
- Charge utile 150 Kg.
- Barreaux antidérapants.
- Roues de déplacement de Ø 150 mm non marquantes.
- Installation en dénivelés.

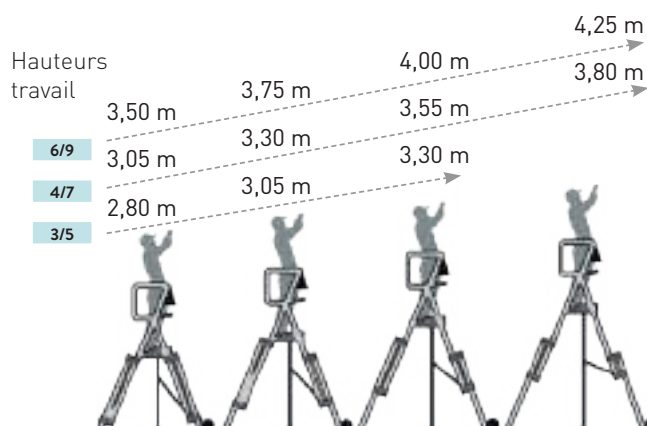

Plans coulissants actionnés par deux commandes manuelles latérales



Protection de l'opérateur

- Par garde-corps latéraux et sangles.




Stabilisateurs rabattables

- Ouverture et fermeture ultra rapide.
- Réglage millimétrique.



Sac porte-outils très résistant

- Capacité : 15 Kg.

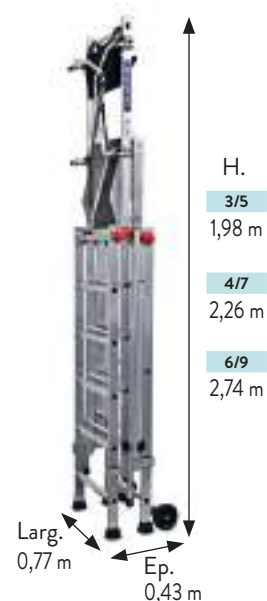

Désignation	Code	Ht. plancher (m)	Ht. travail (m)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
T-Rex Scop 3/5	606923	de 0,80 à 1,30	de 2,80 à 3,30	24,5	1 085
T-Rex Scop 4/7	606924	de 1,05 à 1,80	de 3,05 à 3,80	27,5	1 375
T-Rex Scop 6/9	606926	de 1,50 à 2,25	de 3,50 à 4,25	31,5	1 543

Pièces et accessoires pages 35 - 37.

XT5 / XT7 / XT9 **PERFORM**

Réglementation Française / Décret 2004-924 • Norme PIRL (XT5) - Norme PIR (XT7-XT9) - Norme EN 131-7



H. de travail maxi : 4,30 m

Sécurité ★★★


XT5 - 3 À 5 MARCHES

XT7 - 4 À 7 MARCHES

XT9 - 6 À 9 MARCHES



- Aluminium.
- Télescopiques 3 ou 4 hauteurs.
- Plancher antidérapant (0,50 x 0,40 m).
- Charge utile 150 kg.
- Protection arrière par garde-corps rigide et articulé.
- Stabilisateurs à réglage millimétrique.
- Roues de déplacement Ø 200 mm non marquantes.
- Installation en dénivelés.

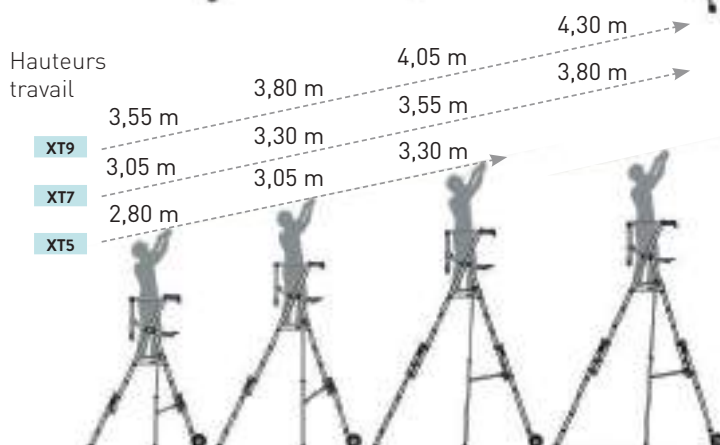

Plans coulissants actionnés par commande manuelle

- Verrouillage automatique.




Mise en place du garde-corps en un seul geste

- Accrochage automatique.



2 tablettes de série avec compartiments

- **Tablette supérieure renforcée**, grande capacité. 2 crochets porte-seau. Poignée de transport résistante. Forme incurvée pour travailler au plus près du mur ou optimiser l'espace de travail.
- **Tablette inférieure** adaptée pour fût de 15 L.

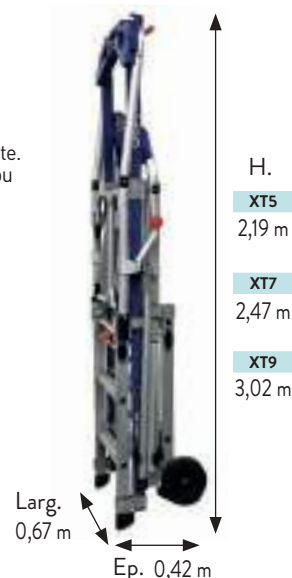

Désignation	Code	Poids (Kg)	Prix € (HT)
XT5 PERFORM	615923	30,9	1 487
XT7 PERFORM	615924	34,5	1 637
XT9 PERFORM	615926	39,4	1 960



Pièces et accessoires pages 35 - 37.



Voir p.38

XT5 / XT7 / XT9 **ULTIM**

H. de travail maxi : 4,30 m

Sécurité ★★★

Réglementation Française / Décret 2004-924 • Norme PIRL (XT5) - Norme PIR (XT7-XT9) - Norme EN 131-7



XT5 - 3 À 5 MARCHES

XT7 - 4 À 7 MARCHES

XT9 - 6 À 9 MARCHES



- Aluminium.
- Télescopiques 3 ou 4 hauteurs.
- Plancher (0,55 x 0,40 m), plus spacieux, avec plinthes intégrées et poignée de manutention.
- Charge utile 150 kg.
- Stabilisateurs à réglage millimétrique.
- Roues de déplacement Ø 200 mm non marquantes.
- Installation en dénivelés.


Plans coulissants actionnés par commande manuelle

- Verrouillage automatique.


Mise en place du garde-corps en un seul geste
Portillon à 2 battants



- Fermeture sécurisée automatique.


2 tablettes de série avec compartiments

- **Tablette supérieure renforcée**, grande capacité. 2 crochets porte-seau. Poignée de transport résistante. Forme incurvée pour travailler au plus près du mur ou optimiser l'espace de travail.
- **Tablette inférieure** adaptée pour fût de 15 L.



Désignation	Code	Poids (Kg)	Prix € (HT)
XT5 ULTIM	616923	31,6	1 660
XT7 ULTIM	616924	35,2	1 922
XT9 ULTIM	616926	40,1	2 236

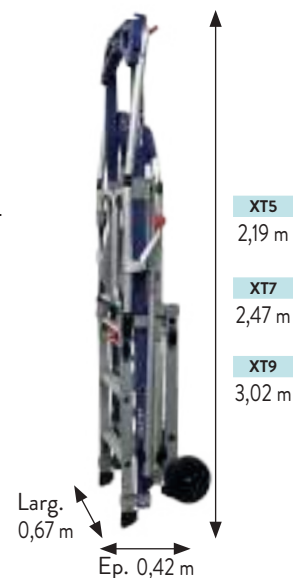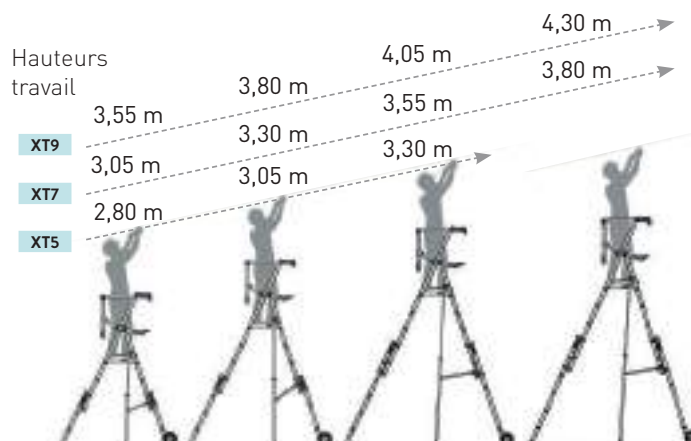

Pièces et accessoires pages 35 - 37.



Voir p.38



PRATIQUE ET LÉGÈRE

- + Dépliage express
- + Poids 12,6 kg



- Aluminium.
- Encombrement au sol : L. 1065 x l. 571 mm.
- Plancher antidérapant (0,50 x 0,40 m) avec plinthes intégrées.
- Charge utile 150 kg.
- Hauteur libre de 0,47 m : idéal pour enjamber les toilettes ou tous obstacles sur chantier.
- Roues de déplacement Ø 100 mm non marquantes.
- Assemblages soudés certifiés ISO 3834-2.



Hyper pliable
pour un
encombrement
mini



Autostable



Passe les
portes de
0,63 m



+ Accessoirisable

- Tablette peinture pouvant recevoir un fût de 15 L.

Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
F pliant 60	18403	0,60	2,60	12,6	950

PIÈCES DÉTACHÉES

Désignation	Code	Poids (Kg)	Prix € (HT)
Kit 2 roues Ø100 mm avec visserie	PR20176	0,4	57
Tablette peinture	18401	1,6	126
Kit appui au sol (4 patins, 2 embouts enveloppants Ø 35 mm pour stabilisateurs, 4 vis)	PR12059	0,3	49
Paire garde-corps latéraux avec sangle	PR20066	1,1	170



T PLIANTS

H. de travail maxi : 3,40 m

Sécurité ★★☆☆

Réglementation Française / Décret 2004-924 • Norme PIRL

T PLIANT 4

T PLIANT 5


T PLIANT 6

T PLIANT 140



- Aluminium.
- Hauteurs de plancher :
 - T4 : 0,54 m - 0,64 m - 0,74 m - 0,84 m.
 - T5 : 0,75 m - 0,85 m - 0,95 m - 1,05 m.
 - T6 : 0,85 m - 0,95 m - 1,05 m - 1,15 m.
 - T140 : 1,10 m - 1,20 m - 1,30 m - 1,40 m.
- Plancher antidérapant (0,50 x 0,40 m) avec plinthes intégrées.
- Charge utile 150 kg.
- Stabilisateurs réglables au millimètre.
- Roues de déplacement Ø 150 mm non marquantes.
- Assemblages soudés certifiés ISO 3834-2.

Hauteurs travail

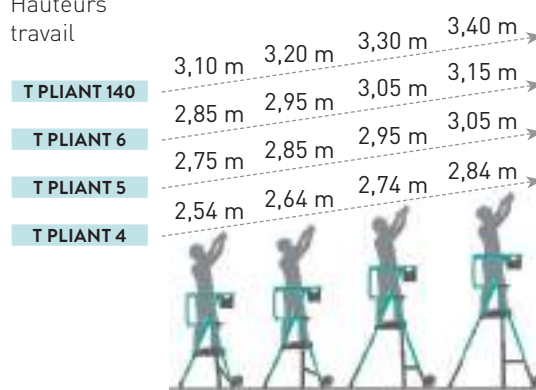

Désignation	Code	Ht. plancher (m)	Ht. travail (m)	Dimensions pliées (m)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
T pliant 4	18404	0,54 - 0,64 - 0,74 - 0,84	2,54 - 2,64 - 2,74 - 2,84	Long. 1,24 x Larg. 0,65 x Ep. 0,36 m	18,3	1 105
T pliant 5	18405	0,75 - 0,85 - 0,95 - 1,05	2,75 - 2,85 - 2,95 - 3,05	Long. 1,47 x Larg. 0,65 x Ep. 0,36 m	19,1	1 161
T pliant 6	18406	0,85 - 0,95 - 1,05 - 1,15	2,85 - 2,95 - 3,05 - 3,15	Long. 1,58 x Larg. 0,65 x Ep. 0,36 m	20,1	1 208
T pliant 140	18407	1,10 - 1,20 - 1,30 - 1,40	3,10 - 3,20 - 3,30 - 3,40	Long. 1,84 x Larg. 0,65 x Ep. 0,36 m	22,9	1 312

PIÈCES DÉTACHÉES

Désignation	Code	Poids (Kg)	Prix € (HT)
Sac porte-outils T PLIANTS	PR12058	0,5	54
Kit appui au sol (4 patins, 2 embouts enveloppants Ø 35 mm pour stabilisateurs, 4 vis)	PR12059	0,3	49
Paire garde-corps latéraux avec sangle	PR20066	1,1	170
Tablette peinture	18401	1,6	126
Kit 2 roues Ø 150 mm avec visserie	18157	0,8	65
Kit 2 pieds de montée avec patins	PR20184	1,4	131
Kit 2 pieds de support avec patins et roues	PR20185	2,6	162

HYPER PLIABLES POUR UN ENCOMBREMENT MINI



+ Pliés, les T Pliants se transforment en diable



+ Dépliage rapide et intuitif



Travail en dénivelés

- Installation facile en dénivelés grâce au réglage indépendant des 4 pieds et aux stabilisateurs réglables au millimètre.



Outils et matériaux à portée de main

- Sac porte-outils très résistant contenance 10L.



+ Accessoirisable

- Tablette peinture pouvant recevoir un fût de 15 L.

HYPER PLIABLE

TANDEM 7 PLIANT

Réglementation Française / Décret 2004-924 • Norme PIR



H. de travail maxi : 3,72 m

Sécurité ★★★

GARANTIE
10 ansGRANDE HAUTEUR,
ENCOMBREMENT MINIMAL

- Aluminium.
- Télescopique 4 hauteurs.
- Plancher antidérapant (0,50 x 0,40 m) avec plinthes intégrées.
- Charge utile 150 kg.
- Stabilisateurs à réglage millimétrique.
- Installation en dénivelés intégrée.
- Roues de déplacement Ø 200 mm non marquantes.
- Tablette électricien en option.
- Assemblages soudés certifiés ISO 3834-2.



Encombrement plié très réduit

- H. 1,74 m - Larg. 0,60 m
- Ep. 0,52 m.



- Hauteur bloquée par verrou et ajustable tous les 20 mm.




4 pieds réglables indépendamment pour compenser tous les dénivelés jusqu'à 150 mm

Désignation	Code	Poids (Kg)	Prix € (HT)
Tandem 7 pliant avec pieds réglables	18176	30	2 190

PIÈCES DÉTACHÉES

Désignation	Code	Poids (Kg)	Prix € (HT)
Tablette porte-outils	18115	0,65	89
2 roues Ø 200 mm avec visserie	18155	1,5	118
Kit appui au sol (4 patins, 2 embouts enveloppants Ø 30 mm pour stabilisateurs, 4 vis)	PR20061	0,4	53
Paire garde-corps latéraux avec chaînette	PR12301	1,1	170

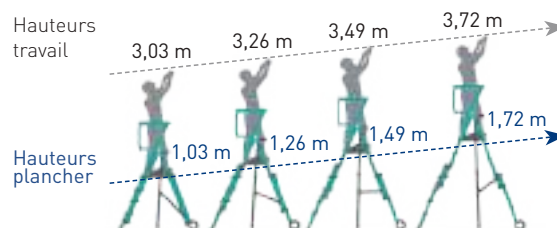

POUR TRAVAILLER
DANS LES DÉNIVELÉS
LES PLUS VARIÉS
ET LES PLUS FORTS+ S'installe dans tous
les types d'escaliers.

DAHU 4/5

Dénivelé : jusqu'à 537 mm

Sur sol plan :
2 haut. de travail
2,73 & 2,85 m.

DAHU 4/6

Dénivelé : jusqu'à 630 mm

Sur sol plan :
1 haut. de travail
2,85 m.

Utilisation en dénivelés.


- Aluminium.
- Plancher antidérapant 0,50 x 0,40 m.
- Charge utile 150 kg.
- Stabilisateurs réglables au millimètre.
- 4 pieds réglables indépendamment.
- Roues de déplacement Ø 150 mm non marquantes.
- Assemblages soudés certifiés ISO 3834-2.

Hyper pliable pour vous
suivre partoutSac porte-outils très résistant
contenance 10 L

Désignation	Code	Hauteurs travail (m) sur sol plan	Dénivelé jusqu'à (mm)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
DAHU 4/5	18445	2,73 - 2,85	537 mm	18,6	1 133
DAHU 4/6	18446	2,85	630 mm	19,4	1 175

PIÈCES DÉTACHÉES

Désignation	Code	Poids (Kg)	Prix € (HT)
Kit 2 roues Ø 150 mm avec visserie	18157	0,8	65
Tablette peinture	18401	1,6	126
Sac porte-outils T PLIANTS	PR12058	0,5	54
Kit appui au sol (4 patins, 2 embouts enveloppants Ø 35 mm pour stabilisateurs, 4 vis)	PR12059	0,3	49
Paire garde-corps latéraux avec sangle	PR20066	1,1	170
Kit 2 pieds de montée avec patins	PR20184	1,4	131
Kit 2 pieds de support avec patins et roues	PR20185	2,6	162

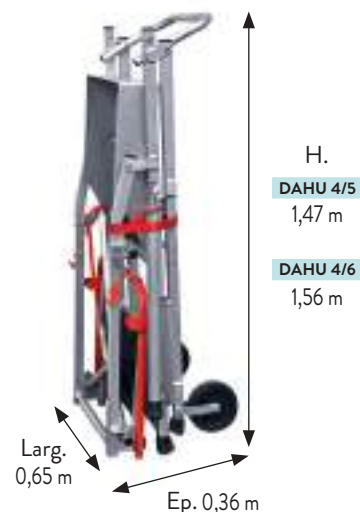


GAZELLE

H. de travail maxi : 3,00 m

Sécurité ★★★

Réglementation Française / Décret 2004-924 • Norme PIRL


GARANTIE
10 ans

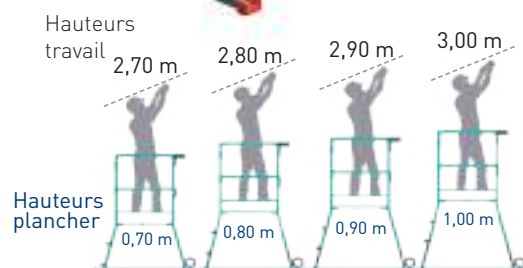**LA PIRL EMBLÉMATIQUE
POUR TOUS LES TYPES
D'INTERVENTIONS**

**Stabilisateurs
rabattables au
pied** + pratiques et
+ rapides à mettre
en place.

**Réglage de la
hauteur**
+ facile, + intuitif
et + durable.

**Garde-corps avec
portillon pour
une protection
permanente et
incontournable**

**Tablette
multifonctions**
grande capacité
(30 Kg), porte-outils
et adaptée pour fût
de 15 L.


- Aluminium / Acier galvanisé.
- Plancher spacieux, surface utile de 0,96 x 0,48 m.
- Charge utile 150 kg.
- 2 poignées de manutention intégrées aux plinthes.
- Accès par larges marches avec antidérapant puissant.
- Encombrement hors tout, stabilisateurs repliés : L. 1,60 x l. 0,60 m.
- Roues de déplacement Ø 150 mm non marquantes.
- Assemblages soudés certifiés ISO 3834-2.

Désignation	Code	Ht. travail (m)	Dimensions pliées (m)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
Gazelle	400710	2,70 - 2,80 - 2,90 - 3,00	Long. 1,07 - Larg. 0,60 - Ep. 0,42	29,9	754

PIÈCES DÉTACHÉES

Désignation	Code	Poids (Kg)	Prix € (HT)
Paire garde-corps latéraux avec portillon Gazelle	PR12173	9,0	265
Kit tablette et lisse d'extrémité	PR12052	1,2	75
Kit pieds de support avec stabilisateurs et roues	PR12168	3,4	187
Kit pieds de montée avec stabilisateurs et sans roue	PR12169	2,4	149
Poignée bac	380910	0,1	18
Kit 2 roues Ø 150 mm avec visserie	18157	0,8	65

GAZELLE MINI

Réglementation Française / Décret 2004-924 • Norme PIRL

H. de travail maxi : 2,70 m


Sécurité ★★★



GARANTIE
10 ans



**CONVIENT AUX ÉDIFICES
AVEC UNE FAIBLE
HAUTEUR DE PLAFOND**
(PARKINGS, SOUTERRAINS, SOUS-SOLS)

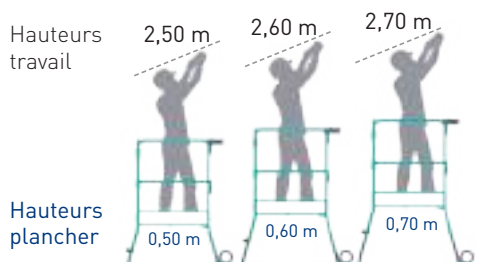

Réglage de la hauteur
+ facile, + intuitif
et + durable.



**Garde-corps avec
portillon pour
une protection
permanente
et incontournable**



**Tablette
multifonctions**
grande capacité
(30 Kg), porte-outils
et adaptée pour fût
de 15 L.



**Largeur hors
tout 0,60 m
pour se faufiler
partout**



- Aluminium / Acier galvanisé.
- Autostable.
- Dimensions plancher 0,86 x 0,48 m.
- Charge utile 150 kg.
- 2 poignées de manutention intégrées aux plinthes.
- Accès par larges marches avec antidérapant puissant.
- Encombrement hors tout : L. 1,35 x l. 0,60 m.
- Roues de déplacement Ø 150 mm non marquantes.
- Assemblages soudés certifiés ISO 3834-2.

Désignation	Code	Ht. travail (m)	Dimensions pliées (m)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
Gazelle Mini	400720	2,50 - 2,60 - 2,70	Long. 1,08 - Larg. 0,60 - Ep. 0,39	24,2	739

PIÈCES DÉTACHÉES

Désignation	Code	Poids (Kg)	Prix € (HT)
Kit garde-corps latéraux avec portillon Gazelle Mini/RS	PR12051	8,5	259
Kit tablette et lisse d'extrémité	PR12052	1,2	75
Kit 2 pieds de support avec roues pour Gazelle Mini	PR12170	1,8	146
Kit 2 pieds de montée sans roue pour Gazelle Mini	PR12171	1,2	97
Poignée bac	380910	0,1	18
Kit 2 roues Ø 150 mm avec visserie	18157	0,8	65

UNE MOBILITÉ HORS PAIR
POUR DÉPLACER LE PRODUIT SANS EFFORT
AUSSI SOUVENT QUE VOUS LE SOUHAITEZ

+ Equipés de 4 roulettes pivotantes.



2 MARCHES




3 MARCHES



4 MARCHES




- Aluminium.
- Plancher antidérapant (0,50 x 0,40 m) avec plinthes intégrées.
- Charge utile 150 kg.
- Autostable.
- Marches largeur 80 mm.
- Roues de déplacement Ø 100 mm non marquantes.
- 4 roues Ø 80 mm pivotantes.

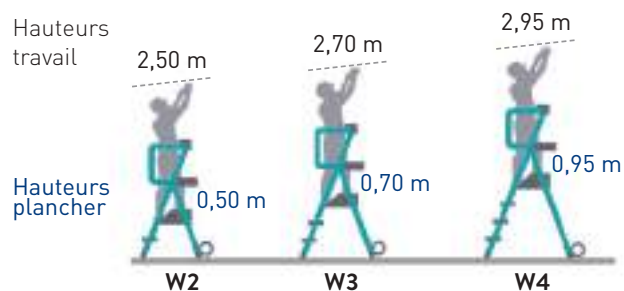

Désignation	Code	Ht. plancher (m)	Ht. travail (m)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
Wheelys 2	611902	0,50	2,50	17,9	952
Wheelys 3	611903	0,70	2,70	18,9	980
Wheelys 4	611904	0,95	2,95	19,9	1 083

PIÈCES DÉTACHÉES

Désignation	Code	Poids (Kg)	Prix € (HT)
Kit pantographe	380615	2,2	220
Kit 2 roues Ø 100 mm avec visserie	380011	0,6	57
Kit appui au sol (2 patins noirs, 2 vis)	380185S0	0,4	32
Kit 2 patins avec visserie (sur W4)	380626	0,4	54
Tablette porte-outils haute	380901	0,7	83
Tablette porte-outils basse	380902	0,5	72

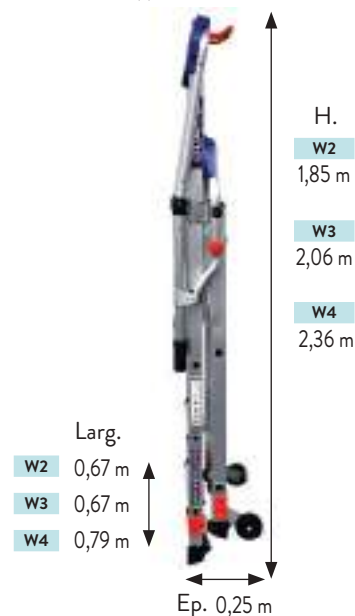

GRÂCE À LA PRÉSENCE
DE 4 ROUES PIVOTANTES,
LE WHEELYS SE FAUFILE PARTOUT
AVEC UNE GRANDE AISANCE



Produit

Wheelys existe aussi en version portillon à 2 battants.
Nous consulter.



Protection
arrière par
garde-corps
rigide et articulé



Mise en place
du garde-corps
en un seul geste



Stable
automatiquement

- Dès la montée de l'opérateur, la plate-forme prend appui sur ses 4 patins.



Largeur hors
tout maxi 0,79 m
pour se faufiler
partout



2 tablettes de série
avec compartiments

- Tablette supérieure renforcée, grande capacité.
- Tablette inférieure adaptée pour fût de 15 L.




Poignée de
transport intégrée



**UNE MOBILITÉ HORS PAIR
POUR DÉPLACER LE PRODUIT
SANS EFFORT**

**+ Equipée de 4 roulettes
pivotantes.**

BREVET
DUARIB

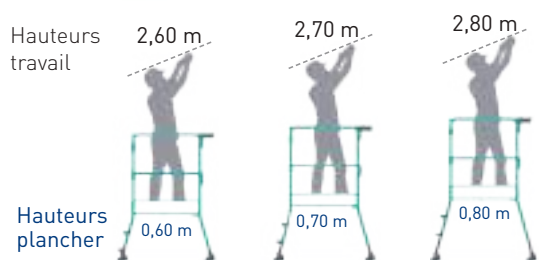

Réglage de la hauteur
+ facile, + intuitif
et + durable.

BREVET
DUARIB



Stable automatiquement


• Dès la montée de l'opérateur, la plate-forme prend appui sur ses 4 patins.

BREVET
DUARIB



Garde-corps avec portillon pour une protection permanente et incontournable

BREVET
DUARIB



Largeur hors tout 0,78 m pour se faufiler partout



- Aluminium / acier galvanisé.
- Autostable.
- Plancher spacieux : 0,86 m x 0,48 m.
- 2 poignées de manutention intégrées aux plinthes.
- Charge utile 150 Kg.
- Accès par larges marches avec antidérapant puissant.
- Encombrement hors tout : L. 1,35 x l. 0,78 m.
- 4 roulettes pivotantes ø 80 mm et escamotables, non porteuses en position de travail.
- Tablette multifonctions : porte-outils, porte-fûts.
- Assemblages soudés certifiés ISO 3834-2.

Désignation	Code	Ht. travail (m)	Dimensions pliées (m)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
Gazelle RS	400730	2,60 – 2,70 – 2,80	Long. 1,09 - Larg. 0,78 - Ep. 0,26	27,1	1 096

PIÈCES DÉTACHÉES

Désignation	Code	Poids (Kg)	Prix € (HT)
Kit garde-corps latéraux avec portillon Gazelle Mini/RS	PR12051	8,5	259
Kit tablette et lisse d'extrémité	PR12052	1,2	75
Poignée bac	380910	0,1	18
Kit 2 pieds avec roues pivotantes	PR12172	2,6	214

CABRI
AUTOSTABLEHauteur
travail
2,55 m.**CABRI (avec rehausse)**
AUTOSTABLEHauteur
travail
maxi
2,80 m.**SE MANIPULE AVEC UNE
GRANDE AISANCE ET
ROULE DANS LES ESCALIERS****Installation rapide et sans
outils.****Fixation à l'aide de
goupilles imperdables****Maniabilité exceptionnelle****Possibilité de travailler dans
les angles****Passe les portes de 0,63 m
et se glisse dans les
couloirs étroits**• Encombrement
Larg. 0,57 m - Long. 0,78 m.

- Acier galvanisé.
- Large marche antidérapante de 160 mm.
- Encombrement au sol : L. 773 x l. 577 mm
- Plancher antidérapant 0,50 x 0,48 m.
- Charge utile 150 kg.
- Se déplace sans efforts dans les escaliers. Pas d'installation dans les escaliers.
- Dégagement arrière hauteur 0,51 m. Permet de s'installer au-dessus des toilettes ou d'obstacles sur le chantier.
- Roues de déplacement Ø 200 mm non marquantes.
- Assemblages soudés certifiés ISO 3834-2.

Désignation	Code	Ht. travail (m)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
Cabri - 1 hauteur - 2 marches	18011	2,55	27	877
Cabri - 2 hauteurs (avec rehausse) - 3 marches	18012	2,80	39	1 325

PIÈCES DÉTACHÉES

Désignation	Code	Poids (Kg)	Prix € (HT)
Garde-corps frontal	18015	4,4	206
Paire de garde-corps latéral	18018	7,8	414
Rehausse Cabri (marche incluse)	18013	9,0	632
Kit 2 roues Ø 200 mm avec visserie	PR20223	1,5	82

PLATE-FORME DE RAYONNAGE

STEPPER

H. de travail maxi : 2,95 m

Sécurité ★★☆☆

Norme EN 131-7 et NF 85-301 (1 et 2 marches)



LA PLATE-FORME DE RÉFÉRENCE POUR LA MISE EN RAYON

- + Offre un accès sécurisé aux rayons et une ergonomie optimale pour toutes les manipulations, des déplacements à la gestion des charges lourdes.



STEPPER 2 marches



STEPPER 4 marches



STEPPER 4 marches


- Aluminium peint.
- Disponible de 1 à 4 marches.
- Tablette supérieure : 450 x 200 mm.
- Tablette intermédiaire : 400 x 200 mm (uniquement sur les modèles 3 et 4 marches).
- Plancher spacieux antidérapant : 0,40 x 0,50 m.
- Garde-corps latéraux repliables avec crochets de verrouillage.
- Marches antidérapantes de 115 mm.
- Larges patins avec forte adhérence au sol.
- Charge maxi : 150 kg.

**Ergonomie exceptionnelle**

- Pour travailler dans une position optimale, réduisant les tensions musculaires.

**Protection à 360°**

- Le plancher avec les plinthes et la protection collective intégrale assurent une sécurité complète de l'opérateur.

**Encombrement plié optimal**

- Volume plié très réduit pour un stockage aisé.

**Déplacements fluides**

- 4 roulettes escamotables pivotantes Ø 50 mm et une largeur maîtrisée facilitent les déplacements.

Existe en inox

Usage en milieu stérile alimentaire.

Désignation	Code	Long. replié (m)	Ht. de travail maxi (m)	Empattement au sol (m)	Largeur (m)	Poids (kg)	Prix € (HT)
Stepper 1 marche	614911	1,38	2,25	0,65	0,61	11,6	708
Stepper 2 marches	614912	1,66	2,50	0,83	0,63	13,3	743
Stepper 3 marches	614913	1,87	2,70	0,93	0,69	18,5	836
Stepper 4 marches	614914	2,15	2,95	1,10	0,69	20,0	916

* Plates-formes sécurisées EMER : Equipement de Mise En Rayon. Il s'applique aux équipements de travail de hauteur de plancher maximale de 0,50 m, conçus pour être utilisés par une seule personne à la fois.



ERM 10 marches



ERM 5 marches



ERM 11 marches



ERM 14 marches



ERM 6 marches

- Aluminium.
- Disponible de 5 à 14 marches.
- Déplacements facilités grâce à une troisième roue pivotante sur le plan de montée (à partir du modèle 7 marches).
- 2 rampes d'accès à partir du modèle 8 marches.
- Charge maxi : 150 kg.



NOTICE
D'UTILISATION



Conçu pour le rayonnage

- Plan de support vertical pour un accès frontal au rayon.



Espace de travail pratique et fonctionnel

- Tablette porte-outils intégrée avec surface plane facilitant le dépôt de colis.



Accès sécurisé

- Marches antidérapantes. Largeur 80 mm.
- Deux rampes d'accès à partir du modèle 8 marches.



Encombrement optimal

- Stabilisateurs repliables facilement le long des montants pour transport ou travail dans les espaces réduits.

Désignation	Code	Long. replié (m)	Ht. de travail maxi (m)	Empattement au sol (m)	Largeur avec stabilisateurs (m)	Poids (kg)	Prix € (HT)
ERM 5 marches	613605	2,53	3,30	1,29	1,38	23,4	1 339
ERM 6 marches	613606	2,81	3,50	1,43	1,77	24,9	1 682
ERM 7 marches	613607	3,09	3,80	1,57	1,90	33,9	1 748
ERM 8 marches	613608	3,37	4,00	1,71	1,90	37,7	2 047
ERM 9 marches	613609	3,65	4,30	1,85	2,34	42,3	2 282
ERM 10 marches	613610	3,93	4,50	1,99	2,34	42,9	2 593
ERM 11 marches	613611	4,21	4,80	2,13	2,34	45,1	2 702
ERM 12 marches	613612	4,49	5,00	2,27	3,05	48,0	2 710
ERM 14 marches	613614	5,05	5,50	2,55	3,05	50,4	2 991

PIÈCES ET ACCESSOIRES

POUR VOS PLATES-FORMES

PLATES-FORMES FIXES AUTOSTABLES

F2 AU F4 PERFORM ET ULTIM

Désignation	Code	Poids (kg)	Prix € (HT)
Kit 2 roues Ø 100 mm avec visserie	380011	0,6	57
Kit 2 patins avec visserie	380185S0	0,4	32
Kit 2 patins avec visserie (F4 PERFORM/ULTIM)	380626	0,4	54
Kit garde-corps pantographe (PERFORM)	380615	2,2	220
Kit garde-corps portillon (ULTIM)	380627	2,7	359
Tablette porte-outils haute	380901	0,7	83
Tablette porte-outils basse	380902	0,5	72

PLATES-FORMES FIXES AVEC STABILISATEURS

F5 AU F7 PERFORM ET ULTIM

Désignation	Code	Poids (kg)	Prix € (HT)
Kit 2 roues Ø 150 mm avec visserie	380115	0,6	79
Kit 2 supports avec 2 roues Ø 50 mm et visserie (uniquement F7 PERFORM/ULTIM)	380619	0,8	80
Kit 2 patins avec visserie	380185S0	0,4	32
Kit 2 stabilisateurs 5/6/7	380906	4,0	242
Kit garde-corps pantographe (PERFORM)	380615	2,2	220
Kit garde-corps portillon (ULTIM)	380627	2,7	359
Tablette porte-outils haute	380901	0,7	83
Tablette porte-outils basse	380902	0,5	72



Kit garde-corps pantographe
(code 380615)



Tablette porte-outils haute
(code 380901)



Kit 2 roues Ø 150 mm
(code 380115)

PIÈCES ET ACCESSOIRES

POUR VOS PLATES-FORMES

PLATES-FORMES TÉLESCOPIQUES

XT PERFORM/ULTIM ET T-REX SCOP

Désignation	Code	Poids (kg)	Prix € (HT)
Pièces spécifiques XT PERFORM et ULTIM			
Kit 2 roues Ø 200 mm avec visserie	380120	0,9	105
Kit 2 patins avec visserie	380185S0	0,4	32
Kit verrou gris télescopique marche	380908	0,1	28
Kit 2 stabilisateurs 3/5	380915	2,5	290
Kit 2 stabilisateurs 4/7	380917	3,0	302
Kit 2 stabilisateurs 6/9	380919	4,0	353
Kit garde-corps pantographe (PERFORM)	380615	2,2	220
Kit garde-corps portillon (ULTIM)	380627	2,7	359
Tablette porte-outils basse	380902	0,5	72
Tablette porte-outils haute	380901	0,7	83
Pièces spécifiques T-REX SCOP			
Kit 2 roues Ø 150 mm	380115	0,6	79
Kit 2 patins avec visserie	380462	0,1	42
Kit 2 brides	380980	1,3	95
Kit 2 stabilisateurs 3/5	380915	2,5	290
Kit 2 stabilisateurs 4/7	380917	3,0	302
Kit 2 stabilisateurs 6/9	380919	4,0	353
Paire garde-corps + fixations	PR12226	1,2	170
Sac porte-outils	PR12103	0,3	26



Kit garde-corps portillon
(code 380627)



Kit verrou gris télescopique marche (code 380908)



Kit 2 roues Ø 200 mm
(code 380120)

PIÈCES ET ACCESSOIRES

POUR VOS PLATES-FORMES

LOCK-IN

PLATES-FORMES PERFORM, ULTIM ET WHEELYS



Mini bac

Code 692200

52 € HT



Bac

Code 692201

59 € HT



Multicases

Code 692202

61 € HT



Sac porte-outils

Code 692203

55 € HT

T-REX /T-REX SCOP, F60 PLIANT,
T PLIANTS 4/5/6/140 ET DAHU



Tablette peinture
pour fût de 15 L

Code 18401

126 € HT

TANDEM 7 PLIANT



Tablette porte-outils
surface utile 200x420 mm

Code 18115

118 € HT

CYCLE DE VIE DE VOTRE PRODUIT

L'usure est inévitable, la réparation est toujours possible.

Échafaudages roulants, plates-formes individuelles, échelles, escabeaux.

NOUVEAU



ACCÈS SIMPLIFIÉ AUX PIÈCES DETACHÉES SUR PLUSIEURS GÉNÉRATIONS DE PRODUITS

- Gamme profonde et structurée
- Une section dédiée sur duarib.fr avec **recherche avancée** par modèle, génération, pièce, besoin
- Un **catalogue** dédié détaillé

Disponible FEV. 26



SUR XT7, Kit de roues
pour un remplacement
simple et rapide des roues

REPAR-SCORE

EN BON ÉTAT, PLUS LONGTEMPS



Tous les produits Duarib sont conçus pour durer dans le temps et peuvent être maintenus en bon état pendant de nombreuses années.

Pour illustrer cette capacité, nous avons mis au point le **REPAR-SCORE** qui est affiché sur nos plates-formes individuelles **PERFORM** et **ULTIM**.

POURQUOI ?



- Vous permettre de repérer d'un seul coup d'oeil les produits qui présentent le meilleur potentiel de «remise en état» en cas d'usure ou d'endommagement, et qui seront donc faciles à réparer **pour prolonger leur durée de vie**.
De plus, entretenir sa plate-forme et la maintenir en bon état, c'est aussi agir pour la sécurité.
- Privilégier **des produits durables et responsables**, dans une logique d'économie circulaire.

COMMENT EST-IL CALCULÉ ?

Le **REPAR-SCORE** est une auto-évaluation qui s'appuie sur plusieurs critères :

- La durée de **disponibilité de la documentation** technique 9 ans.
- La **disponibilité des pièces détachées** : entre 5 et 7 ans et livrées en 3 à 5 jours.
- La **facilité de démontage** : nombre de manipulations et les outils nécessaires.
- Le **prix des pièces détachées** rapporté au prix du produit neuf.

COMMENT LE LIRE ?

C'est très simple : plus la note sur 10 est élevée et plus la couleur verte est soutenue, plus le produit peut être réparé facilement et longtemps.



Description sur www.duarib.fr



RAPPEL

Pensez à inspecter visuellement votre plate-forme avant chaque utilisation
(propreté, absence d'usure, fentes, déformations...)





BON À SAVOIR

**HAUTEUR
DE TRAVAIL**

+ 2 m

**HAUTEUR DE
PLANCHEUR**



POURQUOI CHOISIR L'ACIER GALVANISÉ ?

- Pour des chantiers mixtes intérieur/extérieur
- En cas d'utilisation de matériaux lourds et salissants



Polyvalent



Solidité



Bonne résistance



Protection contre la corrosion



POURQUOI CHOISIR L'ALUMINIUM ?

- Pour des chantiers techniques intérieur/extérieur
- En cas de déplacements ou manipulations fréquents de l'échafaudage



Légèreté



Longévité



Grande maniabilité



Très faible oxydation



ÉCHAFAUDAGES ROULANTS



ACIER

- p.41 ▶ 44 AC150/200/250
- p.45 ▶ 46 ROLLY - ROLLY MINI
- p.47 ▶ 50 ROLLSTAR 205/254/295
- p.51 ▶ 54 GALAXY 45 - GALAXY 90



ALUMINIUM

- p.55 INITIAL **NOUVEAUTÉ**
- p.56 ▶ 66 AL135/165/205/255/300
- p.67 ▶ 68 DOCKER MINI
- p.69 TELETOWER 2 **NOUVEAUTÉ**
- p.70 ▶ 74 DOCKER 85
- p.75 ▶ 78 DOCKER 150



ACCÈS SIMPLIFIÉ AUX PIÈCES DÉTACHÉES

- Une offre élargie et structurée
- Une section sur duarib.fr avec recherche avancée
- Un catalogue dédié très détaillé



ALTITUDE ACIER

AC 150 | AC 200 | AC 250

H. de travail maxi : 8,80 m

Longueurs : 1,50-2,00-2,50 m | Largeur : 0,69 m

5 BREVETS
DUARIB

FABRIQUÉ
EN FRANCE

GARANTIE
5 ans



IMPLANTATION ULTRA SIMPLIFIÉE



+ La base s'assemble directement avec 2 échelles de 6 barreaux

- Autoblocage des échelles sur la base (a).

+ Réglage précis des roues

- Sur 200 mm tous les 25 mm (b).
- Permet une implantation optimale sur tous les sols, trottoirs, escaliers...



MONTAGE SÉCURISÉ PAR UN OPÉRATEUR



+ Montage du plancher en sécurité et sans pénibilité (d)

- Grâce à des crochets double fonction « montage » et « verrouillage ».

+ Les gardes-corps s'installent depuis le niveau inférieur

- Par l'utilisation de la diagonale (c).




STABILITÉ INSTANTANÉE



+ L'accrochage et le verrouillage du stabilisateur se fait à distance, depuis le sol (e)

- La longueur du stabilisateur s'ajuste et se bloque très simplement par une commande à frein (f).



EN PRATIQUE



+ L'AC se déplace très facilement sur le chantier en position chariot

+ Passage des portes de 0,83 m



+ Installation en dénivelés intégrée

L'Altitude Acier s'installe dans les escaliers **sans recours à une pièce optionnelle**, au moyen de la base réglable en hauteur.
Dénivelé maxi 1,40 m.

- Acier galvanisé.
- Longueur : 1,50 m - largeur : 0,69 m.
- Dimensions extérieures : longueur 1,57 m - largeur 0,80 m.
- Échafaudage à Montage et Démontage en Sécurité par 1 opérateur.
- Plancher alu/bois - 1 trappe, plinthes aluminium intégrées, sécurité anti-soulèvement.
- Surface utile : 1,30 x 0,56 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher : 150 kg.
- Roues Ø 125 mm réglables tous les 25 mm sur 200 mm.
- Diamètre des montants : 35 mm.



AC150 - Haut. travail 4,80 m

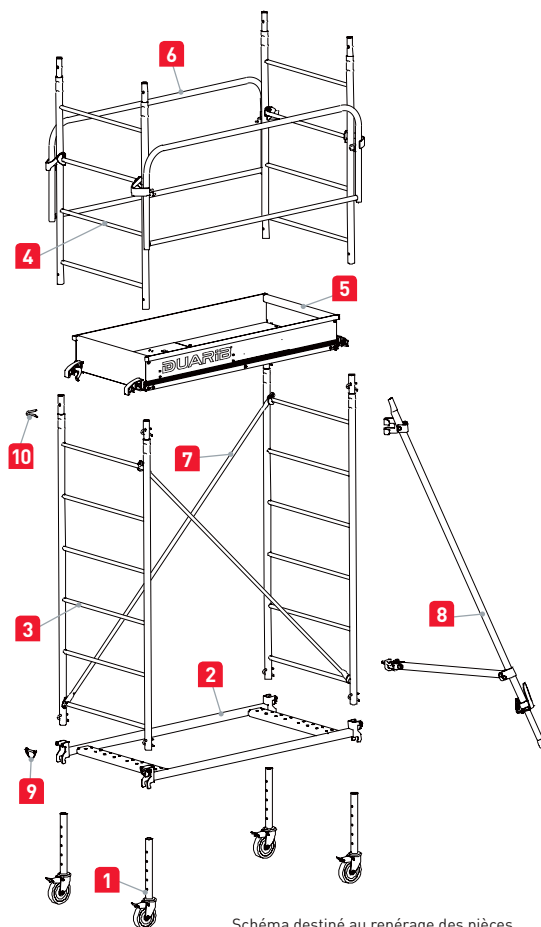


Schéma destiné au repérage des pièces.

	Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)	Prix € (HT)
NF EN 1004-1*	AC 150	8115012	1,70	3,70	1	99	1 644
	AC 150	8115022	2,80	4,80	1	115	2 063
	AC 150	8115032	3,30	5,30	2	146	2 942
	AC 150	8115042	4,50	6,50	2	160	3 095
	AC 150	8115052	5,00	7,00	2	169	3 345
	AC 150	8115062	6,10	8,10	3	204	4 525
	AC 150	8115072	6,70	8,70	3	213	4 671

PIÈCES DÉTACHÉES AC 150

PIÈCES DÉTACHÉES AC 150			Hauteur plancher (m)								1,70	2,80	3,30	4,50	5,00	6,10	6,70
Désignation		Code	Poids (Kg)	Quantités								Prix € (HT)					
COMPOSITION																	
1	Roue Ø 125 mm réglable tous les 25 mm sur 200 mm, charge maxi 220 kg	11101	1,5	4	4	4	4	4	4	4	95						
2	Corps de base	11102	7,0	1	1	1	1	1	1	1	242						
3	Échelle 6 barreaux (1,76 x 0,69 m)	11105	9,5	2	2	4	4	6	6	8	169						
4	Échelle 4 barreaux (1,21 x 0,69 m)	11106	6,5	2	4	2	4	2	4	2	115						
5	Plancher alu/bois 1 trappe	11107	13,0	1	1	2	2	2	3	3	367						
6	Garde-corps latéral	11110	4,5	2	2	4	4	4	6	6	136						
7	Diagonale (long. : 1,97 m)	11113	1,6	2	4	6	6	8	8	10	55						
8	Stabilisateur	11116	7,0	4	4	4	4	4	4	4	233						
9	Goupille clips pour base Ø 8 mm pour tube Ø 60 mm	-	0,05	4	4	4	4	4	4	4	-						
	Lot de 12 goupilles clips pour base Ø 8 mm pour tube Ø 60 mm	46062	1,2	1	1	1	1	1	1	1	152						
10	Goupille queue de cochon pour échelles et roues Ø 8 mm pour tube Ø 35 mm	-	0,05	8	12	12	16	16	20	20	-						
	Lot de 12 goupilles queue de cochon Ø 8 mm pour tube Ø 35 mm	46073	0,7	1	1	1	2	2	2	2	75						

* Le champ d'application de la Norme NF EN 1004-1 couvre les échafaudages roulants d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 12 m pour une utilisation intérieure et d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 8 m pour une utilisation extérieure. Nota : "à l'intérieur" signifie que l'échafaudage n'est pas exposé au vent.

- Acier galvanisé.
- Longueur : 2,00 m - Largeur : 0,69 m.
- Dimensions extérieures : longueur 1,97 m - largeur 0,80 m.
- Échafaudage à Montage et Démontage en Sécurité par 1 opérateur.
- Plancher alu/bois - 1 trappe, plinthes aluminium intégrées, sécurité anti-soulèvement.
- Surface utile : 1,70 x 0,56 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher : 190 kg.
- Roues Ø 200 mm réglables tous les 25 mm sur 200 mm.
- Diamètre des montants : 35 mm.



AC200 - Installation en dénivelés

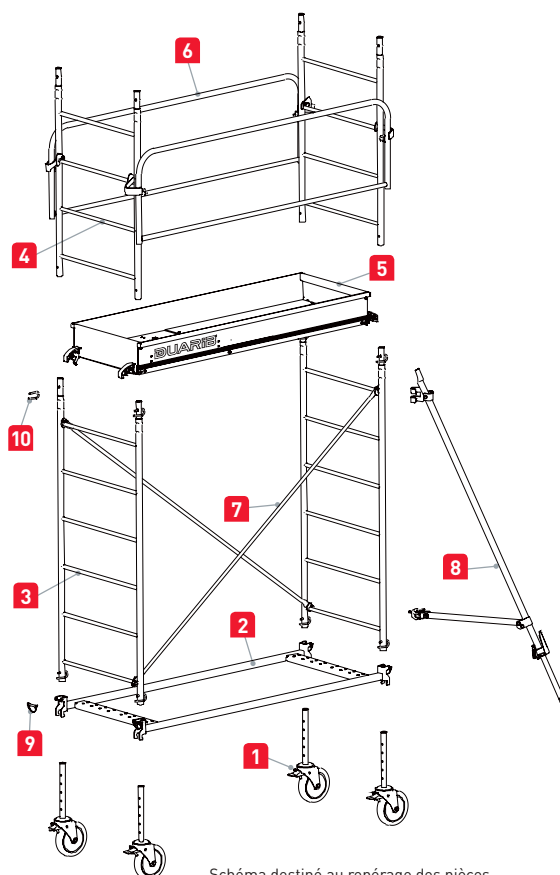


Schéma destiné au repérage des pièces.

	Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)	Prix € (HT)
NF EN 1004-1*	AC 200	8120012	1,80	3,80	1	110	1 856
	AC 200	8120022	2,90	4,90	1	127	2 026
	AC 200	8120032	3,40	5,40	2	163	2 772
	AC 200	8120042	4,60	6,60	2	176	2 877
	AC 200	8120052	5,10	7,10	2	186	3 524
	AC 200	8120062	6,20	8,20	3	225	4 717
	AC 200	8120072	6,80	8,80	3	234	5 159

PIÈCES DÉTACHÉES AC 200

PIÈCES DÉTACHÉES AC 200			Hauteur plancher (m)								1,80	2,90	3,40	4,60	5,10	6,20	6,80
Désignation		Code	Poids (Kg)	Quantités								Prix € (HT)					
COMPOSITION																	
1	Roue ø 200 mm réglable tous les 25 mm sur 200 mm, charge maxi 300 kg	11100	3,0	4	4	4	4	4	4	4	4	175					
2	Corps de base	11103	8,2	1	1	1	1	1	1	1	1	265					
3	Échelle 6 barreaux (1,76 x 0,69 m)	11105	9,5	2	2	4	4	6	6	8	8	169					
4	Échelle 4 barreaux (1,21 x 0,69 m)	11106	6,5	2	4	2	4	2	4	2	2	115					
5	Plancher alu/bois 1 trappe	11108	15,6	1	1	2	2	2	3	3	3	499					
6	Garde-corps latéral	11111	5,2	2	2	4	4	4	6	6	6	140					
7	Diagonale (long. : 2,27 m)	11114	1,8	2	4	6	6	8	8	10	10	57					
8	Stabilisateur	11116	7,0	4	4	4	4	4	4	4	4	233					
9	Goupille clips pour base ø 8 mm pour tube ø 60 mm	-	0,05	4	4	4	4	4	4	4	4	-					
	Lot de 12 goupilles clips pour base ø 8 mm pour tube ø 60 mm	46062	1,2	1	1	1	1	1	1	1	1	152					
10	Goupille queue de cochon pour échelles et roues ø 8 mm pour tube ø 35 mm	-	0,05	8	12	12	16	16	20	20	20	-					
	Lot de 12 goupilles queue de cochon ø 8 mm pour tube ø 35 mm	46073	0,7	1	1	1	2	2	2	2	2	75					

* Le champ d'application de la Norme NF EN 1004-1 couvre les échafaudages roulants d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 12 m pour une utilisation intérieure et d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 8 m pour une utilisation extérieure. Nota : "à l'intérieur" signifie que l'échafaudage n'est pas exposé au vent.

- Acier galvanisé.
- Longueur : 2,50 m - largeur : 0,69 m.
- Dimensions extérieures : longueur 2,42 m - largeur 0,80 m.
- Échafaudage à Montage et Démontage en Sécurité par 1 opérateur.
- Plancher alu/bois - 1 trappe, plinthes aluminium intégrées, sécurité anti-soulèvement.
- Surface utile : 2,15 x 0,56 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher : 240 kg.
- Roues Ø 200 mm réglables tous les 25 mm sur 200 mm.
- Diamètre des montants : 35 mm.

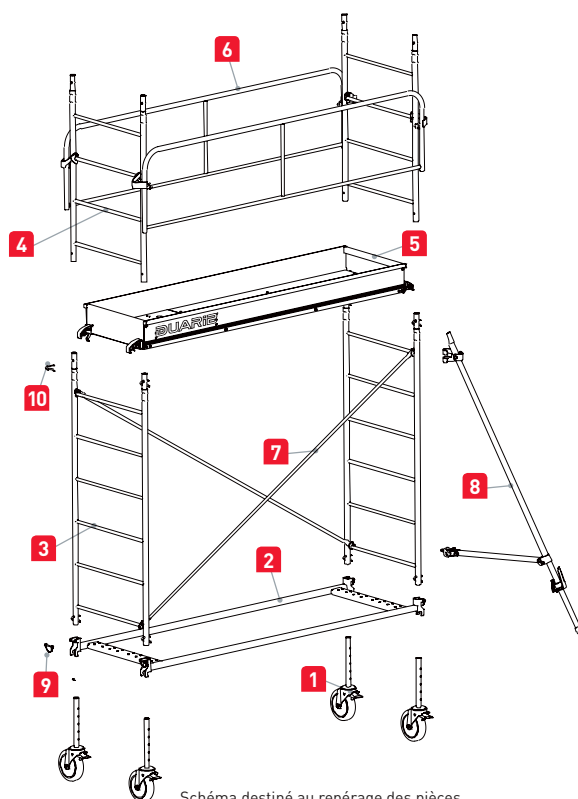


Schéma destiné au repérage des pièces.

	Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)	Prix € (HT)
NF EN 1004-1*	AC 250	8125012	1,80	3,80	1	117	2 151
	AC 250	8125022	2,90	4,90	1	135	2 402
	AC 250	8125032	3,40	5,40	2	176	3 281
	AC 250	8125042	4,60	6,60	2	189	3 906
	AC 250	8125052	5,10	7,10	2	199	4 110
	AC 250	8125062	6,20	8,20	3	243	5 159
	AC 250	8125072	6,80	8,80	3	254	5 838

PIÈCES DÉTACHÉES AC 250

PIÈCES DÉTACHÉES AC 250				Hauteur plancher (m)							1,80	2,90	3,40	4,60	5,10	6,20	6,80
Désignation		Code	Poids (Kg)	Quantités								Prix € (HT)					
COMPOSITION																	
1	Roue Ø 200 mm réglable tous les 25 mm sur 200 mm, charge maxi 300 kg	11100	3,0	4	4	4	4	4	4	4	175						
2	Corps de base	11104	9,6	1	1	1	1	1	1	1	279						
3	Échelle 6 barreaux (1,76 x 0,69 m)	11105	9,5	2	2	4	4	6	6	8	169						
4	Échelle 4 barreaux (1,21 x 0,69 m)	11106	6,5	2	4	2	4	2	4	2	115						
5	Plancher alu/bois 1 trappe	11109	18,9	1	1	2	2	2	3	3	623						
6	Garde-corps latéral	11112	6,0	2	2	4	4	4	6	6	171						
7	Diagonale (long. : 2,64 m)	11115	2,1	2	4	6	6	8	8	10	64						
8	Stabilisateur	11116	7,0	4	4	4	4	4	4	4	233						
9	Goupille clips pour base Ø 8 mm pour tube Ø 60 mm	-	0,05	4	4	4	4	4	4	4	-						
	Lot de 12 goupilles clips pour base Ø 8 mm pour tube Ø 60 mm	46062	1,2	1	1	1	1	1	1	1	152						
10	Goupille queue de cochon pour échelles et roues Ø 8 mm pour tube Ø 35 mm	-	0,05	8	12	12	16	16	20	20	-						
	Lot de 12 goupilles queue de cochon Ø 8 mm pour tube Ø 35 mm	46073	0,7	1	1	1	2	2	2	2	75						

* Le champ d'application de la Norme NF EN 1004-1 couvre les échafaudages roulants d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 12 m pour une utilisation intérieure et d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 8 m pour une utilisation extérieure. Nota : "à l'intérieur" signifie que l'échafaudage n'est pas exposé au vent.



ROLLY MINI - ROLLY

H. de travail maxi : 3,80 m

Longueurs : 1,00-1,50 m | Largeur : 0,62 m

FINITION

2 BREVETS
DUARIB

FABRIQUÉ
EN FRANCE

GARANTIE
10 ans



MONTAGE EN 3MIN MAXI



+ Très peu d'éléments, rapides à assembler

- Base pliante avec stabilisateurs et roues montées (a).
- Goupilles imperdables sur les échelles (b).



PASSER PARTOUT SANS DÉMONTAGE



+ Garde-corps rétractables, sans ôter de pièces

- La descente des garde-corps permet de passer les portes d'une hauteur mini de 2,04 m (c) (d).



EN PRATIQUE



+ Mode chariot

- Pour faciliter les déplacements sur le chantier avec matériaux et matériels (e).

+ Transport dans un break (f)



ROLLY MINI - ROLLY

Réglementation Française / Décret 2004-924

H. de travail maxi : 3,80 m Long. 1,00/1,50m

Sécurité ★★☆☆



ROLLY MINI

- Longueur : 1,00 m - largeur : 0,62 m.
- Dimensions extérieures : longueur 1,13 m - largeur 0,68 m.
- Surface utile : 0,90 x 0,46 m.

ROLLY

- Longueur : 1,50 m - largeur : 0,62 m.
- Dimensions extérieures : longueur 1,50 m - largeur 0,68 m.
- Surface utile : 1,35 x 0,46 m.

- Acier galvanisé.
- Échafaudage à Montage et Démontage en Sécurité par 1 opérateur.
- Réglage de la hauteur de travail de 2,30 m à 3,80 m.
- Charge maximum admissible : 150 kg.
- Roues à frein Ø 125 mm.
- Diamètre des montants : 30 mm.

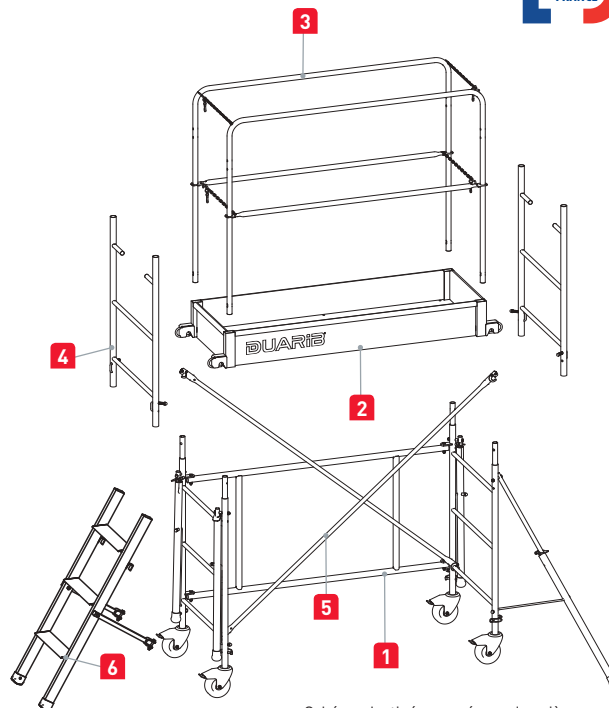


Schéma destiné au repérage des pièces.

Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
Rolly	8015011	0,90	2,90	43	1 222
Rolly	8015021	1,80	3,80	52	1 399
Rolly Mini	8010011	0,90	2,90	38	1 175
Rolly Mini	8010021	1,80	3,80	47	1 339

PIÈCES DÉTACHÉES ROLLY - ROLLY MINI

PIÈCES DÉTACHÉES ROLLY - ROLLY MINI		Hauteur plancher (m)		0,90	1,80	
Désignation		Code	Poids (Kg)	Quantités		Prix € (HT)
COMPOSITION						
Rolly						
1	Base pliante complète (corps de base + montant de base droit et gauche + 4 stabilisateurs + 4 roues + 4 goupilles)	12519	23,5	1	1	990
2	Plancher alu/bois	12517	10,3	1	1	598
3	Garde-corps «QUICK» avec chaînettes	12516	4,4	2	2	199
4	Échelle 3 barreaux	12527	3,1	0	2	176
5	Diagonale	12504	1,5	0	2	72
Rolly mini						
1	Base pliante complète	12534	22,7	1	1	905
2	Plancher alu/bois	12535	7,8	1	1	549
3	Garde-corps «QUICK» avec chaînettes	12536	3,7	2	2	176
4	Échelle 3 barreaux	12527	3,1	0	2	176
5	Diagonale	12537	1,0	0	3	57

SUPPLÉMENT PIÈCES DÉTACHÉES

Désignation	Code	Poids (Kg)	Prix € (HT)
Stabilisateur réglable	12518	1,4	151
Roue Ø 125 mm	12508	1,5	93
Lot de 4 goupilles clips	12513	0,1	40
Kit 4 verrous de plancher	PR12216	0,4	45

GARANTIE
10 ans

OPTION ROLLY - ROLLY MINI

Désignation	Code	Poids (Kg)	Prix € (HT)
6 Échelle d'accès alu marches 80 mm	12524	2,7	224



ROLLSTAR

205 | 254 | 295

H. de travail maxi : 13,30 m

Longueurs : 2,05-2,54-2,95 m | Largeur : 0,75 m



FINITION

4 BREVETS
DUARIBFABRIQUÉ
EN FRANCEGARANTIE
10 ans

IMPLANTATION ULTRA SIMPLIFIÉE



- + Base en forme de parallélogramme qui se déploie d'un seul geste
- + Verrouillage automatique sur les échelles de base, sans goupillage (a) (b)



MONTAGE ET DÉMONTAGE EN SÉCURITÉ



- + Garde-corps mis en place depuis le niveau inférieur
 - Grâce à des crochets ingénieux et aux diagonales et leurs embouts percés (montage adapté aux droitiers comme aux gauchers).
- + Plancher Alto : manipulation aisée et risque de chute maîtrisé
 - Le plancher se manie facilement avec une seule main (d).
 - Double trappe : en parfaite sécurité à l'intérieur des trappes, les opérateurs montent le plancher et les garde-corps (c).



STABILITÉ INSTANTANÉE



- + L'accrochage et le verrouillage du stabilisateur se fait à distance, depuis le sol (e)
 - La longueur du stabilisateur s'ajuste et se bloque très simplement par une commande à frein (f).



+ Installation en dénivelés intégrée

Le Rollstar s'installe dans les escaliers sans recours à une pièce optionnelle, au moyen de la base réglable en hauteur. Dénivelé maxi 1,50 m.

ROLLSTAR 205

H. de travail maxi : 13,30 m Long. 2,05 m

Sécurité ★★★



Réglementation Française / Décret 2004-924 • Norme NF EN 1004-1

- Acier galvanisé.
- Longueur : 2,05 m - largeur : 0,75 m.
- Dimensions extérieures : longueur 2,17 m - largeur 0,87 m.
- Échafaudage à Montage et Démontage en Sécurité par 1 opérateur.
- Plancher Alto alu/bois double trappe à plinthes intégrées.
- Surface utile : 1,95 x 0,60 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher : 230 kg.
- Base pliante.
- Roues Ø 200 mm avec tige à trous réglable tous les 50 mm sur 200 mm.
- Diamètre des montants : 40 mm.

ROLLSTAR 205 - VERSION ROUES TIGE À TROUS

	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)	Prix € (HT)
NF EN 1004-1*	8320032	2,90	4,90	1	178	2 749
	8320042	3,80	5,80	2	229	4 186
	8320052	5,00	7,00	2	243	4 274
	8320062	5,90	7,90	3	295	5 158
	8320072	7,10	9,10	3	309	5 896
	8320082	8,00	10,00	4	361	6 953
	8320092	9,20	11,20	4	375	7 506
	8320102	10,10	12,10	5	426	8 402
	8320112	11,30	13,30	5	441	9 420

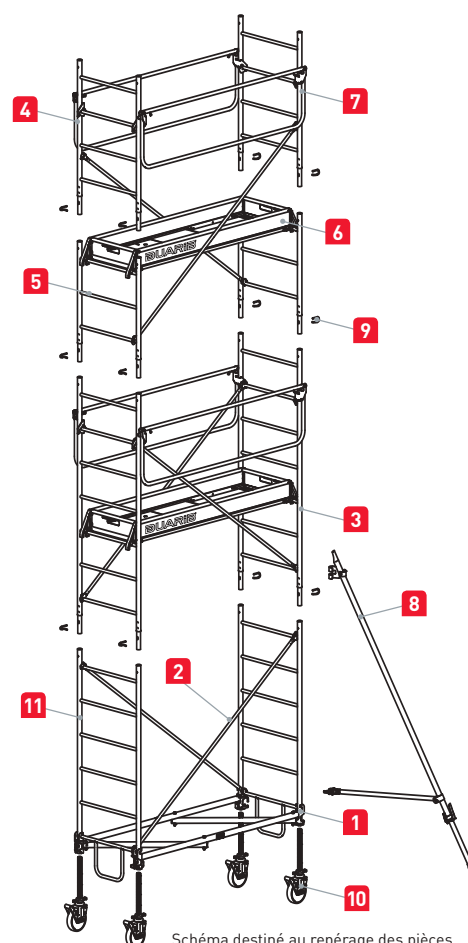


Schéma destiné au repérage des pièces.

PIÈCES DÉTACHÉES ROLLSTAR 205

PIÈCES DÉTACHÉES ROLLSTAR 205			Hauteur plancher (m)											Prix € (HT)
			2,90	3,80	5,00	5,90	7,10	8,00	9,20	10,10	11,30			
Désignation	Code	Poids (Kg)	Quantités											
COMPOSITION														
1	Base pliante	205200	20,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	643	
2	Diagonale	205203	2,9	4	6	6	8	8	10	10	12	12	96	
3	Échelle 7 barreaux (2,10 x 0,75 m)	200107	11,9	0	2	2	4	4	6	6	8	8	310	
4	Échelle 4 barreaux (1,20 x 0,75 m)	200106	7,2	2	0	2	0	2	0	2	0	2	224	
5	Échelle 3 barreaux (0,90 x 0,75 m)	200101	5,2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	200	
6	Plancher Alto alu/bois	205201	21,3	1	2	2	3	3	4	4	5	5	1 069	
7	Garde-corps latéral	205202	7,3	2	4	4	6	6	8	8	10	10	286	
8	Stabilisateur	200104	11,6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	351	
9	Goupille Ø 8 mm queue de cochon pour tube Ø 40 mm	-	0,07	8	8	12	12	16	18	20	20	24	-	
	Lot de 12 goupilles queue de cochon Ø 8 mm pour tube Ø 40 mm	46074	0,9	1	1	1	1	2	2	2	2	2	72	
	Roue Ø 200 mm tige à trous réglable tous les 50 mm sur 200 mm, charge maxi 700 kg	12227	4,3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	215	
	Goupilles clips Ø 8 mm pour roues tige à trous	-	0,05	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	
	Lot de 12 goupilles clips sécurité Ø 8 mm pour roues tige à trous	46062	1,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	152	
11	Échelle de base standard	200105	10,3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	299	

OPTION ROUES TIGE À VIS

Désignation	Code	Poids (Kg)	Prix € (HT)
10 Roue Ø 200 mm tige à vis réglable sur 200 mm, charge maxi 700 kg	200103	5,5	328
Échelle de base à clé	200100	10,8	372

GARANTIE
10 ans

SUPPLÉMENT PIÈCE DÉTACHÉE

Désignation	Code	Poids (Kg)	Prix € (HT)
Kit de grutage : 2 barres de grutage et visserie	200210	10,6	874

* Le champ d'application de la Norme NF EN 1004-1 couvre les échafaudages roulants d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 12 m pour une utilisation intérieure et d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 8 m pour une utilisation extérieure. Nota : "à l'intérieur" signifie que l'échafaudage n'est pas exposé au vent.

ROLLSTAR 254

H. de travail maxi : 13,30 m Long. 2,54 m

Sécurité ★★★



Réglementation Française / Décret 2004-924 • Norme NF EN 1004-1

- Acier galvanisé.
- Longueur : 2,54 m - largeur : 0,75 m.
- Dimensions extérieures : longueur 2,66 m - largeur 0,87 m.
- Échafaudage à Montage et Démontage en Sécurité par 1 opérateur.
- Plancher Alto alu/bois double trappe à plinthes intégrées.
- Surface utile : 2,44 x 0,60 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher : 290 kg.
- Base pliante.
- Roues Ø 200 mm avec tige à trous réglable tous les 50 mm sur 200 mm.
- Diamètre des montants : 40 mm.

ROLLSTAR 254 - VERSION ROUES TIGE À TROUS

	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)	Prix € (HT)
NF EN 1004-1*	8325032	2,90	4,90	1	190	3 095
	8325042	3,80	5,80	2	250	4 629
	8325052	5,00	7,00	2	264	4 702
	8325062	5,90	7,90	3	324	5 762
	8325072	7,10	9,10	3	338	6 796
	8325082	8,00	10,00	4	398	7 960
	8325092	9,20	11,20	4	412	8 107
	8325102	10,10	12,10	5	472	9 331
	8325112	11,30	13,30	5	487	10 186

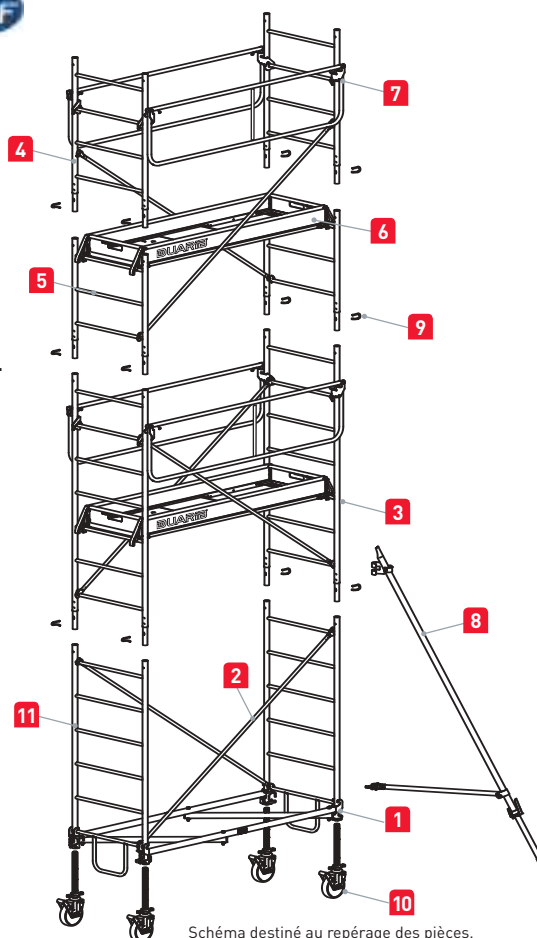


Schéma destiné au repérage des pièces.

PIÈCES DÉTACHÉES ROLLSTAR 254

PIÈCES DÉTACHÉES ROLLSTAR 254			Hauteur plancher (m)											Prix € (HT)
			2,90	3,80	5,00	5,90	7,10	8,00	9,20	10,10	11,30			
Désignation	Code	Poids (Kg)	Quantités											
COMPOSITION														
1	Base pliante	254200	22,8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	750	
2	Diagonale	254203	3,8	4	6	6	8	8	10	10	12	12	122	
3	Échelle 7 barreaux (2,10 x 0,75 m)	200107	11,9	0	2	2	4	4	6	6	8	8	310	
4	Échelle 4 barreaux (1,20 x 0,75 m)	200106	7,2	2	0	2	0	2	0	2	0	2	224	
5	Échelle 3 barreaux (0,90 x 0,75 m)	200101	5,2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	200	
6	Plancher Alto alu/bois	254201	24,8	1	2	2	3	3	4	4	5	5	1 105	
7	Garde-corps latéral	254202	8,8	2	4	4	6	6	8	8	10	10	326	
8	Stabilisateur	200104	11,6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	351	
9	Goupille Ø 8 mm queue de cochon pour tube Ø 40 mm	-	0,07	8	8	12	12	16	18	20	20	24	-	
	Lot de 12 goupilles queue de cochon Ø 8 mm pour tube Ø 40 mm	46074	0,9	1	1	1	1	2	2	2	2	2	72	
	Roue Ø 200 mm tige à trous réglable tous les 50 mm sur 200 mm, charge maxi 700 kg	12227	4,3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	215	
	Goupilles clips Ø 8 mm pour roues tige à trous	-	0,05	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	
	Lot de 12 goupilles clips sécurité Ø 8 mm pour roues tige à trous	46062	1,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	152	
11	Échelle de base standard	200105	10,3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	299	

OPTION ROUES TIGE À VIS

Désignation	Code	Poids (Kg)	Prix € (HT)
10 Roue Ø 200 mm tige à vis réglable sur 200 mm, charge maxi 700 kg	200103	5,5	328
Échelle de base à clé	200100	10,8	372

GARANTIE
10 ans

SUPPLÉMENT PIÈCE DÉTACHÉE

Désignation	Code	Poids (Kg)	Prix €(HT)
Kit de grutage : 2 barres de grutage et visserie	200210	10,6	874

* Le champ d'application de la Norme NF EN 1004-1 couvre les échafaudages roulants d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 12 m pour une utilisation intérieure et d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 8 m pour une utilisation extérieure. Nota : "à l'intérieur" signifie que l'échafaudage n'est pas exposé au vent.

ROLLSTAR 295

H. de travail maxi : 13,30 m Long. 2,95 m

Sécurité ★★★



Réglementation Française / Décret 2004-924 • Norme NF EN 1004-1



- Acier galvanisé.
- Longueur : 2,95 m - largeur : 0,75 m.
- Dimensions extérieures : longueur 3,07 m - largeur 0,87 m.
- Échafaudage à Montage et Démontage en Sécurité par 1 opérateur.
- Plancher Alto alu/bois double trappe à plinthes intégrées.
- Surface utile : 2,85 x 0,60 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher : 340 kg.
- Base pliante.
- Roues Ø 200 mm avec tige à trous réglable tous les 50 mm sur 200 mm.
- Diamètre des montants : 40 mm.

ROLLSTAR 295 - VERSION ROUES TIGE À TROUS

	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)	Prix € (HT)
NF EN 1004-1*	8330032	2,90	4,90	1	201	3 286
	8330042	3,80	5,80	2	269	5 011
	8330052	5,00	7,00	2	284	5 100
	8330062	5,90	7,90	3	351	6 309
	8330072	7,10	9,10	3	366	7 030
	8330082	8,00	10,00	4	434	8 093
	8330092	9,20	11,20	4	448	8 195
	8330102	10,10	12,10	5	516	9 273
	8330112	11,30	13,30	5	530	10 053

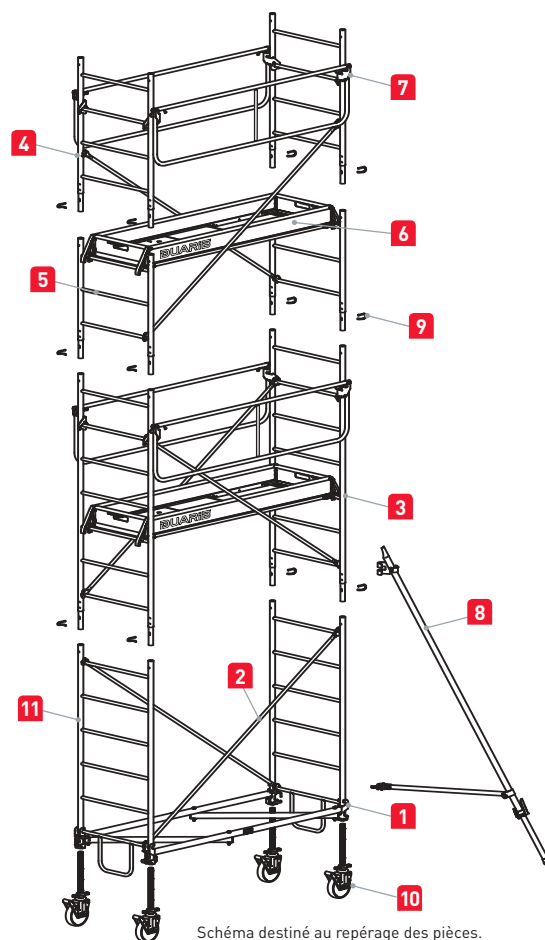


Schéma destiné au repérage des pièces.

PIÈCES DÉTACHÉES ROLLSTAR 295

PIÈCES DÉTACHÉES ROLLSTAR 295			Hauteur plancher (m)										2,90	3,80	5,00	5,90	7,10	8,00	9,20	10,10	11,30
Désignation		Code	Poids (Kg)	Quantités										Prix € (HT)							
COMPOSITION																					
1	Base pliante	295200	24,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	863							
2	Diagonale	295203	4,2	4	6	6	8	8	10	10	12	12	145								
3	Échelle 7 barreaux (2,10 x 0,75 m)	200107	11,9	0	2	2	4	4	6	6	8	8	310								
4	Échelle 4 barreaux (1,20 x 0,75 m)	200106	7,2	2	0	2	0	2	0	2	0	2	224								
5	Échelle 3 barreaux (0,90 x 0,75 m)	200101	5,2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	200								
6	Plancher Alto alu/bois	295201	27,8	1	2	2	3	3	4	4	5	5	1 124								
7	Garde-corps latéral	295202	11,0	2	4	4	6	6	8	8	10	10	413								
8	Stabilisateur	200104	11,6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	351								
9	Goupille Ø 8 mm queue de cochon pour tube Ø 40 mm	-	0,07	8	8	12	12	16	18	20	20	24	-								
	Lot de 12 goupilles queue de cochon Ø 8 mm pour tube Ø 40 mm	46074	0,9	1	1	1	1	2	2	2	2	2	72								
	Roue Ø 200 mm tige à trous réglable tous les 50 mm sur 200 mm, charge maxi 700 kg	12227	4,3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	215								
	Goupilles clips Ø 8 mm pour roues tige à trous	-	0,05	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-								
	Lot de 12 goupilles clips sécurité Ø 8 mm pour roues tige à trous	46062	1,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	152								
11	Échelle de base standard	200105	10,3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	299								

OPTION ROUES TIGE À VIS

Désignation	Code	Poids (Kg)	Prix € (HT)
10 Roue Ø 200 mm tige à vis réglable sur 200 mm, charge maxi 700 kg	200103	5,5	328
Échelle de base à clé	200100	10,8	372

GARANTIE
10 ans

SUPPLÉMENT PIÈCE DÉTACHÉE

Désignation	Code	Poids (Kg)	Prix € (HT)
Kit de grutage : 2 barres de grutage et visserie	200210	10,6	874

* Le champ d'application de la Norme NF EN 1004-1 couvre les échafaudages roulants d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 12 m pour une utilisation intérieure et d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 8 m pour une utilisation extérieure. Nota : "à l'intérieur" signifie que l'échafaudage n'est pas exposé au vent.



GALAXY 45 GALAXY 90

H. de travail maxi : 16,40 m

Galaxy 45 : 1,50x3,00 - Galaxy 90 : 3x3 m

FINITION

FABRIQUÉ
EN FRANCE

GARANTIE
10 ans



GALAXY 45 - Hauteur de travail 6,50 m



GALAXY 45 - Hauteur de travail 6,50 m



GALAXY 90 - Hauteur de travail 9,80 m



ASSEMBLAGE FACILE ET EFFICACE : STRUCTURE MODULAIRE



- + Les tours Galaxy bénéficient d'une structure modulaire basée sur l'assemblage de 2 types de cadres.



- + Les cadres de liaison se fixent aisément aux cadres porteurs par verrou automatique



- Le montage est facilité et la sécurité de l'assemblage est 100 % garantie.

FACILITÉ DE MANUTENTION



CONFORT DE TRAVAIL OPTIMAL



- + Plancher alu/bois haute résistance



- Cadre aluminium soudé.
- Surface anti-dérapante multipli 9 mm.
- Crochets haute résistance.
- Garantie anti-soulèvement.

GALAXY 45

H. de travail maxi : 16,40 m 1,50 m x 3,00 m

Sécurité ★★☆☆

Réglementation Française / Décret 2004-924 • Norme NF EN 1004-1 (Galaxy 45)

GALAXY 90

H. de travail maxi : 16,40 m 3,00 m x 3,00 m

Sécurité ★☆☆☆



GARANTIE
10 ans



- Acier galvanisé.
- Hauteur de travail maxi : 16,40 m
- Dimensions extérieures : 3,15 m x 1,62 m.
- Charge maxi admissible sur le dernier niveau 640 kg pour hauteur plancher < ou = 14,40 m.
- Surface utile du plancher Long. 2,92 m x Larg. 1,42 m.
- Roues Ø200 mm tige à trous réglable tous les 50 mm sur 250 mm.
- Diamètre des montants : 50 mm.



- Acier galvanisé.
- Hauteur de travail maxi : 16,40 m
- Dimensions extérieures : 3,15 m x 3,15 m.
- Charge maxi admissible sur le dernier niveau 500 kg pour hauteur plancher < ou = 14,40 m.
- Surface utile du plancher Long. 2,92 m x Larg. 2,92 m.
- Roues Ø200 mm tige à trous réglable tous les 50 mm sur 250 mm.
- Diamètre des montants : 50 mm.

GALAXY 45 - 1,50 X 3,00 M



	Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher (niveau supérieur + paliers intermédiaires)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
NF EN 1004-1*	Galaxy 45	8545010	1,20	3,20	1	207	2 846
	Galaxy 45	8545020	2,30	4,30	1	257	3 598
	Galaxy 45	8545030	3,40	5,40	2	429	5 303
	Galaxy 45	8545040	4,50	6,50	2	480	6 329
	Galaxy 45	8545050	5,60	7,60	3	588	7 804
	Galaxy 45	8545060	6,70	8,70	3	638	8 499
	Galaxy 45	8545070	7,80	9,80	4	746	9 972
	Galaxy 45	8545080	8,90	10,90	4	797	10 753
	Galaxy 45	8545100	10,00	12,00	5	904	12 126
	Galaxy 45	8545110	11,10	13,10	5	955	12 487
	Galaxy 45	8545120	12,20	14,20	6	1 063	13 613
	Galaxy 45	8545130	13,30	15,30	6	1 166	14 712
	Galaxy 45	8545140	14,40	16,40	7	1 273	16 028

GALAXY 90 - 3,00 X 3,00 M

	Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher (niveau supérieur + paliers intermédiaires)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
	Galaxy 90	8590010	1,20	3,20	1	294	4 956
	Galaxy 90	8590020	2,30	4,30	1	362	5 591
	Galaxy 90	8590030	3,40	5,40	2	509	6 637
	Galaxy 90	8590040	4,50	6,50	2	576	8 207
	Galaxy 90	8590050	5,60	7,60	3	702	9 727
	Galaxy 90	8590060	6,70	8,70	3	769	10 694
	Galaxy 90	8590070	7,80	9,80	4	948	12 747
	Galaxy 90	8590080	8,90	10,90	4	1 016	13 702
	Galaxy 90	8590100	10,00	12,00	5	1 141	15 258
	Galaxy 90	8590110	11,10	13,10	5	1 209	15 725
	Galaxy 90	8590120	12,20	14,20	6	1 334	17 143
	Galaxy 90	8590130	13,30	15,30	6	1 443	18 511
	Galaxy 90	8590140	14,40	16,40	7	1 568	20 173

* Le champ d'application de la Norme NF EN 1004-1 couvre les échafaudages roulants d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 12 m pour une utilisation intérieure et d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 8 m pour une utilisation extérieure. Nota : "à l'intérieur" signifie que l'échafaudage n'est pas exposé au vent.

GALAXY 45 - 1,50 X 3,00 M

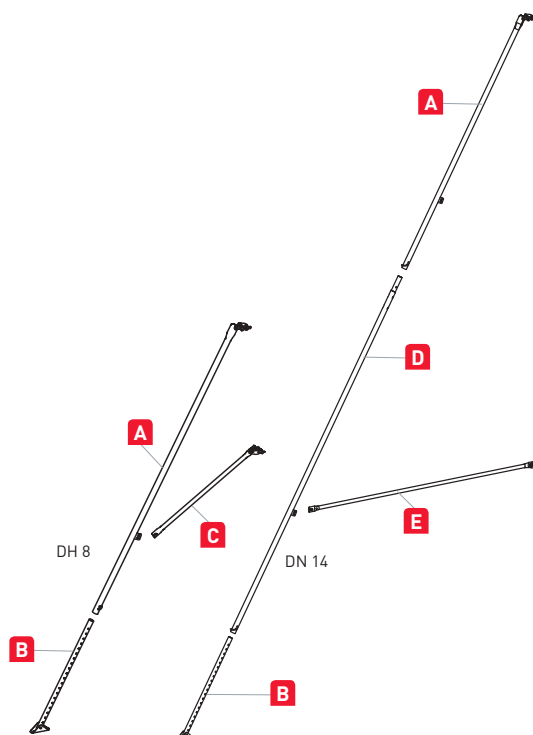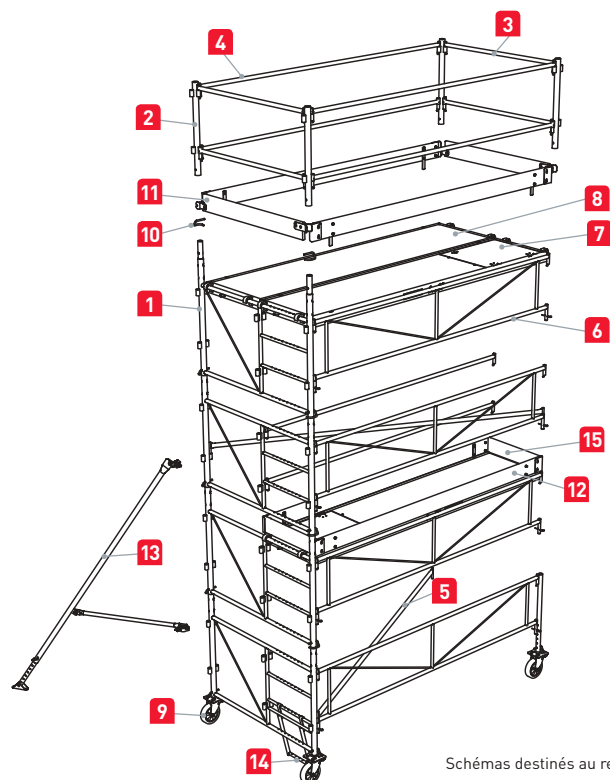

Schémas destinés au repérage des pièces.

PIÈCES DÉTACHÉES GALAXY 45

Hauteur plancher (m)

PIÈCES DÉTACHÉES GALAXY 45			Hauteur plancher (m)														
			1,20	2,30	3,40	4,50	5,60	6,70	7,80	8,90	10,00	11,10	12,20	13,30	14,40		
Désignation		Code	Poids (Kg)	Quantités												Prix € (HT)	
COMPOSITION																	
1	Cadre porteur 1,50 m (hauteur 1,10 m) avec échelle incorporée	30511	13,5	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	291
2	Support garde-corps standard	31322	2,3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	89
3	Lisse 1,50 m	21111	2,2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	73
4	Lisse ou sous-lisse 3 m	21102	5,4	4	4	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	82
5	Diagonale horizontale 3,00 x 1,50 m	31012	5,5	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	144
6	Cadre de liaison 3,00 m	30621	11,5	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	250
7	Plancher à trappe alu/bois 3,00 m x 0,68 m	50225	25,6	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	610
8	Plancher standard alu/bois 3,00 m x 0,75 m	50226	26,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	472
9	Roue à blocage double effet Ø 200 mm tige à trous réglable tous les 50 mm sur 250 mm, charge maxi 700 kg	30711	9,9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	306
	Goupille queue de cochon Ø 11 mm pour tube Ø 50 mm	-	0,2	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	-
10	Lot de 20 goupilles queue de cochon Ø 11 mm pour tube Ø 50 mm	46080	3,8	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	122
11	Plinthe bois d'extrémité 1,50 m	31221	3,1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22
12	Plinthe bois latérale 3,00 m	31220	6,2	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	42
	Bras stabilisateur DH 8	17102	2,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	102
13	Stabilisateur DH 8 avec goupille - Long. maxi hors tout 3,78 m	15123	13,4	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	385
	Stabilisateur DN 14 avec goupille - Long. maxi hors tout 6,61 m	15124	23,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	602
	Kit rallonge DN 14 (pour transformer DH 8 en DN 14) : rallonge D (code 15.142) + 1 bras E (code 17.103)	15125	13,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	332
14	1 ^{ère} marche (option)	30530	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86
15	Plinthe bois d'extrémité palier de repos 0,72 m	31222	1,2	0	0	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	23

COMPOSITION STABILISATEURS DH8 ET DN14 GALAXY 45 - 90

Désignation	Code	Poids (Kg)	Prix € (HT)
A Corps stabilisateur DH 8/DN 14	17112	6,9	218
B Coulisse stabilisateur DH 8/DN 14	17122	3,2	73
C Bras stabilisateur DH 8	17102	2,8	102
D Rallonge stabilisateur DN 14	15142	8,6	202
E Bras stabilisateur DN 14	17103	4,6	128

GALAXY 90 - 3,00 X 3,00 M

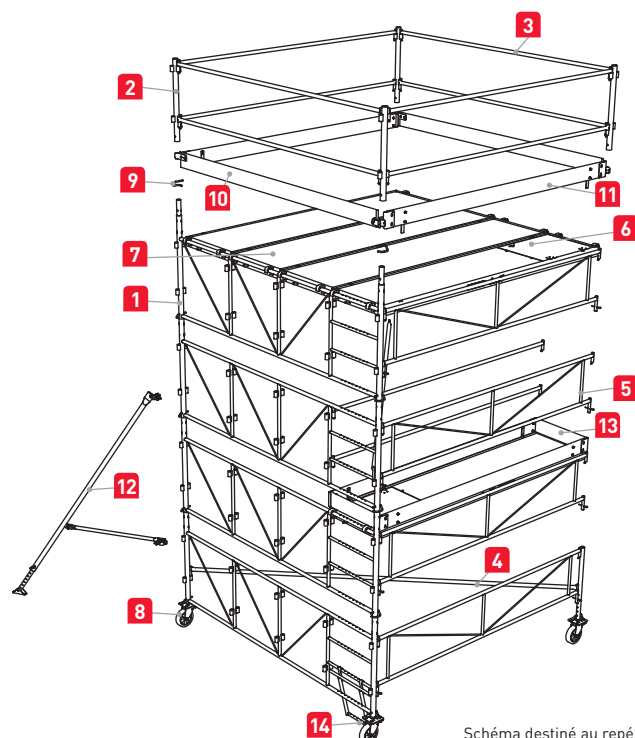


Schéma destiné au repérage des pièces.

PIÈCES DÉTACHÉES GALAXY 90

PIÈCES DÉTACHÉES GALAXY 90			Hauteur plancher (m)														Prix € (HT)
			1,20	2,30	3,40	4,50	5,60	6,70	7,80	8,90	10,00	11,10	12,20	13,30	14,40		
Désignation	Code	Poids (Kg)	Quantités														
COMPOSITION																	
1	Cadre porteur 3,00 m (hauteur 1,10 m) avec échelle incorporée	30510	21,8	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	445
2	Support garde-corps standard	31322	2,3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	89
3	Lisse ou sous-lisse 3 m	21102	5,4	8	8	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	82
4	Diagonale horizontale 3,00 x 3,00 m	31002	6,9	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	144
5	Cadre de liaison 3,00 m	30621	11,5	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	250
6	Plancher à trappe alu/bois 3,00 m x 0,68 m	50225	25,6	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	610
7	Plancher standard alu/bois 3,00 m x 0,75 m	50226	26,1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	472
8	Roue à blocage double effet Ø 200 mm tige à trous réglable tous les 50 mm sur 250 mm, charge maxi 700 kg	30711	9,9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	306
	Goupille queue de cochon Ø 11 mm pour tube Ø 50 mm	-	0,2	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	-
9	Lot de 20 goupilles queue de cochon Ø 11 mm pour tube Ø 50 mm	46080	3,8	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	122
10	Plinthe bois d'extrémité de 3 m	50146	5,5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	62
11	Plinthe bois latérale 3,00 m	31220	6,2	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	42
12	Stabilisateur DH 8 avec goupille - Long. maxi hors tout 3,78 m	15123	13,4	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	0	0	385
	Stabilisateur DN 14 avec goupille - Long. maxi hors tout 6,61 m	15124	23,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	602
	Kit rallonge DN 14 (pour transformer DH 8 en DN 14) : rallonge D (code 15.142) + 1 bras E (code 17.103)	15125	13,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	332
13	Plinthe bois d'extrémité palier de repos 0,72 m	31222	1,2	0	0	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	23

OPTION GALAXY 45 - 90

Désignation	Code	Poids (Kg)	Prix € (HT)
14 1ère marche	30530	2,4	86

- Aluminium.
- Longueur : 1,50 m - largeur : 0,69 m.
- Dimensions extérieures : longueur 1,55 m - largeur 0,83 m.
- Surface utile : 1,30 x 0,55 m.
- Charge maximum admissible sur le plancher : 158 kg.
- Stabilisateurs rabattables et réglables.
- Roues pivotantes à frein Ø 125 mm.
- Passage des portes de 0,83 m.
- Installation en dénivelés intégrée. Dénivelé maxi 1 m.
- Diamètre des montants : 45 mm.



Montage sans outils

- Grâce aux poignées automatiques pré-montées.



Plancher équipé de plinthes bois amovibles

- Surface utile : 1,30 x 0,55 m.



Désignation	Code	Ht. plancher (m)	Ht. travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)	Prix € (HT)
Initial	603712	1,90	3,90	1	57,0	1 340
Initial	603713	2,90	4,90	1	63,6	1 405
Initial	603714	3,90	5,90	2	89,1	2 030
Initial	603715	4,90	6,90	2	95,7	2 165

PIÈCES DÉTACHÉES INITIAL

Hauteur plancher (m)

1,90 2,90 3,90 4,90

Désignation	Code	Poids (Kg)					Quantités	Prix (HT)
COMPOSITION								
 COLIS DE BASE								
Roue Ø 125 mm	257511	1,5	4	4	4	4	80	
Échelle 7 barreaux	257523	3,5	2	2	2	2	138	
Échelle 4 barreaux	257521	1,9	2	2	2	2	114	
Lisse 1,50 m	257505	1,0	2	2	2	2	66	
Diagonale	257520	0,9	2	2	2	2	71	
Stabilisateur	257509	3,4	4	4	4	4	161	
Lot de 2 goupilles	257010	0,05	8	8	8	8	16	
TOTAL COLIS DE BASE	601150	38,10	1	1	1	1	780	
 REHAUSSE 1M								
Diagonale	257520	0,9	0	2	4	4	71	
Échelle 8 barreaux	257522	3,6	0	1	2	3	158	
Lot de 2 goupilles	257010	0,05	0	2	4	6	16	
TOTAL COLIS REHAUSSE 1M	601152	7,10	0	1	2	3	225	
 KIT PLANCHER								
Plancher à trappe	257516	7,7	1	1	2	2	230	
Kit plinthes	0150467	6,6	1	1	2	2	107	
Lisse 1,50 m	257505	1,0	4	4	8	8	66	
TOTAL COLIS KIT PLANCHER	601151	18,90	1	1	2	2	595	



AL 135 | 165 | 205 | 255 | 300

3 VERSIONS : STANDARD- BASE PLIANTE- GARDE-CORPS MONOBLOCS
5 LONGUEURS – 9 MODÈLES

H. de travail maxi : 9,90 m

Longueurs : 1,40-1,65-2,05-2,54-2,95 m | Largeur : 0,62-0,69 m




PRISE EN MAIN INTUITIVE



+ Repères visuels rouges

- Pour repérer immédiatement les assemblages sensibles, indispensables à enclencher ou à verrouiller (a).



+ Verrouillage et déverrouillage des diagonales en un seul geste (b)

+ Installation express de la base pliante



MONTAGE SÉCURISÉ PAR UN OPÉRATEUR



+ Montage depuis le sol ou le niveau inférieur

- Les étapes s'enchaînent simplement en étant **toujours protégé du risque de chute.**
- Montage des lisses ou des garde-corps à l'aide des diagonales.



EN PRATIQUE



+ Adapté aux travaux d'intérieur

- Largeur et hauteur étudiées pour franchir les portes et circuler dans les couloirs étroits.

+ Roues réglables sur 150 mm tous les 10 mm (c)



+ Installation en dénivelés intégrée

Sans montage complexe. Aucune pièce optionnelle à acquérir. Montage compris sur modèles avec base pliante.

Dénivelé maxi 1,00 m.

AL 135


H. de travail maxi : 6,80 m Long. 1,40 m

Sécurité ★★☆☆

Réglementation Française / Décret 2004-924 • Norme NF EN 1004-1


AL135 VERSION STANDARD

Base standard + lisses
et sous-lisses et plancher bac

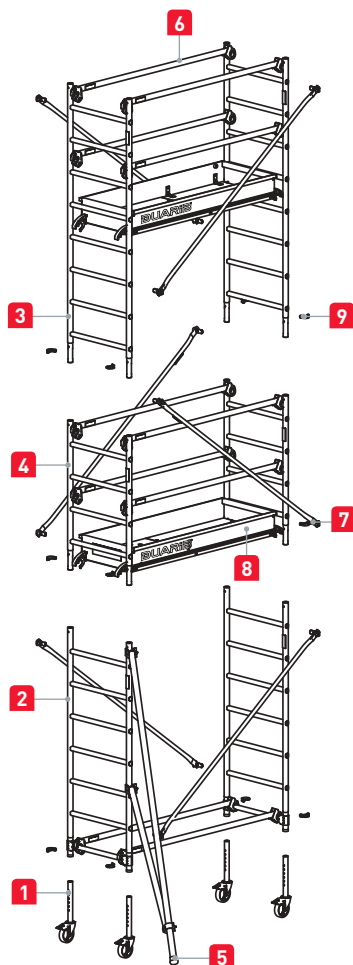

AL135 VERSION BASE PLIANTE

Base pliante + lisses
et sous-lisses et plancher bac

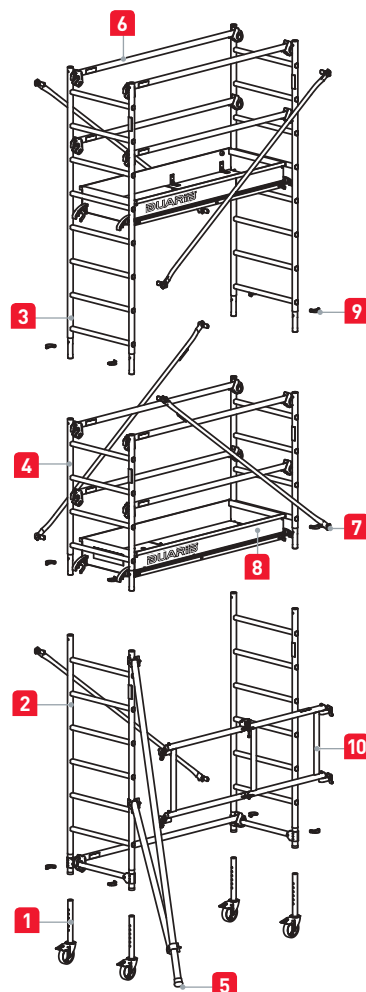

Schémas destinés au repérage des pièces.

AL135 - VERSION STANDARD

	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)	Prix € (HT)
↑	613112	1,80	3,80	1	52	1 623
NF EN 1004-1*	613113	2,80	4,80	1	57	1 842
	613114	3,80	5,80	2	80	2 805
↓	613115	4,80	6,80	2	88	3 339

AL135 - VERSION BASE PLIANTE

	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)	Prix € (HT)
↑	613152	1,80	3,80	1	55	1 969
NF EN 1004-1*	613153	2,80	4,80	1	60	2 211
	613154	3,80	5,80	2	83	3 169
↓	613155	4,80	6,80	2	91	3 723

- Aluminium.
- Longueur : 1,40 m - largeur : 0,62 m.
- Dimensions extérieures :
longueur : 1,50 m - largeur : 0,72 m.
- Échafaudage à Montage et Démontage en Sécurité par 1 opérateur.
- Base standard ou pliante.
- Plancher bac alu/bois, plinthes aluminium intégrées, une trappe, verrouillage sécurité.
- Surface utile : 1,25 x 0,53 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher : 150 kg.
- Roues Ø 125 mm avec tige à trous réglables tous les 10 mm sur 150 mm.
- Diamètre des montants : 40 mm.



PIÈCES DÉTACHÉES AL135

Hauteur plancher (m)


1,80 2,80 3,80 4,80

Désignation		Code	Poids (Kg)	Quantités				Prix (HT)
COMPOSITION								
Pièces communes aux 2 versions								
 AL 135 COLIS DE BASE								
1	Roue Ø 125 mm réglable sur 150 mm, charge maxi. 220 kg	501001S	1,7	4	4	4	4	94
2	Échelle de base (1,76 m x 0,62 m)	501016S	3,5	2	2	2	2	233
4	Échelle 4 barreaux (1 m x 0,62 m)	501035S	1,9	2	2	2	2	135
6	Lisse 135	501055	1,3	2	2	2	2	93
7	Diagonale 135 (Long. : 1,93 m)	501085	0,8	2	2	2	2	80
5	Stabilisateur 135 - 165	501053	2,9	4	4	4	4	213
9	Goupilles clips sécurité	-	0,05	8	8	8	8	-
	Lot de 2 goupilles clips sécurité Ø 8 mm pour tube Ø 40/50 mm	257010	0,1	4	4	4	4	16
TOTAL COLIS DE BASE AL 135		602130	33,80	1	1	1	1	893
 AL 135 REHAUSSE 1M								
7	Diagonale 135 (Long. : 1,93 m)	501085	0,8	0	2	4	0	80
3	Échelle 8 barreaux (2 m x 0,62 m)	501025S	3,6	0	1	2	0	205
9	Goupilles clips sécurité	-	0,05	0	2	4	0	-
	Lot de 2 goupilles clips sécurité Ø 8 mm pour tube Ø 40/50 mm	257010	0,1	0	1	2	0	16
TOTAL COLIS REHAUSSE 1M AL 135		602132	5,30	0	1	2	0	257
 AL 135 REHAUSSE 3M								
7	Diagonale 135 (Long. : 1,93 m)	501085	0,8	0	0	0	4	80
3	Échelle 8 barreaux (2 m x 0,62 m)	501025S	3,6	0	0	0	3	205
9	Goupilles clips sécurité	-	0,05	0	0	0	6	-
	Lot de 2 goupilles clips sécurité Ø 8 mm pour tube Ø 40/50 mm	257010	0,1	0	0	0	3	16
5	Rallonge stabilisateur	501260	1,0	0	0	0	4	62
TOTAL COLIS REHAUSSE 3M AL 135		602134	18,30	0	0	0	1	673
 AL 135 PLANCHER ET LISSES								
8	Plancher bac 135	501125	12,5	1	1	2	2	428
6	Lisse 135	501055	1,3	4	4	8	8	93
TOTAL COLIS PLANCHER ET LISSES AL 135		602131	17,70	1	1	2	2	687
Pièce spécifique version base pliante								
10	 AL 135 base pliante	501115	3,30	1	1	1	1	391

*Le champ d'application de la Norme NF EN 1004-1 couvre les échafaudages roulants d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 12 m pour une utilisation intérieure et d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 8 m pour une utilisation extérieure. Nota : "à l'intérieur" signifie que l'échafaudage n'est pas exposé au vent.


AL165 VERSION STANDARD

Base standard + lisses
et sous-lisses et plancher bac

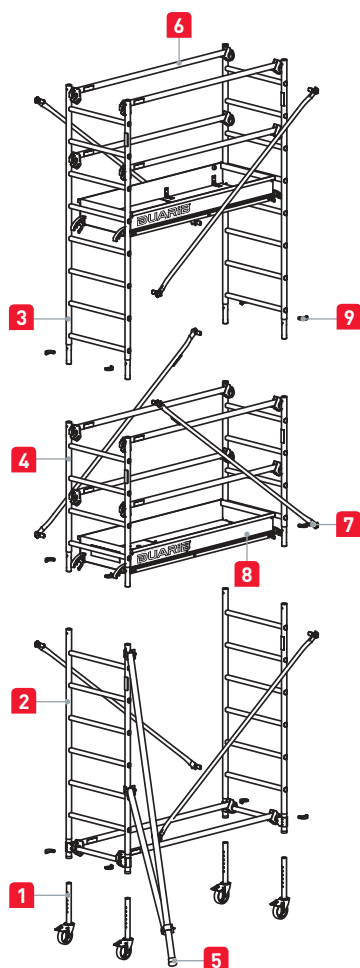

AL165 VERSION BASE PLIANTE

Base pliante + lisses
et sous-lisses et plancher bac

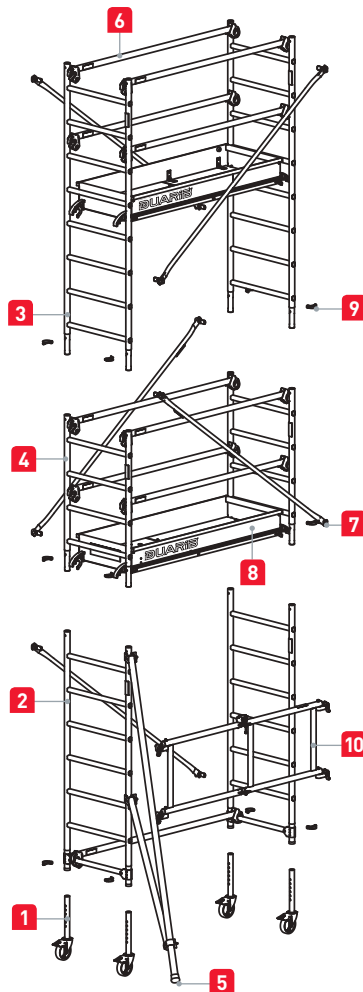

Schémas destinés au repérage des pièces.

AL165 - VERSION STANDARD

	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)	Prix € (HT)
↑	613312	1,80	3,80	1	54	1 827
NF EN 1004-1*	613313	2,80	4,80	1	59	2 020
	613314	3,80	5,80	2	85	3 033
↓	613315	4,80	6,80	2	92	3 401

AL165 - VERSION BASE PLIANTE

	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)	Prix € (HT)
↑	613352	1,80	3,80	1	57	2 211
NF EN 1004-1*	613353	2,80	4,80	1	63	2 267
	613354	3,80	5,80	2	88	3 415
↓	613355	4,80	6,80	2	96	3 869

- Aluminium.
- Longueur : 1,65 m - largeur : 0,62 m.
- Dimensions extérieures :
longueur : 1,75 m - largeur : 0,72 m.
- Échafaudage à Montage et Démontage en Sécurité par 1 opérateur.
- Base standard ou pliante.
- Plancher bac alu/bois, plinthes aluminium intégrées, une trappe, verrouillage sécurité.
- Surface utile : 1,50 x 0,53 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher : 157 kg.
- Roues Ø 125 mm avec tige à trous réglables tous les 10 mm sur 150 mm.
- Diamètre des montants : 40 mm.




PIÈCES DÉTACHÉES AL165

PIÈCES DÉTACHÉES AL165			Hauteur plancher (m)				1,80	2,80	3,80	4,80	
Désignation			Code	Poids (Kg)	Quantités				Prix (HT)		
COMPOSITION											
Pièces communes aux 2 versions											
 AL 165 COLIS DE BASE											
1	Roue Ø 125 mm réglable sur 150 mm, charge maxi. 220 kg	501001S	1,7	4	4	4	4	94			
2	Échelle de base (1,76 m x 0,62 m)	501016S	3,5	2	2	2	2	233			
4	Échelle 4 barreaux (1 m x 0,62 m)	501035S	1,9	2	2	2	2	135			
6	Lisse 165	501060	1,4	2	2	2	2	101			
7	Diagonale 165 (Long. : 2,12 m)	501090	0,9	2	2	2	2	87			
5	Stabilisateur 135 - 165	501053	2,9	4	4	4	4	213			
	Goupilles clips sécurité	-	0,05	8	8	8	8	-			
9	Lot de 2 goupilles clips sécurité Ø 8 mm pour tube Ø 40/50 mm	257010	0,1	4	4	4	4	16			
TOTAL COLIS DE BASE AL 165			602160	34,20	1	1	1	1	984		
 AL 165 REHAUSSE 1M											
7	Diagonale 165 (Long. : 2,12 m)	501090	0,9	0	2	4	0	87			
3	Échelle 8 barreaux (2 m x 0,62 m)	501025S	3,6	0	1	2	0	205			
	Goupilles clips sécurité	-	0,05	0	2	4	0	-			
9	Lot de 2 goupilles clips sécurité Ø 8 mm pour tube Ø 40/50 mm	257010	0,1	0	1	2	0	16			
TOTAL COLIS REHAUSSE 1M AL 165			602162	5,50	0	1	2	0	284		
 AL 165 REHAUSSE 3M											
7	Diagonale 165 (Long. : 2,12 m)	501090	0,9	0	0	0	4	87			
3	Échelle 8 barreaux (2 m x 0,62 m)	501025S	3,6	0	0	0	3	205			
	Goupilles clips sécurité	-	0,05	0	0	0	6	-			
9	Lot de 2 goupilles clips sécurité Ø 8 mm pour tube Ø 40/50 mm	257010	0,1	0	0	0	3	16			
5	Rallonge stabilisateur	501260	1,0	0	0	0	4	62			
TOTAL COLIS REHAUSSE 3M AL 165			602164	18,70	0	0	0	1	768		
 AL 165 PLANCHER ET LISSES											
8	Plancher bac 165	501130	14,1	1	1	2	2	464			
6	Lisse 165	501060	1,4	4	4	8	8	101			
TOTAL COLIS PLANCHER ET LISSES AL 165			602161	19,70	1	1	2	2	755		
Pièce spécifique version base pliante											
10	 AL 165 base pliante	501120	3,50	1	1	1	1	416			

*Le champ d'application de la Norme NF EN 1004-1 couvre les échafaudages roulants d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 12 m pour une utilisation intérieure et d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 8 m pour une utilisation extérieure. Nota : "à l'intérieur" signifie que l'échafaudage n'est pas exposé au vent.


AL205 VERSION STANDARD

Base standard + lisses
et sous-lisses et plancher bac

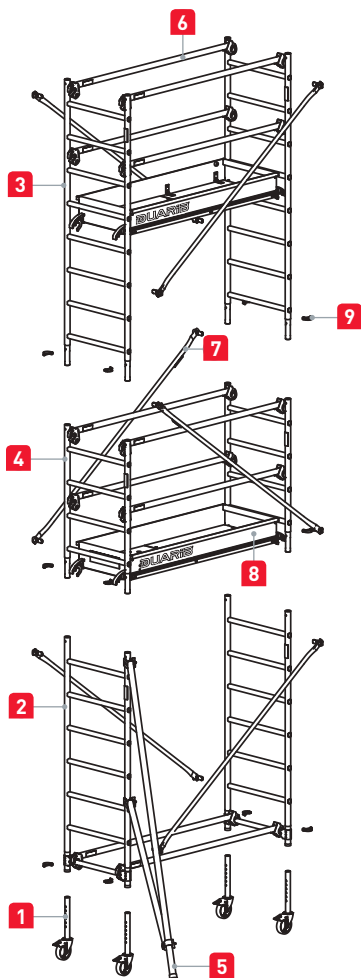

AL205 VERSION GARDE-CORPS

Base standard + garde-corps
monoblocs et plancher bac

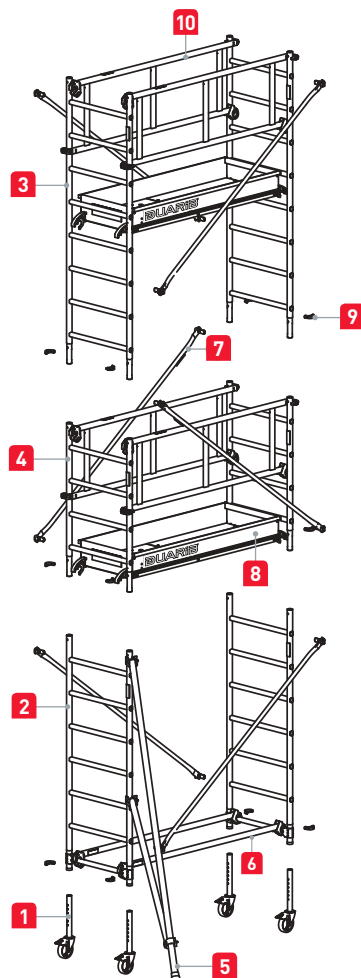

Schémas destinés au repérage des pièces.

AL205 - VERSION STANDARD

	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)	Prix € (HT)
NF EN 1004-1*	613712	1,90	3,90	1	71	1 865
	613713	2,90	4,90	1	78	2 205
	613714	3,90	5,90	2	109	3 211
	613715	4,90	6,90	2	113	3 500
	613716	5,90	7,90	3	144	4 535
	613717	6,90	8,90	3	151	5 004
	613718	7,90	9,90	4	192	6 492

AL205 - VERSION GARDE-CORPS MONOBLOC

	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)	Prix € (HT)
NF EN 1004-1*	613722	1,90	3,90	1	72	1 969
	613723	2,90	4,90	1	79	2 332
	613724	3,90	5,90	2	110	3 642
	613725	4,90	6,90	2	115	3 849
	613726	5,90	7,90	3	147	5 082
	613727	6,90	8,90	3	153	5 584
	613728	7,90	9,90	4	195	7 067

- Aluminium.
- Longueur : 2,05 m - largeur : 0,69 m.
- Dimensions extérieures : longueur 2,15 m - largeur 0,79 m.
- Échafaudage à Montage et Démontage en Sécurité par 1 opérateur.
- Base standard.
- Plancher bac alu/bois, plinthes aluminium intégrées, une trappe, verrouillage sécurité.
- Surface utile : 1,90 x 0,56 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher : 209 kg.
- Roues Ø 200 mm avec tige à trous réglables tous les 10 mm sur 150 mm.
- Diamètre des montants : 45 mm.


PIÈCES DÉTACHÉES AL205

PIÈCES DÉTACHÉES AL205			Hauteur plancher (m)		1,90	2,90	3,90	4,90	5,90	6,90	7,90		
Désignation			Code	Poids (Kg)	Quantités								Prix (HT)
COMPOSITION													
Pièces communes aux 2 versions													
 AL 205 COLIS DE BASE													
1	Roue Ø 200 mm, réglable sur 150 mm, charge maxi. 300 kg	501010S	3,0	4	4	4	4	4	4	4	4	165	
2	Échelle de base (1,76 m x 0,69 m)	501022	4,8	2	2	2	2	2	2	2	2	267	
4	Échelle 4 barreaux (1 m x 0,69 m)	501040	2,4	2	2	2	2	2	2	2	2	157	
6	Lisse 205	501070	1,6	2	2	2	2	2	2	2	2	107	
7	Diagonale 205 (Long. : 2,45 m)	501101	1,0	2	2	2	2	2	2	2	2	92	
5	Stabilisateur 205 - 255 - 300	501054	3,8	4	4	4	4	4	4	4	4	223	
9	Goupilles clips sécurité	-	0,05	8	8	8	8	8	8	8	8	-	
	Lot de 2 goupilles clips sécurité Ø 8 mm pour tube Ø 40/50 mm	257010	0,1	4	4	4	4	4	4	4	4	16	
TOTAL COLIS DE BASE AL 205			602200	23,6	2	2	2	2	2	2	2	535	
 AL 205 REHAUSSE 1M													
7	Diagonale 205 (Long. : 2,45 m)	501101	1,0	0	2	4	0	2	4	0	0	92	
3	Échelle 8 barreaux (2 m x 0,69 m)	501030	4,7	0	1	2	0	1	2	0	0	235	
9	Goupilles clips sécurité	-	0,05	0	2	4	0	2	4	0	0	-	
	Lot de 2 goupilles clips sécurité Ø 8 mm pour tube Ø 40/50 mm	257010	0,1	0	1	2	0	1	2	0	0	16	
TOTAL COLIS REHAUSSE 1M AL 205			602202	6,8	0	1	2	0	1	2	0	397	
 AL 205 REHAUSSE 3M													
7	Diagonale 205 (Long. : 2,45 m)	501101	1,0	0	0	0	4	4	4	8	0	92	
3	Échelle 8 barreaux (2 m x 0,69 m)	501030	4,7	0	0	0	3	3	3	6	0	235	
9	Goupilles clips sécurité	-	0,05	0	0	0	6	6	6	12	0	-	
	Lot de 2 goupilles clips sécurité Ø 8 mm pour tube Ø 40/50 mm	257010	0,1	0	0	0	3	3	3	6	0	16	
TOTAL COLIS REHAUSSE 3M AL 205			602203	18,4	0	0	0	1	1	1	2	730	
5	 EXTENSIONS STABILISATEURS (HT. 7,90 M)	602261	12,0	0	0	0	0	0	0	0	1	460	
Pièces spécifiques version standard													
 AL 205 PLANCHER ET LISSES													
8	Plancher bac 205	501140	17,5	1	1	2	2	3	3	4	0	593	
6	Lisse 205	501070	1,6	4	4	8	8	12	12	16	0	107	
TOTAL COLIS PLANCHER ET LISSES AL 205			602201	23,9	1	1	2	2	3	3	4	817	
Pièces spécifiques version garde-corps monobloc													
 AL 205 PLANCHER ET GARDE-CORPS MONOBLOC													
8	Plancher bac 205	501140	17,5	1	1	2	2	3	3	4	0	593	
10	Garde-corps monobloc 2,05 m	501240	3,6	2	2	4	4	6	6	8	0	372	
TOTAL COLIS PLANCHER ET GARDE-CORPS MONOBLOC AL 205			602204	24,7	1	1	2	2	3	3	4	932	

* Le champ d'application de la Norme NF EN 1004-1 couvre les échafaudages roulants d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 12 m pour une utilisation intérieure et d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 8 m pour une utilisation extérieure. Nota : "à l'intérieur" signifie que l'échafaudage n'est pas exposé au vent.


AL255 VERSION STANDARD

Base standard + lisses
et sous-lisses et plancher bac

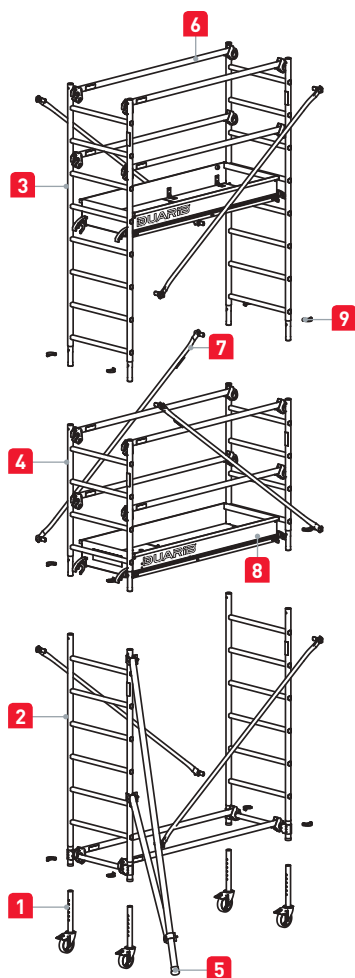

AL255 VERSION GARDE-CORPS

Base standard + garde-corps
monoblocs et plancher bac

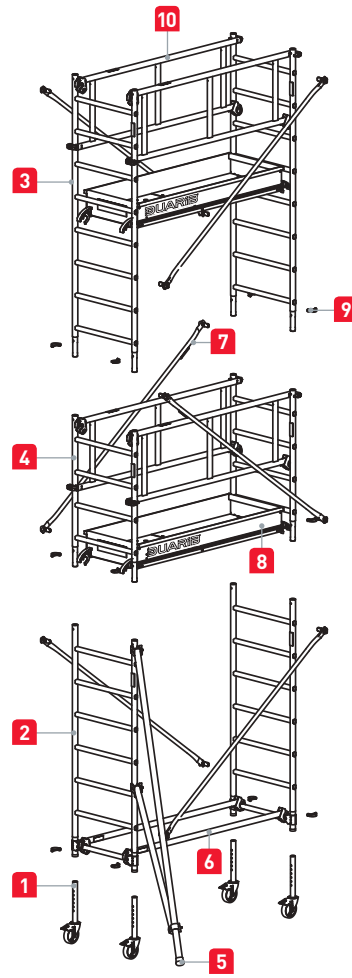

Schémas destinés au repérage des pièces.

AL255 - VERSION STANDARD

	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)	Prix € (HT)
NF EN 1004-1*	613812	1,90	3,90	1	78	2 536
	613813	2,90	4,90	1	85	2 735
	613814	3,90	5,90	2	121	3 863
	613815	4,90	6,90	2	126	4 274
	613816	5,90	7,90	3	163	5 536
	613817	6,90	8,90	3	170	5 627
	613818	7,90	9,90	4	216	6 921

AL255 - VERSION GARDE-CORPS MONOBLOC

	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)	Prix € (HT)
NF EN 1004-1*	613822	1,90	3,90	1	80	2 735
	613823	2,90	4,90	1	88	2 962
	613824	3,90	5,90	2	127	4 402
	613825	4,90	6,90	2	132	4 733
	613826	5,90	7,90	3	171	6 350
	613827	6,90	8,90	3	179	6 222
	613828	7,90	9,90	4	227	8 107

* Le champ d'application de la Norme NF EN 1004-1 couvre les échafaudages roulants d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 12 m pour une utilisation intérieure et d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 8 m pour une utilisation extérieure. Nota : "à l'intérieur" signifie que l'échafaudage n'est pas exposé au vent.

- Aluminium.
- Longueur : 2,54 m - largeur : 0,69 m.
- Dimensions extérieures :
longueur : 2,64 m - largeur : 0,79 m.
- Échafaudage à Montage et Démontage en Sécurité
par 1 opérateur.
- Base standard.
- Plancher bac alu/bois, plinthes aluminium intégrées,
une trappe, verrouillage sécurité.
- Surface utile : 2,39 x 0,56 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher : 263 kg.
- Roues Ø 200 mm avec tige à trous réglables
tous les 10 mm sur 150 mm.
- Diamètre des montants : 45 mm.



PIÈCES DÉTACHÉES AL255

PIÈCES DÉTACHÉES AL255			Hauteur plancher (m)										1,90	2,90	3,90	4,90	5,90	6,90	7,90
Désignation		Code	Poids (Kg)	Quantités								Prix (HT)							
COMPOSITION																			
Pièces communes aux 2 versions																			
 AL 255 COLIS DE BASE																			
1	Roue Ø 200 mm, réglable sur 150 mm, charge maxi. 300 kg	501010S	3,0	4	4	4	4	4	4	4	4	165							
2	Échelle de base (1,76 m x 0,69 m)	501022	4,8	2	2	2	2	2	2	2	2	267							
4	Échelle 4 barreaux (1 m x 0,69 m)	501040	2,4	2	2	2	2	2	2	2	2	157							
6	Lisse 255	501075	2,0	2	2	2	2	2	2	2	2	121							
7	Diagonale 255 (Long. : 2,88 m)	501106	1,4	2	2	2	2	2	2	2	2	115							
5	Stabilisateur 205 - 255 - 300	501054	3,8	4	4	4	4	4	4	4	4	223							
9	Goupilles clips sécurité	-	0,05	8	8	8	8	8	8	8	8	-							
	Lot de 2 goupilles clips sécurité Ø 8 mm pour tube Ø 40/50 mm	257010	0,1	4	4	4	4	4	4	4	4	16							
TOTAL COLIS DE BASE AL 255		602250	24,4	2	2	2	2	2	2	2	2	748							
 AL 255 REHAUSSE 1M																			
7	Diagonale 255 (Long. : 2,88 m)	501106	1,4	0	2	4	0	2	4	0	0	115							
3	Échelle 8 barreaux (2 m x 0,69 m)	501030	4,7	0	1	2	0	1	2	0	0	235							
9	Goupilles clips sécurité	-	0,05	0	2	4	0	2	4	0	0	-							
	Lot de 2 goupilles clips sécurité Ø 8 mm pour tube Ø 40/50 mm	257010	0,1	0	1	2	0	1	2	0	0	16							
TOTAL COLIS REHAUSSE 1M AL 255		602252	7,6	0	1	2	0	1	2	0	0	498							
 AL 255 REHAUSSE 3M																			
7	Diagonale 255 (Long. : 2,88 m)	501106	1,4	0	0	0	4	4	4	8	0	115							
3	Échelle 8 barreaux (2 m x 0,69 m)	501030	4,7	0	0	0	3	3	3	6	0	235							
9	Goupilles clips sécurité	-	0,05	0	0	0	6	6	6	12	0	-							
	Lot de 2 goupilles clips sécurité Ø 8 mm pour tube Ø 40/50 mm	257010	0,1	0	0	0	3	3	3	6	0	16							
TOTAL COLIS REHAUSSE 3M AL 255		602253	20,0	0	0	0	1	1	1	2	0	856							
5	 EXTENSIONS STABILISATEURS (HT. 7,90 M)	602261	12,0	0	0	0	0	0	0	0	1	460							
Pièces spécifiques version standard																			
 AL 255 PLANCHER ET LISSES																			
8	Plancher bac 255	501145	20,7	1	1	2	2	3	3	4	0	740							
6	Lisse 255	501075	2,0	4	4	8	8	12	12	16	0	121							
TOTAL COLIS PLANCHER ET LISSES 255		602251	28,7	1	1	2	2	3	3	4	0	963							
Pièces spécifiques version garde-corps monobloc																			
 AL 255 PLANCHER ET GARDE-CORPS MONOBLOC																			
8	Plancher bac 255	501145	20,7	1	1	2	2	3	3	4	0	740							
10	Garde-corps monobloc 2,55 m	501245	5,4	2	2	4	4	6	6	8	0	513							
TOTAL COLIS PLANCHER ET GARDE-CORPS MONOBLOC AL 255		602254	31,5	1	1	2	2	3	3	4	0	1 099							

AL 300

H. de travail maxi : 9,90 m Long. 2,95 m

Sécurité ★★☆☆

Réglementation Française / Décret 2004-924 • Norme NF EN 1004-1

AL300 VERSION STANDARD

Base standard + lisses
et sous-lisses et plancher bac

- Aluminium.
- Longueur : 2,95 m - largeur : 0,69 m.
- Dimensions extérieures :
longueur : 3,05 m - largeur : 0,79 m.
- Échafaudage à Montage et Démontage
en Sécurité par 1 opérateur.
- Base standard.
- Plancher bac alu/bois, plinthes aluminium
intégrées, une trappe, verrouillage sécurité.
- Surface utile : 2,80 x 0,56 m.
- Charge maximum admissible sur
un plancher : 308 kg.
- Roues Ø 200 mm avec tige à trous réglables
tous les 10 mm sur 150 mm.
- Diamètre des montants : 45 mm

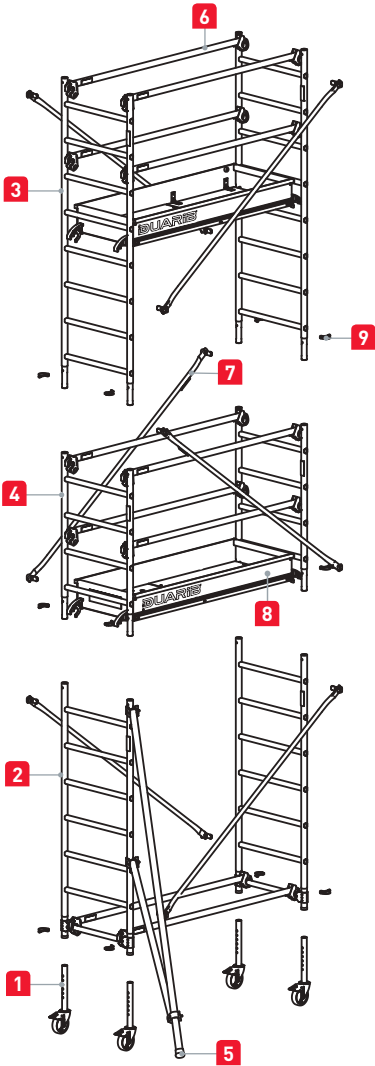


Schéma destiné au repérage des pièces.

AL300 - VERSION STANDARD

	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)	Prix € (HT)
NF EN 1004-1*	613912	1,90	3,90	1	86	2 772
	613913	2,90	4,90	1	94	2 947
	613914	3,90	5,90	2	138	4 521
	613915	4,90	6,90	2	143	4 733
	613916	5,90	7,90	3	186	6 132
	613917	6,90	8,90	3	194	6 191
	613918	7,90	9,90	4	246	7 852

PIÈCES DÉTACHÉES AL300

PIÈCES DÉTACHÉES AL300			Hauteur plancher (m)								1,90	2,90	3,90	4,90	5,90	6,90	7,90
Désignation		Code	Poids (Kg)	Quantités								Prix (HT)					
COMPOSITION																	
 AL 300 COLIS DE BASE																	
1	Roue Ø 200 mm, réglable sur 150 mm, charge maxi. 300 kg	501010S	3,0	4	4	4	4	4	4	4	4	165					
2	Échelle de base (1,76 m x 0,69 m)	501022	4,8	2	2	2	2	2	2	2	2	267					
4	Échelle 4 barreaux (1 m x 0,69 m)	501040	2,4	2	2	2	2	2	2	2	2	157					
6	Lisse 300	501080	2,9	2	2	2	2	2	2	2	2	129					
7	Diagonale 300 (Long. : 3,25 m)	501110	1,6	2	2	2	2	2	2	2	2	124					
5	Stabilisateur 205 - 255 - 300	501054	3,8	4	4	4	4	4	4	4	4	223					
	Goupilles clips sécurité	-	0,05	8	8	8	8	8	8	8	8	-					
9	Lot de 2 goupilles clips sécurité Ø 8 mm pour tube Ø 40/50 mm	257010	0,1	4	4	4	4	4	4	4	4	16					
TOTAL COLIS DE BASE AL 300		602290	25,5	2	2	2	2	2	2	2	2	767					
 AL 300 REHAUSSE 1M																	
7	Diagonale 300 (Long. : 3,25 m)	501110	1,6	0	2	4	0	2	4	0	124						
3	Échelle 8 barreaux (2 m x 0,69 m)	501030	4,7	0	1	2	0	1	2	0	235						
	Goupilles clips sécurité	-	0,05	0	2	4	0	2	4	0	-						
9	Lot de 2 goupilles clips sécurité Ø 8 mm pour tube Ø 40/50 mm	257010	0,1	0	1	2	0	1	2	0	16						
TOTAL COLIS REHAUSSE 1M AL 300		602292	8,0	0	1	2	0	1	2	0	587						
 AL 300 REHAUSSE 3M																	
7	Diagonale 300 (Long. : 3,25 m)	501110	1,6	0	0	0	4	4	4	8	124						
3	Échelle 8 barreaux (2 m x 0,69 m)	501030	4,7	0	0	0	3	3	3	6	235						
	Goupilles clips sécurité	-	0,05	0	0	0	6	6	6	12	-						
9	Lot de 2 goupilles clips sécurité Ø 8 mm pour tube Ø 40/50 mm	257010	0,1	0	0	0	3	3	3	6	16						
TOTAL COLIS REHAUSSE 3M AL 300		602293	20,8	0	0	0	1	1	1	2	952						
 AL 300 PLANCHER ET LISSES																	
8	Plancher bac 300	501150	23,8	1	1	2	2	3	3	4	803						
6	Lisse 300	501080	2,9	4	4	8	8	12	12	16	129						
TOTAL COLIS PLANCHER ET LISSES AL 300		602291	35,4	1	1	2	2	3	3	4	1 071						
5	 EXTENSIONS STABILISATEURS (HT. 7,90 M)	602261	12,0	0	0	0	0	0	0	1	460						



* Le champ d'application de la Norme NF EN 1004-1 couvre les échafaudages roulants d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 12 m pour une utilisation intérieure et d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 8 m pour une utilisation extérieure. Nota : "à l'intérieur" signifie que l'échafaudage n'est pas exposé au vent.



DOCKER MINI

H. de travail maxi : 6,30 m Longueur : 1,44 m | Largeur : 0,52 m

FINITION⁺

4 BREVETS
DUARIB

FABRIQUÉ
EN FRANCE

GARANTIE
10 ans



SPÉCIAL INTÉRIEUR ET PETITS ESPACES



+ Un gabarit adapté aux espaces restreints

- Dimensions hors tout :
Largeur : 0,59 m / Longueur : 1,55 m

+ Se glisse dans les portes de largeur de 0,63 m (a)

+ S'installe dans les escaliers étroits (b)

- Libère la circulation dans les passages plus larges.
Dénivelé maxi 1,36 m.



MISE EN ŒUVRE RAPIDE ET SANS EFFORT



+ Base horizontale monobloc avec verrouillage automatique (c)

+ Pas de diagonales : le contreventement est assuré par les garde-corps (d)

+ Stabilisateur unique pour toutes les hauteurs (e)



EN PRATIQUE



+ Accès au plancher facilité pour les petites hauteurs


- Le corps de base est équipé d'une lisse rabattable.

+ Roue réglable Ø 125 mm (f)

- Tige à trous réglable tous les 30 mm sur 360 mm.
- Bandage souple pour un meilleur confort de roulage.

+ Stockage et transport aisés en position chariot (g)

- Encombrement réduit, même pour les plus grandes hauteurs.



- Aluminium
- Longueur : 1,44 m - largeur : 0,52 m.
- Dimensions extérieures : longueur 1,55 m - Largeur 0,59 m.
- Échafaudage à Montage et Démontage en Sécurité par 1 opérateur.
- Plancher alu/bois, plinthes aluminium intégrées, une trappe, sécurité anti-soulèvement.
- Surface utile : 1,30 x 0,42 m.
- Charge maximum admissible sur un plancher : 150 kg.
- Roues Ø 125 mm avec tige à trous réglables tous les 30 mm sur 360 mm.
- Diamètre des montants : 45 mm.



Docker Mini
Haut. travail 4,10 m

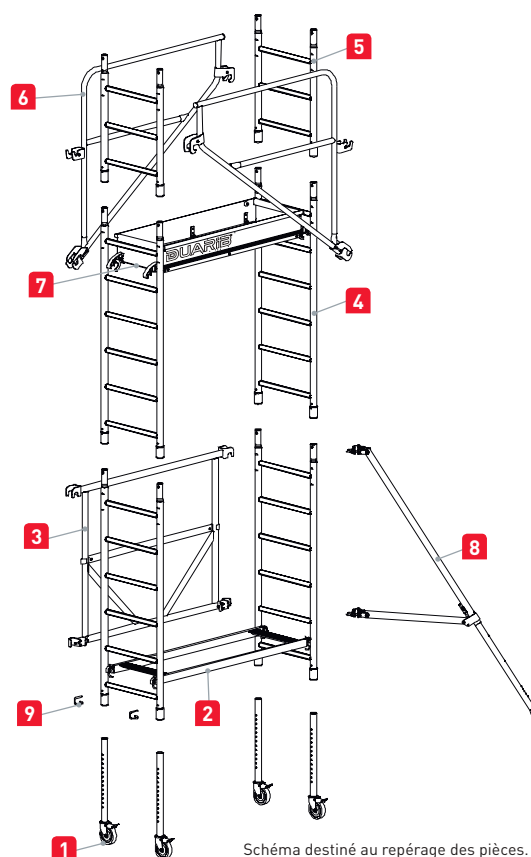


Schéma destiné au repérage des pièces.

Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)	Prix € (HT)
Docker Mini	7014001	0,60	2,60	1	56	2 077
Docker Mini	7014011	1,30	3,30	1	67	2 696
Docker Mini	7014021	2,10	4,10	1	72	2 905
Docker Mini	7014031	2,80	4,80	1	76	3 074
Docker Mini	7014041	3,60	5,60	2	100	4 062
Docker Mini	7014051	4,30	6,30	2	105	4 223

PIÈCES DÉTACHÉES DOCKER MINI

PIÈCES DÉTACHÉES DOCKER MINI			Hauteur plancher (m)						0,60	1,30	2,10	2,80	3,60	4,30	
Désignation		Code	Poids (Kg)	Quantités						Prix € (HT)					
COMPOSITION															
1	Roue Ø 125 mm, réglable sur 360 mm, charge maxi 250 kg	150100	2,4	4	4	4	4	4	4						125
2	Corps de base horizontal	150101	2,8	1	1	1	1	1	1						210
3	Corps de base vertical	150102	4,2	1	1	1	1	1	1						431
4	Échelle 6 barreaux (1,50 x 0,52 m)	150103	4,2	2	2	3	4	5	6						462
5	Échelle 3 barreaux (0,75 x 0,52 m)	150104	2,4	0	2	2	2	2	2						325
	Diagonale dénivelé	150105	0,9	0	2	2	2	2	2						61
6	Garde-corps EXMDS	150106	4,2	1	2	2	2	4	4						390
7	Plancher alu/bois 1 trappe	150108	11,3	1	1	1	1	2	2						429
8	Stabilisateur	150109	3,8	4	4	4	4	4	4						312
9	Goupille queue de cochon pour tube Ø 50 mm	-	0,1	4	8	10	12	14	16						-
	Lot de 12 goupilles queue de cochon Ø 8 mm pour tube Ø 50 mm	150111	1,2	1	1	1	1	2	2						69

SUPPLÉMENT PIÈCE DÉTACHÉE

Désignation	Code	Poids (Kg)	Prix € (HT)
Kit de grutage : 4 manilles et visserie	150112	3,3	403

* Hors dimension plancher : largeur inférieure à 0,60 m.

NOUVEAUTÉ

TELETOWER 2

H. de travail maxi : 4,00 m Long. 1,50 m

Sécurité ★☆☆

GARANTIE
5 ans

Réglementation Française*

- Aluminium anodisé.
- Longueur : 1,50 m - largeur : 0,80 m.
- Dimensions extérieures : longueur 1,55 m - largeur 0,92 m.
- Télescopique : 5 réglages de la hauteur de 3,10 m à 4 m.
- Échafaudage à Montage et Démontage en Sécurité depuis le sol.
- Plancher aluminium, trappe d'accès et plinthes aluminium.
- Surface utile : 1,40 X 0,60 m.
- Charge maximum admissible sur le plancher : 150 kg.
- Stabilisateurs intégrés, réglage millimétrique, 3 positions de stabilisation et 1 position de stockage.
- Roues à frein Ø 100 mm.
- Diamètre des montants : mini 44 mm à maxi 68 mm.




Système anti-pince-doigt perfectionné



H. Travail 4.00 m



Passage de trappe élargi

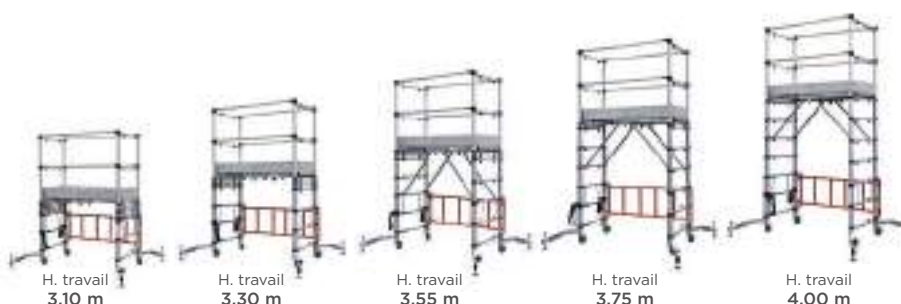H. travail
3,10 mH. travail
3,30 mH. travail
3,55 mH. travail
3,75 mH. travail
4,00 m

Utilisable en mode chariot



Des dimensions pliées réduites au maximum

- H. 1.18 m - Larg. 0.80 m - Ep. 0,41 m

Stockage et transport ultra facilités

- Occupe très peu de place dans un utilitaire léger.



Structure, plancher et plinthes acheminés ensemble sur le chantier

- Pas de pièces détachées.



Montage express en sécurité depuis le sol, par un opérateur

- Lisses et sous-lisses intégrées à la structure.

Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)	Prix € (HT)
Teletower 2	7314020	1,10 à 2	3,10 à 4	1	59,9	2 991

* Essais de type basés selon les normes NF EN 131-6 et NF EN 131-7 et les instructions d'utilisation selon les normes NF EN 131-3 et EN 1004-2.



DOCKER 85-150

H. de travail maxi : 13,90 m Long. 2,05-2,54-2,95 m | Largeur : 0,85 ou 1,50 m



FINITION


4 BREVETS DUARIB

FABRIQUE EN FRANCE

GARANTIE 10 ans



INSTALLATION RAPIDE ET INTUITIVE



+ Fixation des échelles par goupilles imperdables (a)

+ La base se verrouille automatiquement sur les échelles (b)



SÉCURITÉ ET EFFICACITÉ AU MONTAGE ET DÉMONTAGE



+ Diagonales et lisses avec fixation DECLIC

• Grâce au système de fixation DECLIC, les diagonales et lisses du Docker se verrouillent et déverrouillent automatiquement, à distance (c).




+ Les garde-corps monoblocs sont installés depuis le niveau inférieur

• Grâce à des crochets ingénieux et à leur tige de montage intégrée.

+ Plancher Alto : manipulation aisée et risque de chute maîtrisé


- Le plancher se manie facilement avec une seule main (d).
- Double trappe : en parfaite sécurité à l'intérieur des trappes, les opérateurs montent le plancher et les garde-corps (e).



+ Vaste surface de travail Docker 150



• Fixation des 2 planchers 3 plinthes intégrées par crochets imperdables (f).



+ Installation en dénivelés intégrée

Montage très simple et sans ajout d'accessoires optionnels par décalage des échelles vers le bas. Dénivelé maxi 1,50 m.

DOCKER 85

H. de travail maxi : 13,90 m

Long. 2,05/2,54/2,95 m | Larg. 0,85 m

Sécurité ★★★

VERSION LISSES

Réglementation Française / Décret 2004-924 • Norme NF EN 1004-1



- Aluminium
- Largeur 0,85 m - 3 Longueurs 2,05 m - 2,54 m - 2,95 m
- Dimensions extérieures : Largeur 0,96 m
3 Longueurs 2,17 m - 2,66 m - 3,07 m

- Échafaudage à Montage et Démontage en Sécurité par 1 opérateur.
- Diamètre des montants : 45 mm

D85 - 2,05 M - VERSION LISSES

Équipé du plancher Alto alu/bois double trappe à plinthes intégrées - surface utile du plancher : 1,95 X 0,60 m

Charge maximum admissible sur un plancher : 230 kg

	Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher (1 plancher + 4 lisses DÉCLIC)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
NF EN 1004-1*	D 85 - Lg 2,05	7120020	1,90	3,90	1	90	3 316
	D 85 - Lg 2,05	7120030	2,90	4,90	1	100	3 692
	D 85 - Lg 2,05	7120040	3,90	5,90	2	132	4 656
	D 85 - Lg 2,05	7120050	4,90	6,90	2	142	5 080
	D 85 - Lg 2,05	7120060	5,90	7,90	3	175	6 190
	D 85 - Lg 2,05	7120070	6,90	8,90	3	198	7 073
	D 85 - Lg 2,05	7120080	7,90	9,90	4	231	8 376
	D 85 - Lg 2,05	7120090	8,90	10,90	4	240	8 867
	D 85 - Lg 2,05	7120100	9,90	11,90	5	273	9 902
	D 85 - Lg 2,05	7120110	10,90	12,90	5	282	10 228
	D 85 - Lg 2,05	7120120	11,90	13,90	6	315	11 419

D85 - 2,54 M - VERSION LISSES

Équipé du plancher Alto alu/bois double trappe à plinthes intégrées - surface utile du plancher : 2,44 x 0,60 m

Charge maximum admissible sur un plancher : 290 kg

	Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher (1 plancher + 4 lisses DÉCLIC)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
NF EN 1004-1*	D 85 - Lg 2,54	7125020	1,90	3,90	1	97	3 458
	D 85 - Lg 2,54	7125030	2,90	4,90	1	109	3 891
	D 85 - Lg 2,54	7125040	3,90	5,90	2	146	4 975
	D 85 - Lg 2,54	7125050	4,90	6,90	2	157	5 386
	D 85 - Lg 2,54	7125060	5,90	7,90	3	194	6 732
	D 85 - Lg 2,54	7125070	6,90	8,90	3	219	7 511
	D 85 - Lg 2,54	7125080	7,90	9,90	4	256	9 122
	D 85 - Lg 2,54	7125090	8,90	10,90	4	268	9 519
	D 85 - Lg 2,54	7125100	9,90	11,90	5	305	10 546
	D 85 - Lg 2,54	7125110	10,90	12,90	5	317	11 070
	D 85 - Lg 2,54	7125120	11,90	13,90	6	354	12 260

D85 - 2,95 M - VERSION LISSES

Équipé du plancher Alto alu/bois double trappe à plinthes intégrées - surface utile du plancher : 2,85 x 0,60 m

Charge maximum admissible sur un plancher : 340 kg

	Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher (1 plancher + 4 lisses DÉCLIC)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
NF EN 1004-1*	D 85 - Lg 2,95	7130020	1,90	3,90	1	105	3 651
	D 85 - Lg 2,95	7130030	2,90	4,90	1	117	4 118
	D 85 - Lg 2,95	7130040	3,90	5,90	2	161	5 386
	D 85 - Lg 2,95	7130050	4,90	6,90	2	173	5 876
	D 85 - Lg 2,95	7130060	5,90	7,90	3	217	7 223
	D 85 - Lg 2,95	7130070	6,90	8,90	3	242	8 206
	D 85 - Lg 2,95	7130080	7,90	9,90	4	287	9 751
	D 85 - Lg 2,95	7130090	8,90	10,90	4	298	10 446
	D 85 - Lg 2,95	7130100	9,90	11,90	5	343	11 419
	D 85 - Lg 2,95	7130110	10,90	12,90	5	354	12 133
	D 85 - Lg 2,95	7130120	11,90	13,90	6	399	13 635

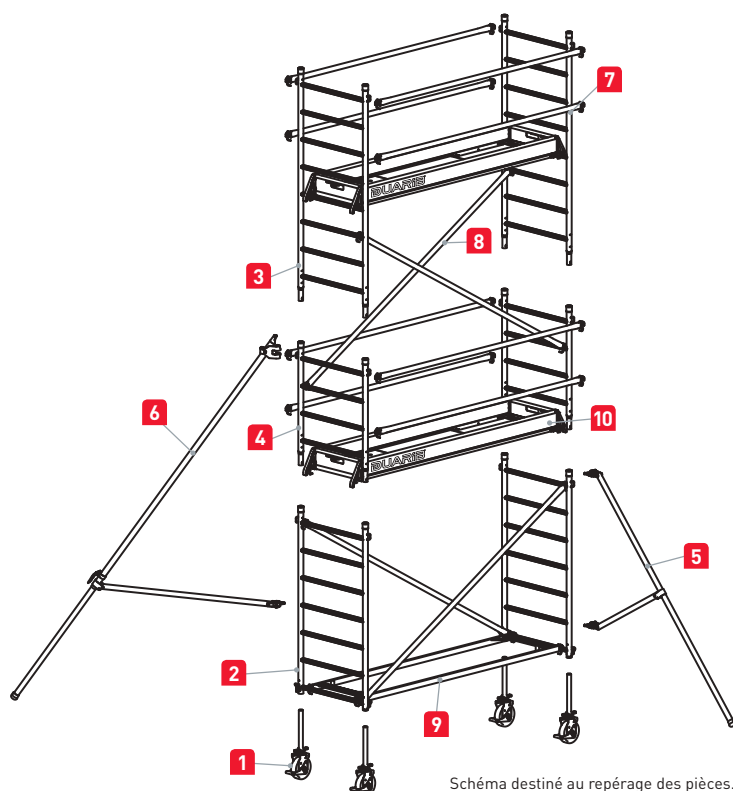


Schéma destiné au repérage des pièces.



Verrou gravitaire

Base verrouillée
automatiquement sur
les échelles de base



De solides roues axées
qui assurent une longévité
supérieure aux échelles de base.
Charge d'utilisation 700 kg.

Atouts valables sur tous les Dockers 85 & 150

PIÈCES DÉTACHÉES DOCKERS 85

PIÈCES DÉTACHÉES DOCKERS 85			Hauteur plancher (m)												1,90	2,90	3,90	4,90	5,90	6,90	7,90	8,90	9,90	10,90	11,90	
Désignation		Code	Poids (Kg)	Quantités												Prix € (HT)										
COMPOSITION																										
Pièces communes aux 3 longueurs																										
1	Roue Ø 200 mm, tige à vis réglable sur 200 mm, charge maxi 700 kg	200103	5,5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	328										
2	Échelle de base (7 barreaux)	18518	6,3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	679										
3	Échelle 2,00 m (8 barreaux)	18502	6,7	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		607										
4	Échelle 1,00 m (4 barreaux)	18500	3,7	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		326										
5	Stabilisateur DS1	200201	3,8	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0		287										
6	Stabilisateur DS2	200202	7,2	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4		577										
Pièces spécifiques D85 - longueur 2,05 m																										
7	Lisse Déclit longueur 2,05 m (crochet rouge)	18504	1,2	4	4	8	8	12	12	16	16	20	20	24		120										
8	Diagonale Déclit pour longueur 2,05 m (crochet bleu)	18505	1,4	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12		136										
9	Corps de base 2,05 m	18515	4,0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		314										
10	Plancher Alto alu/bois - longueur 2,05 m	205201	21,3	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6		1 069										
Pièces spécifiques D85 - longueur 2,54 m																										
7	Lisse Déclit longueur 2,54 m (crochet bleu)	18505	1,4	4	4	8	8	12	12	16	16	20	20	24		136										
8	Diagonale Déclit pour longueur 2,54 m (crochet jaune)	18506	2,4	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12		144										
9	Corps de base 2,54 m	18516	4,6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		346										
10	Plancher Alto alu/bois - longueur 2,54 m	254201	24,8	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6		1 105										
Pièces spécifiques D85 - longueur 2,95 m																										
7	Lisse Déclit longueur 2,95 m (crochet jaune)	18506	2,4	4	4	8	8	12	12	16	16	20	20	24		144										
8	Diagonale Déclit pour longueur 2,95 m (crochet vert)	18507	2,6	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12		152										
9	Corps de base 2,95 m	18517	5,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		357										
10	Plancher Alto alu/bois - longueur 2,95 m	295201	27,8	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6		1 124										

SUPPLÉMENT PIÈCES DÉTACHÉES

Désignation	Code	Poids (Kg)	Prix (HT)
Kit de grutage : 2 barres de grutage et visserie	200210	10,6	874
Kit 2 garde-corps d'extrémité - D85 - 2 barreaux 0,40 m	18543	3,6	299

* Le champ d'application de la Norme NF EN 1004-1 couvre les échafaudages roulants d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 12 m pour une utilisation intérieure et d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 8 m pour une utilisation extérieure. Nota : "à l'intérieur" signifie que l'échafaudage n'est pas exposé au vent.

DOCKER 85

H. de travail maxi : 13,90 m Long. 2,05/2,54/2,95 m | Larg. 0,85 m

Sécurité ★★★

GARDE-CORPS MONOBLOCS EXMDS

Réglementation Française / Décret 2004-924 • Norme NF EN 1004-1 

- Aluminium
- Largeur 0,85 m - 3 Longueurs 2,05 m - 2,54 m - 2,95 m
- Dimensions extérieures : Largeur 0,96 m
3 Longueurs 2,17 m - 2,66 m - 3,07 m
- Échafaudage à Montage et Démontage en Sécurité par 1 opérateur.
- Diamètre des montants : 45 mm

D85 - 2,05 M - VERSION GARDE-CORPS EXMDS

Équipé du plancher Alto alu/bois double trappe à plinthes intégrées - surface utile du plancher : 1,95 X 0,60 m

Charge maximum admissible sur un plancher : 230 kg

	Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher (1 plancher + 2 garde-corps EXMDS)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
NF EN 1004-1*	D 85 - Lg 2,05	7120022	1,90	3,90	1	97	3 651
	D 85 - Lg 2,05	7120032	2,90	4,90	1	107	4 038
	D 85 - Lg 2,05	7120042	3,90	5,90	2	146	5 272
	D 85 - Lg 2,05	7120052	4,90	6,90	2	156	5 711
	D 85 - Lg 2,05	7120062	5,90	7,90	3	196	7 129
	D 85 - Lg 2,05	7120072	6,90	8,90	3	219	8 164
	D 85 - Lg 2,05	7120082	7,90	9,90	4	259	9 802
	D 85 - Lg 2,05	7120092	8,90	10,90	4	268	10 262
	D 85 - Lg 2,05	7120102	9,90	11,90	5	308	11 580
	D 85 - Lg 2,05	7120112	10,90	12,90	5	317	11 972
	D 85 - Lg 2,05	7120122	11,90	13,90	6	357	13 466

D85 - 2,54 M- VERSION GARDE-CORPS EXMDS

Équipé du plancher Alto alu/bois double trappe à plinthes intégrées - surface utile du plancher : 2,44 x 0,60 m

Charge maximum admissible sur un plancher : 290 kg

	Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher (1 plancher + 2 garde-corps EXMDS)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
NF EN 1004-1*	D 85 - Lg 2,54	7125022	1,90	3,90	1	105	3 812
	D 85 - Lg 2,54	7125032	2,90	4,90	1	116	4 245
	D 85 - Lg 2,54	7125042	3,90	5,90	2	161	5 626
	D 85 - Lg 2,54	7125052	4,90	6,90	2	172	6 023
	D 85 - Lg 2,54	7125062	5,90	7,90	3	217	7 441
	D 85 - Lg 2,54	7125072	6,90	8,90	3	242	8 540
	D 85 - Lg 2,54	7125082	7,90	9,90	4	287	10 390
	D 85 - Lg 2,54	7125092	8,90	10,90	4	298	10 772
	D 85 - Lg 2,54	7125102	9,90	11,90	5	343	12 204
	D 85 - Lg 2,54	7125112	10,90	12,90	5	355	12 695
	D 85 - Lg 2,54	7125122	11,90	13,90	6	399	14 430

D85 - 2,95 M- VERSION GARDE-CORPS EXMDS

Équipé du plancher Alto alu/bois double trappe à plinthes intégrées - surface utile du plancher : 2,85 x 0,60 m

Charge maximum admissible sur un plancher : 340 kg

	Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher (1 plancher + 2 garde-corps EXMDS)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
NF EN 1004-1*	D 85 - Lg 2,95	7130022	1,90	3,90	1	110	3 962
	D 85 - Lg 2,95	7130032	2,90	4,90	1	122	4 444
	D 85 - Lg 2,95	7130042	3,90	5,90	2	171	6 023
	D 85 - Lg 2,95	7130052	4,90	6,90	2	182	6 457
	D 85 - Lg 2,95	7130062	5,90	7,90	3	231	8 136
	D 85 - Lg 2,95	7130072	6,90	8,90	3	257	9 122
	D 85 - Lg 2,95	7130082	7,90	9,90	4	306	11 008
	D 85 - Lg 2,95	7130092	8,90	10,90	4	318	11 410
	D 85 - Lg 2,95	7130102	9,90	11,90	5	367	11 433
	D 85 - Lg 2,95	7130112	10,90	12,90	5	378	13 466
	D 85 - Lg 2,95	7130122	11,90	13,90	6	427	15 110

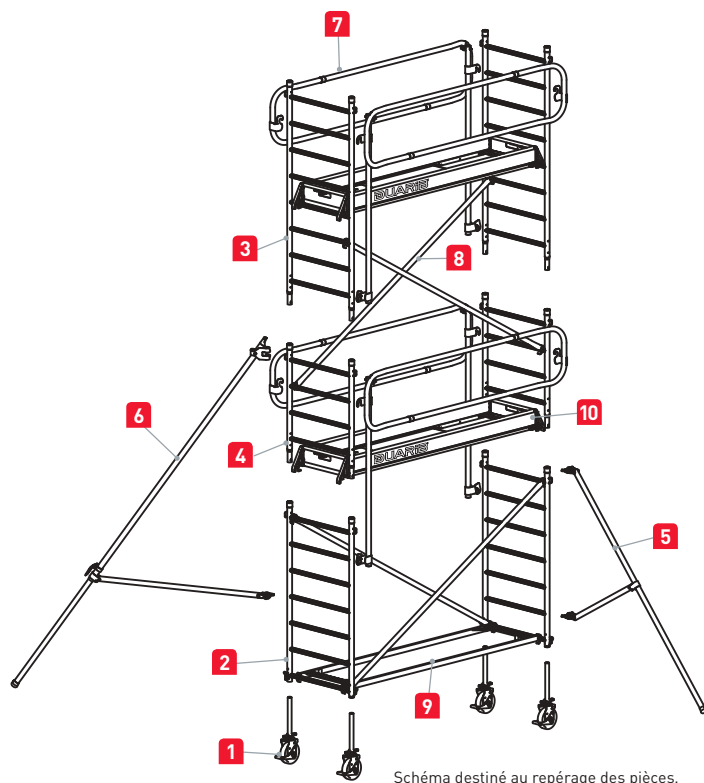


Schéma destiné au repérage des pièces.



Installation en dénivelés intégrée

- Montage très simple et sans ajout d'accessoires optionnels par décalage, vers le bas, des échelles.



Stabilisateurs fixés depuis le sol

- Stabilisateurs DS2, faciles à mettre en place : accrochage depuis le sol et réglage millimétrique.



- Ajustement de la longueur du stabilisateur par commande à frein.

Atouts valables sur tous les Dockers 85 & 150

PIÈCES DÉTACHÉES DOCKERS 85

PIÈCES DÉTACHÉES DOCKERS 85			Hauteur plancher (m)												
			1,90	2,90	3,90	4,90	5,90	6,90	7,90	8,90	9,90	10,90	11,90		
Désignation	Code	Poids (Kg)	Quantités												Prix € (HT)
COMPOSITION															
Pièces communes aux 3 longueurs															
1	Roue Ø 200 mm, tige à vis réglable sur 200 mm, charge maxi 700 kg	200103	5,5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	328
2	Échelle de base (7 barreaux)	18518	6,3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	679
3	Échelle 2,00 m (8 barreaux)	18502	6,7	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	607
4	Échelle 1,00 m (4 barreaux)	18500	3,7	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	326
5	Stabilisateur DS1	200201	3,8	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	287
6	Stabilisateur DS2	200202	7,2	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	577
Pièces spécifiques D85 - longueur 2,05 m															
7	Garde-corps EXMDS 2,05 m	205222	5,9	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	544
8	Diagonale Déclit pour longueur 2,05 m (crochet bleu)	18505	1,4	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	136
9	Corps de base 2,05 m	18515	4,0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	314
10	Plancher Alto alu/bois - longueur 2,05 m	205201	21,3	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	1 069
Pièces spécifiques D85 - longueur 2,54 m															
7	Garde-corps EXMDS 2,54 m	254222	6,6	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	577
8	Diagonale Déclit pour longueur 2,54 m (crochet jaune)	18506	2,4	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	144
9	Corps de base 2,54 m	18516	4,6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	346
10	Plancher Alto alu/bois - longueur 2,54 m	254201	24,8	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	1 105
Pièces spécifiques D85 - longueur 2,95 m															
7	Garde-corps EXMDS 2,95 m	295222	7,2	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	628
8	Diagonale Déclit pour longueur 2,95 m (crochet vert)	18507	2,6	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	152
9	Corps de base 2,95 m	18517	5,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	357
10	Plancher Alto alu/bois - longueur 2,95 m	295201	27,8	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	1 124

SUPPLÉMENT PIÈCES DÉTACHÉES

Désignation	Code	Poids (Kg)	Prix (HT)
Kit de grutage : 2 barres de grutage et visserie	200210	10,6	874
Kit 2 garde-corps d'extrémité - D85 - 2 barreaux 0,40 m	18543	3,6	299

* Le champ d'application de la Norme NF EN 1004-1 couvre les échafaudages roulants d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 12 m pour une utilisation intérieure et d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 8 m pour une utilisation extérieure. Nota : "à l'intérieur" signifie que l'échafaudage n'est pas exposé au vent.

DOCKER 150

H. de travail maxi : 13,90 m Long. 2,05/2,54/2,95 m | Larg. 1,50 m

Sécurité ★★★

VERSION LISSES

Réglementation Française / Décret 2004-924 • Norme NF EN 1004-1



- Aluminium
- Largeur 1,50 m - 3 longueurs 2,05 m - 2,54 m - 2,95 m
- Dimensions extérieures : largeur 1,56 m
3 longueurs 2,17 m - 2,66 m - 3,07 m
- Échafaudage à Montage et Démontage en Sécurité par 1 opérateur.
- Diamètre des montants : 45 mm

D150 - 2,05 M - VERSION LISSES

Équipé du plancher Alto alu/bois double trappe à plinthes intégrées - surface utile du plancher : 1,95 X 1,25 m

Charge maximum admissible sur un plancher : 363 kg

	Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher (2 planchers + 4 lisses DÉCLIC)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
NF EN 1004-1*	D 150 - Lg 2,05	7220020	1,90	3,90	1	123	4 365
	D 150 - Lg 2,05	7220030	2,90	4,90	1	138	4 983
	D 150 - Lg 2,05	7220040	3,90	5,90	2	194	6 506
	D 150 - Lg 2,05	7220050	4,90	6,90	2	209	7 100
	D 150 - Lg 2,05	7220060	5,90	7,90	3	265	8 887
	D 150 - Lg 2,05	7220070	6,90	8,90	3	293	9 845
	D 150 - Lg 2,05	7220080	7,90	9,90	4	350	11 972
	D 150 - Lg 2,05	7220090	8,90	10,90	4	364	12 566
	D 150 - Lg 2,05	7220100	9,90	11,90	5	421	14 061
	D 150 - Lg 2,05	7220110	10,90	12,90	5	435	14 585
	D 150 - Lg 2,05	7220120	11,90	13,90	6	492	16 570

D150 - 2,54 M - VERSION LISSES

Équipé du plancher Alto alu/bois double trappe à plinthes intégrées - surface utile du plancher : 2,44 x 1,25 m

Charge maximum admissible sur un plancher : 454 kg

	Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher (2 planchers + 4 lisses DÉCLIC)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
NF EN 1004-1*	D 150 - Lg 2,54	7225020	1,90	3,90	1	134	4 634
	D 150 - Lg 2,54	7225030	2,90	4,90	1	150	5 244
	D 150 - Lg 2,54	7225040	3,90	5,90	2	214	7 087
	D 150 - Lg 2,54	7225050	4,90	6,90	2	230	7 597
	D 150 - Lg 2,54	7225060	5,90	7,90	3	294	9 667
	D 150 - Lg 2,54	7225070	6,90	8,90	3	324	10 616
	D 150 - Lg 2,54	7225080	7,90	9,90	4	388	12 926
	D 150 - Lg 2,54	7225090	8,90	10,90	4	405	13 551
	D 150 - Lg 2,54	7225100	9,90	11,90	5	469	15 224
	D 150 - Lg 2,54	7225110	10,90	12,90	5	485	15 861
	D 150 - Lg 2,54	7225120	11,90	13,90	6	549	18 082

D150 - 2,95 M - VERSION LISSES

Équipé du plancher Alto alu/bois double trappe à plinthes intégrées - surface utile du plancher : 2,85 x 1,25 m

Charge maximum admissible sur un plancher : 531 kg

	Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher (2 planchers + 4 lisses DÉCLIC)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
NF EN 1004-1*	D 150 - Lg 2,95	7230020	1,90	3,90	1	145	5 026
	D 150 - Lg 2,95	7230030	2,90	4,90	1	162	5 625
	D 150 - Lg 2,95	7230040	3,90	5,90	2	236	7 932
	D 150 - Lg 2,95	7230050	4,90	6,90	2	253	8 357
	D 150 - Lg 2,95	7230060	5,90	7,90	3	327	10 532
	D 150 - Lg 2,95	7230070	6,90	8,90	3	357	11 722
	D 150 - Lg 2,95	7230080	7,90	9,90	4	431	14 104
	D 150 - Lg 2,95	7230090	8,90	10,90	4	447	14 750
	D 150 - Lg 2,95	7230100	9,90	11,90	5	521	16 755
	D 150 - Lg 2,95	7230110	10,90	12,90	5	538	17 350
	D 150 - Lg 2,95	7230120	11,90	13,90	6	612	19 555

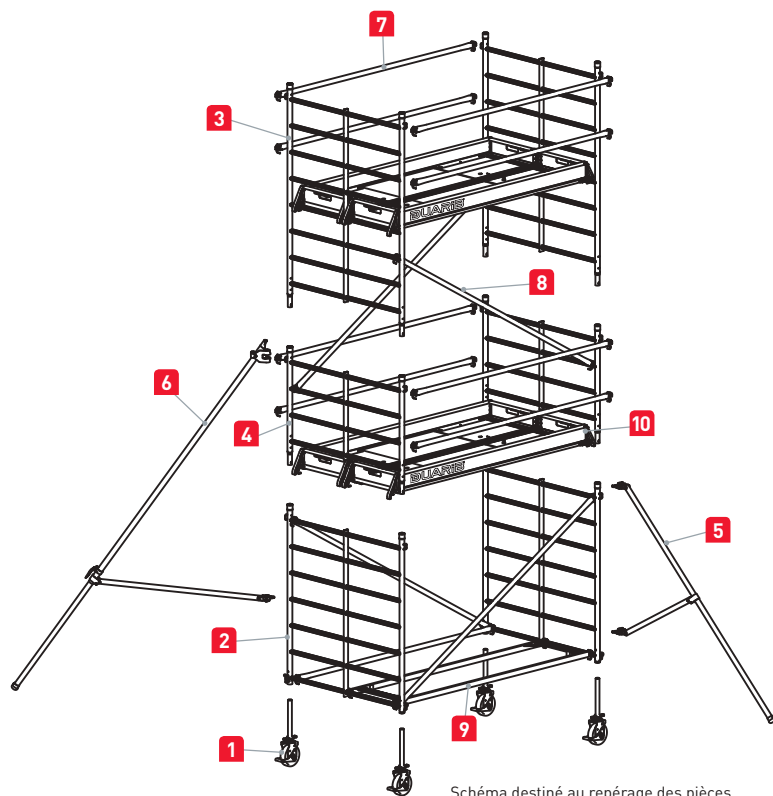


Schéma destiné au repérage des pièces.

Diagonales et lisses avec fixation DECLIC :
 verrouillage et déverrouillage faciles, à distance



• Grâce au système de fixation Décllic mis au point par Duarib, les diagonales et les lisses du DOCKER2 se verrouillent automatiquement.



• Pour le démontage, on libère le crochet le plus proche, puis en un tour de mains, sans se déplacer, on déverrouille l'autre extrémité.

Atouts valables sur tous les Dockers 85 & 150

PIÈCES DÉTACHÉES DOCKERS 150

PIÈCES DÉTACHÉES DOCKERS 150			Hauteur plancher (m)												
			1,90	2,90	3,90	4,90	5,90	6,90	7,90	8,90	9,90	10,90	11,90		
Désignation		Code	Poids (Kg)	Quantités											Prix € (HT)
COMPOSITION															
Pièces communes aux 3 longueurs															
1	Roue Ø 200 mm, tige à vis réglable sur 200 mm, charge maxi 700 kg	200103	5,5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	328
2	Échelle de base (7 barreaux)	18519	10,4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	845
3	Échelle 2,00 m (8 barreaux)	18512	11,4	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	835
4	Échelle 1,00 m (4 barreaux)	18513	6,0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	498
5	Stabilisateur DS1	200201	3,8	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	287
6	Stabilisateur DS2	200202	7,2	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	577
Pièces spécifiques D150 - longueur 2,05 m															
7	Lisse Déclic longueur 2,05 m (crochet rouge)	18504	1,2	5	5	9	9	13	13	17	17	21	21	25	120
8	Diagonale Déclic pour longueur 2,05 m (crochet bleu)	18505	1,4	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	136
9	Corps de base 2,05 m	18515	4,0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	314
10	Plancher 3 plinthes avec 2 trappes - longueur 2,05 m	205301	20,3	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	996
Pièces spécifiques D150 - longueur 2,54 m															
7	Lisse Déclic longueur 2,54 m (crochet bleu)	18505	1,4	5	5	9	9	13	13	17	17	21	21	25	136
8	Diagonale Déclic pour longueur 2,54 m (crochet jaune)	18506	2,4	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	144
9	Corps de base 2,54 m	18516	4,6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	346
10	Plancher 3 plinthes avec 2 trappes - longueur 2,54 m	254301	23,6	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	1 019
Pièces spécifiques D150 - longueur 2,95 m															
7	Lisse Déclic longueur 2,95 m (crochet jaune)	18506	2,4	5	5	9	9	13	13	17	17	21	21	25	144
8	Diagonale Déclic pour longueur 2,95 m (crochet vert)	18507	2,6	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	152
9	Corps de base 2,95 m	18517	5,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	357
10	Plancher 3 plinthes avec 2 trappes - longueur 2,95 m	295301	26,5	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	1 131

SUPPLÉMENT PIÈCES DÉTACHÉES

Désignation	Code	Poids [Kg]	Prix (HT)
Kit de grutage : 2 barres de grutage et visserie	200210	10,6	874
Kit 2 garde-corps d'extrémité - D150 - 2 barreaux 0,40 m	18544	4,8	333

* Le champ d'application de la Norme NF EN 1004-1 couvre les échafaudages roulants d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 12 m pour une utilisation intérieure et d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 8 m pour une utilisation extérieure. Nota : "à l'intérieur" signifie que l'échafaudage n'est pas exposé au vent.

DOCKER 150

H. de travail maxi : 13,90 m Long. 2,05/2,54/2,95 m | Larg. 1,50 m

Sécurité ★★★

GARDE-CORPS MONOBLOCS EXMDS

Réglementation Française / Décret 2004-924 • Norme NF EN 1004-1



- Aluminium
- Largeur 1,50 m - 3 longueurs 2,05 m - 2,54 m - 2,95 m
- Dimensions extérieures : largeur 1,56 m
3 longueurs 2,17 m - 2,66 m - 3,07 m
- Échafaudage à Montage et Démontage en Sécurité par 1 opérateur.
- Diamètre des montants : 45 mm

D150 - 2,05 M - VERSION GARDE-CORPS EXMDS

Équipé du plancher Alto alu/bois double trappe à plinthes intégrées - surface utile du plancher : 1,95 X 1,25 m

Charge maximum admissible sur un plancher : 363 kg

	Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher (2 planchers + 2 garde-corps EXMDS)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
NF EN 1004-1*	D 150 - Lg 2,05	7220022	1,90	3,90	1	130	4 761
	D 150 - Lg 2,05	7220032	2,90	4,90	1	145	5 309
	D 150 - Lg 2,05	7220042	3,90	5,90	2	208	7 293
	D 150 - Lg 2,05	7220052	4,90	6,90	2	223	7 852
	D 150 - Lg 2,05	7220062	5,90	7,90	3	286	9 837
	D 150 - Lg 2,05	7220072	6,90	8,90	3	314	10 866
	D 150 - Lg 2,05	7220082	7,90	9,90	4	378	13 409
	D 150 - Lg 2,05	7220092	8,90	10,90	4	392	13 635
	D 150 - Lg 2,05	7220102	9,90	11,90	5	456	15 862
	D 150 - Lg 2,05	7220112	10,90	12,90	5	470	16 437
	D 150 - Lg 2,05	7220122	11,90	13,90	6	534	18 526

D150 - 2,54 M - VERSION GARDE-CORPS EXMDS

Équipé du plancher Alto alu/bois double trappe à plinthes intégrées - surface utile du plancher : 2,44 x 1,25 m

Charge maximum admissible sur un plancher : 454 kg

	Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher (2 planchers + 2 garde-corps EXMDS)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
NF EN 1004-1*	D 150 - Lg 2,54	7225022	1,90	3,90	1	141	5 011
	D 150 - Lg 2,54	7225032	2,90	4,90	1	157	5 598
	D 150 - Lg 2,54	7225042	3,90	5,90	2	229	7 611
	D 150 - Lg 2,54	7225052	4,90	6,90	2	245	8 328
	D 150 - Lg 2,54	7225062	5,90	7,90	3	317	10 588
	D 150 - Lg 2,54	7225072	6,90	8,90	3	347	11 481
	D 150 - Lg 2,54	7225082	7,90	9,90	4	419	14 268
	D 150 - Lg 2,54	7225092	8,90	10,90	4	435	14 897
	D 150 - Lg 2,54	7225102	9,90	11,90	5	507	16 976
	D 150 - Lg 2,54	7225112	10,90	12,90	5	523	17 599
	D 150 - Lg 2,54	7225122	11,90	13,90	6	595	19 675

D150 - 2,95 M - VERSION GARDE-CORPS EXMDS

Équipé du plancher Alto alu/bois double trappe à plinthes intégrées - surface utile du plancher : 2,85 x 1,25 m

Charge maximum admissible sur un plancher : 531 kg

	Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher (2 planchers + 2 garde-corps EXMDS)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
NF EN 1004-1*	D 150 - Lg 2,95	7230022	1,90	3,90	1	150	5 365
	D 150 - Lg 2,95	7230032	2,90	4,90	1	167	5 947
	D 150 - Lg 2,95	7230042	3,90	5,90	2	246	8 371
	D 150 - Lg 2,95	7230052	4,90	6,90	2	262	8 966
	D 150 - Lg 2,95	7230062	5,90	7,90	3	341	11 419
	D 150 - Lg 2,95	7230072	6,90	8,90	3	371	12 530
	D 150 - Lg 2,95	7230082	7,90	9,90	4	450	15 224
	D 150 - Lg 2,95	7230092	8,90	10,90	4	467	15 861
	D 150 - Lg 2,95	7230102	9,90	11,90	5	545	18 328
	D 150 - Lg 2,95	7230112	10,90	12,90	5	562	19 031
	D 150 - Lg 2,95	7230122	11,90	13,90	6	641	21 243


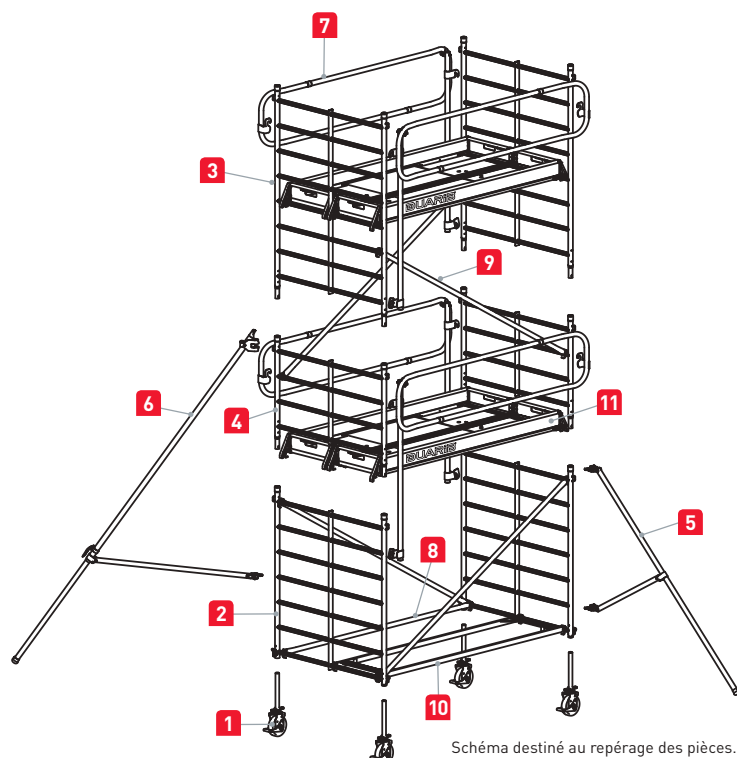


Schéma destiné au repérage des pièces.

2 planchers / 3 plinthes sur DOCKER2 150
à tous les niveaux



• Fixation des 2 planchers
par crochets imperdables.



PIÈCES DÉTACHÉES DOCKERS 150

PIÈCES DÉTACHÉES DOCKERS 150			Hauteur plancher (m)												
			1,90	2,90	3,90	4,90	5,90	6,90	7,90	8,90	9,90	10,90	11,90		
Désignation	Code	Poids (Kg)	Quantités											Prix € (HT)	
COMPOSITION															
Pièces communes aux 3 longueurs															
1	Roue Ø 200 mm, tige à vis réglable sur 200 mm, charge maxi 700 kg	200103	5,5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	328
2	Échelle de base (7 barreaux)	18519	10,4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	845
3	Échelle 2,00 m (8 barreaux)	18512	11,4	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	835
4	Échelle 1,00 m (4 barreaux)	18513	6,0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	498
5	Stabilisateur DS1	200201	3,8	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	287
6	Stabilisateur DS2	200202	7,2	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	577
Pièces spécifiques D150 - longueur 2,05 m															
7	Garde-corps EXMDS 2,05 m	205222	5,9	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	544
8	Lisse Déclit longueur 2,05 m (crochet rouge)	18504	1,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	120
9	Diagonale Déclit pour longueur 2,05 m (crochet bleu)	18505	1,4	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	136
10	Corps de base 2,05 m	18515	4,0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	314
11	Plancher 3 plinthes avec 2 trappes - longueur 2,05 m	205301	20,3	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	996
Pièces spécifiques D150 - longueur 2,54 m															
7	Garde-corps EXMDS 2,54 m	254222	6,6	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	577
8	Lisse Déclit longueur 2,54 m (crochet bleu)	18505	1,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	136
9	Diagonale Déclit pour longueur 2,54 m (crochet jaune)	18506	2,4	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	144
10	Corps de base 2,54 m	18516	4,6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	346
11	Plancher 3 plinthes avec 2 trappes - longueur 2,54 m	254301	23,6	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	1 019
Pièces spécifiques D150 - longueur 2,95 m															
7	Garde-corps EXMDS 2,95 m	295222	7,2	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	628
8	Lisse Déclit longueur 2,95 m (crochet jaune)	18506	2,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	144
9	Diagonale Déclit pour longueur 2,95 m (crochet vert)	18507	2,6	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	152
10	Corps de base 2,95 m	18517	5,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	357
11	Plancher 3 plinthes avec 2 trappes - longueur 2,95 m	295301	26,5	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	1 131

SUPPLÉMENT PIÈCES DÉTACHÉES

Désignation	Code	Poids (Kg)	Prix (HT)
Kit de grutage : 2 barres de grutage et visserie	200210	10,6	874
Kit 2 garde-corps d'extrémité - D150 - 2 barreaux 0,40 m	18544	4,8	333

* Le champ d'application de la Norme NF EN 1004-1 couvre les échafaudages roulants d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 12 m pour une utilisation intérieure et d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 8 m pour une utilisation extérieure. Nota : "à l'intérieur" signifie que l'échafaudage n'est pas exposé au vent.



ÉQUIPEMENTS GROS ŒUVRE

L'EXCELLENCE BÂTIE POUR VOS CHANTIERS

Notre gamme gros oeuvre est conçue pour répondre à vos besoins spécifiques avec une sécurité inégalée et une efficacité sans compromis.

ROBUSTESSE CERTIFIÉE

Dans des conditions extrêmes, la solidité est primordiale. Nos fabrications en acier et aluminium sont assemblées avec une qualité de soudure certifiée ISO 3834-2 garantissant une **résistance et une durabilité** exceptionnelles, même dans les environnements les plus exigeants.



MATÉRIAUX
RECYCLABLES



p.81 **Travaux sur prémurs**
API



p.82 **Accès sécurisé sur dalle**
ACCÈS DALLE



p.83 **Accès sécurisé pour fosses d'ascenseur**
ACCÈS FOND DE FOSSE



p.84 **Accès sécurisé dans les fouilles**
ACCÈS FOND DE FOUILLE



p.85 **Travaux/circulation banches**
AC BANCHE
p.86 ENTRE-BANCHE



NOUVEAU

ACCÈS SIMPLIFIÉ AUX PIÈCES DÉTACHÉES

- Une offre élargie et structurée
- Une section sur duarib.fr avec recherche avancée
- Un catalogue dédié très détaillé


- Structure aluminium, assemblage par soudure.
- Hauteur plancher maxi : 3,10 m.
- Hauteur travail de 3,90 à 5,10 m.
- Largeur : 60 cm.
- Dimensions plancher : 0,45 x 0,50 m, plinthes intégrées.
- Hauteur des crochets réglable de 2,10 à 4 m grâce à des montants coulissants.
- Accès par marches antidérapantes de 80 mm.
- Charge utile : 150 kg.
- 2 tailles de crochets au choix.
- Deux points de grutage avec repérage de couleur jaune.
- Dimensions plié L. 2,90 m x l. 0,80 m x E. 0,60 m

POUR TRAVAUX SUR PRÉMURS ET PRÉFABRIQUÉS




2 tailles de crochets : 75 et 200 mm

Duarib vous propose 2 tailles de crochets afin de vous garantir la meilleure adaptation sur vos prémurs et préfabriqués. Crochets démontables et interchangeables.

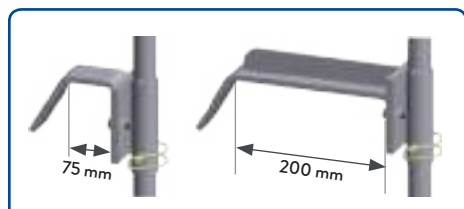

- Hauteur des crochets réglable sur 700 mm, tous les 100 mm.

Montants télescopiques

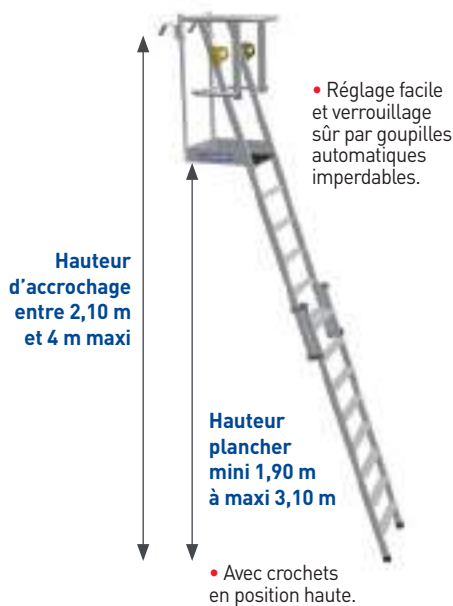

Protection à 360° de l'opérateur



Désignation	Code	Poids (Kg)	Prix € (HT)
API (crochets 75 et 200 mm inclus)	18021	18	1 527

ACCÈS DALLE

Réglementation Française / Décret 2004-924

H. d'accès maxi : 4,45 m

Sécurité ★☆☆



GARANTIE
5 ans

- Structure aluminium, assemblage par soudure.
- Hauteur d'accès (= hauteur de dalle) maxi : 4,45 m.
- Plancher 0,44 x 0,35 m avec plinthes aluminium.
Charge utile 150 kg.
- Accès par larges marches antidérapantes de 80 mm.
- Présence de mains courantes de grande longueur.
- Roues de déplacement Ø 150 mm.
Non porteuses en position travail.
- Les garde-corps possèdent des colliers de serrage pour y accrocher des protections en rive de dalle.
- Deux points de grutage avec repérage de couleur jaune.
- La fixation de l'Accès Dalle se fait depuis le sol : pas de fixation nécessaire sur la dalle.
- Les semelles d'appui sont dotées de trous pour ancrage au terrain et au mur.

ACCÈS SUR DALLE EN PARFAITE SÉCURITÉ

+ Mise en place depuis le sol.



Encombrement optimisé pour le transport



- Disposition de fixation murale repliable pour un volume transport réduit.

Semelles d'appui et d'ancrage



AU SOL



AU MUR

Hauteur réglable



- Réglage facile de la hauteur par coulissement des montants.
- Verrouillage par rappel automatique.



Accès Dalle
1,40 à 2,10 m

Désignation	Code	Télescopique	Dim. plié (m)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
Accès dalle haut. d'accès de 1,40 à 2,10 m	18030	de 6 à 9 marches	Haut. 2,58 Larg. 0,85 Ep. 0,61	26,5	1 741
Accès dalle haut. d'accès de 2,10 à 3,04 m	18031	de 9 à 13 marches	Haut. 3,33 Larg. 0,85 Ep. 0,61	30,2	1 894
Accès dalle haut. d'accès de 2,80 à 4,45 m	18032	de 12 à 19 marches	Haut. 4,08 Larg. 0,85 Ep. 0,61	35,2	2 080



ACCÈS FOND DE FOSSE

Réglementation Française / Décret 2004-924

Profondeur de fosse maxi : 2,30 m

Sécurité ★☆☆



GARANTIE
5 ans

- Structure aluminium, assemblée par soudure.
- Piètement télescopique sur 5 hauteurs prédéfinies avec réglage millimétrique intégré au système anti-basculement pour des profondeurs de 1,10 m à 2,30 m.
- Accès par marches antidérapantes de 80 mm.
- Double main courante.
- Dispositif anti-basculement, composé d'un plancher d'accès antidérapant et 2 patins antidérapants articulés. L'ensemble est repliable pour le transport.
- Deux points de grutage avec repérage de couleur jaune.
- Les patins d'appui sont dotés de trous pour piquage au sol.

**POUR FACILITER L'ACCÈS
AUX FOSSES D'ASCENSEUR**

**SORTIE
DE FACE**



Marches antidérapantes de 80 mm



Solide dispositif d'appui

Plancher antidérapant

425 x 380 mm, réglage millimétrique de 235 mm.

2 larges patins articulés
avec semelles crantées.



Piètements télescopiques
réglables sur 5 hauteurs.



**Pliable pour faciliter
la manutention
et le rangement**



Désignation	Code	Nb de marches	Dim. plié (m)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
Accès pour fond de fosse d'ascenseur profondeur 1,10 à 2,30 m	N111203	10	Long. 2,51 Larg. 0,58 Ep. 0,53	21	1 383

ACCÈS FOND DE FOUILLE



GARANTIE
5 ans

Réglementation Française / Décret 2004-924

Profondeur de fouille maxi : 1,80 m

Sécurité ★☆☆

- Structure aluminium, assemblée par soudure.
- Piètements télescopiques sur 4 hauteurs prédéfinies avec réglage millimétrique intégré au système anti-basculement pour des profondeurs de 0,80 m à 1,80 m.
- Accès par marches antidérapantes de 80 mm.
- Double main courante.
- Dispositif anti-basculement, composé d'un plancher d'accès antidérapant et 2 semelles articulées pour les sols accidentés. L'ensemble est repliable pour le transport.
- Deux points de grutage avec repérage de couleur jaune.
- Les semelles d'appui sont dotées de trous pour piquage au terrain.

**POUR ACCÉDER EN FOUILLES
SANS BLINDAGE AVEC
UN ÉQUIPEMENT ADAPTÉ**



Marches antidérapantes de 80 mm



Solide dispositif d'appui

Plancher antidérapant

425 x 380 mm, réglage millimétrique de 235 mm.

2 semelles articulées


avec trous pour piquage au terrain, réglables sur 100 mm.



**SORTIE
DE FACE**



Piètements télescopiques réglables sur 4 hauteurs.

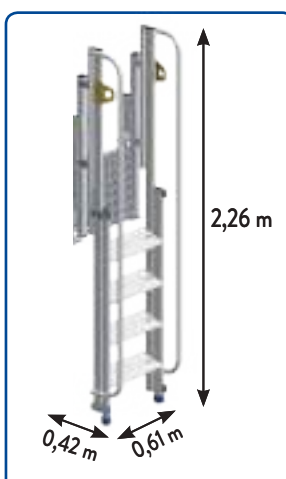

**Pliable pour faciliter
la manutention
et le rangement**



Désignation	Code	Nb de marches	Dim. plié (m)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
Accès pour fond de fouille profondeur 0,80 à 1,80 m	N111202	7	Long. 2,26 Larg. 0,61 Ep. 0,42	20	1 299



- Acier galvanisé.
- Longueur : 2 m - Largeur : 0,69 m.
- Echafaudage à montage et démontage en sécurité par 1 opérateur.
- Plancher aluminium, une trappe, verrouillage anti-soulèvement. Surface composée de tôle à damier antidérapante.
- Surface utile : 0,56 x 1,70 m.
- Charge maxi admissible sur 1 plancher : 190 kg.
- Stabilisateurs réglables au millimètre pour permettre l'installation sur sols inégaux.
- Roues Ø 200 mm réglables sur 200 mm.
- Manilles montées aux échelles pour grutage (points de grutage jaunes).



L'accès au 1^{er} niveau se fait par une échelle rapportée. Sa position décalée libère la traversée sur toute la longueur de l'échafaudage.



Ample passage libre (haut. 1,74 m) sous le plancher pour permettre travail et circulation entre les banches.

FACILITE LE TRAVAIL ENTRE LES BANCHES SANS Y GÊNER LA CIRCULATION

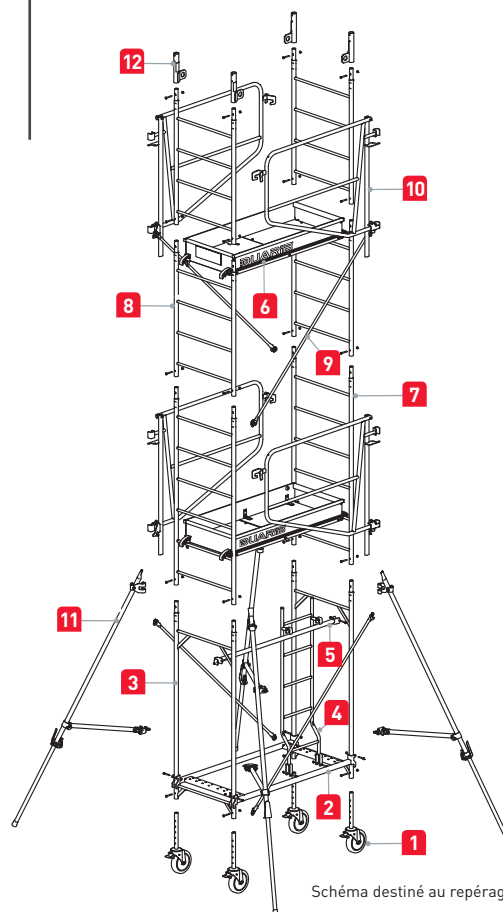


Schéma destiné au repérage des pièces.

	Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)	Prix € (HT)
NF EN 1004-1*	AC Banche 200	8220031	2,30	4,30	1	140	3 901
	AC Banche 200	8220041	4,00	6,00	2	202	5 549
	AC Banche 200	8220051	4,60	6,60	2	212	5 747

PIÈCES DÉTACHÉES AC BANCHE

Hauteur plancher (m) 2,30 4,00 4,60

Désignation		Code	Poids (Kg)	Quantités			Prix € (HT)
COMPOSITION							
1	Roue Ø 200 mm réglable tous les 25 mm sur 200 mm, charge maxi 300 kg	11100	3,0	4	4	4	175
2	Corps de base	11103	8,2	1	1	1	265
3	Echelle de base	11117	7,0	2	2	2	162
4	Echelle d'accès	11118	4,7	1	1	1	212
5	Barre support échelle AC BANCHE 200	11120	2,7	1	1	1	98
6	Plancher aluminium 1 trappe AC BANCHE 200	11126	20,7	1	2	2	623
7	Echelle 6 barreaux (1,76 x 0,69 m)	11105	9,5	2	4	2	169
8	Echelle 4 barreaux (1,21 x 0,69 m)	11106	6,5	0	0	4	115
9	Diagonale (Long. 2,27 m)	11114	1,8	2	2	4	57
10	Garde-corps EXMDS1 AC BANCHE 200	11123	10,9	2	4	4	252
11	Stabilisateur	11116	7,0	4	4	4	233
12	Fixation manille	11128	1.1	4	4	4	102

* Le champ d'application de la Norme NF EN 1004-1 couvre les échafaudages roulants d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 12 m pour une utilisation intérieure et d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 8 m pour une utilisation extérieure. Nota : "à l'intérieur" signifie que l'échafaudage n'est pas exposé au vent.

- Structure aluminium, assemblage par soudure et visserie.
- Largeur hors tout : 0,60 m (stabilisateurs repliés).
- Marches antidérapantes de 80 mm.
- Garde-corps avec portillon intégré à fermeture automatique.
- Plancher tout aluminium 0,49 x 0,75 m.
Plinthes aluminium. Surface antidérapante en tôle à damiers.
Charge utile 150 kg.
- Stabilisateurs orientables et ajustables en hauteur.
- Roues Ø 125 mm. Non porteuses en position travail et non marquantes.
- Quatre points de grutage avec repérage de couleur jaune.



Surface plancher
antidérapante en tôle
alu à damiers



Marches antidérapantes
de 80 mm



Roues Ø 125 mm. Larges
patins antidérapants
bi-matière avec témoin d'usure



Stabilisateurs orientables et
ajustables en hauteur

**SPÉCIALEMENT CONÇUE
POUR LE RAGRÉAGE,
LE COFFRAGE ET LA FINITION
SUR BANCHE ET BÉTON**



Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Longueur hors tout (m)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
EB simple 3 marches	18043	0,70	1,44	32,2	1 652
EB simple 4 marches	18044	0,93	1,65	34,0	1 741
EB simple 5 marches	18045	1,16	1,87	38,6	1 819
EB simple 6 marches	18046	1,40	2,08	41,0	1 872
EB simple 7 marches	18047	1,63	2,30	42,8	1 965



TRAVAIL EN SÉCURITÉ AU-DESSUS DES BUREAUX

- + Maintenance dans des lieux encombrés sans déménagement, sans mouvement de mobilier.




H. plancher 1 m
H. travail 3 m

- Plancher supérieur inclus.
- Rangé en partie basse.

H. plancher 1,49 m
H. travail 3,49 m

- Aluminium.
- Assemblage par soudure manuelle.
- Encombrement au sol stabilisateurs déployés : L. 1304 x l. 1180 mm.
- Surface de travail spacieuse 0,70 x 0,48 m.
- 2 hauteurs de plancher (dont 1 plancher amovible).
- Charge maxi admissible : 150 kg.
- Accès par larges marches antidérapantes largeur 80 mm.
- Protection de l'opérateur par garde-corps et plinthes.
- Tablette porte-outils multifonctions.
- Permet d'enjamber des bureaux jusqu'à 0,76 m.

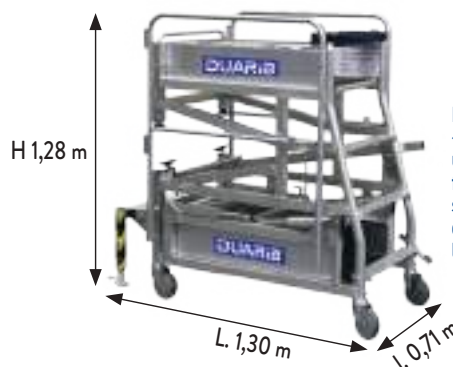

Position
« rangement »
ultra compact pour
faciliter transport,
stockage et
déplacement sur
la zone de travail



Pincement de la surface
à surmonter par des patins

- Escamotables par levier
- Non marquants
- Réglables



Stabilisateurs rétractables
et ajustables en hauteur



4 roulettes pivotantes
ø 125 mm

- Roulettes côté accès dotées d'une commande 3 positions (libre roulage, freinées, directionnelles).



Largeur 0,71 m
permettant le passage
des portes de 0,83 m

Désignation	Code	Ht. plancher (m)	Ht. travail (m)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
Gazelle TCR	N110683	1,00 - 1,49	3,00 - 3,49	81,8	5 244

POUR TRAVAILLER EN DÉPORT D'UNE FENÊTRE

- Acier galvanisé.
- Hauteur de plancher réglable de 0,90 m à 1,30 m.
- **Dimensions extérieures (encombrement) :**
Longueur : 1,57 m - Largeur : 0,72 m.
- Plancher antidérapant avec plinthes incorporées et démontables.
- Surface utile du plancher : 1,50 m x 0,60 m.
- 4 roues Ø 125 mm à blocage double effet (sur roue et pivot).
- 3 contrepoids indémontables (3x25 kg) assurent la stabilité de l'ensemble.
- Charge maximum admissible sur un plancher : 85 kg (1 personne).



Désignation	Code	Ht. plancher (m)	Ht. travail (m)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
Écureuil	40081	De 0,90 à 1,30 m	De 2,90 à 3,30 m	135	3 605

OPTION ÉCUREUIL

Désignation	Code	Poids (Kg)	Prix € (HT)
Kit béquilles Écureuil réglables en hauteur pour travailler en intérieur	40082	6,5	162

Plancher antidérapant 1,50 x 0,60 m



Kit échafaudage roulant



Sécurité de l'opérateur



- 3 contrepoids indémontables de 25 kg chacun, assurent une parfaite stabilité.



- Présence de deux vétrins d'appui, réglables par plaquette à frein, pour s'adosser au mur intérieur.

- En option, des béquilles à hauteur réglable s'adaptent parfaitement à la structure de l'Écureuil pour travailler en intérieur. Elles se placent dans un logement dédié.

TAILLE DE HAIES SOLUTION ANTI-CHUTES

- + Spécial collectivités & espaces verts.
- + Équipement roulant en aluminium pour tailler les haies dans les meilleures conditions de confort et de sécurité.

Étudié sur la base d'un cahier des charges établi en collaboration avec la MSA.



- Aluminium.
- Longueur : 1,90 m- Largeur : 0,75 m.
- Dimensions extérieures : Longueur 2,08 m - Largeur 0,80 m.
- Plancher aluminium et contreplaqué antidérapant, sécurité anti-soulèvement.
- Surface utile : 1,80 X 0,60 m.
- Charge admissible sur un plancher : 200 kg.
- Diamètre des montants : 45 mm.



Implantation rapide grâce à la base pliante, légère et compacte

- Les stabilisateurs sont solidaires de la base.

Dimensions pliées de la base :

L. 1,87 m x H. 1,30 m x E. 0,25 m



Goupilles imperdables

- Ce système réduit considérablement le temps de montage.



Roues increvables

- Ø 260 mm. Bandage largeur 80 mm adapté aux sols mous.
- Réglage sur 600 mm tous les 100 mm.



Sac porte-outils

- Transportable.
- S'accroche par un système velcro.
- Capacité 5 kg.



2 crochets porte-outils

- Sécurisent les outils pendant le déplacement.
- Permet de monter les mains libres.

Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur de taille* (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)	Prix € (HT)
Naturoll	19062	1,25	2,25	1	66,8	2 814
Naturoll	19063	2,00	3,00	1	75,6	3 429
Naturoll	19064	2,75	3,75	1	86,1	4 302

*Hauteur de taille = hauteur de plancher +1 m

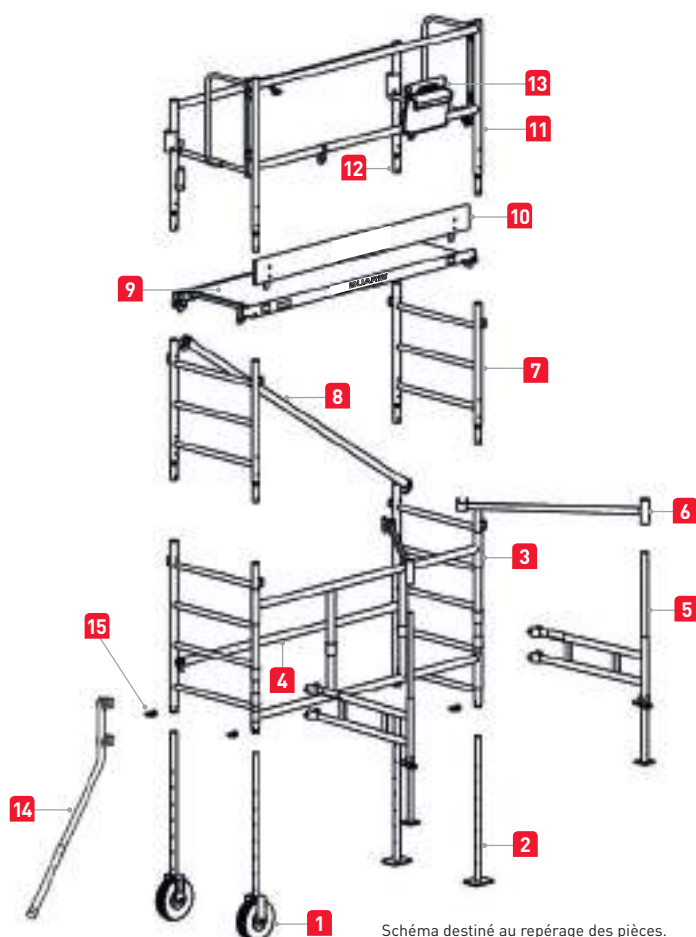


Schéma destiné au repérage des pièces.



Pieds réglables indépendamment sur 600 mm tous les 100 mm, et stabilisateurs à réglage millimétrique

- Permettent de s'installer partout et d'offrir une excellente stabilité quel que soit le terrain.

PIÈCES DÉTACHÉES NATUROLL

PIÈCES DÉTACHÉES NATUROLL		Hauteur plancher (m)			1,25	2,00	2,75	
Désignation		Code	Poids (Kg)	Quantités			Prix € (HT)	
COMPOSITION								
1	Socle avec roue Ø 260 mm, charge maxi 150 kg	19050	3,9	2	2	2	246	
2	Tige à trous	19006	0,9	2	2	2	132	
3	Corps de base	19051	12,6	1	1	1	1 078	
4	Lisse Déclic	18411	1,6	1	2	2	121	
5	Stabilisateur RS4	19053	6,9	2	2	2	159	
6	Diagonale pour stabilisateur RS4	19054	0,9	2	2	2	86	
7	Échelle de 0,75 m	19055	2,7	0	2	4	256	
8	Diagonale Déclic	18410	1,8	0	1	2	126	
9	Plancher modulaire sans trappe	19025	11,6	1	1	1	398	
10	Plinthe latérale	19009	3,3	1	1	1	85	
11	Garde-corps de 1 m	19058	7,4	1	1	1	563	
12	Barre de coupe	19059	3,9	1	1	1	267	
13	Sac porte-outils	19060	1,1	1	1	1	41	
14	Stabilisateur NS1	19061	1,7	0	0	2	128	
15	Goupille clips sécurité Ø 8 mm pour tube Ø 50 mm des roues et des pieds	-	0,1	4	4	4	-	
	Lot de 12 goupilles clips sécurité Ø 8 mm pour tube Ø 40/50 mm des roues et des pieds	46058	0,6	1	1	1	122	




INCLINAISON DE VOTRE ÉCHELLE




65° mini - 75° maxi

POSITIONNEMENT DES PLANS



HAUTEUR D'ACCÈS MAXI. ÉCHELLES



A = Hauteur du dernier
barreau autorisé*

B = votre taille les bras levés
(soit ≈ 2 m)

* Mentionné sur étiquette produit et notice.

HAUTEUR D'ACCÈS MAXI. ESCABEAUX ET MARCHEPIEDS



A = Hauteur de la plate-forme

B = votre taille les bras levés
(soit ≈ 2 m)



ÉCHELLES, ESCABEAUX ET MARCHEPIEDS



ÉCHELLES

p.93

Simples

S / SE

p.94 ▶ 96

Coulissantes

CM2 / C2 / C3 STAB

p.97 ▶ 100

Transformables

TRS2 / TRS3 / T2 / T3

p.101 ▶ 102

Télescopiques

BAMBOO / SPACE BAMBOO

p.103 ▶ 104

Multi-positions

TT3 / TT4 / OPTI+ PRO

p.105 ▶ 106

Toit

BOIS / ALU

p.107

Incendie

SCS / C2S

p.108

Nettoyeur

N



ESCABEAUX

p.109

PRO 54

p.110

X-STEP

p.111

MP

p.112

MISTER T

p.113

MX5

p.114

LYONNAIS / DOUBLE ACCÈS



MARCHEPIEDS

p.115

TWIN STEP

p.116

ALPHA

p.117

MODULO STEP

NOUVEAU



ACCÈS SIMPLIFIÉ AUX PIÈCES DÉTACHÉES

- Une offre élargie et structurée
- Une section sur duarib.fr avec recherche avancée
- Un catalogue dédié très détaillé

ÉCHELLES SIMPLES

S

H. d'accès maxi : 7,65 m

Norme EN 131



GARANTIE
10 ans



S 10 barreaux



Haute résistance

- Larges profils fermés striés.



Patins chaussants antidérapants

- Aluminium.
- Disponible jusqu'à 24 barreaux.
- Barreaux antidérapants :
- Tous les 280 mm.
- De forme légèrement arrondie pour un confort d'accès supérieur.
- Barre stabilisatrice à partir de 12 barreaux.
- Charge maxi : 150 kg.



S 8 barreaux

Désignation	Code	Longueur (m)	Ht. d'accès maxi ⁽¹⁾ (m)	Largeur (m)	Larg. avec barre stabilisatrice (m)	Profil des montants (mm)	Poids (kg)	Prix € (HT)
Echelle S 6 Bx	610106	1,80	2,80	0,38	-	54	2,9	130
Echelle S 7 Bx	610107	2,10	3,05	0,38	-	54	3,4	137
Echelle S 8 Bx	610108	2,40	3,35	0,38	-	54	3,7	141
Echelle S 10 Bx	610110	2,95	3,85	0,38	-	54	4,5	153
Echelle S 12 Bx	610112	3,50	4,40	0,34	0,85	57	6,3	247
Echelle S 14 Bx	610114	4,05	4,95	0,34	0,85	63	7,6	297
Echelle S 17 Bx	610117	4,90	5,75	0,34	0,85	70	9,5	538
Echelle S 20 Bx	610120	5,75	6,60	0,41	1,21	77	11,7	678
Echelle S 24 Bx	610124	6,90	7,65	0,41	1,21	81	15,4	872

SE

H. d'accès maxi : 6,55 m

Norme EN 131



GARANTIE
10 ans



SE 10 barreaux



Stabilité accrue grâce à la base élargie



Patins chaussants antidérapants

- Aluminium.
- Disponible jusqu'à 20 barreaux.
- Larges profils fermés striés.
- Barreaux antidérapants :
- Tous les 280 mm.
- De forme légèrement arrondie pour un confort d'accès supérieur.
- Charge maxi : 150 kg.



SE 10 barreaux

Désignation	Code	Longueur (m)	Ht. d'accès maxi ⁽¹⁾ (m)	Largeur (m)	Profil des montants (mm)	Poids (kg)	Prix € (HT)
Echelle SE 10 Bx	610710	2,95	3,85	0,73	57	6,4	315
Echelle SE 12 Bx	610712	3,50	4,40	0,82	57	7,2	377
Echelle SE 14 Bx	610714	4,05	4,95	0,91	63	9,5	438
Echelle SE 20 Bx	610720	5,75	6,55	1,10	77	16,2	571




Accessoirisable

Voir page 119.

Écarteur de mur
télescopique



Attache-échelles
pour galerie



NOTICE
D'UTILISATION

(1) Hauteur d'accès maxi fournie à titre indicatif = Votre taille les bras levés (soit ≈ 2 m) + la hauteur du dernier barreau autorisé.



CM2 2x10 barreaux

**Conception soignée**

- Larges profils fermés striés.
- Verrou de sécurité sur le crochet de réglage de la hauteur.

**Confort d'accès**

- Barreaux antidérapants tous les 280 mm.
- Forme légèrement arrondie pour plus de confort aux pieds lors de la montée et de la descente.
- Barre stabilisatrice munie de patins antidérapants.



CM2 2x10 marches

- Aluminium.
- Disponible jusqu'à 2x14 barreaux.
- Équipée de roulettes murales Ø 125 mm à bandage caoutchouc non marquant (à partir de 12 barreaux).
- Charge maxi : 150 kg.

NOTICE
D'UTILISATION**Accessoirisable**

Voir page 119.

**Écarteur de mur
télescopique****Attache-échelles
pour galerie**

Désignation	Code	Long. repliée (m)	Long. dépliée (réglage maxi) (m)	Ht. d'accès maxi ⁽¹⁾ (m)	Largeur (m)	Larg. avec barre stabilisatrice (m)	Profil des montants (mm)	Poids (kg)	Prix € (HT)
CM2 2x6 Bx	610506	1,90	3,05	3,90	0,41	0,85	63	7,5	338
CM2 2x8 Bx	610508	2,45	4,15	4,95	0,41	0,85	63	9,4	406
CM2 2x10 Bx	610510	3,05	5,00	5,75	0,41	1,21	70	11,9	517
CM2 2x12 Bx*	610512	3,60	5,85	6,60	0,41	1,21	77	15,0	850
CM2 2x14 Bx*	610514	4,15	7,25	7,95	0,41	1,21	81	18,9	917

*Équipée de roulettes murales. (1) Hauteur d'accès maxi fournie à titre indicatif = Votre taille les bras levés (soit ≈ 2 m) + la hauteur du dernier barreau autorisé.

C2 / C3 STAB

Norme EN 131



H. d'accès maxi C2 STAB : 12,25 m
H. d'accès maxi C3 STAB : 17,65 m



GARANTIE
10 ans

C2 STAB 2x10 barreaux

C3 STAB 3x10 barreaux



C3 STAB 3x10 barreaux

**Stabilisateurs à réglage millimétrique**

- Installation rapide et ajustement précis.
- Adaptables à des dénivelés de ± 15 cm.
- Rabattables pour le transport ou les travaux contre un mur.

**Déploiement simplifié et performant**

- Glissières équipées de guides en polyamide pour une manipulation fluide et sans grippage.
- Parachute en acier à double bras, résistant à 350 kg, assurant une descente contrôlée du plan coulissant.

**Patins articulés avec semelle antidérapante**



C2 STAB 2x10 barreaux

C3 STAB 3x10 barreaux

- Aluminium.
- C2 Stab : disponible jusqu'à 2x23 barreaux.
- C3 Stab : disponible jusqu'à 3x24 barreaux.
- Larges profils fermés striés.
- Barreaux antidérapants tous les 280 mm.
- Support de poulie en fonte d'aluminium Ø 55 mm).
- Roues murales Ø 125 mm avec bandage non marquant.
- Charge maxi : 150 kg.



NOTICE
D'UTILISATION



Accessoirisable

Voir page 119.

Écarteur de mur
télescopique



Attache-échelles
pour galerie



C2 STAB

Désignation	Code	Long. repliée (m)	Long. dépliée (réglage maxi) (m)	Ht. d'accès maxi ⁽¹⁾ (m)	Largeur (m)	Profil des montants (mm)	Poids (kg)	Prix € (HT)
C2 Stab 2x10 Bx	610410	3,00	4,95	5,75	0,57	67/67	21,2	762
C2 Stab 2x12 Bx	610412	3,55	6,05	6,85	0,57	67/67	23,6	806
C2 Stab 2x14 Bx	610414	4,10	6,60	7,35	0,57	73/67	26,5	840
C2 Stab 2x16 Bx	610416	4,65	8,00	8,70	0,57	81/81	32,5	925
C2 Stab 2x18 Bx	610418	5,25	9,15	9,80	0,57	81/81	35,4	1 169
C2 Stab 2x20 Bx	610420	5,80	10,25	10,90	0,57	100/100	41,7	1 431
C2 Stab 2x23 Bx	610423	6,65	11,65	12,25	0,57	100/100	47,2	2 162

C3 STAB

Désignation	Code	Long. repliée (m)	Long. dépliée (réglage maxi) (m)	Ht. d'accès maxi ⁽¹⁾ (m)	Largeur (m)	Profil des montants (mm)	Poids (kg)	Prix € (HT)
C3 Stab 3x10 Bx	610610	3,00	6,90	7,65	0,65	67/81/67	32,7	1 581
C3 Stab 3x13 Bx	610613	3,85	8,85	9,55	0,65	73/81/73	37,9	1 822
C3 Stab 3x15 Bx	610615	4,40	10,55	11,15	0,65	81/100/81	49,0	1 957
C3 Stab 3x16 Bx	610616	4,70	11,40	11,95	0,65	81/100/81	52,1	2 055
C3 Stab 3x17 Bx	610617	4,95	12,20	12,80	0,65	81/100/81	55,5	2 323
C3 Stab 3x20 Bx	610620	5,80	14,00	14,40	0,65	104/104/104	85,2	2 916
C3 Stab 3x24 Bx	610624	6,90	17,25	17,65	0,65	104/104/104	87,5	4 592

(1) Hauteur d'accès maxi fournie à titre indicatif = Votre taille les bras levés (soit ≈ 2 m) + la hauteur du dernier barreau autorisé.

TRS2 / TRS3

Norme EN 131

H. d'accès maxi TRS2 : 6,55 m
H. d'accès maxi TRS3 : 8,45 m



GARANTIE
5 ans



TRS2
7 + 8 barreaux



TRS3
7 + 2x8 barreaux



Articulations en fonte d'aluminium

- Ouverture facilitée grâce à une butée de guidage intégrée.



Protection des façades

- Patins muraux intégrés pour protéger les surfaces en position d'appui.



Verrouillage des plans coulissants

- Crochets en aluminium avec verrou intégré pour un maintien des plans.



Stabilité au sol

- Base évasée conçue pour compenser les irrégularités et contourner les obstacles.

Changement de position simple et sans outil



TRS2 position autostable



TRS2 position échelle d'appui



TRS3 position autostable



TRS3 position autostable aérienne



TRS3 position échelle d'appui



Position dénivelés



TRS2 8+9 barreaux

- Aluminium.
- TRS2 : disponible jusqu'à 11+12 barreaux.
- TRS3 : disponible jusqu'à 11+2x12 barreaux.
- Larges profils fermés striés.
- Barreaux antidérapants tous les 280 mm.
- Charge maxi : 150 kg.



Accessoirisable

Voir page 119.

Écarteur de mur télescopique



Attache-échelles pour galerie



TRS2

Désignation	Code	Long. repliée (m)	Long. dépliée (réglage maxi) (m)	Position échelle d'appui	Position autostable	Largeur (m)	Poids (kg)	Prix € (HT)
				Ht. d'accès maxi. ⁽¹⁾ (m)	Ht. d'accès maxi. ⁽¹⁾ (m)			
TRS2 7+8 Bx	631208	2,50	3,60	4,40	3,45	0,83	10,3	264
TRS2 8+9 Bx	631209	2,75	4,15	4,95	3,70	0,83	11,4	299
TRS2 9+10 Bx	631210	3,05	4,70	5,50	4,00	0,92	13,7	352
TRS2 11+12 Bx	631212	3,60	5,85	6,55	4,50	1,01	18,3	461

TRS3

Désignation	Code	Long. repliée (m)	Long. dépliée (réglage maxi) (m)	Position échelle d'appui	Position autostable	Position autostable aérienne	Largeur (m)	Poids (kg)	Prix € (HT)
				Ht. d'accès maxi. ⁽¹⁾ (m)	Ht. d'accès maxi. ⁽¹⁾ (m)	Ht. d'accès maxi. ⁽¹⁾ (m)			
TRS3 7+2x8	631308	2,50	5,00	5,75	3,45	4,25	0,88	16,6	437
TRS3 8+2x9	631309	2,75	5,85	6,55	3,70	4,75	0,98	19,7	481
TRS3 9+2x10	631310	3,05	6,70	7,40	4,00	5,30	1,07	22,8	570
TRS3 11+2x12	631312	3,60	7,80	8,45	4,50	6,10	1,17	34,3	742

(1) Hauteur d'accès maxi fournie à titre indicatif = Votre taille les bras levés (soit ≈ 2 m) + la hauteur du dernier barreau autorisé.

T2 / T3

Norme EN 131



H. d'accès maxi T2 : 7,90 m
H. d'accès maxi T3 : 8,75 m



GARANTIE
10 ans



T2 2x8 barreaux



T3 3x8 barreaux



Performance et durabilité

- Articulation vissée au profil.
- Ouverture facilitée de l'échelle grâce à un axe de guidage intégré.
- Cales en polypropylène pour un coulissement fluide et sans effort des plans.



Stabilité renforcée grâce à une base évasée

- Plus stable sur les sols irréguliers.
- Capacité à franchir les obstacles.
- Munie de larges patins antidérapants.



Conception soignée

- Larges profils fermés striés.
- Verrou de sécurité sur le crochet de réglage de la hauteur.



T3 3x8 barreaux

Changement de position simple et sans outil



T2 position autostable



T2 position échelle d'appui



T3 position autostable



T3 position autostable aérienne



T3 position échelle d'appui



Position dénivelés



T2 2x7 barreaux

- Aluminium.
- T2 : disponible jusqu'à 2x14 barreaux.
- T3 : disponible jusqu'à 3x12 barreaux.
- Barreaux antidérapants tous les 280 mm.
- Charge maxi : 150 kg.



NOTICE D'UTILISATION



Accessoirisable

Voir page 119.

Écarteur de mur
téléscopique



Attache-échelles
pour galerie



T2

Désignation	Code	Long. repliée (m)	Long. dépliée (réglage maxi) (m)	Position échelle d'appui		Largeur (m)	Profil des montants (mm)	Poids (kg)	Prix € (HT)
				Ht. d'accès maxi. ⁽¹⁾ (m)	Position autostable				
T2 2x6 Bx	610206	1,90	3,05	3,85	2,90	0,73	63	8,5	295
T2 2x7 Bx	610207	2,20	3,60	4,40	3,20	0,73	63	9,5	309
T2 2x8 Bx	610208	2,50	4,15	4,95	3,45	0,83	63	11,0	323
T2 2x9 Bx	610209	2,75	4,45	5,20	3,70	0,83	70	12,4	398
T2 2x10 Bx	610210	3,05	5,00	5,75	4,00	0,92	77	15,0	422
T2 2x12 Bx*	610212	3,60	6,10	6,85	4,50	1,01	77	18,7	630
T2 2x14 Bx*	610214	4,15	7,25	7,90	5,05	1,11	81	23,6	945

T3

Désignation	Code	Long. repliée (m)	Long. dépliée (réglage maxi) (m)	Position échelle d'appui			Largeur (m)	Profil des montants (mm)	Poids (kg)	Prix € (HT)
				Ht. d'accès maxi. ⁽¹⁾ (m)	Position autostable	Position autostable aérienne				
T3 3x7 Bx	610307	2,20	4,70	5,50	3,20	4,00	0,81	70	15,6	564
T3 3x8 Bx	610308	2,50	5,30	6,05	3,45	4,25	0,88	70	17,1	608
T3 3x9 Bx	610309	2,75	6,10	6,85	3,70	4,75	0,96	77	20,2	630
T3 3x10 Bx	610310	3,05	6,95	7,65	4,00	5,30	1,05	81	23,9	784
T3 3x12 Bx**	610312	3,60	8,10	8,75	4,50	6,10	1,16	81	34,7	1 034

(1) Hauteur d'accès maxi fournie à titre indicatif = Votre taille les bras levés (soit ≈ 2 m) + la hauteur du dernier barreau autorisé.

*Équipée de corde ceinturante de sécurité, corde et poulie pour manœuvre plan supérieur.

**Équipée de corde ceinturante de sécurité, corde et poulie pour manœuvre plan intermédiaire.



Bamboo 11 barreaux

Bamboo 13 barreaux

Bamboo
13 barreaux

- Aluminium anodisé.
- Disponible 11 ou 13 barreaux.
- Barreaux antidérapants.
- Charge maxi : 150 kg.

NOTICE
D'UTILISATION

+ Compact

Transport et rangement simplifiés.
Poignée ergonomique.



Appui fiable au sol

- Large barre stabilisatrice munie de patins antidérapants.



Patins muraux

- Antidérapants et protecteurs des surfaces.



Extension et repliage faciles et sûrs

- Déverrouillage d'une seule main.
- Déploiement barreau par barreau.
- Repliage assisté par un système d'amortissement d'air avec anti-pince-doigts.

Désignation	Code	Long. repliée (m)	Long. dépliée (réglage maxi) (m)	Ht. d'accès maxi ⁽¹⁾ (m)	Largeur (m)	Poids (kg)	Prix € (HT)
Bamboo 11 Bx	674111	0,92	3,45	4,30	0,84	13,0	423
Bamboo 13 Bx	674113	0,96	4,05	4,85	0,90	15,8	496

(1) Hauteur d'accès maxi fournie à titre indicatif = Votre taille les bras levés (soit ≈ 2 m) + la hauteur du dernier barreau autorisé.

Space Bamboo
11 marchesSpace Bamboo
13 marches

- Aluminium anodisé.
- Disponible 11 ou 13 marches.
- Marches antidérapantes largeur 65 mm.
- Charge maxi : 150 kg.




+ Compact

Transport et rangement simplifiés.
Poignée ergonomique.



Fonction écarteur de mur

- Tirez la partie supérieure vers le haut et la faire pivoter à 90°.
- Butée automatique.



Outils et matériaux à portée de main

- Sac porte-outils très résistant.



Extension et repliage faciles et sûrs

- Déverrouillage d'une seule main.
- Déploiement barreau par barreau.
- Repliage assisté par un système d'amortissement d'air avec anti-pince-doigts.



Désignation	Code	Long. repliée (m)	Long. dépliée (réglage maxi) (m)	Ht. d'accès maxi ⁽¹⁾ (m)	Largeur (m)	Poids (kg)	Prix € (HT)
Space Bamboo 11 marches	675111	0,92	3,35	4,30	0,84	14,7	496
Space Bamboo 13 marches	675113	0,96	3,90	4,85	0,90	17,5	559

(1) Hauteur d'accès maxi fournie à titre indicatif = Votre taille les bras levés (soit ≈ 2 m) + la hauteur du dernier barreau autorisé.

TT3 / TT4

Norme EN 131-4

H. d'accès maxi TT3 : 3,85 m
H. d'accès maxi TT4 : 4,89 m

GARANTIE
3 ans



3 USAGES POSSIBLES



Autostable



Échelle simple



En dénivelés

- Aluminium anodisé.
- Base évasée pour plus de stabilité :
 - TT3 : largeur 0,65 m.
 - TT4 : largeur 0,78 m.
- Patins antidérapants bi-matériaux.
- Charge maxi : 150 kg.



NOTICE D'UTILISATION

Changement facile des modes d'utilisation


- Déverrouillage par simple pression.
- Blocage automatique.

Ajustement facile de la hauteur

- Barreau par barreau à l'aide des poignées latérales.
- Tous les 270 mm.

Format plié compact

Transport et rangement facile dans un véhicule léger.

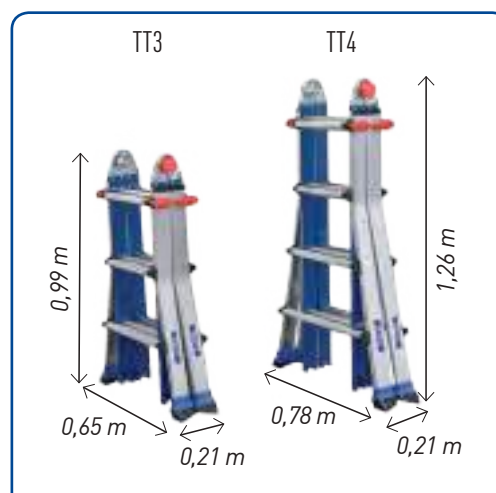

Désignation	Code	Nombre de barreaux	Long. repliée (m)	Fonction		Largeur (m)	Poids (kg)	Prix € (HT)
				autostable	échelle simple			
TT3	612843	4x3	0,99	3,04	3,85	0,65	11,0	422
TT4	612844	4x4	1,26	3,56	4,89	0,78	14,1	574

(1) Hauteur d'accès maxi fournie à titre indicatif = Votre taille les bras levés (soit ≈ 2 m) + la hauteur du dernier barreau autorisé.

OPTI+ PRO
Autostable5 USAGES
POSSIBLES

Plate-forme



En dénivelés



Échelle simple

Écarteur de mur
(Distance au mur 0,70 m.)

- Aluminium anodisé.
- Barreaux antidérapants.
- Charge maxi : 150 kg.

NOTICE
D'UTILISATIONChangement d'usage
facile

- Déverrouillage par simple pression.
- Blocage automatique.

Plate-forme aluminium
antidérapante

- 2 plateaux clipsables.
- Surface totale : 1,38 x 0,30 m.

Ajustement facile de
la hauteur

- Barreau par barreau à l'aide des poignées latérales.
- Tous les 270 mm.




Appui fiable au sol

- Barres stabilisatrices munies de larges patins antidérapants bi-matières.

+ Encombrement plié optimisé

Les plateaux se glissent très simplement au milieu du produit plié.

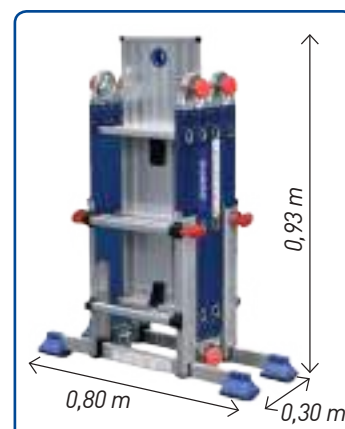

			Fonction plate-forme	Fonction autostable	Fonction échelle simple	Fonction écarteur de mur	0,80 m		
Désignation	Code	Long. repliée (m)	Ht. d'accès maxi. ⁽¹⁾ (m)				Largeur (m)	Poids (kg)	Prix € (HT)
Opti+ Pro	612853	0.93	2.90	3.25	4.23	3.77	0.80	17.7	611

(1) Hauteur d'accès maxi fournie à titre indicatif = Votre taille les bras levés (soit ≈ 2 m) + la hauteur du dernier barreau autorisé.

ÉCHELLE DE TOIT BOIS

GARANTIE
2 ans



**ADAPTÉE À UNE
INCLINAISON DE TOIT
JUSQU'À 75 DEGRÉS**

- Montants en bois sans nœuds (52 x 22 mm).
- Charge maxi : 150 kg.



NOTICE
D'UTILISATION



Confort d'utilisation

- Échelons plats arrondis en bois résineux avec stries antidérapantes.



Assemblage robuste

- Fixation des échelons en diagonale, conçue pour résister efficacement à la torsion.



Accessoirisable

Grâce à un crochet de faîtage en aluminium.
Mise en place rapide et sans outil par emboîtement.
Utilisable pour une inclinaison de toit entre 45 et 75 degrés.



Désignation	Code	Prix € (HT)
Crochet échelle de toit bois	680001	390

Écartement entre barreaux de 25 cm					
Désignation	Code	Long. hors tout (m)	Largeur (m)	Poids (kg)	Prix € (HT)
Echelle de toit bois - Écart 25cm - Lg 3m	680111	3,00	0,38	6,3	204
Echelle de toit bois - Écart 25cm - Lg 4m	680115	4,00	0,38	8,5	271
Echelle de toit bois - Écart 25cm - Lg 5m	680119	5,00	0,38	10,7	352

Écartement entre barreaux de 33 cm					
Désignation	Code	Long. hors tout (m)	Largeur (m)	Poids (kg)	Prix € (HT)
Échelle de toit bois - Écart 33cm - Lg 3m	682109	3,00	0,38	5,8	184
Échelle de toit bois - Écart 33cm - Lg 4m	682112	4,00	0,38	7,8	219
Échelle de toit bois - Écart 33cm - Lg 5m	682115	5,00	0,38	9,7	286

ÉCHELLE DE TOIT ALU

GARANTIE
5 ans

**ADAPTÉE À UNE
INCLINAISON DE TOIT
JUSQU'À 75 DEGRÉS**

- Profils en aluminium extrudé ultra-résistants.
- Charge maxi : 150 kg.



NOTICE
D'UTILISATION




Confort d'utilisation

- Échelons semi-circulaires striés antidérapants et rehaussés pour plus de confort aux pieds et aux genoux.



Adhérence et protection des toitures

- Revêtement en caoutchouc antidérapant sur toute la longueur des profils.



Assemblage facile

- Sans vis ni outil.
- Par un système de clips à verrouillage automatique.



Accessoirisable

Grâce à un crochet de façtage en aluminium.
Mise en place rapide et sans outil par emboîtement.
Utilisable pour une inclinaison de toit entre 45 et 75 degrés.



Désignation	Code	Prix € (HT)
Crochet échelle de toit aluminium	685001	254

Désignation	Code	Long. hors tout (m)	Long. dépliée (réglage max) (m)	Largeur (m)	Poids (kg)	Prix € (HT)
Échelle de toit aluminium - PACK 250 6m25	685025	1,25	6,25	0,38	23,0	1 568
Échelle de toit aluminium - PACK 330 6m60	685033	1,32	6,60	0,38	22,0	1 437
Échelle de toit aluminium - PACK 390 5m85	685039	1,17	5,85	0,38	19,0	1 280

SCS


Norme EN 1147

GARANTIE
5 ans**Fixation sécurisée sur divers supports**

- Crochets aluminium munis de pointes en acier.

**Ascension facilitée**

- Butées écartant l'échelle du mur pour un passage confortable des mains.
- Barreaux en aluminium antidérapants.

**Maniabilité optimisée**

- Empattement réduit (292 mm) pour une prise en main et un rangement aisés.



- Aluminium.
- Supporte le poids d'une personne.

Désignation	Code	Longueur (m)	Largeur (m)	Profil des montants (mm)	Poids (kg)	Prix € (HT)
SCS 14 Bx	618114	4,22	0,30	51	7,4	613

C2S

Norme EN 1147

GARANTIE
5 ans

C2S 2x16 barreaux

**Utilisation sécurisée**

- Échelle dimensionnée et conçue pour supporter le poids de 2 personnes.
- Barreaux antidérapants.
- Parachute en acier à double bras, résistant à 575 kg.
- Système de freinage qui garantit une descente contrôlée du plan coulissant.

**Adaptabilité tout terrain**

- Patins articulés avec semelles crantées.

- Aluminium.
- Corde traitée anti-UV pour une meilleure résistance aux intempéries.
- Anneau de corde mobile.

NOTICE
D'UTILISATION

Désignation	Code	Long. repliée (m)	Long. dépliée (réglage maxi) (m)	Largeur (m)	Profil des montants (mm)	Poids (kg)	Prix € (HT)
C2S 2x10 Bx	618410	3,05	5,30	0,43	81	18,4	726
C2S 2x16 Bx	618416	4,75	8,10	0,43	100	27,9	1 082

PRATIQUE ET FONCTIONNELLE POUR LE NETTOYAGE DES VITRES



Échelle N 3 éléments



Pointe



- Aluminium.
- Plans inférieur et intermédiaire équipés de renforts.
- Patins antidérapants.
- Charge maxi : 120 kg.



Praticité optimale

- Pointe avec sabots en caoutchouc pour protéger les vitres.
- Support de raclette intégré.
- Crochet porte-seau.



Emboîtement facile des plans

- Grâce aux fourreaux placés sur les plans inférieur et intermédiaire.
- Aucun outil nécessaire.

Désignation	Code	Long. hors tout (m)	Largeur (m)	Profil des montants (mm)	Poids (kg)	Prix € (HT)
Pointe + plan intermédiaire + plan inférieur	615112	4,00	0,57	63	9,4	740
Pointe + plan intermédiaire	615111	2,85	0,47	63	6,2	479
Pointe	615101	1,75	0,35	63	3,2	260

POUR UN USAGE QUOTIDIEN SANS SOUCI



PRO 54 5 marches



PRO 54 5 marches

- Aluminium.
- Disponible de 3 à 8 marches.
- Articulations en fonte d'aluminium pour une résistance optimale aux conditions exigeantes.
- Profil renforcé de 54 mm sur le plan de montée.
- Garde-corps hauteur : 600 mm.
- Charge maxi : 150 kg.



NOTICE
D'UTILISATION



Plate-forme de travail antidérapante

- En fonte d'aluminium.
- Dimensions : 250 x 250 mm.
- Anti-soulèvement par conception : empêche le soulèvement accidentel.



Tablette porte-outils

- Inclus : crochet porte-seau.



Grande surface d'appui au sol

- Grandes patins antidérapants.
- Fixés par vissage pour une tenue maximale.



Accessoirisable

Grâce à sa tablette équipée d'un système de clipsage breveté. Voir page 119.



Multicasques



Mini bac



Bac



Sac porte-outils



Désignation	Code	Long. replié (m)	Ht. d'accès maxi ⁽¹⁾ (m)	Empattement au sol (m)	Largeur (m)	Profil des montants (mm)	Poids (kg)	Prix € (HT)
Pro 54 3 marches	609203	1,44	2,65	0,84	0,45	54/45	4,6	118
Pro 54 4 marches	609204	1,69	2,90	1,05	0,48	54/45	5,4	136
Pro 54 5 marches	609205	1,94	3,10	1,22	0,52	54/45	6,3	153
Pro 54 6 marches	609206	2,19	3,35	1,40	0,55	54/45	7,3	180
Pro 54 7 marches	609207	2,44	3,55	1,59	0,59	54/45	8,2	210
Pro 54 8 marches	609208	2,69	3,80	1,78	0,63	54/45	9,2	249

(1) Hauteur d'accès maxi fournie à titre indicatif = Votre taille les bras levés (soit ≈ 2 m) + la hauteur de la plate-forme.



X-STEP 5 marches

LE CONFORT AU NIVEAU SUPÉRIEUR

- + Plate-forme spacieuse, 76% de surface en plus qu'un escabeau standard.



X-STEP 5 marches

- Aluminium.
- Disponible de 3 à 8 marches.
- Plate-forme dim. : 275 x 400 mm.
- Articulations résistantes adaptées à un usage fréquent. Système anti-pince-doigts intégré.
- Larges patins antidérapants longueur 83 mm à l'avant et 70 mm à l'arrière.
- Large empattement pour une stabilité supérieure.
- Charge maxi : 150 kg.



NOTICE
D'UTILISATION



Confortable

- Marches ultra-larges et antidérapantes de 115 mm. 44% de surface en plus qu'un escabeau standard.



Accès optimisé

- Rampes en acier de 43 cm et 73 cm, pour des montées et descentes plus faciles et sécurisées.



Garde-corps hauteur 75 cm

- Soit 25% de plus qu'un escabeau standard.



Espace de travail pratique et fonctionnel

- Tablette porte-outils intégrée.
- Crochet porte-seau pour fût jusqu'à 30 kg.

+ Accessoirisable

Grâce à sa tablette équipée d'un système de clipsage breveté. Voir page 119.



Multicases



Mini bac



Bac



Sac porte-outils



Désignation	Code	Long. replié (m)	Ht. d'accès maxi ⁽¹⁾ (m)	Empattement au sol (m)	Largeur (m)	Profil des montants (mm)	Poids (kg)	Prix € (HT)
X-Step 3 marches	605203	1,57	2,65	0,90	0,47	54/45	6,6	202
X-Step 4 marches	605204	1,80	2,85	1,09	0,50	54/45	7,8	208
X-Step 5 marches	605205	2,05	3,10	1,26	0,51	54/45	8,8	221
X-Step 6 marches	605206	2,30	3,30	1,46	0,54	54/45	9,9	262
X-Step 7 marches	605207	2,55	3,55	1,63	0,57	54/45	11,2	336
X-Step 8 marches	605208	2,80	3,75	1,82	0,59	54/45	12,5	394

(1) Hauteur d'accès maxi fournie à titre indicatif = Votre taille les bras levés (soit ≈ 2 m) + la hauteur de la plate-forme.



MP 5 marches

ATOUTS INÉGALÉS POUR UNE UTILISATION INTENSIVE

- + Grande robustesse :
larges profils à l'avant
et à l'arrière.



MP 5 marches

- Aluminium laqué et anodisé.
- Disponible de 3 à 12 marches.
- Grande robustesse :
 - Articulations renforcées en moulage d'aluminium.
 - Assemblage marches / montants performant avec embouts anti-rotation.
- Garde-corps :
 - Hauteur 650 mm.
 - Maintien en toutes circonstances par un tube en acier.
- Charge maxi : 150 kg.



NOTICE
D'UTILISATION



Tablette porte-outils robuste et crochet porte-seau

- Charge maxi 50 kg.
- Inclus : support pour visseuse et crochet porte-seau.



Grande et solide plate-forme

- Aluminium haute résistance.
- Surface antidérapante.
- Vaste espace de mouvement : 300 x 290 x 250 mm.



Larges marches antidérapantes de 85 mm



Patins antidérapants avec grande surface d'appui

+ Accessoirisable

Grâce à sa tablette équipée d'un système de clipsage breveté. Voir page 119.



Multicases



Mini bac



Bac



Sac
porte-outils



Désignation	Code	Long. replié (m)	Ht. d'accès maxi ⁽¹⁾ (m)	Empattement au sol (m)	Largeur (m)	Profil des montants (mm)	Poids (kg)	Prix € (HT)
MP 3 marches	639203	1,50	2,65	0,86	0,50	54/54	6,2	237
MP 4 marches	639204	1,75	2,90	1,05	0,55	54/54	7,2	249
MP 5 marches	639205	2,00	3,10	1,24	0,60	54/54	8,2	259
MP 6 marches	639206	2,25	3,30	1,41	0,63	54/54	9,3	308
MP 7 marches*	639207	2,50	3,55	1,60	0,67	54/54	10,7	423
MP 8 marches*	639208	2,71	3,75	1,78	0,71	54/54	11,9	459
MP 10 marches**	639210	3,20	4,20	2,15	0,79	54/54	17,0	946
MP 12 marches**	639212	3,70	4,65	2,52	0,86	54/54	21,8	1 192

*Muni de sangles de sécurité. **Muni de sangles de sécurité et de rampes. (1) Hauteur d'accès maxi fournie à titre indicatif = Votre taille les bras levés (soit ≈ 2 m) + la hauteur de la plate-forme.



MISTER T 5 marches

LE PILIER DE CONFIANCE

- + Les marches fixées aux montants par soudure offrent une résistance supérieure.



Mister T 5 marches

- Aluminium laqué.
- Disponible de 3 à 6 marches.
- Plate-forme antidérapante : 315 x 310 mm.
- Garde-corps hauteur 700 mm.
- Patins antidérapants extra larges.
- Assemblage par soudure.
- Charge maxi : 150 kg.



Outils et matériaux à portée de main

- Tablette peinture rabattable pour fût de 15 L (25 kg maxi.).
- Tablette outillage grande capacité avec deux crochets intégrés.



Confort d'accès et nettoyage facile

- Marches caillebotis antidérapantes de grande largeur : 100 mm.



Adapté au passage des WC

- Dégagement arrière hauteur de 510 mm. (Non inclus sur le modèle 6 marches)



Mise en place aisée et rangement rapide

- Le produit s'ouvre et se ferme d'un seul geste, tablette peinture comprise.
- Épaisseur pliée : 19 cm.

Désignation	Code	Long. replié (m)	Ht. d'accès maxi ⁽¹⁾ (m)	Empattement au sol (m)	Largeur (m)	Profil des montants (mm)	Poids (kg)	Prix € (HT)
Mister T 3 marches	649203	1,47	2,70	0,85	0,57	54/54	9,4	391
Mister T 4 marches	649204	1,72	2,90	1,03	0,57	54/54	10,9	451
Mister T 5 marches	649205	1,96	3,10	1,21	0,57	54/54	12,4	511
Mister T 6 marches	649206	2,20	3,30	1,40	0,57	54/54	11,9	572

(1) Hauteur d'accès maxi fournie à titre indicatif = Votre taille les bras levés (soit ≈ 2 m) + la hauteur de la plate-forme.



Escabeau

5 FONCTIONS POUR UNE EFFICACITÉ SANS LIMITES



Rattrapage de niveau
(max. 0,50 m)



Échelle extensible



Échelle d'appui



Écarteur de mur
(de 0,88 à 1,19 m)



Échelle d'appui

- Aluminium laqué et anodisé.
- Dim. des profils montants avant : 85 mm.
- Nombre de marches : 5 + 1.
- Larges marches antidérapantes : 80 mm.
- Patins antidérapants extra larges.
- Zones antidérapantes dédiées pour angles ouverts ou fermés, poteaux.
- Plan arrière :
 - Largeur 360 mm.
 - Installation dans les espaces exigus facilitée.
- Charge maxi : 150 kg.



NOTICE
D'UTILISATION



Changement de fonction rapide

- Déverrouillage d'un seul geste.
- Verrouillage automatique.



Facile à transporter

- Plan de montée doté de deux roulettes.
- Poignée située sous la partie supérieure.



Tablette porte-outils intégrée

- Support pour tournevis, visseuse.
- Deux compartiments, dont un aimanté.
- Support pour crochet porte-seau de 160 mm. (crochet non inclus)



Réglage facile du plan coulissant

- Tous les 3,5 cm sur 50 cm.
- Déblocage à une main, verrouillage automatique.
- Pour installation en dénivelés et hauteur d'accès ajustable.

			Fonction échelle d'appui	Fonction écarteur de mur	Fonction escabeau	Fonction rattrapage de niveau	Fonction échelle extensible			
Désignation	Code	Long. repliée (m)	Ht. d'accès maxi ⁽¹⁾ (m)					Largeur (m)	Poids (kg)	Prix € (HT)
MX5	655625	1,83	2,85	2,85	3,13	3,13	3,69	0,63	11,6	423

(1) Hauteur d'accès maxi fournie à titre indicatif = Votre taille les bras levés (soit ≈ 2 m) + la hauteur de la dernière marche autorisée.

LYONNAIS / DOUBLE ACCÈS

Norme EN 131

GARANTIE
2 ans



Lyonnais 5 marches



Double Accès 2x4 marches

- Bois finition lasure de protection anti-UV.
- **Lyonnais** : disponible de 3 marches + tablette à 6 marches + tablette.
- **Double Accès** : disponible de 2x3 marches + tablette à 2x8 marches + tablette.
- **Dispositif d'ouverture en acier avec verrouillage intégré.**
- **Charge maxi** : 150 kg.



NOTICE
D'UTILISATION



Espace de travail fonctionnel

- Tablette multiplis avec revêtement antidérapant :
Lyonnais : 370 x 230 x 15 mm.
Double Accès : 360 x 130 x 15 mm.



Crochet latéral

- Pour suspendre un seau ou un sac à outils.



Larges patins antidérapants vissés



Confort d'utilisation

- Marches striées de grande dimension (95 mm, épaisseur 23 mm).

Désignation	Code	Long. replié (m)	Ht. d'accès maxi ⁽¹⁾ (m)	Empattement au sol (m)	Largeur (m)	Profil des montants (mm)	Poids (kg)	Prix € (HT)
Lyonnais 3 marches	683203	1,00	2,25	0,78	0,45	65/65	8,0	156
Lyonnais 4 marches	683204	1,28	2,45	0,94	0,48	65/65	9,5	174
Lyonnais 5 marches	683205	1,48	2,65	1,10	0,51	65/65	11,5	193
Lyonnais 6 marches	683206	1,77	2,90	1,26	0,54	65/65	13,0	217

Désignation	Code	Long. replié (m)	Ht. d'accès maxi ⁽¹⁾ (m)	Empattement au sol (m)	Largeur (m)	Profil des montants (mm)	Poids (kg)	Prix € (HT)
Double Accès 2x3 marches	683603	0,94	2,25	0,72	0,44	65/65	8,0	183
Double Accès 2x4 marches	683604	1,18	2,45	0,89	0,48	65/65	10,0	210
Double Accès 2x5 marches	683605	1,41	2,65	1,06	0,51	65/65	12,0	237
Double Accès 2x6 marches	683606	1,65	2,90	1,23	0,53	65/65	14,0	260
Double Accès 2x8 marches	683608	2,12	3,35	1,57	0,63	75/75	18,0	350

(1) Hauteur d'accès maxi fournie à titre indicatif = Votre taille les bras levés (soit ≈ 2 m) + la hauteur de la dernière marche autorisée.

TWIN STEP

H. d'accès maxi : 2,50 m

GARANTIE
2 ans



- Aluminium / Acier.
- Montage rapide et sans outil.
- Charge maxi : 150 kg.



Confort optimisé

- Plateau de 120 x 50 cm avec bandes antidérapantes.



Accès facile

- Grandes marches en acier avec antidérapant efficace. Largeur : 80 mm.



Format compact

- Transport et rangement facilités.
- Doté d'une poignée centrale.
- Dim. plié : 1,20 x 0,17 x 0,50 m.



Clipsage facile

- Pour lier les deux plates-formes.
- Système de clipsage breveté.



Assemblez deux Twin Step pour former une grande surface de travail.

2,34 m



Désignation	Code	Dimensions du produit replié (L x l x h) (m)	Ht. de plate-forme (m)	Ht. d'accès maxi ⁽¹⁾ (m)	Poids (kg)	Prix € (HT)
Twin Step	652700	1,20 x 0,17 x 0,50	0,50	2,50	13,5	271


(1) Hauteur d'accès maxi fournie à titre indicatif = Votre taille les bras levés (soit ≈ 2 m) + la hauteur de la plate-forme.



ALPHA 2x4 marches

**Confortable**

- Marches antidérapantes de 80 mm.

**Profils robustes de 80 mm et assemblage soudé marche/profil pour une rigidité durable****Patins larges et antidérapants****Format plié compact (20 cm de largeur) pour un rangement facile**

ALPHA 2x3 marches

- Aluminium.
- Disponible de 2x3 à 2x6 marches.
- Deux sangles de sécurité anti-écartement (2x3 et 2x4 marches).
- Compas anti-écartement (2x5 et 2x6 marches).
- Articulations anti-pince-doigts.
- Assemblage par soudure.
- Charge maxi : 150 kg.

NOTICE
D'UTILISATION

Désignation	Code	Long. replié (m)	Ht. d'accès maxi ⁽¹⁾ (m)	Largeur (m)	Profil des montants (mm)	Poids (kg)	Prix € (HT)
Alpha 2x3 marches	651603	0,80	2,20	0,47	80	4,1	218
Alpha 2x4 marches	651604	1,05	2,45	0,50	80	5,1	254
Alpha 2x5 marches	651605	1,30	2,70	0,52	80	8,0	300
Alpha 2x6 marches	651606	1,55	2,95	0,55	80	9,3	315

TRÉTEAU PLIABLE

**Plateau supérieur monobloc**

- Dimensions 78,5 x 16 cm.

**Compas anti-écartement**

- Aluminium
- Patins vissés antidérapants.
- Profils striés 54 mm.
- Charge maxi : 150 kg.

Désignation	Code	Dimensions du produit replié (L x l x h) (m)	Hauteur (m)	Largeur (m)	Poids (kg)	Prix € (HT) *Prix unitaire vendu par 10
Tréteau pliable	611803	0,925 x 0,790 x 0,155	0,85	0,79	5,0	121*

(1) Hauteur d'accès maxi fournie à titre indicatif = Votre taille les bras levés (soit ≈ 2 m) + la hauteur de la dernière marche autorisée.

*Prix à l'unité mais vendu par 10.

MODULO STEP

Norme EN 14-183

H. d'accès maxi : 2,80 m

GARANTIE
5 ans

MARCHEPIED ÉVOLUTIF

- + Configuration personnalisable grâce à des modules complémentaires.



MODULO STEP 1 marche

- **Aluminium.**
- **Robuste** : structure globale extrêmement robuste, rigide et anticorrosion en alliage léger.
- **Léger pour manipulation sans effort.**
- **Marches confortables et de grande dimension** :
- 550 x 250 mm.
- En tôle antidérapante.
- **Charge maxi : 150 kg.**

NOTICE
D'UTILISATION

MODULO STEP 2 marches



MODULO STEP 2 marches XL



MODULO STEP 3 marches



MODULO STEP 4 marches



Extension 2 marches



Rehausse 3 marches



Rehausse 4 marches

+ Accessoirisable

Pour une utilisation fixe ou mobile.

Kit fixation
au sol

Kit roues

Main
courante

Désignation	Code	Prix € (HT)
Kit fixation au sol	653711	19
Kit roues	653710	45
Main courante*	653712	113

*La main courante ne se fixe que sur le marchepied 4 marches.

Désignation	Code	Poids (kg)	Prix € (HT)
Extension 2 marches	653702	3,9	160
Rehausse 3 marches	653703	4,4	183
Rehausse 4 marches	653704	4,8	207


Désignation	Code	Ht. de plate-forme (m)	Ht. d'accès maxi ⁽¹⁾ (m)	Empattement au sol (m)	Largeur (m)	Poids (kg)	Prix € (HT)
Modulo Step 1 marche	653801	0,20	2,20	0,30	0,58	2,9	114
Modulo Step 2 marches	653802	0,40	2,40	0,55	0,61	4,8	186
Modulo Step 2 marches XL	653812	0,40	2,40	0,80	0,61	8,7	338
Modulo Step 3 marches	653803	0,60	2,60	0,80	0,63	9,2	366
Modulo Step 4 marches	653804	0,80	2,80	1,05	0,66	14,0	559

(1) Hauteur d'accès maxi fournie à titre indicatif = Votre taille les bras levés (soit ≈ 2 m) + la hauteur de la plate-forme.

DELTA STEP

H. d'accès maxi : 2,50 m

GARANTIE
2 ans



Plateau antidérapant

- Dimensions 100 x 30 cm.



Bouton de verrouillage automatique

- Aluminium / Acier.
- Marches en acier antidérapantes.
- Poignée de transport facile.
- Charge maxi : 150 kg.



NOTICE D'UTILISATION

Désignation	Code	Dimensions du produit replié (L x l x h) (m)	Ht. de plate-forme (m)	Ht. d'accès maxi ⁽¹⁾ (m)	Poids (kg)	Prix € (HT)
Delta Step	451700	0,96 x 0,20 x 0,39	0,50	2,50	8,0	244

SWING PRO

Norme EN 131

H. d'accès maxi : 3,40 m

GARANTIE
5 ans



Tablette porte-outils intégrée



Profils en fibre de verre

- Protège des courants électriques basse tension.
- Thermiquement neutre.

- Montants composés de 7 couches de fibre de verre.
- Charge maxi : 150 kg.



NOTICE D'UTILISATION

Désignation	Code	Long. replié (m)	Ht. d'accès maxi ⁽¹⁾ (m)	Empattement au sol (m)	Largeur (m)	Poids (kg)	Prix € (HT)
Swing Pro 3+1 marches	462804	1,24	2,30	1,12	0,47	6,6	241
Swing Pro 4+1 marches	462805	1,54	2,55	1,40	0,51	8,2	250
Swing Pro 5+1 marches	462806	1,84	2,85	1,67	0,55	9,5	259
Swing Pro 7+1 marches	462808	2,45	3,40	2,23	0,62	12,3	337

CHRONO 3

Norme NF E 85-200

H. de travail maxi : 2,90 m

GARANTIE
3 ans



Compact

- Adapté au passage des portes.
- Facilite le transport et le stockage.



Planchers antidérapants

- Deux positions : juxtaposés ou décalés.
- Fixés aux barreaux par goupille clips, sécurité anti-soulèvement.



- Aluminium.
- 4 roues de déplacement pivotantes à frein Ø 150 mm.
- Structure aluminium en tubes ronds Ø 40 mm.
- Charge maxi : 150 kg.



NOTICE D'UTILISATION

Désignation	Code	Dimensions du produit replié (L x l x h) (m)	Ht. de plancher (m)	Ht. de travail (m)	Poids (kg)	Prix € (HT)
Chrono 3	417801	1,75 x 0,65 x 0,20	0,90	2,90	30,4	469

(1) Hauteur d'accès maxi fournie à titre indicatif = Votre taille les bras levés (soit ≈ 2 m) + la hauteur de la plate-forme ou de la dernière marche autorisée.

ACCESSOIRES


GARANTIE
2 ans

ÉCHELLES



Écarteur de mur télescopique

- Maintient l'échelle éloignée des façades pour travailler sur les gouttières.
- 3 positions d'écartement : 50 cm, 59 cm et 69 cm.
- S'adapte sur toutes les échelles dont l'entraxe est de 250 à 300 mm.
- Taille maximale du barreau : 3x3 cm.



Code 380287

225 € HT



Attache-échelles

- Pour galerie. Compatible avec les échelles jusqu'à 3 plans (max 40 kg). 2 clés incluses. Livré démonté en carton.

Dimensions : 47,5 x 14 x 11,7 cm
Poids : 2,6 kg

Code 380395

99 € HT



Crochet de toit

- Pour une mise en place simple sur toiture. Pour tout modèle dont l'intervalle barreaux est de 280 mm.

Code 380119

178 € HT



Pied réglable

- Pour compenser les dénivellations du sol. Uniquement pour les échelles simples (longueur inférieure à 3 m).

Code 380003S0

91 € HT



Crochets Ø 30 mm*

- En fonte d'aluminium. (Profil épaisseur maxi. 23,5 mm).
- * Adaptables sur les échelles simples et CM2.

Code 380105S0

56 € HT




Crochets Ø 50 mm*

- En fonte d'aluminium. (Profil épaisseur maxi. 23,5 mm).
- * Adaptables sur les échelles simples et CM2.

Code 380106S0

58 € HT



Barre d'accrochage

- En acier zingué blanc. Pour support d'une échelle équipée de crochets.

Code 380007S0

74 € HT



Sac + 2 crochets pour écarteur de mur télescopique

Code 380288

48 € HT



Tube + patin pour écarteur de mur télescopique

Code 380289

53 € HT



Fixation murale

- Antivol. (Livrée sans cadenas).

Code 380004S0

72 € HT



Repose-pieds 2 en 1

- S'utilise à l'intérieur ou à l'extérieur de l'échelle. Profondeur : 24 cm. Largeur : 25,5 cm.

Code 380001S0

56 € HT



Patins d'appui muraux

Code 380233

33 € HT

ESCABEAUX

LOCK-IN SYSTEM



Mini bac

Code 692200

52 € HT



Bac

Code 692201

59 € HT



MP - Rampe adaptable

À partir du modèle 7 marches. Montage possible à droite ou à gauche.

Code 380930

105 € HT



Multicases

Code 692202

61 € HT



Sac porte-outils

Code 692203


55 € HT

RÈGLES ALUMINIUM



1 voile - 100 x 18 mm

Avec embout noir



Code	Conditionnement.	Longueur (m)	Prix € (HT)*
380163N0	5	1,5	21
380164N0	5	2,0	28
380169	5	2,5	35
380165N0	5	3,0	42
380166N0	5	4,0	57

2 voiles - 100 x 18 mm

Avec embout orange



Code	Conditionnement.	Longueur (m)	Prix € (HT)*
380362	5	2,0	30
380363	5	3,0	44
380364	5	4,0	59
380366	5	6,0	88

*Prix à l'unité, produit vendu par 5.

PIÈCES DÉTACHÉES

ÉCHELLES

PATINS

Désignation	Code	Prix (HT)
Patins chaussants (paire) TRS2 plan de base et plan supérieur 7+8 Bx (code 631208) et plan de base 8+9 Bx (code 631209)	380464	41
Patins chaussants (paire) TRS2 plan de base et plan supérieur 9+10 Bx (code 631210) et plan supérieur 8+9 Bx (code 631209) TRS3 plan de base et plan intermédiaire 7+2x8 Bx (code 631308)	380465	41
Patins chaussants (paire) SE 10 et 12 Bx (codes 610710 et 610712)	380923	43
Patins chaussants (paire) N SE 14 Bx (code 610714) T2 plan inférieur et plan supérieur bas 2x6 à 2x8 Bx (codes 610206 à 610208)	380924	43
Patins chaussants (paire) T2 plan inférieur et plan supérieur bas 2x9 Bx (code 610209) T3 plan inférieur et plan intermédiaire bas 3x7 et 3x8 Bx (codes 610307 et 610308)	380925	43
Patins chaussants (paire) SE 20 Bx (code 610720) T2 plan inférieur et plan supérieur bas 2x10 et 2x12 Bx (codes 610210 et 610212) T3 plan inférieur et plan intermédiaire bas 3x9 Bx (code 610309)	380926	43
Patins chaussants (paire) T2 plan inférieur et plan supérieur bas 2x14 Bx (code 610214) T3 plan inférieur et plan intermédiaire bas 3x10 et 3x12 Bx (codes 610310 et 610312)	380927	43
Patins chaussants (paire) TRS2 plan de base et plan supérieur 11+12 (code 631212) TRS3 plan de base et plan intermédiaire 8+2x9, 9+2x10 et 11+2x12 Bx (codes 631309, 631310 et 631312)	38010350	41
Patins chaussants (paire) S 6 à 10 Bx (codes 610106 à 610110)	380922	43
Patins chaussants (paire) TT3/TT4	380956	46
Patins rentrants (paire) S 12 Bx (code 610112) SE 10 et 12 Bx (codes 610710 et 610712)	38009550	26
Patins rentrants (paire) CM2 2x6 et 2x8 Bx (codes 610506 et 610508) S 14 Bx (code 610114) SE 14 Bx (code 610714) T2 plan supérieur haut 2x6 à 2x8 Bx (codes 610206 à 610208)	38009650	26
Patins rentrants (paire) CM2 2x10 Bx (code 610510) S 17 Bx (code 610117) TRS3 plan supérieur 7+2x8 Bx (code 631308) T2 plan supérieur haut 2x9 Bx (code 610209) T3 plan supérieur bas et haut 3x7 et 3x8 Bx (codes 610307 et 610308)	38009750	26
Patins rentrants (paire) S 6 à 10 Bx (codes 610106 à 610110)	38018650	26
Patins rentrants (paire) SCS 14 Bx	38020950	26
Patins rentrants (paire) CM2 2x12 Bx (code 610512) S 20 Bx (code 610120) SE 20 Bx (code 610720) T2 plan supérieur haut 2x10 et 2x12 Bx (codes 610210 et 610212) T3 plan supérieur bas et haut 3x9 Bx (code 610309) TRS3 plan supérieur 9+2x10 (code 631310)	380434	26
Patins rentrants (paire) CM2 2x14 Bx (code 610514) S 24 Bx (code 610124) T2 plan supérieur haut 2x14 Bx (code 610214) T3 plan supérieur bas et haut 3x10 et 3x12 Bx (codes 610310 et 610312) TRS3 plan supérieur 8+2x9 et 11+2x12 (codes 631309 et 631312)	38009950	26
Patins rentrants (paire) N	380429	27
Patins articulés (paire) C2S C2/C3 Stab	380921	99
Patins d'appui muraux (paire) SCS 14 Bx	380233	33
Patins d'appui muraux (paire) Bamboo/Space Bamboo	380950	36
Patins stabilisateurs rétractables (paire) C2/C3 Stab	380398	43

ROUES

Désignation	Code	Prix € (HT)
Roues Ø 125 mm (paire) CM2 C2/C3 Stab	380920	56

BOUCHONS

Désignation	Code	Prix € (HT)
Bouchons (paire) Opti+ Pro	380957	45

PIÈCES DÉTACHÉES

ÉCHELLES

ARTICULATIONS

Désignation	Code	Prix € (HT)
Articulations T2 2x6 à 2x9 Bx (codes 610206 - 610207 - 610208 - 610209) T3 3x7 à 3x8 Bx (codes 610307 - 610308)	380928	85
Articulations T2 2x10 à 2x14 Bx (codes 610210 - 610212 - 610214) T3 3x9 à 3x12 Bx (codes 610309 - 610310 - 610312)	380929	85

FERMETURES CLIC TOIT

Désignation	Code	Prix € (HT)
Fermeture clic toit gauche Echelle de toit Alu	385001	85
Fermeture clic toit droite Echelle de toit Alu	385002	85

STABILISATEURS

Désignation	Code	Prix € (HT)
Kit stabilisateurs C2/C3 Stab	380933	188
Stabilisateurs et patins Bamboo Space Bamboo	380953	65
Stabilisateur et visserie Opti+ Pro	380958	66
Barre stabilisatrice S 12 à 17 Bx (codes 610112 - 610114 - 610117) CM2 2x6 à 2x8 Bx (codes 610506 - 610508)	1000200	68
Barre stabilisatrice S 20 à 24 Bx (codes 610120 - 610124) CM2 2x10 à 2x14 Bx (codes 610510 - 610512 - 610514)	1000201	68

ESCABEAUX

PATINS

Désignation	Code	Prix € (HT)
Patins chaussants avant (paire) Pro 54 X-Step	380486	27
Patins chaussants arrière (paire) Pro 54 X-Step	380485	27
Patins chaussants (paire) MP	380185S0	32
Patins chaussants (paire) Lyonnais Double Accès	380607	27
Patins chaussants (paire) Double Accès 2x8 (code 683608)	380608	27
Patins bi-portance (paire) Mister T	380580	42
Patins arrière (paire) MX5	380955	42
Patins avant (paire) MX5	380954	42

TABLETTES

Désignation	Code	Prix € (HT)
Tablette porte-outils Pro 54 X-Step	380931	41
Tablette porte-outils MP	380932	41
Tablette haute Mister T	380952	81

RAMPES

Désignation	Code	Prix € (HT)
Rampe (vendue à l'unité) MP	380930	105

TRÉTEAUX

PATINS

Désignation	Code	Prix € (HT)
Patins (paire) Tréteau pliable	380186	26

MARCHEPIEDS

PATINS

Désignation	Code	Prix € (HT)
Patins (paire) Alpha	380579	42
Patins (paire) Modulo Step	380609	36


ARTICULATIONS

Désignation	Code	Prix € (HT)
Articulations (paire) Alpha	380951	31

ÉCHELLES À CRINOLINES



GARANTIE
5 ans

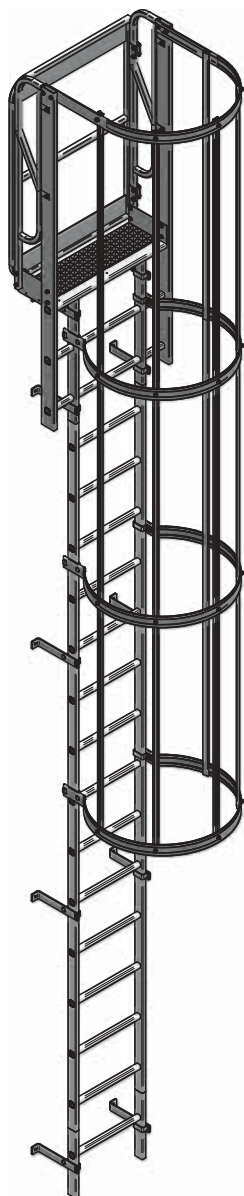

Les échelles à crinolines sont des installations permanentes destinées à sécuriser l'accès à l'extérieur ou à l'intérieur de bâtiments (toits, réservoirs, silos) ou sur machines.

A partir de composants standards, elles s'adaptent à tous les gabarits de bâtiments ou installations.

Leur conception basée sur la **facilité de pose, d'entretien** et le strict respect des **normes en vigueur** en font des solutions très performantes.

- **Structure en alliage d'aluminium** qui offre un excellent rapport force/poids et une **garantie anti-corrosion**.
- **Facilité et rapidité de pose** : peu de pièces et de visserie et ne nécessitant pas de compétence particulière.
- **Notice claire et détaillée.**
- **Livraison express.**
Pré-montage possible en atelier sur demande.
- **Conforme norme NF E 85-016.**
Sur bâtiment.
- **Conforme norme NF EN ISO 14122-4.**
Sur machines.
- **Existe aussi en acier ou en inox.**




ÉCHELLES À CRINOLINES



Le service Devis Crinolines est à votre disposition pour étudier votre projet et vous proposer la composition adaptée à votre bâtiment ou à votre machine.

Informations à recueillir pour effectuer les chiffrages :

- La hauteur totale à franchir (HAF).
- Le matériau de la paroi du bâtiment ou la machine à franchir.
- Si besoin de sorties intermédiaires en cours de volée.
- Le mode de sortie souhaité.

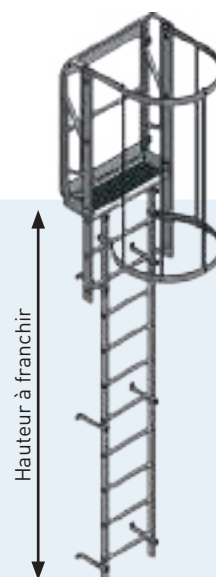



QUEL ÉCHAFAUDAGE POUR QUEL BESOIN ?

- ✓ Bardage
- ✓ Isolation par l'extérieur/ITE
- ✓ Ravalement/ peinture



F3000 ACIER GALVANISÉ

- Un incontournable avec des performances éprouvées
- Robustesse, pour un investissement durable

- ✓ Taille de pierre
- ✓ Isolation
- ✓ Ravalement/Peinture



MULTI 4X ACIER GALVANISÉ

- Multidirectionnel 4 positions
- Liberté de montage pour s'adapter à l'ouvrage

MATÉRIAUX
RECYCLABLES



ÉCHAFAUDAGES FIXES

ÉCHAFAUDAGE DE FAÇADE



- ✓ Bardage
- ✓ Isolation par l'extérieur/ITE
- ✓ Ravalement Peinture

F3000
ACIER GALVANISÉ
Très résistant, pour une utilisation intensive

p.125

ÉCHAFAUDAGE MULTIDIRECTIONNEL



- ✓ Taille de pierre
- ✓ Isolation
- ✓ Ravalement Peinture



MULTI 4X
ACIER GALVANISÉ
Très résistant, pour une utilisation intensive

p.127



TOUR D'ACCÈS

TOUR MULTI 4X

p.155 ▶ 156



ÉCHAFAUDAGE DE COUVREUR

COUVREUR

p.153 ▶ 154



REMORQUES PORTE-ÉCHAFAUDAGES

SE.01 SIMPLE ESSIEU

p.159 ▶ 160

DE.01 DOUBLE ESSIEU

p.161

Consultez nos tarifs
Accédez à la version
numérique du catalogue



F3000

ÉCHAFAUDAGE DE FAÇADE EN ACIER GALVANISÉ



UTILISATION POSSIBLE
EN GROS ŒUVRE

Un investissement sûr,
pour des utilisations intensives.



Conformité à la Réglementation
Française et aux normes
EN 12810 et EN 12811.

STABILITÉ HORS PAIR DE LA STRUCTURE

Même lorsqu'elle est soumise
à de gros efforts de compression.

L'acier utilisé, de haute résistance
mécanique, est galvanisé à chaud
selon la norme ISO 1461, gage d'une
exceptionnelle protection anticorrosion,
de très longue durée, à l'extérieur
comme à l'intérieur des tubes.

STRUCTURE ACIER HAUTE RÉSISTANCE

EXCELLENT RAPPORT POIDS/RÉSISTANCE



Cadres composés
de tubes d'acier
de dimensions
optimales :
Ø 50 mm
épaisseur 2 mm.

CADRES H: OPTIMISÉS POUR VOTRE PRODUCTIVITÉ



PERFORMANCES DURABLES, MÊME EN UTILISATION INTENSIVE



Extrémités des cadres
avec manchons sertis :
les cadres s'emboîtent
et se déboîtent
aisément, même
après de multiples
utilisations, grâce à
une portée à plat (tube
sur tube).
**Pas de déformation,
ni de soucis
d'assemblage dans le
temps.**

Entraxe
0,83 m

AISANCE DE CIRCULATION ET CONFORT DE TRAVAIL

Cadre renforcé pour résister aux
efforts et offrant un passage optimal
de l'opérateur entre planchers.

✓ **Classe 4** - 300 daN/m²
(en longueur 3 m).

✓ Structure composée
de **tubes d'acier Ø 50 mm,**
épaisseur 2 mm

✓ **Entraxe de 0.83 m**

MONTAGE ET DÉMONTAGE EN SÉCURITÉ

MDS CATÉGORIES 1 ET 2

Équipé des **garde-corps de montage et d'exploitation EXMDS**, le F3000 bénéficie de l'appellation **MDS catégories 1 et 2**.

SIMPLE, EFFICACE ET SÉCURISÉ

Pose et dépose des planchers et garde-corps s'effectuent en sécurité, depuis le niveau inférieur (niveau de travail déjà équipé de protections).

Les garde-corps sont mis en place avant le plancher, ce qui élimine toute possibilité de circulation, toute situation périlleuse, sur le niveau à installer.



Atout sécurité



**PROTECTION ABSOLUE
CONTRE LES CHUTES
DE HAUTEUR**

PLANCHERS ALU/BOIS PERFORMANTS

RAPPORT QUALITÉ/PRIX EXCEPTIONNEL

Choix techniques originaux sur modèles standards et à trappe avec un **positionnement prix très compétitif**.

CONÇUS POUR RÉSISTER AU TEMPS ET AUX CHOCS

SÉCURITÉ ET MANIABILITÉ SUPÉRIEURES



COMPATIBLE AVEC LE MULTI 4X, SUIVANT CONFIGURATIONS

Pour répondre à toutes vos configurations de montage, le **F3000 est 100% compatible avec l'échafaudage multidirectionnel MULTI 4X**.

Classes de charge de l'échafaudage

Planchers alu/bois largeur 0,72 m	
Longueur de travée	Couvert ou non
3,00 m	classe 4 - 300 daN/m ²
2,50 m	classe 5 - 450 daN/m ²
2,00 m	classe 6 - 600 daN/m ²
1,50 m	classe 6 - 600 daN/m ²



MULTI 4X



MULTIDIRECTIONNEL 4 POSITIONS

GROS ŒUVRE + SECOND ŒUVRE

Pour façades et/ou configurations
architecturales complexes.



Conformité à la Réglementation
Française et aux normes
EN 12810 et EN 12811.

100 % COMPATIBLE AVEC LE F3000

Pour répondre à toutes
vos configurations de
chantiers, déports,
angles, dénivelés

Avec consoles de déport



Avec angles Multi 4X



Escalier MULTI 4X



Avec passage piétons



- ☑ **Classe 4** - 300 daN/m²
(en longueur 3 m).
- ☑ Structure composée de **tubes**
d'acier Ø 50 mm, épaisseur 2 mm
- ☑ Entraxe de 0.83 m ou 1 m

CLASSES DES CHARGES DE L'ÉCHAFAUDAGE

Longueur de travée	Largeur travée 0,83 m					
	Plancher acier Larg. 0,36 m		Plancher alu Larg. 0,36 m		Plancher alu/bois Larg. 0,72 m	
	N R	R	N R	R	N R	R
3,00 m	4	4	3	3	4	4
2,50 m	4	4	3	3	5	5
2,00 m	5	5	4	4	6	6
1,50 m	6	6	6	6	6	6

Longueur de travée	Largeur travée 1 m			
	Plancher acier Larg. 0,30 m		Plancher alu Larg. 0,30 m	
	N R	R	N R	R
3,00 m	4	4	3	3
2,50 m	5	5	4	4
2,00 m	6	6	5	5
1,50 m	6	6	6	6

STRUCTURE ACIER HAUTE RÉSISTANCE

EXCELLENT RAPPORT POIDS/RÉSISTANCE



Cadres composés de tubes d'acier de dimensions optimales :
Ø 50 mm
épaisseur 2 mm.

STABILITÉ HORS PAIR DE LA STRUCTURE

Même lorsqu'elle est soumise à de gros efforts de compression.

L'acier utilisé, de haute résistance mécanique, est galvanisé à chaud selon la norme ISO 1461, gage d'une exceptionnelle protection anticorrosion, de très longue durée, à l'extérieur comme à l'intérieur des tubes.

MONTANTS À NŒUDS 4 POSITIONS



PERFORMANCES DURABLES, MÊME EN UTILISATION INTENSIVE




Extrémités des montants avec manchons sertis : les montants s'emboîtent et se déboîtent aisément, même après de multiples utilisations, grâce à une portée à plat (tube sur tube).
Pas de déformation, ni de souci d'assemblage dans le temps.

LIBERTÉ DE MONTAGE POUR S'ADAPTER À L'OUVRAGE



Montants de conception inédite, munis de noeuds à douilles tous les 0,50 m qui permettent **4 raccordements sur un même plan.**

RACCORDEMENT SIMPLE ET RAPIDE PAR CLAVETAGE

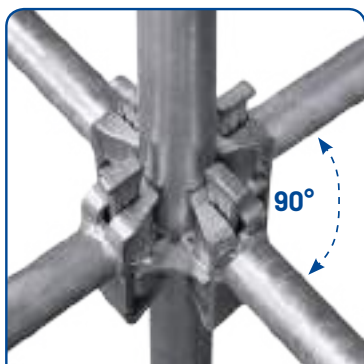

ASSEMBLAGE TRÈS PERFORMANT GAIN DE TEMPS AU MONTAGE

Longerons et diagonales sont reliés aux connexions multidirectionnelles **par étriers à clavette imperdable.**

Les étriers possèdent **une griffe de pré-positionnement** permettant d'engager les longerons, à distance, sur les douilles, sans le moindre risque de décrochage.




F3000**MULTI 4X**

Réglementation Française / Décret 2004-924 • Normes européennes EN 12810 et EN 12811

SEMELLES

Semelles à trous ou à vis permettant de maintenir un niveau horizontal parfait.

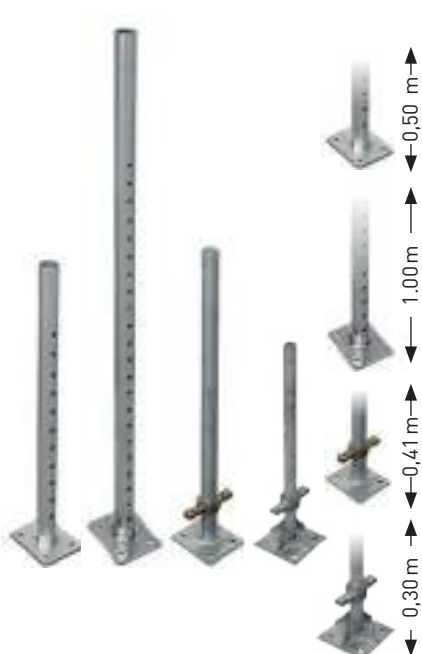	Désignation	Code	Dimension	Poids [kg]	F3000	MULTI 4X	Prix € (HT)
	Semelle à trous  réglable sur 0,50 m	21902	0,75 m	2,8	✓	✓	50
	Semelle à trous  réglable sur 1,00 m	21912	1,45 m	4,8	✓	✓	87
	Semelle à vis  réglable sur 0,41 m	21905	0,80 m	4,2	✓	✓	58
	Semelle à vis orientable réglable sur 0,30 m	21907	0,49 m	4,0	✓	✓	89

Platine orientable
indispensable
pour des pentes
plus fortes.

DÉPART

**Le poteau de départ
acier** se monte
parfaitement avec
les cadres F3000 acier.
Il n'a pas de sens
de montage.

Désignation	Code	Dimension	Poids [kg]	F3000	MULTI 4X	Prix € (HT)
Poteau de départ	21612	1,00 m	4,1	✓ 		83



Assure une
circulation
sécurisée
sous l'échafaudage.
Passage libre mini
de 1,54 m.




Désignation	Code	Dimension	Poids [kg]	F3000	MULTI 4X	Prix € (HT)
Poutre pour passage piétons 	50029	1,66 m	18,1	✓	✓	391



S'installe facilement sur montants M4X.
Sur niveaux supérieurs, prolongement en F3000 ou M4X.

ÉLÉMENTS DE STRUCTURE F3000 ACIER GALVANISÉ

Cadres acier entraxe 0,83 m, montants ø 50 x épaisseur 2 mm. Munis de douilles pour fixation des longerons, lisses et garde-corps. Compatibles avec montants M4X.



➤ Plus d'infos sur cadres F3000 acier en page 125.




Fixation des lisses et sous-lisses sur niveaux supérieurs d'une structure.

Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	MULTI 4X	Prix € (HT)
Cadre "H" acier de 2,00 m	50030	2,00 m x 0,83 m	16,7	✓ NF		212
Demi-cadre "H" acier de 2,00 m	50031	2,00 m x 0,83 m	13,7	✓ NF		182
Cadre M de 1,00 m	20012	1,00 m x 0,83 m	10,5	✓ NF		181
Support de garde-corps	22002	0,97 m	3,0	✓		69

MONTANTS MULTI 4X

Montants verticaux acier ø 50 x épaisseur 2 mm avec noeuds (tous les 0,50 m) offrant 4 possibilités de raccordement.

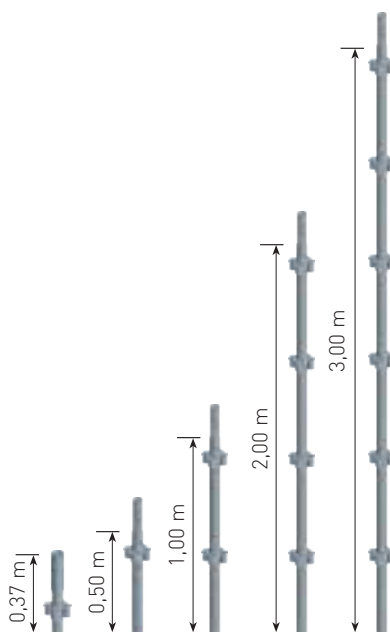

Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	MULTI 4X	Prix € (HT)
Montant de départ	50033	0,37 m	2,0		✓ NF	79
Montant	50034	0,50 m	2,8		✓ NF	59
Montant	50035	1,00 m	4,7		✓ NF	82
Montant	50036	2,00 m	8,6		✓ NF	112
Montant	50037	3,00 m	12,5		✓ NF	164



Permettent d'assembler des éléments par clavetage tous les 90°.


F3000**MULTI 4X**

Réglementation Française / Décret 2004-924 • Normes européennes EN 12810 et EN 12811

DIAGONALES VERTICALES

Tube ø 35 mm.

Pour le contreventement vertical des structures F3000.

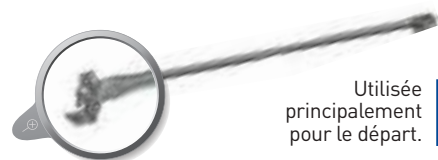
Utilisée
principalement
pour le départ.

Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	MULTI 4X	Prix € (HT)
Diagonale à colliers travée 3,00 m x 2,00 m	20422	3,60 m entraxe	8,4	✓ NF		151
Diagonale à chapes travée 3,00 m x 2,00 m <i>Prévoir 2 goupilles par diagonale.</i>	20412	3,60 m entraxe	7,7	✓ NF		111

Utilisée
principalement
pour les parties
en élévation.

Tube ø 35 mm.

Diagonales pour structure M4X raccordées par étriers.

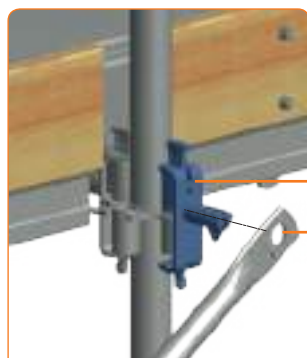
On peut monter 2 diagonales
sur un même étrier.

Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	MULTI 4X	Prix € (HT)
Diagonale verticale travée 3,00 m x 2,00 m	50065	3,61 m entraxe	6,8		✓ NF	67
Diagonale verticale travée 2,50 m x 2,00 m	50064	3,20 m entraxe	6,2		✓ NF	66
Diagonale verticale travée 2,00 m x 2,00 m	50063	2,83 m entraxe	5,5		✓ NF	62
Diagonale verticale travée 1,50 m x 2,00 m	50062	2,50 m entraxe	4,9		✓ NF	61
Diagonale verticale travée 1,00 m x 2,00 m	50061	2,24 m entraxe	4,4		✓ NF	59
1 Diagonale verticale travée 0,83 m x 2,00 m	50060	2,16 m entraxe	4,3		✓ NF	58
2 Etrier à clavette pour diagonale	50040	-	0,9		✓ NF	34



LISSES

Tube ø 35 mm. Utilisés sur F3000 ou M4X pour la protection latérale ou d'extrémité.
Longueur indiquée : entraxe des cadres ou des montants.



Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	MULTI 4X	Prix € (HT)
Lisse d'extrémité	21172	0,46 m	0,9	✓ NF		26
Lisse d'extrémité	21170	0,83 m	1,4	✓ NF		35
Lisse	21102	3,00 m	5,4	✓ NF		82
Lisse	21118	2,50 m	4,5	✓ NF		74
Lisse	21104	2,00 m	2,7	✓ NF		71
Lisse	21114	1,50 m	2,2	✓ NF		73
Lisse télescopique	21131	de 1,90 m à 3,00 m	5,5	✓	✓	185

Un verrouillage efficace des éléments de protection.

Lisses et sous-lisses possèdent des crochets de conception simple mais aux performances éprouvées. Le verrouillage avec le cadre est facile et 100% efficace. Ce type de crochet a aussi l'avantage de faciliter l'élimination de dépôts éventuels.



LONGERONS

Tube ø 40 mm (48,3 mm pour longueur 1m).

Raccordés par clavetage.

Longueur indiquée : entraxe.



Assemblage facile et performant par clavette imperdable.

Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	MULTI 4X	Prix € (HT)
Longeron	50053	3,00 m	7,1		✓ NF	87
Longeron	50052	2,50 m	6,1		✓ NF	79
Longeron	50051	2,17 m	5,5		✓ NF	79*
Longeron	50050	2,00 m	5,1		✓ NF	74
Longeron	50049	1,67 m	4,5		✓ NF	74*
Longeron	50048	1,50 m	4,1		✓ NF	68
Longeron	50047	1,17 m	3,5		✓ NF	68*
Longeron	50046	1,00 m	4,2		✓ NF	57
Longeron	50045	0,83 m	3,4		✓ NF	52
Longeron	50044	0,70 m	2,5		✓ NF	52*
Longeron	50043	0,67 m	2,4		✓ NF	51*
Longeron	50042	0,46 m	2,0		✓ NF	49
Longeron	50041	0,40 m	1,9		✓ NF	48

*Sur commande avec quantité minimum et délai : nous consulter.

F3000**MULTI 4X**

Réglementation Française / Décret 2004-924 • Normes européennes EN 12810 et EN 12811

LONGERONS RENFORCÉS / SUPPORTS PLANCHERS

Tube $\varnothing$ 35 mm.
Support pour planchers.


Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	MULTI 4X	Prix € (HT)
Longeron poutrelle	31802	3,00 m	7,5	✓	✓	265*



Tube 48,3x2,7 mm
en partie supérieure.
Support pour planchers.
Raccordement par clavetage.

Longeron renforcé	50057	3,00 m	19,8		✓	528*
Longeron renforcé	50056	2,50 m	16,3		✓	476*
Longeron renforcé	50055	2,00 m	13,7		✓	370*
Longeron renforcé	50054	1,50 m	10,2		✓	254*

*Sur commande avec quantité minimum et délai : nous consulter.

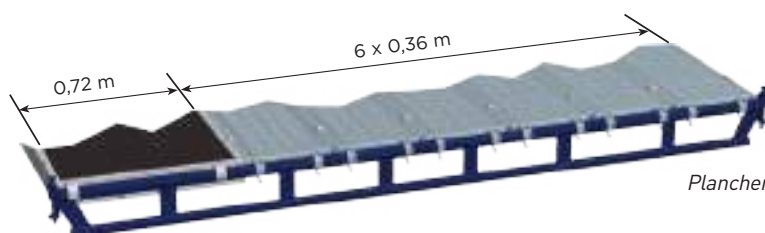

Planchers sur longeron renforcé de 3,00 m (50057).


GARDE-CORPS

Conception et dimensions adaptées pour une protection optimale en présence d'une avancée de toiture.

Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	MULTI 4X	Prix € (HT)
Garde-corps d'extrémité bas de pente de toit en acier	50228	-	4,6	✓	✓	136

MONTAGE ET DÉMONTAGE EN SÉCURITÉ / M.D.S.

La notion de M.D.S est fondée sur un principe simple : le montage et le démontage des planchers et des garde-corps doivent être effectués selon un mode opératoire précis et depuis le niveau inférieur (sol ou niveau inférieur doté de ses garde-corps); garantissant ainsi la protection de l'opérateur.

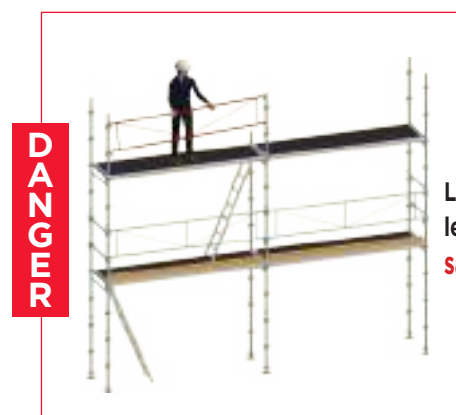

L'opérateur pose le garde-corps sans aucune protection.



L'opérateur pose le garde-corps depuis le niveau inférieur sécurisé.

3 catégories (3 typologies de pose/dépose) ont été définies.

Elles sont directement liées à la conception et à la composition de l'échafaudage.

MDS Cat. 1	Montage et démontage en sécurité INCONTOURNABLE	Il n'est pas possible de monter et de démonter l'échafaudage autrement qu'en parfaite sécurité.
MDS Cat. 2	Montage et démontage en sécurité DIFFICILEMENT CONTOURNABLE	Déroger au mode opératoire prévu, rend le montage et le démontage de l'échafaudage plus long et plus compliqué.
MDS Cat. 3	Montage et démontage en sécurité CONTOURNABLE	Il existe un mode opératoire prévu en sécurité, mais déroger à ce mode n'engendre pas de contraintes particulières.


GARDE-CORPS DE MONTAGE ET D'EXPLOITATION M.D.S. CATÉGORIE 1

Garde-corps latéral EXMDS1

Acier galvanisé.

Se monte depuis le niveau inférieur en parfaite sécurité, selon une méthode incontournable et instinctive.

Contrevente la structure.

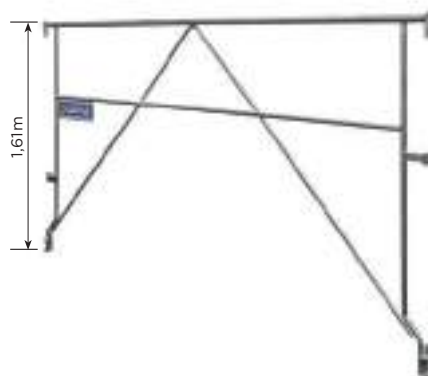


Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	MULTI 4X	Prix € (HT)
Garde-corps latéral EXMDS1	20926	3,00 m	14,9	✓ NF		375
Garde-corps latéral EXMDS1	20927	2,50 m	13,5	✓ NF		370
Garde-corps latéral EXMDS1	20928	2,00 m	12,2	✓ NF		362
Garde-corps latéral EXMDS1	20929	1,50 m	9,7	✓ NF		353

GARDE-CORPS DE MONTAGE ET D'EXPLOITATION M.D.S. CATÉGORIE 2 - ACIER

Garde-corps latéral EXMDS2. Acier galvanisé.

Se monte depuis le niveau inférieur en parfaite sécurité, **selon une méthode difficilement contournable.**

Contrevente la structure.

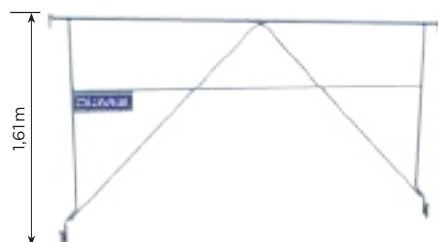

Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	MULTI 4X	Prix € (HT)
Garde-corps latéral acier-EXMDS2	50220	3,00 m	14,2	✓	✓	323
Garde-corps latéral acier-EXMDS2	50221	2,50 m	12,8	✓	✓	311
Garde-corps latéral acier-EXMDS2	50222	2,00 m	11,5	✓	✓	311
Garde-corps latéral acier-EXMDS2	50223	1,50 m	9,0	✓	✓	299

Garde-corps d'extrémité EXMDS2. Entraxe 1 m. Acier galvanisé.

Se monte depuis le niveau inférieur en parfaite sécurité, **selon une méthode difficilement contournable.**

Contrevente la structure.

Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	MULTI 4X	Prix € (HT)
Garde-corps d'extrémité acier-EXMDS2	20925	1,00 m	7,4		✓ 	221

LISSES DE PROTECTION POUR GARDE-CORPS LATÉRAL EXMDS

Réalisées en tube ø 35 mm, elles sont à placer à 1,50 m au-dessus du plancher dans la travée d'accès.



Travée d'accès avec lisse de protection au-dessus du garde-corps.

Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	MULTI 4X	Prix € (HT)
Lisse de protection pour garde-corps EXM	20913	3,00 m	5,3	✓	✓	111
Lisse de protection pour garde-corps EXM	20915	2,50 m	4,6	✓	✓	104
Lisse de protection pour garde-corps EXM	20917	2,00 m	3,7	✓	✓	104
Lisse de protection pour garde-corps EXM	20921	1,50 m	2,8	✓	✓	91

GARDE-CORPS DE MONTAGE ET D'EXPLOITATION M.D.S. CATÉGORIE 1

Garde-corps d'extrémité EXMDS1. Acier galvanisé.


Se monte depuis le niveau inférieur en parfaite sécurité, **selon une méthode incontournable et instinctive.**
Plinthe acier intégrée.



Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	MULTI 4X	Prix € (HT)
Garde-corps d'extrémité acier EXMDS1	50219	0,83 m	6,4	✓	✓	220

GARDE-CORPS DE MONTAGE EN SÉCURITÉ

Avec un échafaudage équipé de lisses, les garde-corps de montage assurent une protection collective pendant les phases de montage et démontage.

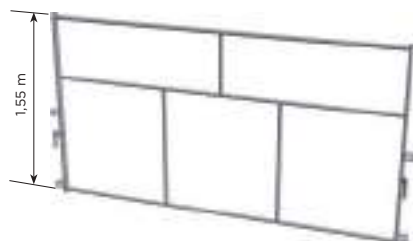

Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	MULTI 4X	Prix € (HT)
Garde-corps de montage en aluminium	50083	3,00 m	8,7	✓	✓	541
Garde-corps de montage en aluminium	50082	2,50 m	8,0	✓	✓	519*
Garde-corps de montage en aluminium	50081	2,00 m	7,2	✓	✓	502*
Garde-corps de montage en aluminium	50080	1,50 m	5,8	✓	✓	478*



Garde-corps de montage d'extrémité en acier galvanisé	20923	1,00 m	7,3		✓	266
Garde-corps de montage d'extrémité en acier galvanisé	20922	0,83 m	6,6		✓	254

Les garde-corps de montage sont installés temporairement au fur et à mesure du montage ou du démontage de l'échafaudage.



**Sur commande avec quantité minimum et délai : nous consulter.*

F3000**MULTI 4X**

Réglementation Française / Décret 2004-924 • Normes européennes EN 12810 et EN 12811

PLANCHERS ACIER

Planchers hauteur 68 mm réalisés en acier galvanisé Sendzimir Z 275 g.

Antidérapant par trous emboutis extérieurs.

Crochets boulonnés avec verrous anti-soulèvement.


Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	MULTI 4X	Prix € (HT)
1 LARGEUR 0,36 M						
Plancher acier NF Classe 4 - 300 daN/m ²	50095	3,00 m	21,3	✓	✓	209
Plancher acier NF Classe 4 - 300 daN/m ²	50094	2,50 m	18,4	✓	✓	201
Plancher acier NF Classe 5 - 450 daN/m ²	50093	2,00 m	15,5	✓	✓	176
Plancher acier NF Classe 6 - 600 daN/m ²	50092	1,50 m	12,0	✓	✓	165
Plancher acier Classe 6 - 600 daN/m ²	50091	1,00 m	9,1		✓ NF	145
Plancher acier NF Classe 6 - 600 daN/m ²	50090	0,83 m	6,8	✓	✓	125
2 LARGEUR 0,30 M						
Plancher acier Classe 4 - 300 daN/m ²	50100	3,00 m	19,0		✓ NF	168
Plancher acier Classe 5 - 450 daN/m ²	50099	2,50 m	16,4		✓ NF	148
Plancher acier Classe 6 - 600 daN/m ²	50098	2,00 m	13,8		✓ NF	128
Plancher acier Classe 6 - 600 daN/m ²	50097	1,50 m	10,8		✓ NF	108
Plancher acier Classe 6 - 600 daN/m ²	50096	1,00 m	8,1		✓ NF	88
3 LARGEUR 0,20 M						
Plancher acier Classe 5 - 450 daN/m ²	50198	3,00 m	19,0		✓	157
Plancher acier Classe 6 - 600 daN/m ²	50197	2,50 m	16,3		✓	145
Plancher acier Classe 6 - 600 daN/m ²	50196	2,00 m	13,6		✓	132
Plancher acier Classe 6 - 600 daN/m ²	50195	1,50 m	10,9		✓	116
Plancher acier Classe 6 - 600 daN/m ²	50194	1,00 m	8,5		✓	104
Plancher acier Classe 6 - 600 daN/m ²	50193	0,83 m	7,3		✓	95

Sur commande avec quantité minimum et délai : nous consulter.

Poignées ergonomiques de maintien.



Poignées ergonomiques de maintien.

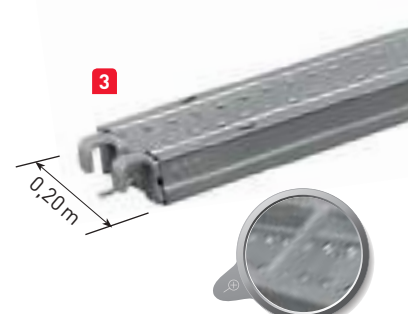

Poignées ergonomiques de maintien.

PLANCHERS ALUMINIUM

Planchers hauteur 75 mm réalisés en alliage d'aluminium. Surface antidérapante. Crochets boulonnés avec verrous anti-soulèvement.

Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	MULTI 4X	Prix € (HT)
1 LARGEUR 0,36 M						
Plancher alu Classe 3 - 200 daN/m ²	50106	3,00 m	12,6	✓	✓	373
Plancher alu Classe 3 - 200 daN/m ²	50105	2,50 m	11,0	✓	✓	320
Plancher alu Classe 4 - 300 daN/m ²	50104	2,00 m	9,4	✓	✓	275
Plancher alu Classe 6 - 600 daN/m ²	50103	1,50 m	7,5	✓	✓	245
Plancher alu Classe 6 - 600 daN/m ²	50102	1,00 m	5,9		✓	225
Plancher alu Classe 6 - 600 daN/m ²	50101	0,83 m	5,6	✓	✓	205

Sur commande avec quantité minimum et délai : nous consulter.

Planchers hauteur 65 mm réalisés en alliage d'aluminium. Surface antidérapante. Crochets boulonnés avec verrous anti-soulèvement.

Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	MULTI 4X	Prix € (HT)
2 LARGEUR 0,30 M						
Plancher alu Classe 3 - 200 daN/m ²	50111	3,00 m	10,7		✓	395
Plancher alu Classe 5 - 450 daN/m ²	50109	2,00 m	8,0		✓	325
Plancher alu Classe 6 - 600 daN/m ²	50108	1,50 m	6,4		✓	385

Sur commande avec quantité minimum et délai : nous consulter.



PLANCHERS ALU/BOIS STANDARDS

Planchers avec contreplaqué antidérapant multiplis 9 mm et cadre aluminium soudé, hauteur 93 mm.

Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	MULTI 4X	Prix € (HT)
LARGEUR 0,72 M						
Plancher standard Classe 4 - 300 daN/m ²	50117	3,00 m	25,4	✓	✓	441
Plancher standard Classe 5 - 450 daN/m ²	50116	2,50 m	21,7	✓	✓	429
Plancher standard Classe 6 - 600 daN/m ²	50115	2,00 m	17,9	✓	✓	411
Plancher standard Classe 6 - 600 daN/m ²	50114	1,50 m	13,8	✓	✓	389
Plancher standard Classe 6 - 600 daN/m ²	50113	1,00 m	9,8			354
Plancher standard Classe 6 - 600 daN/m ²	50112	0,83 m	8,5	✓	✓	346



➤ Descriptif technique du plancher alu/bois page 139.

F3000**MULTI 4X**

Réglementation Française / Décret 2004-924 • Normes européennes EN 12810 et EN 12811

PLANCHERS ALU / BOIS HAUTE PERFORMANCE

Une surface antidérapante en contreplaqué 9 mm. Il est intégré au profil pour garantir une tenue durable.

Crochets haute résistance en aluminium extrudé largeur 38 mm.
Soudés aux profils.

Garantie anti-soulèvement.
Verrouillage semi-automatique à ressort. Longévité supérieure.

Une ceinture rigide autour du contreplaqué.
Profils aluminium extrudés et soudés de hauteur 93 mm.

Traverses ergonomiques, sous le plancher. Pour une prise en main optimale.

Verrou de trappe semi-automatique en plastique moulé.
Il n'endommage pas le profil latéral et offre une durabilité exceptionnelle.

Solides charnières acier 142x100 mm placées sous la trappe pour ne pas gêner l'opérateur.

Blocage de la rotation de la trappe par le profil latéral.
La trappe se referme et se verrouille automatiquement, elle ne peut pas rester ouverte.


PLANCHERS ALU / BOIS À TRAPPE

Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	MULTI 4X	Prix € (HT)
LARGEUR 0,72 M						
Plancher à trappe NF Classe 4 - 300 daN/m ²	50122	3,00 m	26,8	✓	✓	549
Plancher à trappe NF Classe 5 - 450 daN/m ²	50120	2,50 m	22,7	✓	✓	542
Plancher à trappe NF Classe 6 - 600 daN/m ²	50119	2,00 m	19,0	✓	✓	528
Plancher à trappe NF Classe 6 - 600 daN/m ²	50118	1,50 m	14,9	✓	✓	525
Plancher à trappe + échelle aluminium NF Classe 4 - 300 daN/m ²	50242	3,00 m	30,5	✓	✓	801



Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	MULTI 4X	Prix € (HT)
LARGEUR 0,60 M						
Plancher à trappe NF Classe 4 - 300 daN/m ²	50243	3,00 m	24,2		✓	553
Plancher à trappe NF Classe 5 - 450 daN/m ²	50244	2,50 m	20,5		✓	546
Plancher à trappe NF Classe 6 - 600 daN/m ²	50245	2,00 m	17,1		✓	536
Plancher à trappe NF Classe 6 - 600 daN/m ²	50246	1,50 m	13,4		✓	526

ÉCHELLES D'ACCÈS

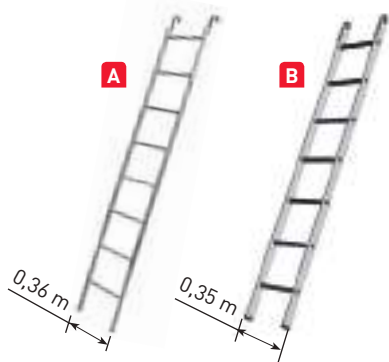

Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	MULTI 4X	Prix € (HT)
A Échelle d'accès acier galvanisé NF	28202	2,00 m x 0,36 m	7,0	✓	✓	165
B Échelle d'accès aluminium NF	20514	2,00 m x 0,35 m	3,4	✓	✓	165

PLINTHES BOIS

Plinthes hauteur 150 mm, à monter directement sur les planchers, toutes catégories.



Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	MULTI 4X	Prix € (HT)
Plinthe latérale NF	50133	3,00 m	5,3	✓	✓	51
Plinthe latérale NF	50132	2,50 m	4,5	✓	✓	49
Plinthe latérale NF	50131	2,00 m	3,7	✓	✓	45
Plinthe latérale NF	50130	1,50 m	2,9	✓	✓	41
Plinthe latérale	50129	1,00 m	2,1		✓ NF	35
Plinthe latérale NF	50128	0,83 m	1,8	✓	✓	34

Plinthes hauteur 150 mm. Elles se fixent entre les 2 montants, au-dessus d'un longeron.

Sur plinthes lg 1,17 à 3 m, une extrémité est articulée pour faciliter le montage et démontage.

Extrémité fixe.



Extrémité articulée.

Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	MULTI 4X	Prix € (HT)
Plinthe d'extrémité	50146	3,00 m	5,5		✓	62
Plinthe d'extrémité	50145	2,50 m	4,7		✓	59*
Plinthe d'extrémité	50144	2,17 m	4,2		✓	59*
Plinthe d'extrémité	50143	2,00 m	4,0		✓	57*
Plinthe d'extrémité	50142	1,67 m	3,4		✓	57*
Plinthe d'extrémité	50141	1,50 m	3,1		✓	51*
Plinthe d'extrémité	50140	1,17 m	2,5		✓	51*



Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	MULTI 4X	Prix € (HT)
Plinthe d'extrémité	50139	1,00 m	2,5		✓ NF	49*
Plinthe d'extrémité NF	50138	0,83 m	2,2	✓	✓	45
Plinthe d'extrémité	50137	0,70 m	2,1		✓ NF	45*
Plinthe d'extrémité	50136	0,67 m	2,0		✓ NF	48*
Plinthe d'extrémité	50135	0,46 m	1,6	✓	✓	45*
Plinthe d'extrémité NF	50134	0,40 m	1,5		✓ NF	42*

*Sur commande avec quantité minimum et délai : nous consulter.

F3000

MULTI 4X

Réglementation Française / Décret 2004-924 • Normes européennes EN 12810 et EN 12811

PLINTHES ACIER

Plinthes acier axées hauteur 150 mm. Elles viennent se bloquer entre les 2 montants, au-dessus d'un longeron.

Utilisation latérale ou d'extrémité.




Non compatible
avec garde-corps
EXMDS1 et EXMDS2

Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	MULTI 4X	Prix € (HT)
Plinthe acier axée	50210	3,00 m	4,8	✓	✓	51
Plinthe acier axée	50209	2,50 m	4,0	✓	✓	49
Plinthe acier axée	50208	2,00 m	3,2	✓	✓	41
Plinthe acier axée	50207	1,50 m	2,4	✓	✓	35
Plinthe acier axée	50206	1,00 m	1,6		✓	25
Plinthe acier axée	50205	0,83 m	1,3	✓	✓	20

Sur commande avec quantité minimum et délai : nous consulter.

Plinthes acier déportées hauteur 150 mm à monter directement sur les planchers, toutes catégories.



Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	MULTI 4X	Prix € (HT)
Plinthe acier déportée	50204	3,00 m	6,0	✓	✓	75
Plinthe acier déportée	50203	2,50 m	5,0	✓	✓	69
Plinthe acier déportée	50202	2,00 m	4,0	✓	✓	59
Plinthe acier déportée	50201	1,50 m	3,0	✓	✓	48
Plinthe acier déportée	50200	1,00 m	2,0		✓	31
Plinthe acier déportée	50199	0,83 m	1,7	✓	✓	26

Sur commande avec quantité minimum et délai : nous consulter.

TRAVERSES




Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	MULTI 4X	Prix € (HT)
Traverse pour lisses (support plancher)	22412	0,83 m entraxe	1,9	✓	✓	50
Traverse pour lisse télescopique et longeron renforcé	22421	Long hors tout 0,87 m	2,7	✓	✓	115
Traverse pour cadre Permet un réglage du plancher tous les 50 cm	22403	0,83 m entraxe	2,6	✓	✓	55
Entretoise de socle	20601	0,83 m entraxe	1,9	✓	✓	56



Entretoise de socle 20601, sur semelles à trous 21902.

CONTOURNEMENTS

Les éléments de contournement permettent de franchir des avancées sur une façade comme, par exemple, un balcon.

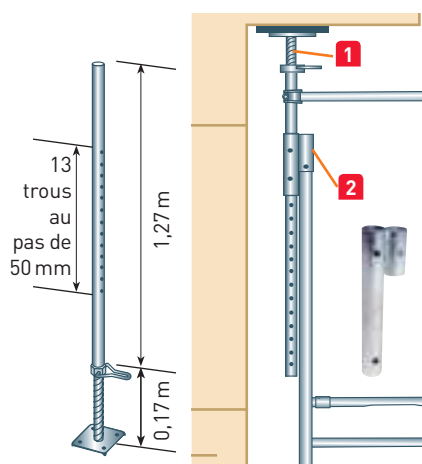

1 Vérin de contournement
Positionnement sur
0,60 m avec la goupille
Réglage sur 0,17 m
avec le filetage

2 Support de vérin


Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	MULTI 4X	Prix € (HT)
1 Vérin de contournement Positionnement sur 0,60 m avec la goupille Réglage sur 0,17 m avec le filetage	21921	1,44 m	6,0	✓		185
2 Support de vérin	22041	0,36 m	1,1	✓		36

À gauche, on glisse le vérin et à droite
un cadre F3000 acier ou un poteau de
départ acier.


POUTRES ACIER - HAUTEUR 0,50 M

Poutres acier galvanisé Ø 48,3 mm, hauteur 0,50 m.

Fixation par clavetage directement sur douilles cadres F3000 ou nœuds M4X.

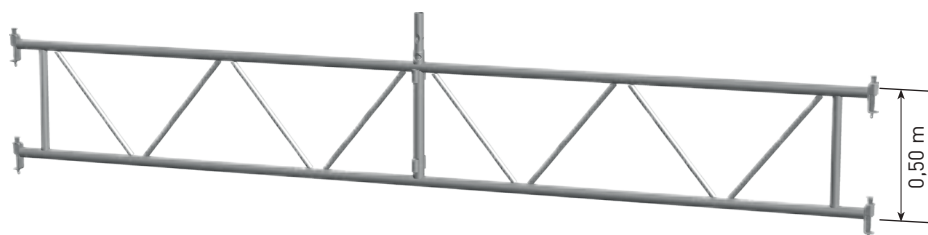

Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	MULTI 4X	Prix € (HT)
Poutre acier NF	50192	6,00 m	53,3	✓	✓	1 041
Poutre acier NF	50191	5,00 m	45,4	✓	✓	835
Poutre acier NF	50190	4,00 m	37,5	✓	✓	687

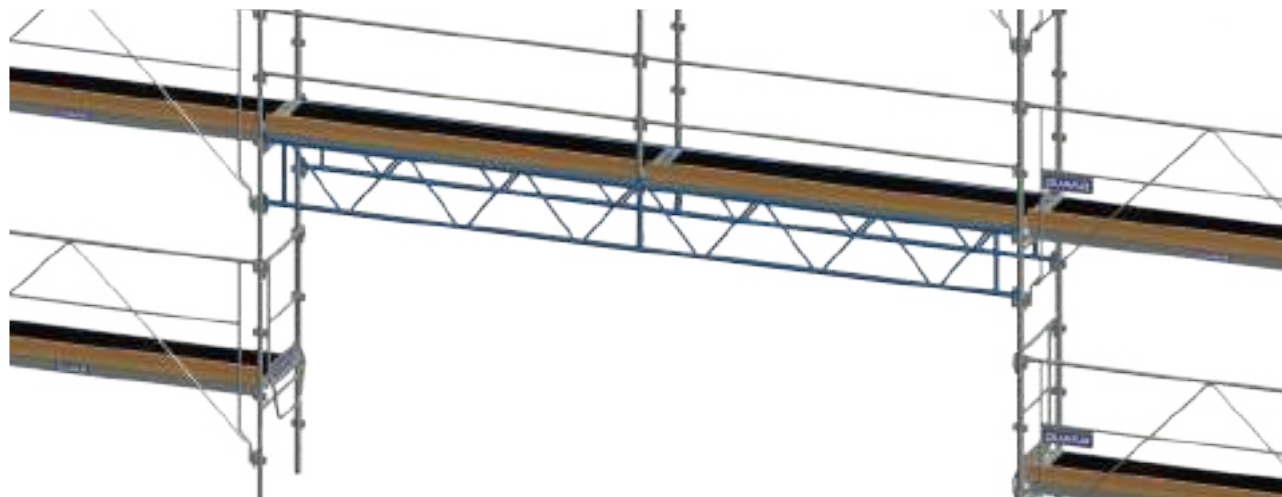

F3000**MULTI 4X**


Réglementation Française / Décret 2004-924 • Normes européennes EN 12810 et EN 12811

POUTRES MODULAIRES ALUMINIUM - HAUTEUR 0,50 M

Pour les passages en portiques aluminium. Ø 48,3 mm, hauteur 0,50 m. Extension de la longueur par assemblage de manchons de liaison.

*Composée de 2 poutres aluminium 50163 + 1 ensemble de 4 manchons de liaison 50188 + 1 boîte de 50 vis HM 10x60 50089.

Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	MULTI 4X	Prix € (HT)
Poutre aluminium*	50166	8,10 m	35,0	✓	✓	1 447
Poutre aluminium	50165	6,10 m	26,5	✓	✓	1 095
Poutre aluminium	50164	5,10 m	22,3	✓	✓	921
Poutre aluminium	50163	4,10 m	18,0	✓	✓	744
Poutre aluminium	50162	3,10 m	13,1	✓	✓	540



Cadre de liaison des poutres sur F3000 et M4X. Raccordement par clavetage.


Cadre de liaison	50160	0,69 m	9,2	✓	✓	197
------------------	-------	--------	-----	---	---	-----



Servent à l'extension des poutres. Fixation par boulons.

Ensemble de 4 manchons de liaison	50188	0,53 m	6,9	✓	✓	254
Boîte de 50 vis HM 10x60 Classe 8/8 Zn + écrou frein HM10 Zn	50189	-	-	✓	✓	79

Laçage pour poutre acier et alu.

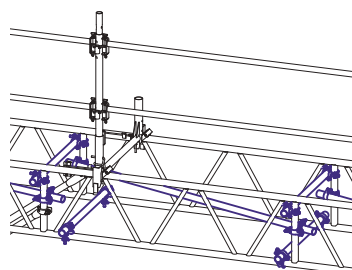**Laçage pour poutre long 6 m**


- 6 tubes Ø 48,3 mm long 1 m - 50177
- 1 tube Ø 48,3 mm long 2 m - 50178
- 2 tubes Ø 48,3 mm long 2,50 m - 50180
- 6 colliers orientables - 50888
- 12 colliers orthogonaux - 50890

50231	-	73,9	✓	✓	713
-------	---	------	---	---	-----

Laçage pour poutre long 9 m


- 8 tubes Ø 48,3 mm long 1 m - 50177
- 2 tubes Ø 48,3 mm long 2,30 m - 50179
- 2 tubes Ø 48,3 mm long 3 m - 50215
- 8 colliers orientables - 50888
- 16 colliers orthogonaux - 50890

50232	-	103,4	✓	✓	973
-------	---	-------	---	---	-----



Est utilisé pour monter en sécurité les planchers sur les poutres.

Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	MULTI 4X	Prix € (HT)
Chariot pour poutre aluminium	50235	0,83 m	9,7	✓	✓	737

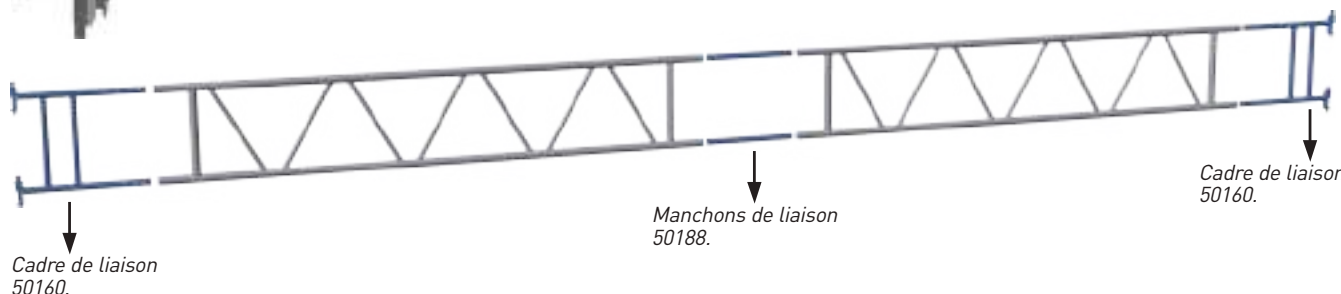

CONSOLES À CLAVETTES AVEC MANCHON

Raccordement par clavetage sur douilles F3000 et M4X.

➤ Utilisation décrite page 145.



A utiliser pour élargir la surface de travail ou pour prolongement de structure.

Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	MULTI 4X	Prix € (HT)
Console à clavette avec manchon	50158	Déport 1,00 m	10,0		✓	294
Console à clavette avec manchon NF	50155	Déport 0,83 m	8,3	✓	✓	243
Console à clavette avec manchon	50152	Déport 0,70 m	7,1		✓	210
Console à clavette avec manchon	50150	Déport 0,46 m	5,1	✓	✓	151
Console à clavette avec manchon	50148	Déport 0,40 m	4,6		✓	136



Permet d'augmenter les charges applicables sur les consoles avec manchon de 0,83 et 1,00 m. Livrée avec boulon pour le montage.

Jambe de force pour console avec manchon de 0,83 et 1,00 m	50153	Longueur 1,79 m	4,9	✓	✓	116
---	-------	-----------------	-----	---	---	------------

Montage jambe de force sur console.

F3000**MULTI 4X**

Réglementation Française / Décret 2004-924 • Normes européennes EN 12810 et EN 12811

CONSOLES À CLAVETTES SANS MANCHON

Raccordement par clavetage sur douilles F3000 et M4X.

➤ **Utilisation décrite**
ci-dessous



Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	MULTI 4X	Prix € (HT)
Console à clavette sans manchon	50154	Déport 0,83 m	6,9	✓	✓	203
Console à clavette sans manchon	50149	Déport 0,46 m	3,7	✓	✓	109
Console à clavette sans manchon	50147	Déport 0,40 m	3,2		✓	94
Console à clavette sans manchon	50184	Déport 0,20 m	1,1		✓	39

UTILISATION DES CONSOLES AVEC OU SANS MANCHON


Les consoles avec manchons permettent de monter des niveaux supérieurs.



Les consoles sans manchon permettent de libérer la surface de travail sur les files intérieures.

CONSOLES ACIER POUR POUTRES AVEC MANCHON


Consoles de déport en acier à claveter sur poutres acier et aluminium.

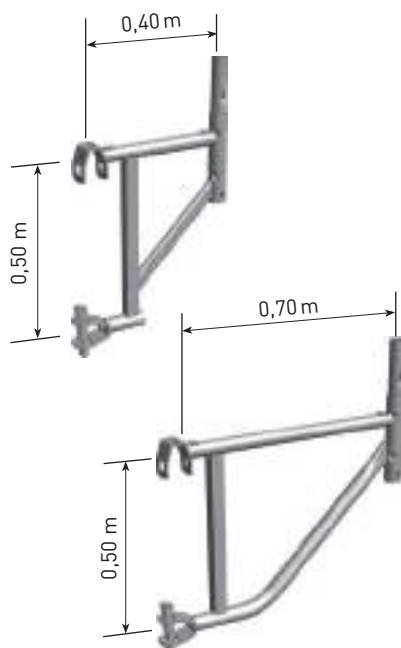

Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	MULTI 4X	Prix € (HT)
Console de déport acier pour poutre	50185	Déport 0,40 m	5,6		✓	198*
Console de déport acier pour poutre	50186	Déport 0,70 m	7,1		✓	227*

*Sur commande avec quantité minimum et délai : nous consulter.

CONSOLES À COLLIERS AVEC MANCHON

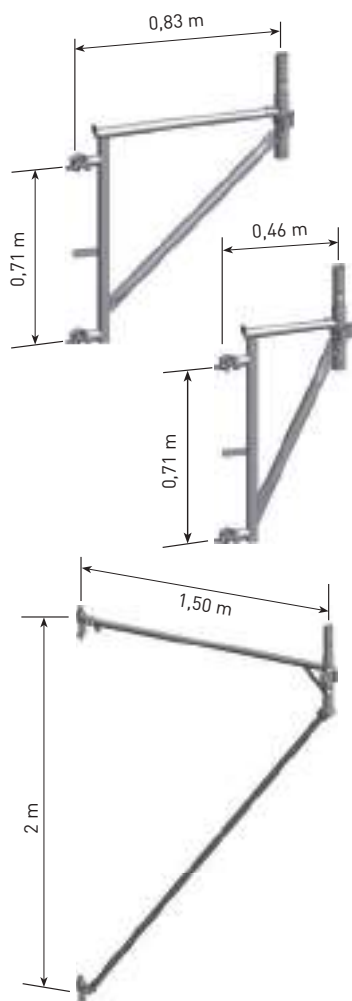


Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	MULTI 4X	Prix € (HT)
Console à colliers avec manchon	50182	Déport 0,83 m	9,0	✓		290
Console à colliers avec manchon	50183	Déport 0,46 m	7,8	✓		250
Console longitudinale 1,50 m	50229	Longueur 1,50 m	10,7	✓	✓	321

F3000**MULTI 4X**

Réglementation Française / Décret 2004-924 • Normes européennes EN 12810 et EN 12811

AMARRAGES

Goupille imperdable. Semelle articulée.

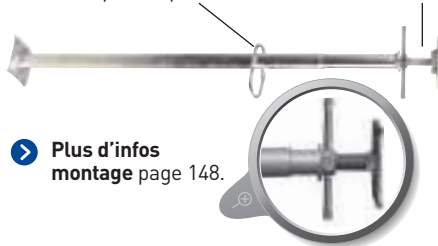

➤ Plus d'infos montage page 148.

Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	MULTI 4X	Prix € (HT)
Vérin d'amarrage fenêtre	20852	Long 0,70 m à 1,00 m	6,0	✓	✓	154
Vérin d'amarrage fenêtre	20862	Long 1,00 m à 1,70 m	7,8	✓	✓	196

Tube galva Ø 48,3 mm	50177	Long 1,00 m	3,9	✓	✓	32
Tube galva Ø 48,3 mm	50211	Long 1,50 m	5,8	✓	✓	42
Tube galva Ø 48,3 mm	50178	Long 2,00 m	7,7	✓	✓	56
Tube galva Ø 48,3 mm	50179	Long 2,30 m	9,0	✓	✓	62
Tube galva Ø 48,3 mm	50180	Long 2,50 m	9,8	✓	✓	64
Tube galva Ø 48,3 mm	50215	Long 3,00 m	11,4	✓	✓	73
Tube galva Ø 48,3 mm (coupé à la demande)	50807	Long 6,00 m	22,9	✓	✓	145

Barre à crochet	20878	0,50 m	2,2	✓	✓	48
Barre à crochet	20871	1,50 m	5,7	✓	✓	81
Barre à crochet	20872	2,50 m	9,2	✓	✓	85

Barre d'amarrage à cheviller	20868	0,50 m	1,8	✓	✓	36
Barre d'amarrage à cheviller	20870	1,50 m	5,0	✓	✓	55
Barre d'amarrage à cheviller	20869	2,50 m	8,3	✓	✓	66

Piton d'amarrage acier Ø12 mm + cheville nylon	20879	Long 0,30 m	0,34	✓	✓	17
--	-------	-------------	------	---	---	----

Piton d'amarrage acier Ø12 mm + cheville nylon	20880	Long 0,35 m	0,38	✓	✓	20
--	-------	-------------	------	---	---	----

Cheville acier Ø 18 mm (long 130 mm) + anneau d'amarrage Charge limite de service : 510 daN en traction axiale et 360 daN en traction oblique, usage exclusivement pour béton [1]	20873	-	0,35	✓	✓	33
--	-------	---	------	---	---	----

Lot de 20 chevilles acier Ø18 mm	20877	-	3,8	✓	✓	268
----------------------------------	-------	---	-----	---	---	-----



Spécial ITE.



AMARRAGES



**Piton d'amarrage
Ø 12 mm (long 120 mm) +
cheville nylon Ø 14 mm**
Charge limite de service : 300 daN en
traction axiale [1]

20874

-

0,18

✓

7

[1] Charges données à titre
indicatif dans du béton, des
essais sur site en traction
doivent être réalisés pour
valider le matériau support.



**Lot de 25 chevilles
nylon Ø 14 mm**

20876

-

0,12

✓

36



**Lot de 100 capuchons
pour masquer les trous de
chevilles avant d'enduire**

20875

-

0,16

✓

✓

66

KITS D'AMARRAGE

Composition:

- 1 1 barre à crochet 20871.
- 2 1 piton d'amarrage Ø 12 mm 20874.
- 3 2 colliers articulés 50888.



Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	MULTI 4X	Prix € (HT)
Kit d'amarrage	20865	-	8,6	✓	✓	183



Composition:

- 1 1 vérin d'amarrage 20862 ou 20852.
- 2 1 tube galva Ø 48,3 mm
long. 1,50 m 50.211.
- 3 3 colliers articulés 50888.

Kit amarrage par vérin	22102	de 0,70 m à 1,00 m	16,0	✓	✓	262
Kit amarrage par vérin	22112	de 1,00 m à 1,70 m	17,8	✓	✓	359

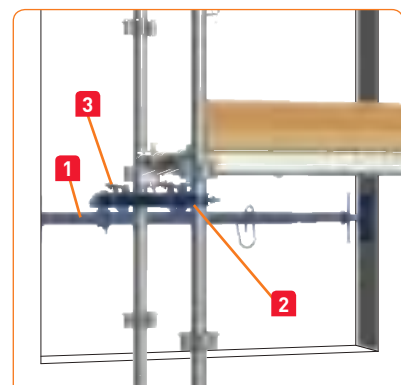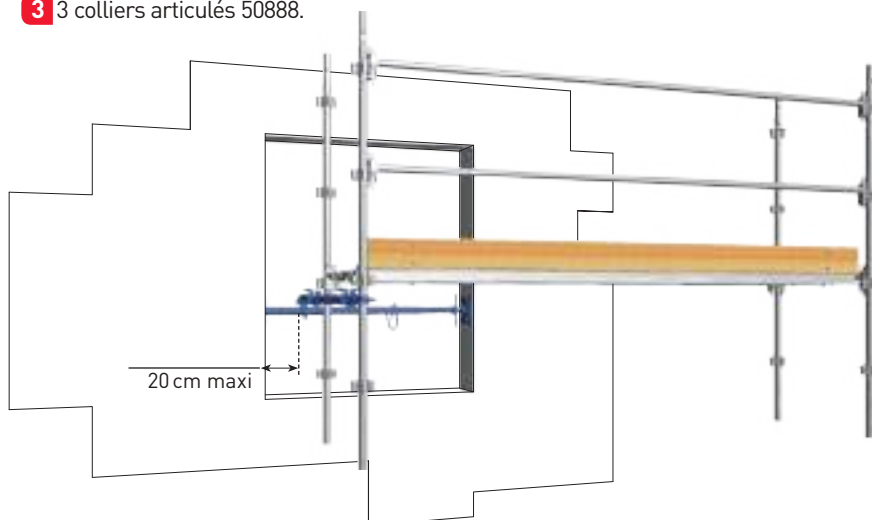


F3000

MULTI 4X

Réglementation Française / Décret 2004-924 • Normes européennes EN 12810 et EN 12811

STABILISATEURS

Corps stabilisateur : tube Ø 50 mm
et coulisse : tube Ø 42,4 mm réglable
sur 0,90 m. Assemblage corps et
coulisse par goupille queue de cochon.
Hauteur maxi d'utilisation DH8 : 4 m
haut. plancher échafaudage.
Hauteur maxi d'utilisation DN14 : 6 m
haut. plancher échafaudage
(consulter la notice).

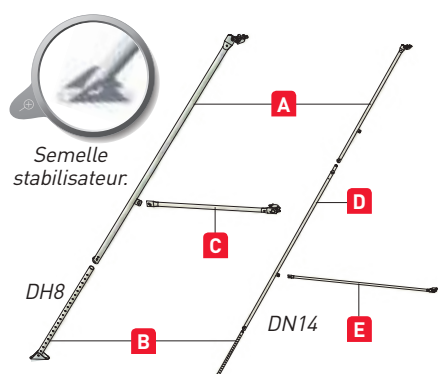

Désignation	Code	Dimension	Poids [kg]	F3000	MULTI 4X	Prix € (HT)
Stabilisateur DH8 avec goupille	15123	Longueur maxi hors tout 3,78 m	13,4	✓	✓	385
Stabilisateur DN14 avec goupille	15124	Longueur maxi hors tout 6,65 m	23,8	✓	✓	602
A Corps stabilisateur DH8 / DN14	17112	-	6,9	✓	✓	218
B Coulisse stabilisateur DH8 / DN14	17122	-	3,2	✓	✓	73
C Bras stabilisateur DH8	17102	-	2,7	✓	✓	102
D Rallonge stabilisateur DN14	15142	-	8,6	✓	✓	202
E Bras stabilisateur DN14	17103	-	4,6	✓	✓	128
Kit rallonge DN14 (pour transformer DH8 en DN14) Rallonge D (code 15142) + 1 bras E (code 17103)	15125	-	13,3	✓	✓	332

POTENCE / POULIE



Désignation	Code	Dimension	Poids [kg]	F3000	MULTI 4X	Prix € (HT)
Potence aluminium capacité de charge 50 kg	21710	Longueur 0,60 m x Hauteur 0,84 m	3,0	✓	✓	371
Poulie à blocage automatique électrozinguée (s'utilise avec une corde de Ø 22 mm)	50304	-	3,4	✓	✓	334
Corde chanvre Ø 22 mm long 20 m avec crochet à linguet	50305	-	6,5	✓	✓	275
Kit levage Potence aluminium 21710 Poulie 50304 Corde chanvre 50305	21711	-	12,9	✓	✓	967

ACCESSOIRES DE LIAISON ET DIVERS




Désignation	Code	Dimension	Poids [kg]	F3000	MULTI 4X	Prix € (HT)
Collier pour IPN électrozingué (s'utilise par paire)	50803	-	1,51	✓	✓	59
Clé de monteur 21 et 22 mm	50800	-	0,66	✓	✓	59

ACCESSOIRES DE LIAISON ET DIVERS



Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	MULTI 4X	Prix € (HT)
Goupille queue de cochon Lot de 20	46080	-	3,8	✓	✓	122



Conformes à la norme EN74.

A Collier orthogonal en acier forgé	50890	-	1,2	✓	✓	18
B Collier articulé en acier forgé	50888	-	1,4	✓	✓	23

Pour le jumelage de 2 montants M4X.




Étrier double à clavettes	50170	-	1,3		✓	74
----------------------------------	-------	---	-----	--	---	----



Pour installer une douille à la hauteur voulue.

Collier à douille	50172	-	0,8	✓	✓	48
--------------------------	-------	---	-----	---	---	----


Pour fixation de la diagonale sur des mailles hors dimensions standards.



Collier pour diagonale	50174	-	0,9	✓	✓	41
-------------------------------	-------	---	-----	---	---	----



Collier pour lisse adaptable	50173	-	1,0	✓	✓	56
-------------------------------------	-------	---	-----	---	---	----



A Goujon à collier	21672	0,28 m	1,2	✓	✓	80
B Collier à vérin	21671	0,50 m	2,8	✓	✓	79

F3000**MULTI 4X**

Réglementation Française / Décret 2004-924 • Normes européennes EN 12810 et EN 12811

DUARIB

RECOUVREMENT ☐ ÉCHAFAUDAGE ☐ NON RECOUVREMENT ☐

CLASSE DE CHARGE DE L'ÉCHAFAUDAGE
SUJETS NORMES NF EN 12810 et NF EN 12811-1

CHARGES D'EXPLOITATION
Ne pas dépasser le nombre de planchers chargés
et les valeurs indiquées (d=distance)

Charges réparties (par travée)
☐ d'aller sur 1 niveau de plancher
et
☐ d'aller sur 1 niveau principal

Rappel chargement local :
charge concentrée sur 0,50m x 0,50m
☐ d'aller maximum par plancher

CHARGES SUR TRAVÉES D'ACCÈS
hors zone de travail
Charge répartie ☐ d'aller ☐ Charge concentrée
(sur 0,50m x 0,50m) ☐ d'aller

② RÉFÉRENCE CHANTIER

ACCÈS INTERDIT AUX PERSONNES NON AUTORISÉES

Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	MULTI 4X	Prix € (HT)
Panneau d'information sur la capacité de l'échafaudage	22700	-	0,2	✓	✓	41

Le panneau de chantier doit être fixé à proximité des accès, entre le 1^{er} et le 2^e niveau de plancher. Il indique les différents critères de charges suivant les normes NF EN 12810 et 12811.

PROTECTIONS PÉRIPHÉRIQUES



Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	MULTI 4X	Prix € (HT)
Pare-gravats Prévoir 3 longerons/lisses par travées	50241	-	13,2	✓	✓	387
Pince-tôle (1 tous les 50 cm)	50804	-	0,21	✓	✓	18
Pare-pluie Prévoir 3 lisses par travées	21222	-	12,5	✓		343
Longeron/lisse Ø 48.3	50240	3,00 m	10,7	✓	✓	163
Longeron/lisse Ø 48.3	50239	2,50 m	9,1	✓	✓	156
Longeron/lisse Ø 48.3	50238	2,00 m	7,4	✓	✓	136
Longeron/lisse Ø 48.3	50237	1,50 m	5,8	✓	✓	126
Longeron/lisse Ø 48.3	50236	0,83 m	3,7	✓	✓	105



Montage pare-gravats sur F3000



Montage pare-pluie sur F3000

FILETS DE PROTECTION / BÂCHE


	Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	MULTI 4X	Prix € (HT)
1	Filet blanc façadier Rouleau de 20 m	51310	3,00 x 20 m 51 g/m ²	3,0	✓	✓	151
	Filet blanc façadier Rouleau de 100 m	51311	3,00 x 100 m 51 g/m ²	15,3	✓	✓	710

2	Filet "protection renforcée" pour le sablage et monuments historiques Rouleau de 20 m	51313	3,05 x 20 m 106 g/m ²	6,4	✓	✓	321
	Filet "protection renforcée" pour le sablage et monuments historiques Rouleau de 100 m	51314	3,05 x 100 m 106 g/m ²	32,3	✓	✓	1 483
	Lot de 100 colliers d'accrochage pour filets	51312	-	0,50	✓	✓	61

3	Bâche blanche et imperméable Rouleau de 20 m	51320	3,10 x 20 m	11,2	✓	✓	479
---	--	-------	-------------	------	---	---	-----

4	Filet blanc pour couvreur avec sangles Rouleau de 15 m	50233	2 x 15 m	10,0	✓	✓	689
	Filet blanc pour couvreur avec sangles Rouleau de 18 m	50234	2 x 18 m	12,0	✓	✓	795

5	Longeron spécifique pour composition EXMDS Pour fixation filet	50230	3 m	6,3	✓	✓	125
---	--	-------	-----	-----	---	---	-----

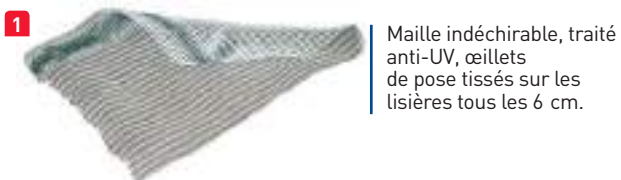

ÉCHAFAUDAGE DE COUVREUR

Réglementation Française / Décret 2004-924 • Normes européennes EN 12810 et EN 12811

CONFORT ET SÉCURITÉ DES TRAVAUX ET INTERVENTIONS SUR TOITURES

Echafaudage Couvreur : une structure composée de F3000 et de Multi 4X, dotée d'une protection renforcée en bas de pente de toit.


Conforme à la Réglementation Française/Décret 2004-924
Normes européennes EN 12810 et EN 12811

Conçu et testé selon les exigences du référentiel de certification équipements de chantier NF-096.




Un dispositif «anti-chutes» est mis en place le long de la pente de toit : un filet de sécurité ultra résistant (selon la norme NF EN 1263) sur une hauteur de 2 m, en extrémité un garde-corps épouse les avancées du toit.

Plusieurs configurations possibles suivant votre chantier ou votre parc : «la protection renforcée» peut être installée **sur des poutres aluminium** (jusqu'à 9 m) ou sur des structures type façade et être prolongée en utilisant **des consoles longitudinales**.

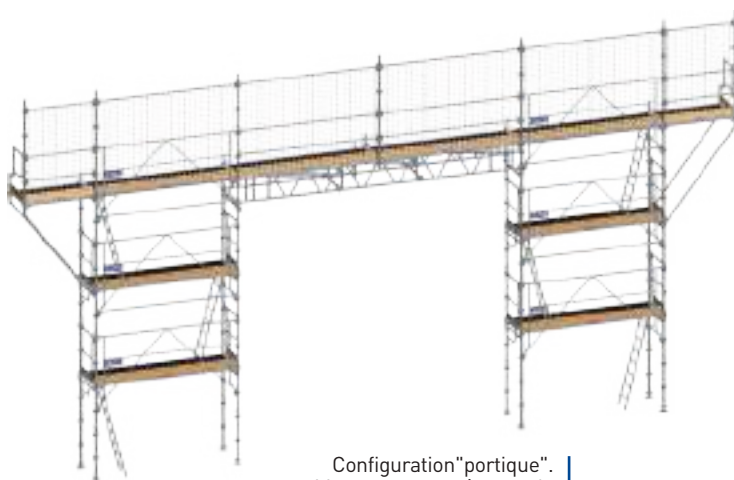

Configuration "portique".
Montage avec présence de
consoles longitudinales.
2 accès sécurisés en
EXMDS2.

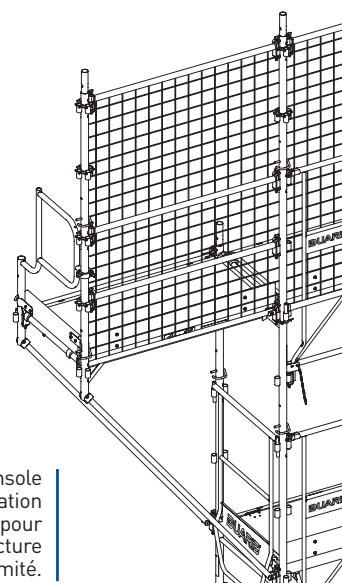

Utilisation d'une console
longitudinale avec fixation
par étrier à clavette, pour
prolonger la structure
de 1.50 m en extrémité.

GARDE-CORPS D'EXTRÉMITÉ



Conception et dimensions adaptées pour une protection optimale en présence d'une avancée de toiture.

Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	MULTI 4X	Prix € (HT)
Garde-corps d'extrémité bas de pente de toit en acier	50228	-	4,6	✓	✓	136

FILETS DE PROTECTION

Filet polypropylène multifilament Ø 5 mm. Maille carrée sans noeuds 100 x 100 mm. Résistance rupture : 2.900 N. Imputrescible, antistatique, ultra-résistant, 100 % recyclable. Avec corde renforcée (ralingue) sur le pourtour. Fixation par sangle cousue sur ralingue tous les 70 cm. Conforme à la norme NF EN 1263.



Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	MULTI 4X	Prix € (HT)
Filet blanc pour couvreur avec sangles Rouleau de 15 m	50233	2 x 15 m	10,0	✓	✓	689
Filet blanc pour couvreur avec sangles Rouleau de 18 m	50234	2 x 18 m	12,0	✓	✓	795



Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	F3000	MULTI 4X	Prix € (HT)
Longeron spécifique pour composition EXMDS Pour fixation filet	50230	3 m	6,3	✓	✓	125



TOUR D'ACCÈS MULTI 4X

Réglementation Française / Décret 2004-924 • Norme NF P 93-521

ACCÈS INDÉPENDANT, RAPIDE ET SÉCURISÉ À UN POSTE DE TRAVAIL



Composée d'éléments de l'échafaudage multidirectionnel 4 positions Multi 4X.

Facilement grutable avec kit dédié.


2 longueurs : 2.50 et 3 m / 1 largeur : 1.50 m

Sortie frontale ou latérale.

EXEMPLE DE CONFIGURATION

Longueur 3 m – Largeur 1.50 m

Sortie latérale

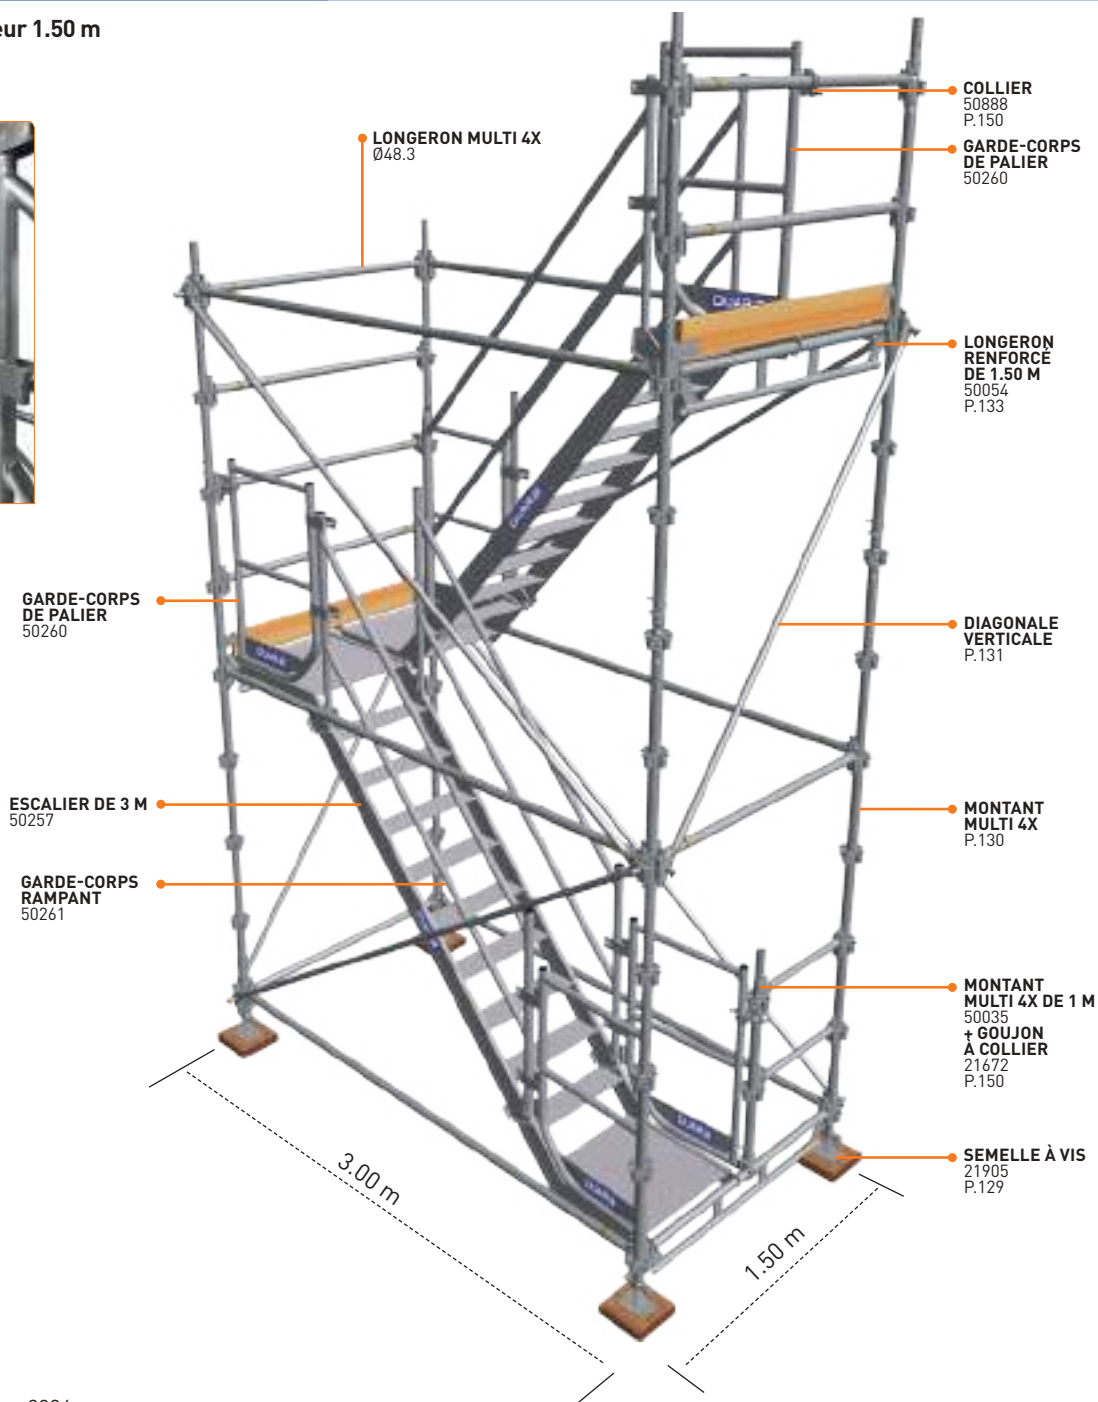

GARDE-CORPS


En aluminium.

Ils assurent la protection latérale des volées et au niveau des paliers.



Fixations par
chapes et boulons
imperdables.

Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	Prix € (HT)
Garde-corps de palier en aluminium pour escaliers 50255 & 50256 des travées de 2.50 m	50259	Haut. 1.10 m	3,3	511
Garde-corps de palier en aluminium pour escaliers 50257 & 50258 des travées de 3 m	50260	Haut. 1.10 m	3,9	511
Garde-corps rampant en aluminium pour escaliers 50255 & 50257 de hauteur 2 m	50261	Haut. 1.10 m	5,6	526
Garde-corps rampant en aluminium pour escaliers 50256 & 50258 de hauteur 1 m	50262	Haut. 1.10 m	4,2	406



ESCALIERS


Escaliers entièrement en aluminium avec paliers incorporés. Marches largeur 160 mm assemblées par soudure manuelle.



Paliers
antidérapants
0,60 x 0,60 m

Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	Prix € (HT)
Escalier aluminium à paliers pour travée de 2.50 m 2.50 x 0.65 m hors tout	50255	Haut. 2 m	25,6	1 226
Escalier aluminium à paliers pour travée de 2.50 m 1.80 x 0.65 m hors tout	50256	Haut. 1 m	18,2	975
Escalier aluminium à paliers pour travée de 3 m 3.00 x 0.65 m hors tout	50257	Haut. 2 m	29,3	1 333
Escalier aluminium à paliers pour travée de 3 m 2.30 x 0.65 m hors tout	50258	Haut. 1 m	21,9	1 110

LONGERONS ET TRAVERSES

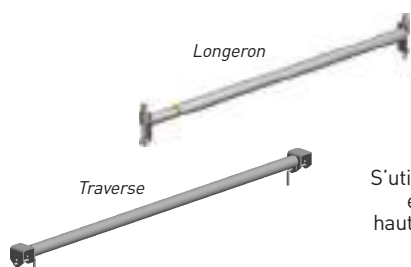

S'utilise avec
escaliers
hauteur 1 m.

Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	Prix € (HT)
Longeron/lisse Ø 48.3	50237	1,50 m	5,8	126
Longeron/lisse Ø 48.3	50238	2,00 m	7,4	136
Longeron/lisse Ø 48.3	50239	2,50 m	9,1	156
Longeron/lisse Ø 48.3	50240	3,00 m	10,7	163
Traverse intermédiaire	50263	1,50 m	5,1	252

ACCESSOIRES DE LEVAGE



Collier de levage




Support de semelle

Désignation	Code	Dimension	Poids (kg)	Prix € (HT)
Support de semelle réglable	50264	0,75 m	3,2	145
Collier de levage	50265	-	1,3	92


RACKS DE STOCKAGE

RACK STANDARD ACIER GALVANISÉ - PEUT ÊTRE GERBÉ ET ÉLINGUÉ

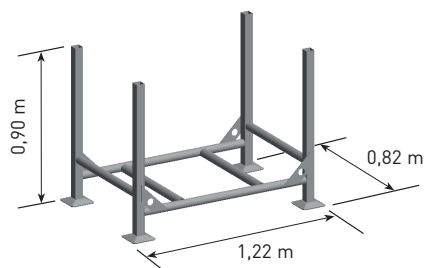


Capacité de stockage		Code	Poids à vide (kg)	Prix € (HT)
F3000 170 lisses 21102 ou 270 lisses d'extrémité 21170 ou 170 diagonales 20412	MULTI 4X 60 montants de 2 m 50036 ou 128 longerons de 3 m 50053 ou 110 diagonales 50065	23100	26 kg	505

RACK 1500 X 1000 ACIER GALVANISÉ - PEUT ÊTRE GERBÉ ET ÉLINGUÉ

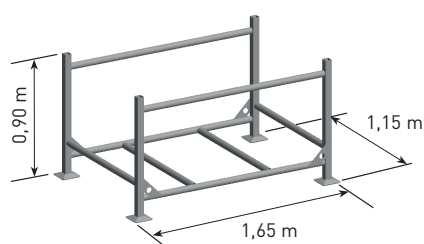


Capacité de stockage		Code	Poids à vide (kg)	Prix € (HT)
F3000 260 lisses 21102 ou 240 diagonales 20412 ou 14 cadres H 50030 ou 12 planchers acier 50095 + 6 planchers alu/bois 50117	MULTI 4X 89 montants de 2 m 50036 ou 185 longerons de 3 m 50053 ou 160 diagonales 50065	23101	40 kg	576

RACK POUR CADRES VERTICAUX ACIER GALVANISÉ - PEUT ÊTRE GERBÉ ET ÉLINGUÉ

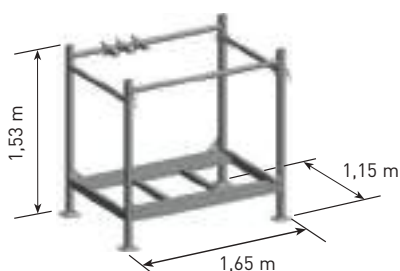


Capacité de stockage		Code	Poids à vide (kg)	Prix € (HT)
F3000 21 cadres H de 2 m 50030 ou 20 planchers acier 50095 + 6 planchers alu/bois 50117	MULTI 4X 20 planchers acier 50095 + 6 planchers alu/bois 50117	23102	60 kg	787

RACK À POTEAUX DÉMONTABLES ACIER GALVANISÉ - PEUT ÊTRE GERBÉ ET ÉLINGUÉ

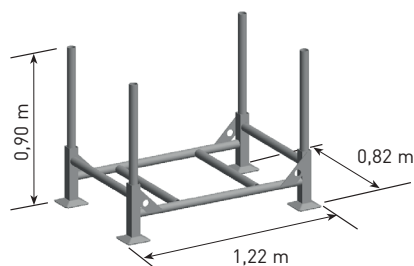

Capacité de stockage		Code	Poids à vide (kg)	Prix € (HT)
F3000 170 lisses 21102 ou 270 lisses d'extrémité 21170 ou 170 diagonales 20412	MULTI 4X 60 montants de 2 m 50036 ou 128 longerons de 3 m 50053	23103	30 kg	519

RACK POUR GARDE-CORPS EXMDS ACIER GALVANISÉ - PEUT ÊTRE GERBÉ



Capacité de stockage		Code	Poids à vide [kg]	Prix € (HT)
F3000 30 garde-corps EXMDS 50220	MULTI 4X 30 garde-corps EXMDS 50220	23104	75 kg	891

sur www.DUARIB.fr



En quelques clics, obtenez schéma technique, liste de pièces et prix pour une structure de F3000 ou de Multi 4X conforme à vos chantiers et vos habitudes de travail.

garde-corps latéral EXMDS2 50220

plinthe latérale de 3 m 50133

garde-corps d'extrémité EXMDS1 50219

poteau de départ 21612

semelle à vis 21905

demi-cadre H 50031

lisser de protection 20913

goupilles queue de cochon 46080

plancher alu/bois à trappe 50122

cadre H 50030

échelle d'accès 20514

lisser de 3 m 21102

diagonale à chapes 20412

diagonale à collier 20422

lisser d'extrémité 21170

plinthe d'extrémité 50138

*Prix tarif de l'année en cours.



SE.01 SIMPLE ESSIEU

GARANTIE
2 ansTRACTABLE AVEC PERMIS B
CONTENEUR AMOVIBLE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Transport et stockage d'un lot de **96 m² F3000**
version lisses/sous-lisses ou version EXMDS.

- Remorque tractable avec permis B
(en fonction du véhicule tracteur)
- Charges admissibles
 - Remorque seule sans ridelle : 1004 kg
 - Remorque sans ridelle + conteneur EXMDS : 838 kg
 - Remorque sans ridelle + conteneur LISSES : 828 kg
- Remorque et conteneur entièrement galvanisés
- Conteneur amovible



Désignation	Code	Dimensions (hors tout)	Capacité de charge (kg)	Poids (kg)	Prix € (HT) (1)
Remorque avec conteneur version lisses - vide	23052	Longueur : 4.05 m - Largeur : 1.86 m Hauteur : 1.90 m	828	472	9 298
Remorque avec conteneur version EXMDS - vide	23051	Longueur : 4.05 m - Largeur : 1.86 m Hauteur : 1.90 m	838	462	9 298
Remorque seule	23031	Longueur : 3.98 m - Largeur : 1.71 m Hauteur : 0.61 m	1004	296	5 502
Conteneur vide pour échafaudage version lisses/sous-lisses	23054	Longueur : 3.33 m - Largeur : 1.86 m Hauteur : 1.30 m	-	176	3 808
Conteneur vide pour échafaudage version EXMDS	23053	Longueur : 3.33 m - Largeur : 1.86 m Hauteur : 1.30 m	-	166	3 808
Jeu de ridelles	23033	Hauteur : 0.30 m	-	42	1 223

(1) : Prix départ usine



➤ **Conteneur amovible**

- conteneur servant de rack de rangement
- conteneur livré avec 4 sangles textiles



➤ **Jeu de 4 béquilles :**

- Permet de soulever le conteneur et de faire glisser la remorque (*fourni avec conteneur*)



➤ **Remorque utilisable seule**

- Jeu de ridelles en aluminium en option code 23033

COMMENT SAVOIR SI VOTRE VÉHICULE PEUT TRACTER LA REMORQUE SE.01 ?

Le poids à vide (PV, voir G1 sur la carte grise) du véhicule tracteur doit être supérieur à 1 300 kg (PTAC de la remorque).

- 1 Avec le **permis B** :
Poids total autorisé en charge (PTAC = F2)* ≤ 2,2 T.
- 2 Avec le **permis B96** :
Poids total autorisé en charge (PTAC = F2)* ≤ 2,950 T.


* informations indiquées sur la carte grise

COMPOSITION OPTIMISÉE POUR REMORQUE SE.01

F3000 de 96 m²

Longueur : 15 m

Hauteur de travail : 6 m

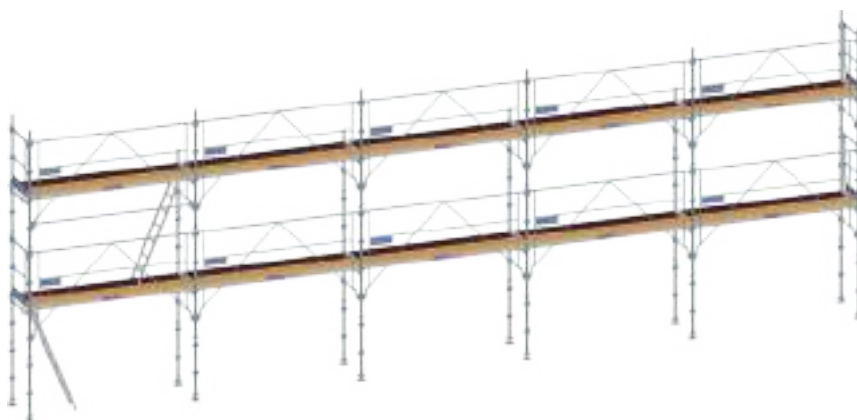

Désignation	Code	Dimensions (hors tout)	Poids (kg)	Prix € (HT) (1)
Lot F3000 96 M² Garde-corps EXM et planchers alu/bois (sans les amarrages)	FDC961	Longueur : 15 m - Hauteur de travail : 6 m	792	13 666 €

DE.01 DOUBLE ESSIEU

GARANTIE
2 ans

**GRANDE
CAPACITÉ**

Capacité :
conteneur +
remorque
1 175 kg.

Remorque et conteneur
DE.01.
Attelage crochet
(accrochage anneau).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Transport et stockage de **128 m²**
de **F3000 EXM** avec planchers alu/bois
(Lg. 15 m x ht. plancher 6m).

- Remorque tractable avec permis E
- **Charges admissibles**
 - remorque seule : 1 777 kg
 - remorque + conteneur : 1 175 kg
- Remorque et conteneur entièrement galvanisés
- **Conteneur amovible**
 - remorque utilisable seule
 - conteneur servant de rack de rangement
- **Jeu de 4 béquilles :**
 - permet de soulever le conteneur et de faire glisser la remorque (fourni avec conteneur)



Conteneur amovible
Peut servir de rack
de rangement.

Remorque et conteneur DE.01.
Attelage boule (accrochage "tête de lapin").
Transport de F3000 EXMDS.



Conteneur fixé sur
la remorque par
4 pattes, serrage
par brides.

Désignation	Code	Dimensions (hors tout)	Capacité de charge (kg)	Poids (kg)	Prix € (HT) (1)
Remorque avec conteneur vide attelage crochet (accrochage anneau)	23020	Longueur : 6.16 m - Largeur : 2.16 m Hauteur : 2.52 m	1 175	1 148	16 457
Remorque seule attelage crochet (accrochage anneau)	23021	Longueur : 6.16 m - Largeur : 2.16 m Hauteur : 0.79 m	1 777	723	9 066
Remorque avec conteneur vide attelage boule (accrochage "tête de lapin")	23061	Longueur : 6.16 m - Largeur : 2.16 m Hauteur : 2.52 m	1 175	1 148	15 725
Remorque seule attelage boule (accrochage "tête de lapin")	23060	Longueur : 6.16 m - Largeur : 2.16 m Hauteur : 0.79 m	1 777	723	9 066
Conteneur vide	23022	Longueur : 4.30 m - Largeur : 2.16 m Hauteur : 1.73 m	-	602	6 866
Jeu de ridelles	23023	Hauteur : 0,41 m	-	110	1 899

(1) : Prix départ usine

RAMPES ALUMINIUM

RAMPES SANS REBORDS pour chargement de machines légères



Charge Maxi
1535 kg*

Épaisseur profil 30 mm
Largeur hors tout 200 mm
Légèreté et faible encombrement
Bon rapport poids / chargement
Surface emboutie antidérapante

RAMPES SANS REBORDS pour les matériels munis de pneumatiques ou de chenilles caoutchouc



Charge Maxi
3900 kg*

Épaisseur profil 72 mm - 125 mm
Largeur hors tout maxi 400 mm
Surface antidérapante

RAMPES AVEC REBORDS pour les matériels munis de pneumatiques ou de chenilles caoutchouc



Charge Maxi
6825 kg*

Épaisseur profil 72 mm
110 mm ou 135 mm
Largeur hors tout maxi 405 mm
Surface antidérapante

RAMPES DE GRANDE LARGEUR pour chargement de véhicules par diablos, brouettes ou chariots manuels



Charge Maxi
300 kg*

Épaisseur profil 72 mm
Largeur hors tout maxi 700 mm
Utilisation à l'unité
Surface antidérapante

RAMPE LÉGÈRE SANS REBORDS PLIANTE pour chargement de machines légères



Charge Maxi
380 kg*

*Capacité de charge (Kg) maxi par paire (ou unitaire pour rampes de grande largeur) selon l'empattement le plus favorable.

Glossaire

Hauteur à franchir

Hauteur entre le sol et le plateau.

Hauteur franchissable

Hauteur pouvant être couverte par la rampe en considérant une pente de 30 % (soit 16,7°).

Pente de 30 % (soit 16,7°)

Dénivelé maxi autorisé.

Garde au sol

Distance entre la partie la plus basse de l'engin et le sol. Elle ne doit pas être trop réduite pour ne pas gêner le chargement.

L'empattement (Emp.)

Distance entre l'axe des roues avant et l'axe des roues arrière.


L'empattement influe sur la capacité de charge des rampes. Plus l'empattement est réduit, plus la charge acceptée est également réduite, car plus concentrée en un point.

Charge concentrée

Charge en appui pour un empattement de 20 cm. C'est la charge à prendre en compte pour tous les engins dont le poids n'est pas réparti uniformément entre l'essieu avant et l'essieu arrière (ex : chariot élévateur, micro tracteur avec outils...)

Capacité de charge

Elle est calculée pour deux rampes sauf pour les rampes de grande largeur. Elle varie suivant l'empattement de l'engin.

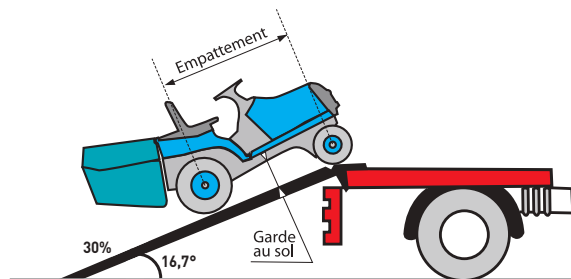

Déterminez vos besoins

- 1 Connaître la hauteur à franchir.
- 2 Connaître le poids de l'engin à charger.
- 3 Vérifier que l'engin à charger peut gravir une pente de 30 % (soit 16,7°).
- 4 Vérifier si possible que la garde au sol de l'engin à charger ne soit pas trop réduite : cela pourrait gêner le chargement.
- 5 A partir de ces données, on calcule la longueur minimale hors tout nécessaire de la façon suivante :

$$\text{Longueur rampe (mm)} = \frac{\text{hauteur à franchir (mm)} \times 100}{30}$$
- 6 Chercher la longueur adéquate dans le tableau.



RAMPES ALUMINIUM

GARANTIE
2 ans

RAMPES LÉGÈRES SANS REBORD

Capacité par paire de 450 à 1 535 kg

Selon l'empattement le plus favorable (1)

APPLICATIONS



Rampes non adaptées aux mini-pelles, chargeurs, rouleaux...

Code	Longueur hors tout (mm)	Hauteur franchissable (mm) pente de 30 %	Largeur Ext (mm)	Capacité de charge (kg) par paire			Charge concentrée par paire (kg)	Poids unitaire (kg)	Épaisseur profil (mm)	Mode(s) accrochage ⁽²⁾	Prix LA PAIRE € (HT)	Prix UNITAIRE € (HT)
				Emp. >500 (1)	Emp. 750 (1)	Emp. 1000 (1)						
67630	1 500	426	200	1000	1350	1535	595	5	30	G	414	207
67631	2 000	568	200	600	780	1000	445	6,5	30	G	538	269
67632	2 500	710	200	450	530	610	350	8	30	G	640	320

RAMPE LÉGÈRE SANS REBORDS PLIANTE

Capacité par paire de 380 kg

Selon l'empattement le plus favorable (1)



APPLICATIONS



Code	Longueur hors tout (mm)	Hauteur franchissable (mm) pente de 30 %	Largeur Ext (mm)	Capacité de charge (kg) par paire			Charge concentrée par paire (kg)	Poids unitaire (kg)	Épaisseur profil (mm)	Mode(s) accrochage ⁽²⁾	Prix LA PAIRE € (HT)	Prix UNITAIRE € (HT)
				Emp. >500 (1)	Emp. 750 (1)	Emp. 1000 (1)						
67660	2 000	568	200	380	380	380	340	7	30	G	752	376

RAMPES DE GRANDE LARGEUR POUR FAIBLE CHARGE

APPLICATIONS



Code	Longueur hors tout (mm)	Hauteur franchissable (mm) pente de 30 %	Largeur Ext (mm)	Capacité de charge (kg) unitaire			Charge concentrée unitaire (kg)	Poids unitaire (kg)	Épaisseur profil (mm)	Mode(s) accrochage ⁽²⁾	Prix UNITAIRE € (HT)
				Emp. 750 (1)	Emp. 1000 (1)	Emp. 1250 (1)					
67618	3 000	852	600	300	300	300	75	24	72	G	897
67620	2 500	710	700	150	150	150	38	25	72	G	1 073

(1) : Voir définition glossaire p.162.

(2) G : tête d'appui supérieure percée pour recevoir un goujon (non fourni) - S : passage prévu sous la rampe pour permettre l'arrimage au camion par chaînes ou sangles (non fournies)
E : rampes équipées d'éclisses mobiles à placer entre le plateau et la ridelle du camion

RAMPES ALUMINIUM

GARANTIE
2 ans

RAMPES SANS REBORD

Capacité par paire de 1 050 à 3 900 kg

Selon l'empattement le plus favorable (1)



APPLICATIONS



Code	Longueur hors tout (mm)	Hauteur franchissable (mm) pente de 30 %	Largeur Ext (mm)	Capacité de charge (kg) par paire			Charge concentrée par paire (kg)	Poids unitaire (kg)	Epaisseur profil (mm)	Mode(s) accrochage ⁽²⁾	Prix LA PAIRE € (HT)	Prix UNITAIRE € (HT)
				Emp. 750 (1)	Emp. 1000 (1)	Emp. 1250 (1)						
67610	1 500	426	310	1 685	1 685	1 685	1 685	9	72	G-S	674	337
67611	2 000	568	310	1 600	1 600	1 600	1 265	11,5	72	G-S	832	416
67612	2 500	710	310	1 360	1 590	1 600	1 010	14	72	G-S	996	498
67616	3 000	852	310	1 050	1 180	1 350	840	16,5	72	G-S	1 150	575
				Emp. 1000 (1)	Emp. 1250 (1)	Emp. 1500 (1)						
67617	3 000	852	400	3 900	3 900	3 900	2 055	30,5	125	G-S-E	1 962	981
67633	3 500	994	400	3 200	3 500	3 900	2 055	35,5	125	G-S-E	2 270	1 135

RAMPES AVEC REBORDS

Capacité par paire de 1 360 à 6 825 kg

Selon l'empattement le plus favorable (1)



APPLICATIONS



Code	Longueur hors tout (mm)	Hauteur franchissable (mm) pente de 30 %	Largeur Ext (mm)		Capacité de charge (kg) par paire			Charge concentrée par paire (kg)	Poids unitaire (kg)	Epaisseur profil (mm)	Mode(s) accrochage ⁽²⁾	Prix LA PAIRE € (HT)	Prix UNITAIRE € (HT)
			Int.	Ext.	Emp. 750 (1)	Emp. 1000 (1)	Emp. 1250 (1)						
67600	2 500	710	250	310	1 360	1 590	1 600	1 010	14	72	G-S	996	498
					Emp. 1000 (1)	Emp. 1250 (1)	Emp. 1500 (1)						
67601	3 500	994	300	370	2 700	3 000	3 280	1 950	27	110	G-S-E	1 776	888
					Emp. 1500 (1)	Emp. 1750 (1)	Emp. 2000 (1)						
67602	3 500	994	350	405	5 120	5 850	6 825	2 810	43	135	G-S-E	2 282	1 141

(1) : Voir définition glossaire p.162.

(2) G : tête d'appui supérieure percée pour recevoir un goujon (non fourni) - S : passage prévu sous la rampe pour permettre l'arrimage au camion par chaînes ou sangles (non E : rampes équipées d'éclisses mobiles à placer entre le plateau et la ridelle du camion

CONCEPTIONS SUR MESURE

ESCALIERS ET PLATES-FORMES MODULAIRES

100% autonome de la conception au devis !

> Créez votre produit en quelques clics avec CREAXESS

Configurez votre équipement d'accès
en hauteur pour une solution parfaitement
adaptée à votre usage.



Configuration
sur mesure



Prévisualisation
à chaque étape



Devis
détaillé



Plan 3D
téléchargeable



Sauvegarde et accès
dans votre espace
client

DE NOMBREUSES CONFIGURATIONS POSSIBLES :



Escaliers avec podium



Escaliers simples



Escaliers avec
plate-forme



Escaliers avec
plate-forme mobiles



Passerelles



LA SÉCURITÉ AVANT TOUT ! CONFORMES AUX NORMES LES PLUS STRICTES

Une conformité validée par le TÜV,
organisme allemand de certification
d'inspection technique.

• **Norme EN 1090 :**
«Structures en acier
et aluminium».

• **Norme EN ISO 14122 :**
«Moyens d'accès
permanents aux machines»

LE SAVOIR FAIRE DUARIB, LA RÉPONSE EXPERTE AUX DÉFIS DU TERRAIN.

FABRICATIONS SPÉCIFIQUES

Des solutions personnalisées, modelées sur vos pratiques et vos environnements de travail.



Plate-forme pour maintenance sur grues mobiles automotrices routières



Plate-forme pour maintenance sur mobil homes



« Notre force, c'est d'être sur le terrain quand le standard ne suffit plus : comprendre les gestes, les usages, les problématiques et concevoir une réponse adaptée, fiable et fonctionnelle. »

Thomas BOISSINOT,
responsable du
bureau d'études

COMMENT ÇA MARCHE ?

1

Analyse & diagnostic

Écoute de vos besoins et visite terrain pour identifier contraintes et conditions réelles.

2

Étude & conception

Conception sur mesure par notre bureau d'études avec plans, choix techniques et estimation claire des coûts et délais.

3

Fabrication & contrôle

Production selon plans de fabrication et cahier des charges, vérification et validation par nos équipes et organismes agréés si nécessaire.

4

Livraison & accompagnement

Livraison documentée et suivi terrain pour une mise en service optimale.

Vous avez un projet ? Contactez-nous !

RÉGLEMENTATIONS ET CERTIFICATIONS

I LA RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATION EUROPEENNE



> RÈGLEMENT (UE) 2023/988 (GPSD)

Concerne la **sécurité générale des produits**.

Il impose aux fabricants et distributeurs de ne mettre sur le marché que des produits sûrs et établit des responsabilités en cas de non-conformité.

> DÉCRET 2001/45/CE

Traite de la sécurité au travail, spécifiquement des équipements temporaires en hauteur comme les échafaudages et les échelles, visant à prévenir les risques liés aux chutes.

RÉGLEMENTATION FRANÇAISE



> DÉCRET N°96-333 DU 10 AVRIL 1996

Il fixe des principes généraux de sécurité auxquels les échelles, escabeaux et marchepieds doivent se conformer. Il requiert la conformité à la norme EN 131.

> CODE DU TRAVAIL

Les articles **R4323-58 à R4323-90** du Code du travail encadrent l'utilisation des équipements de protection et les travaux en hauteur. Il concerne toutes les activités professionnelles.

Les dispositions qu'il contient sont les obligations que tout professionnel doit connaître sous peine de lourdes sanctions, pénales notamment.

I LES LABELS DE QUALITÉ

ÉCHELLES & ESCABEAUX

> LABEL 093 ÉCHELLES :

Assure la sécurité et la performance des échelles, offrant fiabilité et tranquillité d'esprit.

ÉCHAFAUDAGES & PLATES-FORMES

> LABEL 096 ÉQUIPEMENTS DE CHANTIER :

Garantit que nos équipements de chantier sont conformes aux normes européennes et aux spécifications complémentaires.

STOP CONFUSION

NF ACRONYME
DE NORME FRANÇAISE



NOTICE TECHNIQUE - T7P

(Conforme à la norme NF P 93-352 dite PIR)

CHARGE UTILE : 150 Kg



LOGO, PREUVE
DE LA CERTIFICATION
DU PRODUIT



Pour un fabricant, le label  est le fruit d'une démarche volontaire visant à atteindre les plus hauts standards de qualité.

QUEL CADRE POUR GARANTIR VOTRE TRANQUILLITÉ ET VOTRE SÉCURITÉ ?

I LES CERTIFICATIONS

CERTIFICATIONS DU SYSTÈME QUALITÉ



> ISO 9001 :

Norme internationale pour la gestion du système de management de la qualité.



> ISO 3834-2

Norme internationale pour la gestion de la qualité en soudage par fusion des matériaux métalliques.



MARQUAGE CE



> EN 1090 / EN 1090-2 / EN 1090-3 / EXC2 :

Norme européenne spécifiant les exigences pour la fabrication et l'assemblage des structures en acier et aluminium.

CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE



> FSC :

Garantit que les produits proviennent de forêts gérées de manière responsable, minimisant l'impact environnemental et promouvant une gestion durable



POUR VOUS RENSEIGNER, LES ACTEURS DE LA PRÉVENTION



Régime général

Travailleurs salariés du secteur privé



Régime général

Travailleurs salariés du secteur privé



Professions agricoles, pêche, viticulture



Tous régimes



Entreprises du bâtiment et des travaux publics

NOTRE DÉMARCHE RSE

1 | INNOVER EN INTÉGRANT L'ÉCO-CONCEPTION

NOS ÉQUIPES R&D APPLIQUENT LA **NORME EN 16524** POUR :

- Réduire l'impact dès la fabrication
- Favoriser la réparabilité
- Garantir la longévité des produits

2 | FABRIQUER PLUS RESPONSABLE

- Production locale
- Protéger la biodiversité
- Matériaux durables et circuits courts
- Énergie et déchets maîtrisés

91%



DE NOS FOURNISSEURS DE MATIÈRES PREMIÈRES SONT EUROPÉENS,


DONT

71%

FRANÇAIS



6 | PENSER L'APRÈS



LES PRODUITS DUARIB SONT COMPOSÉS À

95% D'ACIER ET D'ALUMINIUM

MATÉRIAUX 100% RECYCLABLES

RENDRE LA RSE CONCRÈTE, C'EST UN ENGAGEMENT GLOBAL ET UNE RÉFLEXION QUI S'INTÈGRE À TOUTES LES ÉTAPES

3 | VOUS AIDER À CHOISIR

DES OUTILS POUR
FACILITER
VOTRE SÉLECTION ET
VOTRE USAGE:

- Visualisation 3D, recherche avancée
- Démonstrations & showrooms
- Guides & tutoriels pratiques
- Formations expertes



4 | REPENSER NOS EMBALLAGES



DIMINUTION DE
16%
DE NOTRE
CONSOMMATION
DE PLASTIQUE



SUR 100% DE NOS
PACKAGING PLASTIQUE
30%
DE MATÉRIAUX
RECYCLÉS



5 | AUGMENTER L'USAGE ET LA DURABILITÉ DE VOS ÉQUIPEMENTS



- ▶ RÉPARER
- ▶ REMPLACER
- ▶ OPTIMISER

pour prolonger la performance
et sécuriser votre investissement.



Retrouvez toutes les pièces détachées
dans le **nouveau catalogue dédié !**

NOTRE DÉMARCHE RSE



ENTRETIEN AVEC CHRISTELLE BELAMY, DIRECTRICE RSE Duarib Group

Quelle est la position de Duarib sur les enjeux environnementaux ?

Notre engagement est clair : mesurer, comprendre et réduire notre impact. En 2025, nous avons réalisé un bilan carbone complet selon le GHG Protocol, couvrant l'ensemble de nos sites.

Quelles actions concrètes avez-vous mises en œuvre ?

Nous avons développé un outil d'analyse du cycle de vie (ACV) pour nos produits d'accès et de travail en hauteur. Cet outil s'appuie sur la base de données ECOINVENT, reconnue internationalement. Nous avons également rejoint la plateforme **Greenly**, qui nous permet de suivre et structurer notre bilan carbone avec rigueur. Grâce à cette démarche, nous avons pu identifier nos principaux postes d'émissions

et définir des actions ciblées : **optimisation énergétique sur nos sites, choix de matériaux à plus faible impact, et travail collaboratif avec nos fournisseurs** pour améliorer la performance environnementale globale.

Quelle est la prochaine étape ?

Poursuivre la réduction de notre empreinte carbone, améliorer la durabilité de nos produits et avancer vers la neutralité carbone, tout en partageant nos résultats de manière transparente.

Retrouvez
cet entretien
en vidéo



NIVEAU ENGAGEMENT CLIMATIQUE

TOP 15%

DES ENTREPRISES

Notre score "Argent" Greenly 2024 reflète les efforts engagés sur nos consommations d'énergie, nos flux logistiques et nos process de production.

DÉCARBONER ACTIVEMENT, C'EST FIXER DES TRAJECTOIRES DE RÉDUCTION SUIVIES ET VÉRIFIABLES.

COMMENT NOUS MESURONS NOS ÉMISSIONS : 3 SCOPES



SCOPE 1 NOS ÉMISSIONS INTERNES

Exemple : chauffage des ateliers et équipements.



SCOPE 2 NOTRE CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Exemple : électricité nécessaire à la production et aux bâtiments.



SCOPE 3 NOTRE CHAÎNE DE VALEUR

Exemple : matériaux, transports, déplacements des équipes.

> SELON GHG PROTOCOL

Méthode internationale la plus utilisée pour mesurer les émissions de gaz à effet de serre d'une entreprise.



GARANTIE / PIÈCES DÉTACHÉES

I Comment vérifier si mon produit est encore sous garantie ?

➤ Consultez votre facture ou bon de livraison : la garantie commence à la date de livraison.

Regardez la **durée de garantie** indiquée sur la fiche produit : selon le produit, la garantie contractuelle peut être de **2, 3, 5 ou 10 ans**.

Vérifiez les conditions d'éligibilité : la garantie ne couvre pas certains cas.

I Que couvre exactement la garantie ?

➤ Comme indiqué dans nos CGV : la garantie couvre les vices de fabrication, hors pièces d'usure, conformément à la réglementation applicable.

Exclusions :

- Les pièces d'usure ne sont pas garanties.
- Pas de garantie si l'usure est due à un manque d'entretien, à des chocs, à un usage abusif.
- Les produits modifiés sans l'accord du fabricant ne sont pas couverts.

La garantie se limite à un échange simple du matériel jugé défectueux (pas d'indemnités).

Pas de frais pour la prise sous garantie.

I Jusqu'à combien de temps après l'arrêt de la commercialisation d'un produit les pièces détachées restent-elles disponibles ?

➤ Les pièces détachées sont disponibles pendant tout le temps de la couverture de la garantie.

➤ Le catalogue « Pièces et Accessoires » 2026 répertorie les pièces détachées disponibles par modèle et par année de commercialisation.

➤ Si votre produit est ancien, contactez le SAV Duarib pour savoir si une pièce compatible ou une autre solution peut être proposée.

PLATES-FORMES / GROS OEUVRE

> PIÈCES DÉTACHÉES

De nombreux kits pour remplacer des patins, des roues, des garde-corps abîmés...



> SUPPLÉMENT PIÈCES DÉTACHÉES

De petits ensembles ou des pièces individuelles pour réparer une pièce abîmée sans la remplacer entièrement.



> ACCESSOIRES

Des accessoires pour plus de confort et un espace de travail mieux organisé.



ÉCHAFAUDAGES ROULANTS

> COMPOSANTS

Vendus individuellement ou en lot pour remplacer une diagonale, avoir des goupilles d'avance ou même rehausser son échafaudage.



> SOUS-COMPOSANTS

Des kits de réparation pour remettre en état des composants endommagés (trappe de plancher, fixations de stabilisateurs...)



> ACCESSOIRES

Pour optimiser l'usage d'un échafaudage roulant : marche d'accès ajoutée, kits de grutage...



ÉCHELLES / ESCABEAUX / MARCHEPIEDS

> PIÈCES DÉTACHÉES

De nombreuses pièces de rechange disponibles pour renouveler ses patins, tablettes ou articulations.



> SUPPLÉMENT PIÈCES DÉTACHÉES

Pour des pièces spécifiques à certains modèles d'échelles et d'escabeaux.



> ACCESSOIRES

Pour améliorer la praticité de vos moyens d'accès : attache échelles, écarteur de mur...



EXTRAIT DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE EN VIGUEUR*

**L'intégralité des conditions générales de vente est disponible sur simple demande et téléchargeable sur www.duarib.fr*

PRÉAMBULE

Les présentes Conditions Générales de Vente s'appliquent à toutes les commandes passées auprès de la société Duarib Group SAS pour la marque Duarib. En conséquence, toute commande passée au **Vendeur** implique nécessairement, l'acceptation entière et sans réserve par le **Client** des dites Conditions Générales de Vente. Les présentes Conditions Générales de Vente sont modifiables à tout moment. Toute modification prendra effet à la date de réception de sa notification au **Client**.

PASSATION DE COMMANDE

Les commandes doivent être adressées par courrier, courrier électronique ou échange de données informatisées (EDI) à l'adresse suivante Duarib Group - 25 route de la Limouzinière - BP 41 - 44310 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu ou welcomeduarib.fr.

Le **Vendeur** se réserve le droit de refuser les commandes en cas de manquement du **Client** à l'une quelconque de ses obligations et, plus généralement, de refuser, partiellement ou totalement, toute commande présentant un caractère anormal pour quelque raison que ce soit ou passée de mauvaise foi. Les commandes ne deviennent fermes et définitives qu'après acceptation par le **Vendeur**, la livraison valant acceptation. Toute annulation ou modification de commande du **Client** devra être notifiée par écrit au **Vendeur** et devra faire l'objet d'une acceptation expresse et écrite du **Vendeur** que ce dernier se réserve le droit de refuser. En cas de doute concernant la solvabilité du **Client**, le **Vendeur** se réserve le droit d'exiger du **Client** le paiement du montant de la commande avant expédition du matériel.

TARIF

Les prix des produits sont fixés par les conditions tarifaires applicables à la date de la commande par le **Vendeur**. Le tarif pourra néanmoins être modifié par le **Vendeur**, jusqu'à la livraison, en cas de survenance d'un événement exceptionnel bouleversant l'économie du contrat. Les conditions pour atteindre le « Franco de port », que ce soit pour la France Métropolitaine, ou pour les îles territoriales, sont définies à la date du devis ou de la commande. Les prix et renseignements figurant dans les documents promotionnels, catalogues et prospectus qui pourraient être émis par le **Vendeur** sont donnés à titre purement indicatif ; seules prévalent les conditions tarifaires du **Vendeur** en vigueur au jour de la commande.

LIVRAISON - LOGISTIQUE

Les produits voyagent aux risques et périls du **Client**, à qui il appartient de vérifier les produits au moment de leur réception en présence du livreur et de faire immédiatement toutes réserves utiles et précises auprès du transporteur, dans les conditions précisées à l'article L.133-3 du Code du commerce. Si une anomalie n'a pas été identifiée (dommage non apparent) lors de la livraison, le **Client** adressera une Lettre Recommandée avec Avis de Réception au transporteur, avec copie au **Vendeur**, dans les 72 heures ouvrables qui suivent la livraison.

CONDITIONS DE RÉGLEMENT

Les factures sont payables à notre établissement ayant émis la facture à **45 jours fin de mois (calculé fin de mois plus 45 jours)**, par chèque, virement, lettre de change acceptée ou non, billet à ordre. Les lettres de change devront être retournées au **Vendeur** revêtues de l'acceptation du **Client** dans les vingt jours de leur réception. Seul le règlement à l'échéance convenue est libératoire. A défaut de paiement, même partiel, d'une seule des échéances convenues pour l'une quelconque des livraisons, le **Vendeur** se réserve la possibilité de demander l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues par le **Client** à quelque titre que ce soit.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Il est expressément convenu que les produits vendus demeurent la propriété du **Vendeur** jusqu'au paiement intégral des factures.

GARANTIE

Garantie légale et réglementaire : Les produits commercialisés par le **Vendeur** sont conformes à la législation et/ou réglementation, et/ou aux normes en vigueur pour une commercialisation en France métropolitaine, et sont garantis contre tous vices de fabrication, hors pièces d'usure, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Garantie contractuelle : En sus des garanties légales et réglementaires applicables, le **Vendeur** garantit ses matériels (sauf clauses spéciales acceptées entre lui et le **Client** ou figurant dans les conditions de ventes promotionnelles ou de déstockage) pour une durée entre 2 et 10 ans selon les données techniques mentionnées dans la fiche produit du matériel en vigueur à la date de livraison, et à l'exclusion :

- De la main d'œuvre et des frais de déplacement,
- Des pièces d'usure,
- De l'usure provoquée par suite de manque de graissage ou d'entretien ou par suite de chocs,
- Des dégâts occasionnés par un usage abusif,
- Des produits accidentés lors des transports ou manutentions,
- De l'utilisation des produits dans des conditions qui ne seraient pas conformes à celles définies par les modes d'emploi du **Vendeur**,
- Des produits ayant été modifiés sans l'accord du **Vendeur**.

Cette garantie contractuelle est limitée à l'échange pur et simple des produits considérés comme défectueux, sans donner droit au versement d'une quelconque indemnité ou de dommages et intérêts pour quelque cause que ce soit. Les frais de transport aller seront à la charge du **Client**, les frais de retour seront à la charge du **Vendeur**.

RETOURS

Aucun retour de produit ne sera admis sans l'accord préalable et écrit du **Vendeur**. A défaut de cet accord écrit, les produits retournés seront tenus à la disposition du **Client** avec facturation des frais de magasinage. En toute hypothèse, les coûts afférents au transport des produits retournés resteront à la charge du **Client**.

CONTESTATIONS COMMERCIALES

Toute contestation commerciale de la part du **Client** relative à l'ensemble de la relation commerciale avec le **Vendeur** (factures, contrats de coopération commerciale, contrats de services distincts, créances diverses, etc.) devra être formulée au plus tard dans les douze mois suivant l'expiration de l'année civile au titre de laquelle la somme est due.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Les présentes Conditions Générales de Vente prennent effet le **1^{er} janvier 2026**. Elles annulent et remplacent celles établies antérieurement à la date des présentes.



DUARIB®

POUR TOUS LES SECTEURS, TOUTES LES HAUTEURS !



www.duarib.fr

SERVICE COMMERCIAL

Tél. : 02 40 78 97 22 • welcome@duarib.fr



AGENCE ÎLE DE FRANCE

139, rue Rateau • Parc des Damiers • Bâtiment C
93120 La Courneuve
Tél. : 01 48 69 40 00
agenceparis@duaribgroup.com



CATALOGUE GÉNÉRAL

SITES DE PRODUCTION

979 Avenue de la Gare
27610 Romilly-sur-Andelle
Route de la Limouzinière - BP 41
44310 Saint-Philbert de Grand-Lieu



CATALOGUE
PIÈCES ET ACCESSOIRES