

TALIA®

PLAST

racloir
pavé
égoutier
épandeur
bitume
pince à bordure
macadam
trottoir
Daméo®
pose-bordure
ruban
taliapulvé®
marteau
paveur
maillet
odomètre
Extractor®
Baldozer®

Sélection TP

WWW.TALIAPLAST.COM

LA MARQUE D'UN FABRICANT FRANÇAIS



7 sites de production certifiés ISO 9001



U1 Direction générale commerciale marketing et logistique - **Siège social**

1 200 m² de bureaux
15 000 m² de logistique / stockage
26 600 m² de terrain
🇫🇷 44 Montoir de Bretagne



TALIA s'agrandit
NOUVEAU SITE !
Ouverture janvier 2025

U5 Injection plastique et peinture

10 000 m² de production
20 000 m² de terrain
🇫🇷 44 Trignac



U1 BIS Stockage matières
2 700 m² de stockage
7 200 m² de terrain
🇫🇷 44 Montoir de Bretagne




U2 Usinage

aluminium et bois,
transformation du métal
et film extrudé

U2 BIS
U2 TER

800 m² pour la R&D
15 700 m² de production
28 000 m² de terrain
🇫🇷 44 Montoir de Bretagne

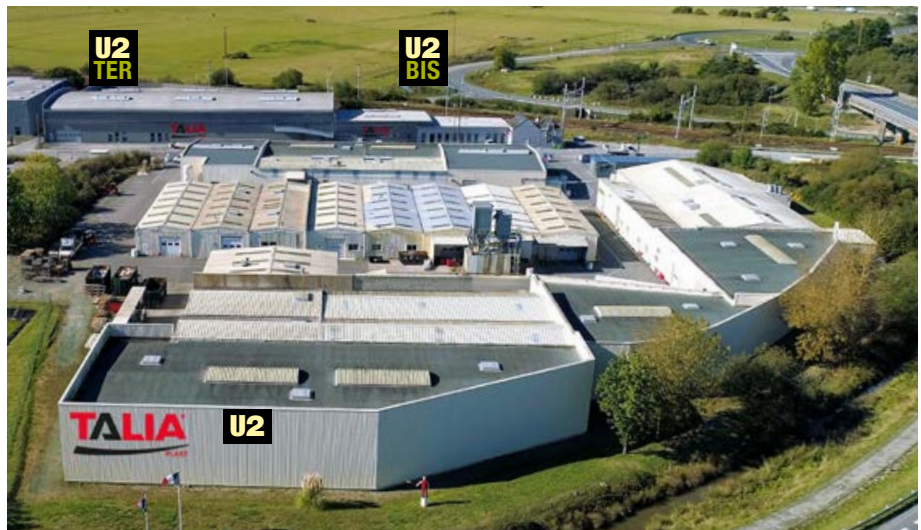

U3 Transformation du caoutchouc

13 000 m² de production
20 000 m² de terrain
🇫🇷 85 Cugand



U3 BIS Vulcanisation du caoutchouc

2 996 m² de production
5 986 m² de terrain
🇫🇷 44 Gétigné



U4 Marquage et communication Multigraphic (U4)

4 400 m² de production
17 250 m² de terrain
🇫🇷 44 Malville

INDEX

A rrimage à cliquet	13	N iveau	9
Arrosoir	14	Nivotop® trapézoïdal	9
B adigeon	16	O domètre	11
Balais de cantonnier	17	P anneau Chantier interdit au public	22
Baldozer®	17	Panneau d'affichage arrêté Municipal	22
Brosse à main avec poignée	16	Panneau Déviaton	22
C hablot de maçon	13	Panneau déviation Piétons	22
Cordeaux	13	Panneau déviation Piétons passez en face	22
Cordex	12	Panneau signalétique de chantier	22
Couteau	18	Panneau Stationnement	22
Cutters	18	Passe-câbles	20
D améo	6	Pelles	4
Décamètres	10	Pince à bordure	3
E ntonnoir	14	Piquet mobile K10	23
Épandeur à béton	5	Pose-bordures de trottoir	2-3
Épandeur à bitume	5	Poudre à tracer	12
Épandeur à ragréage	5	Pulvérisateurs	15-16
Éponges	13	R acloir à bitume alu	5
Équerre ALU isocèle	8	Racloir à bitume bois	6
Équerre de maçon	9	Racloir à bitume renforcé	5
Extracteur de fiches de chantier	7	Racloir à macadam	5
Extractor isolé	7	Ralentisseurs	20
F icelle à aiguiller	13	Rateau à béton	4
G rattoir de coffrage	4	Rateau à goudron	5
Griffe à remblai	4	Règle à niveau	8
J errican plastique	14	Rouleau de masquage	6
K ₁₀	23	Rubans adhésifs	12
L ampe de chantier	23	Rubans balisage	23
M aillets	7	Rubaplast®	23
Mallette de secours	19	S ac à gravats	19
Marqueur permanent	12	Scies	18
Marteau d'égoutier	6	Soupléchelle®	21
Marteau de paveur	7	T aliabag®	19
Mesures roulante	10	taliaPULVÉ®	15
		Taliatube®	19
		Tuyau et accessoires	14

Pose-bordure de trottoir



Long. 1,4 m, larg. 0,35 m. Prise des bordures par blocage automatique et possibilité de manutention par élingue ou crochet de levage. Reste ouvert même à vide. Prise en main haute. Poids maximum des bordures : 150 kg. Produit contrôlé en

statique à 1,5 fois sa charge maximum. Cet accessoire de levage est livré avec sa notice d'utilisation.

- Modèle standard : pour des bordures de 1 m
- Modèle réglable : réglable de 0,5 à 1 m par paliers de 10 cm.

Possibilité de manutention par élingue ou crochet de levage

Aide à la manutention et à la pose de bordures. Très robuste : structure acier, finition époxy.



Directive : «machines» : 2006/42/CE

Modèle standard : pour des bordures de 1 m

Modèle réglable : réglable de 0,5 à 1 m par paliers de 10 cm.

Modèle	Charge max. kg	Longueur (cm)	Référence	🔑	📦
Pose-bordure standard	150	100	401911	0	1
Pose-bordure réglable	150	100	401912	7	1

Pose-bordure de trottoir poignées repliables avec manilles longues



Matériel pro très robuste conçu pour une charge (*maxi*) de 180 kg. Commande de serrage par levage de la poignée (*manuel ou avec élingue*) et avec action directe sur la charge à soulever. Produit contrôlé en statique à 1,5 fois sa charge maximum. Livré avec 2 manilles longues pour la manutention par élingue. Stabilité accrue lors de la pose sur la bordure. Longueur 1,80 m (*1,20 m avec poignées refermées*), hauteur 0,20 m. Livré avec notice d'utilisation.

Pour bordures de 1 m.

CE Directive : «machines» : 2006/42/CE

Charge max. kg	Longueur (cm)	Référence	⚙️	📦
180	120	401913	4	1



Charge (*maxi*) de 180 kg.

2 manilles longues pour la manutention par élingue.



Dents forgées sur mâchoires.



Poignées repliables.

Pince à bordure

Cette pince à bordure apporte une aide à la manutention et à la pose de tous types de bordures de trottoirs, de défense, de caniveaux et de type CC1. Très polyvalente grâce à la prise dans l'épaisseur de la bordure et aux 3 configurations possibles des bras de manutention. Charge maxi : 100 kg. Patins d'adhérence en caoutchouc interchangeables. Structure acier, finition époxy. Poids : 3,6 kg.




Charge max. kg	Référence	⚙️	📦
100	401915	8	1



Pelle ronde type "fortification"

Pelle col de cygne en acier trempé. Plateau avec galbe traditionnel pour une utilisation facile. Acier forgé à chaud sur le plateau pour garantir une dureté extrême. Tôle épaisseur 1,7 mm (+/- 0,2 mm) en acier trempé d'une dureté 170/180 kg/mm². Protection par peinture bleu hydrosoluble non polluante. Livrée avec ou sans manche.



Modèle	Largeur cm	Longueur (cm)	Référence	⚡	📦	
Pelle ronde	25	-	47 02 00	5	6	
Pelle ronde	27	-	47 02 01	2	6	
Pelle ronde	29	-	47 02 02	9	6	
Pelle ronde emmanchée bois dur	25	130	47 02 23	4	1	
Pelle ronde emmanchée bois dur	27	130	47 02 21	0	1	
Manche bois Ø 40 mm	-	110	47 02 04	3	5	
Manche bois dur Ø 40 mm	-	130	47 02 06	7	5	
Manche bois Ø 40 mm	-	150	47 02 05	0	5	
Manche fibraplast®	-	109	47 09 05	9	1	

Tôle épaisseur 1,70 mm (+/- 0,2 mm)

Acier au bore forgé à chaud

Trempe jusqu'à épaule

Peinture hydrosoluble non polluante

Pelle de tranchée type "fortification"

Pelle à col de cygne en acier trempé. Acier forgé à chaud sur le plateau pour garantir une dureté extrême. Tôle épaisseur 1,7 mm (+/- 0,2 mm) en acier trempé d'une dureté 170/180 kg/mm². Protection par peinture bleu hydrosoluble non polluante. Livrée sans manche.



Modèle	Largeur cm	Longueur (cm)	Référence	⚡	📦	
Pelle de tranchée	21	-	47 02 11	1	1	
Manche bois Ø 40 mm	-	110	47 02 04	3	5	
Manche bois dur Ø 40 mm	-	130	47 02 06	7	5	
Manche bois Ø 40 mm	-	150	47 02 05	0	5	
Manche fibraplast®	-	109	47 09 05	9	1	

Griffe à remblai

Manche bois en option

Forgée



Modèle	Hauteur (cm)	Longueur (cm)	Référence	⚡	📦	
Griffe à remblai 4 dents	19	30	47 03 12	5	1	
Manche bois Ø 40 mm	-	110	47 02 04	3	5	

Râteau à goudron

Hauteur dents 107 mm.
Manche bois en option



Modèle	Largeur cm	Longueur (cm)	Référence	?	?	
Râteau à goudron 16 dents	46	-	47 03 01	9	1	
Manche bois Ø 28 mm	-	150	47 03 03	3	5	

Racloir à macadam


Acier traité. Longueur : 50 cm.
Hauteur 10 cm. Manche bois en option.



Modèle	Largeur cm	Longueur (cm)	Référence	?	?	
Racloir	50	-	47 03 16	3	1	
Manche bois Ø 28 mm	-	150	47 03 03	3	5	

Racloir à bitume alu

Profil 100 x 18 biseauté. Embouts plastique. Douille métallique. Boulons traversants. Manche bois en option.

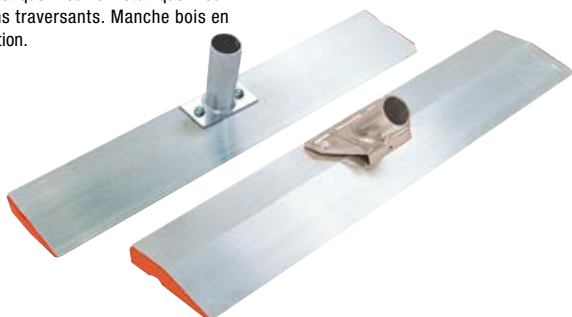

Modèle	Largeur cm	Longueur (cm)	Référence	?	?	
Racloir douille métal à 45°	50	-	47 03 05	7	1	
Racloir douille métal à 90°	60	-	47 03 13	2	1	
Manche bois Ø28mm	-	140	36 09 01	5	10	

Racloir à bitume renforcé

En aluminium avec renfort latéraux.
Longueur 60 cm. Manche bois en option.



Modèle	Largeur cm	Longueur (cm)	Référence	?	?	
Racloir à bitume renforcé	60	-	47 03 11	8	1	
Manche bois Ø 28 mm	-	150	47 03 03	3	5	

Epandeur à bitume tout alu

Modèle monobloc très léger. Manche de 1,5 m avec poignée anti dérapante. Platine aluminium 54 cm avec 2 rainures de renfort. Poids : 1,35 kg




Modèle	Largeur cm	Longueur (cm)	Poids kg	Référence	?	?	
Epandeur à bitume ALU	54	150	1,35	47 03 21	7	1	

Racloir à bitume bois

Douille métallique à 90°. Longueur 55 cm. Boulons traversants. Se décline selon profil biseauté 2 faces (2 sections disponibles) ou profil avec 2 angles chanfreinés (2 sections disponibles). Manche bois en option.

2 profils

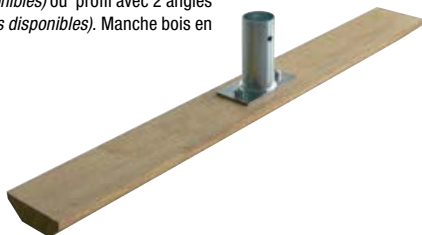

Profil biseauté 2 faces (2 sections) Profil angles chanfreinés (2 sections)


Modèle	Section mm	Largeur cm	Longueur (cm)	Référence	?	?
Profil biseauté 2 faces	65	55	-	47 03 06	4	1
Profil biseauté 2 faces	100	55	-	47 03 07	1	1
2 angles chanfreinés	65	55	-	47 03 09	5	1
2 angles chanfreinés	100	55	-	47 03 08	8	1
Manche bois Ø28mm	-	-	140	36 09 01	5	10



Rouleau de masquage adhésif pour supports rugueux

Film polyéthylène enduit sur une face d'une colle acrylique haute adhérence. Utilisation : protection des surfaces rugueuses (pierre, béton, enduit, brique) contre diverses projections (peinture, goudron, enduits). Se pose sur une surface sèche, non grasse et sans poussière. Long. 33 m. 2 largeurs disponibles.

Rouleau de masquage adhésif spécial Facadier et TP

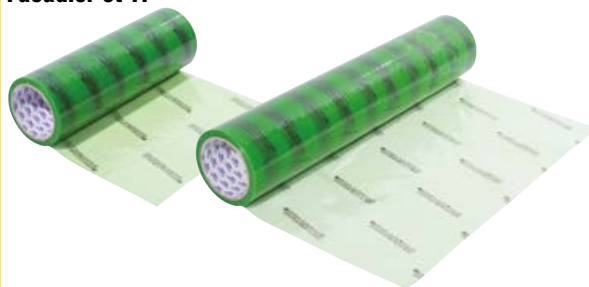


Largeur mm	Longueur (m)	Référence	?	?
300	33	60 03 05	6	1
500	33	60 03 04	9	1



Daméo

Dame à eau ou Daméo est indispensable pour tous vos chantiers. Grâce à son système d'arrosage intégré autonome (brevet déposé), son socle est en permanence humide : il n'adhère donc pas au sol (plus besoin d'utiliser du goudron : Daméo est un produit écologique !). Légère et maniable, Daméo ne nécessite pas d'entretien particulier. Socle : en acier finition époxy avec 4 rayons différents. Dim : 180 x 180 mm. Poids : 5 kg. Manche en aluminium Ø 40 mm. Long. 120 cm. Livrée emmanchée.

Dame avec manche à eau

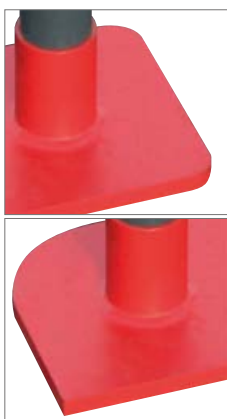

Dimensions mm	Longueur (cm)	Poids kg	Référence	?	?
180 x 180	120	5	42 02 05	5	1



Marteau d'égoutier

Outil polyvalent pour décoller et soulever les plaques d'égouts. Prise de la plaque par deux crochets épaisseur 10 mm. Structure acier finition époxy. Soudure périphérique des crochets pour une résistance optimale. Poignée anti-dérapante. Manche Ø 30 mm. Longueur 100 cm. Poids 2,1 kg.



Longueur (cm)	Poids kg	Référence	?	?
10	2,1	47 01 00	8	1



Extractor isolé



Très pratique pour l'extraction des fiches, piquets, etc... souvent bien enfoncés dans le sol. Structure en métal renforcé avec poignée gainée pour une bonne prise en main. Dents consolidées pour une meilleure fixation au piquet. Diamètre maxi de préhension : 35 mm. L'Extractor isolé est équipé d'une protection électrique 1 000 V conforme à la norme « NF EN IEC 60900 ».

Norme : NF EN IEC 60900



Modèle	Référence	⚡	📦	
Extractor isolé	61 01 06	6	1	

Marteau de paveur



Spécialement étudié pour la pose des pavés et des bordures. 1 face massette, 1 face caoutchouc non marquant 90 shores 100 x 100 mm, épaisseur 45 mm. Manche fibragom® court pour une excellente prise en main et une meilleure efficacité.



Non marquant

Modèle	Poids kg	Référence	⚡	📦	
Marteau de paveur	2,7	47 14 01	5	1	

Maillet anti-rebond



Maillet monobloc permettant de taper sur des pièces de dureté très élevée avec une puissance, une précision et une endurance incomparables. Les rebonds sont supprimés grâce à l'inertie de la tête lestée avec des billes en métal. Coloris orange.



Poids g	Ø mm	Longueur (cm)	Référence	⚡	📦	
500	40	27	47 13 06	3	1	
2160	66	37	47 13 07	0	1	

Maillet anti-rebond



Maillet monobloc permettant de frapper des pièces de dureté très élevée avec une puissance, une précision et une endurance incomparables. Les rebonds sont éliminés grâce à l'inertie de la tête lestée avec des billes en métal. Poignée bi-matière pour une excellente prise en main. Coloris orange pour une meilleure visibilité sur le chantier. 2 tailles.



NOUVEAUTÉ TALIA

Poids g	Ø mm	Longueur (cm)	Référence	⚡	📦	
850	53	33	47 13 08	7	1	
1275	63	37	47 13 05	6	1	

Maillet TP

Forme tonneau, 2 faces plates Ø 125 mm. 90 shores avec manche en bois dur. Emmanchement conique. Poids 3,4 kg. 2 matières : caoutchouc standard et non marquant (ne laisse pas de traces sur les bordures et autres surfaces claires). 2 types de manche : long (1,15 m) et court (0,50 m)

2 matières, 2 types de manche = 4 versions



Réf. 471302 et 471304 non marquants

Modèle	Longueur (cm)	Référence	⚡	📦	
Maillet TP manche long	-	47 13 01	8	1	
Maillet TP non marquant manche long	-	47 13 02	5	1	
Maillet TP manche court	-	47 13 03	2	1	
Maillet TP non marquant manche court	-	47 13 04	9	1	
Manche 115 cm	115	47 13 00	1	1	

Règle à niveau

Profilé en aluminium 100 x 18 mm livré avec embouts plastiques. 2 poignées ergonomiques centrées par rapport à la fiole horizontale (*entraxe de 65 cm*).

2 fioles en plexiglas incassable : 1 fiole horizontale tubulaire pour une visibilité optimale (*sans reflet ou effet miroir*) + 1 fiole verticale. Précision : 1 mm/m.

Fioles inclus dans la règle pour les protéger et faciliter le nettoyage.



Fioles plexiglas incassable.




Fioles horizontales cylindrique pour une meilleure lisibilité sous différents angles.

Fioles rondes colées par robot.

Embouts plastiques aux extrémités pour protéger des chocs.

Longueur (m)	Nbr Fioles	Section mm	Référence	⚙️	📦
1	2	100 x 18	45 05 00	2	1
1,5	2	100 x 18	45 05 01	9	1
2	2	100 x 18	45 05 02	6	1
2,5	2	100 x 18	45 05 03	3	1
3	2	100 x 18	45 05 04	0	1


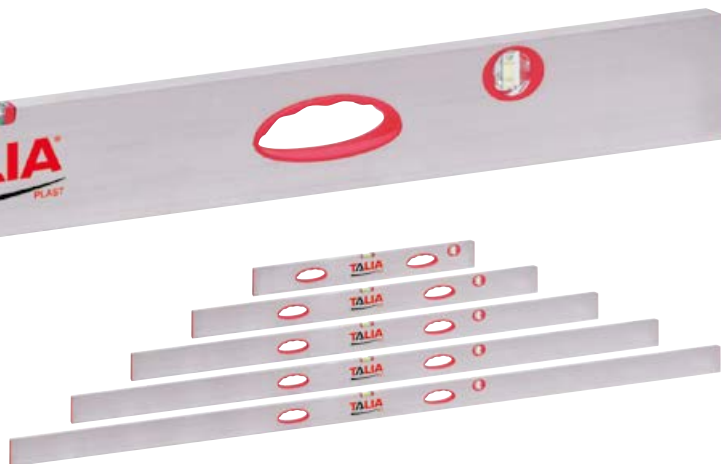


EXCLUSIVITÉ TALIA

Équerre ALU isocèle soudé 100x100 avec niveau

Équerre équilibrée avec une excellente prise en main pour équerrage et niveau. Fiole ronde pour vérification rapide des niveaux. Équerre en profilé aluminium entièrement soudé (*livrée avec embout plastique*). Soudures sans débord. Précision 1 mm/m.

Section 100 x 18 mm.



Dimensions cm	Section mm	Référence	⚙️	📦
100 x 100	100 x 18	46 09 12	0	1

Nivotop® trapézoïdal

de 30 cm jusqu'à 1 m



Nos niveaux sont vérifiés unitairement pour une précision à 100 %.

Trapézoïdal : corps trapézoïdal avec 1 semelle rectifiée prise en main latérale ergonomique. Poids spécialement étudié pour une très bonne stabilité.



Longueur (cm)	Nbr Fioles	Poids g	Référence	🔑	📦	
30	2	370	45 22 00	9	1	
40	2	530	45 22 01	6	1	
50	2	670	45 22 02	3	1	
60	2	750	45 22 03	0	1	
80	2	980	45 22 04	7	1	
100	2	1300	45 22 05	4	1	

Surface parfaitement plane pour une meilleure précision.

Fioles lumineuses garanties 5 ans : en plexiglas incassable anti-UV, précision 0,5 mm/m.

Fiole horizontale cylindrique pour une meilleure lisibilité sous différents angles.

Semelle équipée en option de pions magnétiques.

Double contrôle et traçabilité de chaque pièce (date de fabrication, n° de lot et identification de l'opérateur).




Équerre de maçon acier

Équerre acier plate avec angles vifs. Finition en peinture époxy rouge. Dégagement de l'angle intérieur pour une utilisation optimisée. Précision professionnelle.


Section 30 x 4 mm

Section mm	Référence	🔑	📦	
30 x 4	46 09 08	3	1	
30 x 4	46 09 01	4	1	
30 x 4	46 09 02	1	1	
30 x 4	46 09 03	8	1	
30 x 4	46 09 00	7	1	

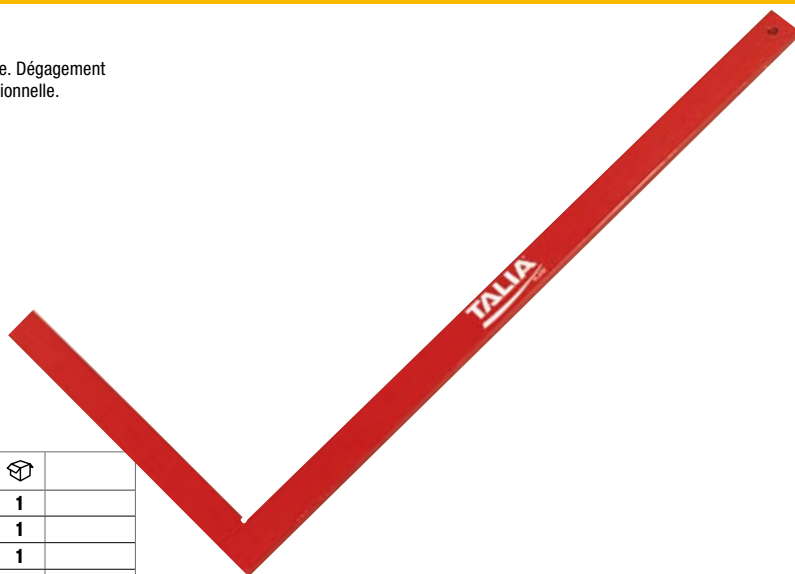

Décamètre ruban acier

Boîtier ajouré en acier avec poignée ergonomique ABS. Ruban en acier avec revêtement nylon et graduation millimétrique sur toute la longueur (zéro départ). Précision classe 2. Anneau muni d'un crochet. Livré en coffret.

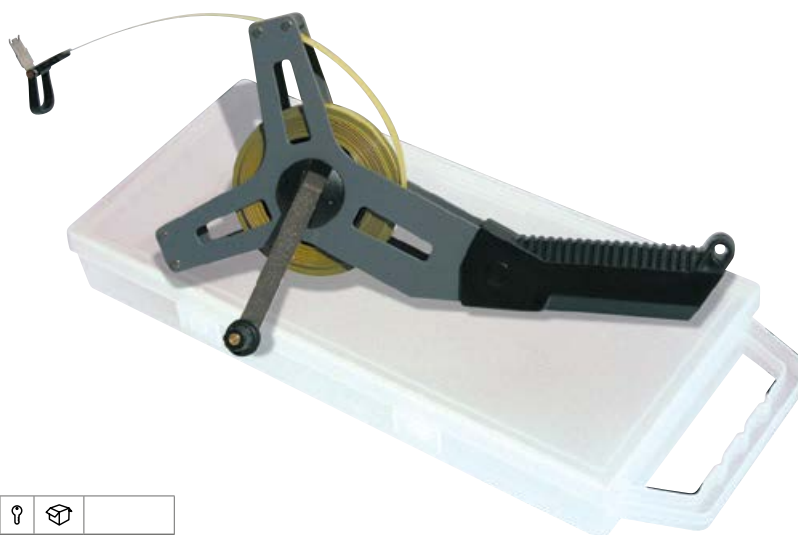

Modèle	Largeur mm	Longueur (m)	Référence	⚡	📦
Triple décamètre	13	30	49 03 10	5	1
Quintuple décamètre	13	50	49 03 07	5	1

Décamètre PRO ruban fibre de verre

Décamètre ruban fibre de verre très résistant à rembobinage démultiplié par 4. Ossature ABS avec poignée ergonomique renforcée en métal et caoutchouc. Ruban 13 mm imprimé recto/verso et gradué sur toute la longueur avec revêtement nylon (zéro départ). Épaisseur 0,45 mm. Crochet métallique pliable. Précision classe 3.



Modèle	Largeur mm	Longueur (m)	Référence	⚡	📦
Triple décamètre	13	30	49 03 18	1	1
Quintuple décamètre	13	50	49 03 19	8	1

Décamètre ruban fibre de verre

Boîtier ouvert en ABS anti-choc. Ruban fibre de verre lavable avec revêtement nylon (zéro départ). Largeur 13 mm, épaisseur 0,45 mm. Crochet métallique pliable. Précision classe 3. Manivelle d'enroulement métal.




Modèle	Largeur mm	Longueur (m)	Référence	⚡	📦
Triple décamètre	13	30	49 03 09	9	1
Quintuple décamètre	13	50	49 03 08	2	1

Mesures bi-matière

Boîtier ABS ergonomique et compact avec surmoulage complet en élastomère. Clip ceinture. Ruban acier anti-reflet avec frein, rembobinage rapide avec amortisseur. Précision classe 2.

Présentoir 25 mesures :

- 7 x 3 m (largeur ruban 19 mm)
- 12 x 5 m (largeur ruban 25 mm)
- 6 x 8 m (largeur ruban 25 mm)

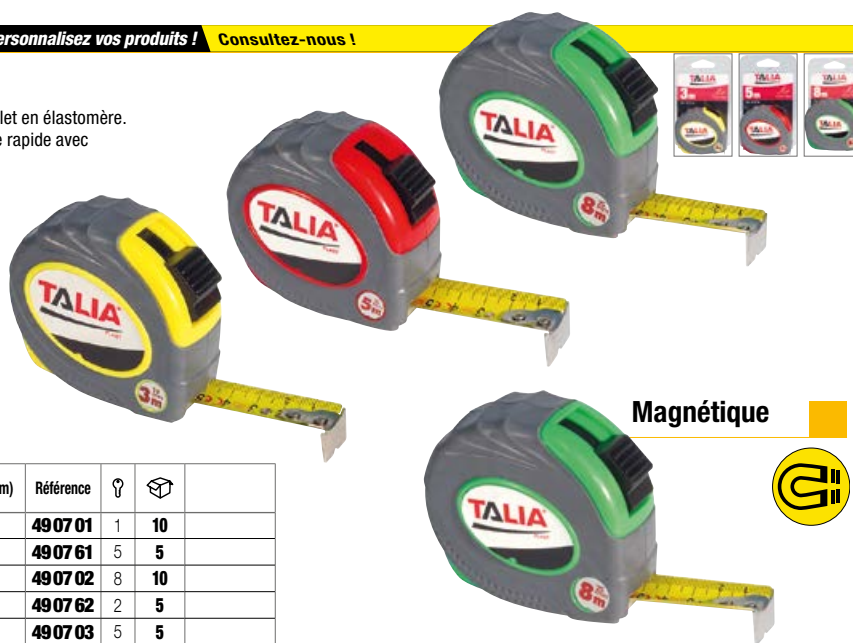

Magnétique



Modèle	Couleur	Largeur mm	Longueur (m)	Référence	⚡	📦
Triple mètre	Jaune	19	3	49 07 01	1	10
Triple mètre / blister	Jaune	19	3	49 07 61	5	5
Quintuple mètre	Rouge	25	5	49 07 02	8	10
Quintuple mètre / blister	Rouge	25	5	49 07 62	2	5
Octuple mètre	Vert	25	8	49 07 03	5	5
Octuple mètre / blister	Vert	25	8	49 07 63	9	1

Odomètre homologué "police"

L'odomètre taliaplast® type WM-12M sert à mesurer la longueur de piste ou de route. Il est constitué par : une roue mesureuse en plastique d'un mètre de circonférence, recouverte d'une bande de roulement en matière synthétique et non démontable, un dispositif mesureur constitué de deux poulies (l'une solidaire de l'axe de la roue et l'autre du système d'affichage) reliées par une courroie crantée, un manche pliable, une poignée ergonomique comportant une commande de remise à zéro du compteur ainsi qu'un système de blocage de la roue, un système d'affichage mécanique solidaire du dispositif mesureur, une flèche pivotante fixée sur l'axe de la roue mesureuse, permettant de repérer le début et la fin du parcours, une béquille rétractable.

Caractéristiques :

Circonférence de la roue mesureuse : 1 m. Longueur minimale de mesure : 2 m. Échelon d'indication : 0,1 m. Vitesse maximale de mesure : 8 km/h. Livré avec certificat de conformité. Compteur plombé à 5 chiffres jusqu'à 9999,9 m. Précision +/- 0,6 % sur une surface lisse.

Avec sac de transport.

Décret : N° 2001-387 du 3 mai 2001



Contrôle individuel. Homologué en métrologie légale par le LNE (Laboratoire National de métrologie et d'Essais)

Longueur (m)	Ø mm	Référence	⚡	📦
9 999,9	320	49 05 05	5	1

Odomètre spécial TP

Ø de la roue 320 mm. Largeur de la jante 25 mm. Poids 2 kg. Compteur à 5 chiffres. Plage de mesures de 0 à 9999,9 m. Flèche de début de mesure pivotante. Résolution de l'affichage 0,10 m. Remise à zéro au compteur et à la poignée. Poignée pistolet avec touche de frein intégrée. Béquille. Livré avec sac à dos pour le transport.

Avec sac de transport.



Contrôlé individuellement

Longueur (m)	Ø mm	Référence	⚡	📦
9 999,9	320	49 05 02	4	1

Odomètre petite roue

Odomètre très léger (1,1 kg) pour mesurer précisément tous les axes. Gâchette de frein intégrée à la poignée pour éviter que la roue tourne dans le vide. Ø de la roue 160 mm. Compteur à 5 chiffres. Plage de mesure de 0 à 9999,9 m. Remise à zéro au compteur. Point zéro indiqué par une flèche. Les 2 articulations sur le manche permettent de plier l'odomètre en 3 parties et de le ranger facilement dans son sac de transport.

Avec sac de transport.



Longueur (m)	Ø mm	Référence	⚡	📦
9 999,9	160	49 05 03	1	1

Odomètre TP standard

Odomètre professionnel pour les marquages sols, clôtures, délimitations de propriété... Possibilité de métrage sur surfaces courbes, horizontales et verticales. Convient aux sols irréguliers et longues distances. Poignée pistolet ergonomique avec gâchette de frein et bouton de remise à zéro. Flèche de début de mesure pivotante. Ø de la roue 320 mm. Circonférence de la roue : 1 m. Compteur à 5 chiffres. Plage de mesures de 0 à 9999,9 m (distance mini : 0,1 m). Béquille robuste. Livré avec sac à dos pour le transport. Poids 1,75 kg. Dimensions : à l'utilisation 980 mm, plié 490 mm.

Livré avec sac de transport



Longueur (m)	Ø mm	Référence	⚡	📦
9 999,9	320	49 05 04	8	1

Cordex magnum 50 m

Rechargeable avec fil coton tressé Ø 2,5 mm. Poignée bi-matière. Boîtier ABS rouge. Bobine ABS très résistant aux chocs. Bague laiton. Manivelle acier. Manette ALU. Guide fil acier. Tampon feutre. Bille guidage laiton.

Ø fil : 2,5 mm



Modèle	Longueur (m)	Ø mm	Référence	⚡	📦
Cordex magnum	50	2,5	40 04 16	1	1
Fil de rechange sur bobine	50	2,5	40 04 19	2	1

Cordex géant 30 m

Rechargeable avec fil coton tressé Ø 2 mm. Boîtier polypro. Manivelle ALU.

Ø fil : 2 mm



Modèle	Longueur (m)	Ø mm	Référence	⚡	📦
Cordex géant rouge	30	2	40 04 15	4	1
Fil de rechange sur bobine	30	2	40 04 03	1	1

Poudre à tracer 3 coloris

Biberon translucide avec bouchon verseur.

Poudre à tracer blanche : pour marquage sur asphalte

Couleur	Poids g	Référence	⚡	📦
Bleu	140	40 04 18	5	6
Bleu	180	40 04 07	9	6
Bleu	360	40 04 08	6	6
Bleu	1000	40 04 17	8	1
Bleu	5000	40 04 22	2	1
Rouge	180	40 04 09	3	6
Rouge	360	40 04 14	7	6
Rouge	1000	40 04 13	0	1
Rouge	5000	40 04 21	5	1
Blanc	360	40 04 25	3	6
Blanc	1000	40 04 26	0	1



Marqueur permanent corps métal

Marqueur toutes surfaces, avec fort pouvoir indélébile sur tous les supports les plus difficiles (*rugueux, sales, graisseux*). Pointe biseautée sertie sur corps métal. Le petit modèle existe sous blister avec coloris panachés 1 marqueur = 3 épaisseurs de traits. Grand modèle : 6,2 mm / 3,1 mm / 1 mm. Petit modèle : 5,5 mm / 3,5 mm / 1 mm.

Grand modèle : 3 coloris

Petit modèle : 3 coloris



Modèle	Couleur	Référence	⚡	📦
Marqueur petit modèle	Rouge	40 10 20	9	12
Marqueur petit modèle	Bleu	40 10 21	6	12
Marqueur petit modèle	Noir	40 10 22	3	12
Marqueur grand modèle	Rouge	40 10 23	0	12
Marqueur grand modèle	Bleu	40 10 24	7	12
Marqueur grand modèle	Noir	40 10 25	4	12
Blister de 3 (petit modèle)	Rouge/bleu/noir	40 10 60	5	6

Rubans adhésifs multicolores

Rubans PVC adhésifs, épaisseur 120 microns. 10 rouleaux, 10 coloris : noir, gris, orange, rouge, vert, jaune, bleu, brun, blanc, jaune / vert.



Dimensions mm x m	Référence	⚡	📦
15 x 10	40 10 41	4	6

Cordeau tressé polypropylène fluo rose sur flasque



Bobine fil rose fluo de 100 m, 200 m ou 1000 m. 3 diamètres possibles.



Couleur	Ø fil mm	Longueur (m)	Résistance kg	Référence	🔑	📦
Rose FLUO	1,5	100	35	40 05 15	1	1
Rose FLUO	1,5	200	35	40 05 11	3	1
Rose FLUO	1,5	1 000	35	40 05 13	7	1
Rose FLUO	2,5	200	80	40 05 12	0	1
Rose FLUO	3	200	90	40 05 19	9	1

Cordeau tressé polypropylène fluo jaune sur flasque



Bobine fil jaune fluo de 100 m ou 1000 m.



Couleur	Ø fil mm	Longueur (m)	Résistance kg	Référence	🔑	📦
Jaune FLUO	1,5	100	35	40 05 16	8	1
Jaune FLUO	1,5	1 000	35	40 05 17	5	1

EXCLUSIVITÉ TALIA

Cordeau tressé EXTRA orange

Cordeau en polypropylène tressé orange et gris de très haute résistance, jusqu'à 50 kg pour le 1,5 mm et 100 kg pour le 2,5 mm. Stabilisation 100 % contre les UV.

Extra résistant, tressé et indémaillable.



NOUVEAUTÉ TALIA

Couleur	Ø fil mm	Longueur (m)	Résistance kg	Référence	🔑	📦
Orange/Blanc	1,5	100	50	40 05 26	7	1
Orange/Blanc	2,5	100	100	40 05 27	4	1

Ficelle à aiguiller



Permet de poser les bordures sur de grandes longueurs et de passer les fils dans les gaines. Retors polyamide 3 brins. Coloris mandrin non contractuel.



Longueur (m)	Résistance kg	Référence	🔑	📦
1 200	55	40 05 21	2	1
2 500	55	40 05 22	9	1

Chablot de maçon



Modèle	Matière	Ø corde mm	Longueur (m)	Référence	🔑	📦
Chablot de maçon	Polypro	11	4	39 05 01	8	10
Chablot de maçon	Chanvre/Jute	11	4	39 05 02	5	10

Arrimage à cliquet inversé

Sangle 100% polyester. Tendeur à cliquet double sécurité inversé. Tension maximale d'utilisation : 2500 daN. Coef. rupture 2 : 1 (coloris non contractuel).

Avec sangle de 9 m x 50 mm



Longueur (m)	Largeur mm	Résistance kg	Référence	🔑	📦
9	50	2500	40 22 07	3	4



Jerrican plastique

En polyéthylène haute densité très résistant. 2 becs verseurs : bec flexible ou débiteur rigide spécial anti reflux (2 voies de sortie pour un écoulement en continu du liquide). Bouchon imperdable avec garniture spéciale pour le contact hydrocarbures. 3 contenances : 5l, 10 l et 20 l.

Homologué pour le transport et le stockage d'hydrocarbures

Livré avec 2 becs verseurs (flexible ou rigide)



Capacité L	Référence	⚙	📦	
5	33 06 00	6	1	
10	33 06 01	3	1	
20	33 06 02	0	1	

Arrosoir

11 L ou 12 L spécial TP avec pomme démontable.

2 modèles



Modèle Spécial TP :
Embase renforcée
Accepte émulsion à froid

Modèle	Capacité L	Référence	⚙	📦	
Arrosoir	11	33 08 01	7	6	
Arrosoir TP	12	33 08 02	4	5	

Entonnoir

En polyéthylène. Modèle Ø 15 cm Réf. 330902 avec poignée, filtre et tube flexible amovible. Coloris non contractuel.


2 modèles



Modèle	Ø cm	Référence	⚙	📦	
Entonnoir	26	33 09 01	4	1	
Entonnoir tube flexible	15	33 09 02	1	1	

Tuyau et accessoires

Tuyau PVC 5 couches. Ne s'entortille pas 2 longueurs : 25 m et 50 m, diamètre : Ø 19 mm. Revêtement interne lisse : glissement maximum, non toxique. Couche interne anti-algue, sans plomb / baryum / cadmium. Insert blanc. Résistant aux agents atmosphériques et stabilisé UV. Couche externe lisse résistante à l'abrasion. Accessoires brochables.



Tuyau PVC 5 couches

Modèle	Ø mm	Longueur (m)	Pression bar	Référence	⚙	📦	
Tuyau	19	25	21	33 10 01	0	1	
Tuyau	19	50	21	33 10 02	7	1	
Nez de robinet fileté de 3 / 4	19	-	-	33 10 11	9	1	
Raccord en Y à 3 bras	19	-	-	33 10 12	6	1	
Raccord double mâle	19	-	-	33 10 13	3	1	
Raccord rapide auto	19	-	-	33 10 14	0	1	
Pistolet métal réglable multijet	19	-	-	33 10 15	7	1	
Lance réglable bi-matière	19	-	-	33 10 16	4	1	



taliaPULVÉ® à joints FPM Viton®

Pulvérisateur pour produits solvants à base d'hydrocarbures et acide dilué, très performant.



Réservoir translucide pour un dosage précis. Large entonnoir supérieur (10 cm) pour un remplissage et un vidage aisés. Pompe équipée de joints FPM VITON® avec tige en résine renforcée. Soupape de pression tarée à 3 bar avec indicateur de sécurité. Tuyau tressé résistant à la chaleur et au gel (1,20 m). Poignée anti-goutte avec large préhension et ressorts en acier INOX. Lance composite avec tête courbe avec jet réglable livrée avec 2 buses. Portage confortable grâce à la bandoulière hydrofuge. Fixation de la lance sur la poignée pour ne pas la poser au sol.



Pour les huiles de décoffrage, les hydrofuges de façade, les traitements des bois et des charpentes, acides dilués, les dégoudronnants, les anti-mousses à base neutre et les produits de désinsectisation.



Joints FPM VITON®

Soupape tarée 3 bar avec indicateur de sécurité

Poignée confort avec lance composite 65 cm

Tuyau tressé résistant à la chaleur et au gel (1,20 m)

Buse à jet réglable (livré avec deux buses pour jets plat ou rond)

Hauteur de pulvérisation	Longueur de pulvérisation	Angle jet	Capacité maxi	Capacité nette	Capacité de liaison	cm ³ / mn	Pression	Surface traitable	Poids
250 cm	900 cm	60°	8 Litres	6 Litres	250 cm ³	620 cm ³	3 bar	100 / 600 m ²	2,1 kg
450 cm			10 Litres	8,5 Litres				100 / 1000 m ²	2,3 kg

Modèle	Stocks	Capacité L	Cap. utile L	Référence	⚙	📦	
TaliaPULVÉ® à joints FPM Viton®		8	6	40 34 23	6	1	
TaliaPULVÉ® à joint FPM Viton®	Limité	10	8,5	40 34 24	3	1	
Lance complète Viton®	-	-	-	40 44 50	1	1	
Rallonge pour lance Viton®	-	-	-	40 44 51	8	1	
Sachet SAV joints Viton®	-	-	-	40 44 63	1	1	
Sachet SAV accessoires+buses	-	-	-	40 44 73	0	1	
Pompe Viton®	-	-	-	40 44 83	9	1	
Buse 60° jet plat avec tête	-	-	-	40 44 70	9	1	
Buse 60° jet rond avec tête	-	-	-	40 44 71	6	1	
Tuyau de rechange	-	-	-	40 44 55	6	1	



Pulvérisateur hydro pour découpeuse

Pulvérisateur pour alimenter les machines de découpe à eau (*Carotteuse, tronçonneuse radiale, etc.*). Cet appareil permet un approvisionnement d'eau sous pression sur tous les chantiers. Réservoir transparent pour visualiser le niveau d'eau. Large entonnoir supérieur (10 cm) pour un remplissage et un vidage aisés. Socle large et très stable avec deux appuis pour blocage avec les pieds lors du pompage. Pompe équipée d'une poignée à double prise et tige en résine renforcée. Soupape de pression tarée à 3 bars avec indicateur de sécurité. Tuyau grillagé de 4 ml résistant à la chaleur et au gel et permettant un travail sans gêne. Ressort de support de tuyau pour augmenter la longévité du raccord avec le pulvérisateur. Enclenchement rapide en bout du tuyau pour une connexion rapide avec les machines.



Tuyau de 4 ml. Ressort de protection du tuyau. Raccord rapide. Large poignée à deux mains.

Capacité L	Cap. utile L	Pression bar	Référence	?	?
12	9	3	40 34 03	8	1

TaliaPULVÉ® à joints FPM Viton®

Pulvérisateur à pression préalable avec joints FPM Viton®. Réservoir translucide pour un dosage précis. Tige en acier avec pommeau de pression ergonomique. Large poignée de maintien avec levier de sécurité sur la gâchette de pulvérisation. Soupape avec ressort acier INOX pour un maintien long de la pression et permettre une pulvérisation uniforme. Bec de 11 cm avec buse à jet réglable.

Pour les huiles, les hydrofuges de façade, les traitements des bois, acides dilués, les dégoudronnant, les anti-mousse à base neutre et les produits de désinsectisation. 1,5 litre.



Joints FPM VITON®. Pression : 2 bar. Buse à jet réglable. Levier de sécurité. Bec de 11 cm avec gicleur remplaçable.

Capacité L	Cap. utile L	Pression bar	Référence	?	?
1,5	1,3	3	40 34 15	1	1

Longueur de pulvérisation	Angle jet	Capacité maxi	Capacité nette	Capacité de liaison	cm ² / mn 3 bar	Pression
800 cm	60°	1,5 Litres	1,3 Litres	42 cm ²	470 cm ²	3 bar

Brosse à main avec poignée

Excellente prise en main pour un brossage efficace. La poignée recourbée protège la main dans les endroits difficiles. Monture plastique, fibres polyester.



Modèle	Longueur (cm)	Référence	?	?
Brosse à main avec poignée	13,5	36 12 09	1	6

Badigeon pour soubassements

Permet d'appliquer les solutions bitumineuses sur les soubassements des maisons pour les traitements anti-humidité. Poignée plastique monobloc (130 x 40 mm). Fibre polypropylène ondulée longueur 78 mm.



Modèle	Dimensions mm	Référence	?	?
Badigeon pour soubassements	130 x 40	36 13 05	0	6

Balai de cantonnier crynovil

Monture bois. Fibras synthétiques. Douille métal Ø 28 mm. Manche vendu séparément



Modèle	Largeur cm	Longueur (cm)	Référence	?	?	
Crynovil rouge	32	-	36 01 01	9	2	
Crynovil rouge	40	-	36 01 03	3	2	
Manche bois Ø28mm	-	140	36 09 01	5	10	

Balai de cantonnier crynovil avec grattoir tôle

Monture bois. Fibras synthétiques. Grattoir tôle galvanisée pour gratter enrobés et gravillons. Douille métal Ø 28 mm. Boulons traversants. Livré sans manche.



Modèle	Largeur cm	Longueur (cm)	Référence	?	?	
Cantonnier crynovil	32	-	36 01 02	6	2	
Manche bois Ø28mm	-	140	36 09 01	5	10	

Baldozer®

Douille monobloc incorporée Ø 28 mm. Profil spécialement étudié pour concentrer les déchets et réduire le nombre de passages. Fibras PVC vert implantées à 115° permettant une plus grande largeur de balayage. Diam. 12/10 Long. 11 cm. Monture en polypropylène très résistante.



Largeur 32 cm



Modèle	Largeur cm	Longueur (cm)	Référence	?	?	
Baldozer®	32	-	36 01 08	8	1	
Manche bois Ø28mm	-	140	36 09 01	5	10	

Balai de cantonnier TP avec grattoir tôle

Monture bois. Fibras synthétiques (résistance 130°C). Grattoir tôle galvanisée pour gratter enrobés et gravillons. Douille métal 28 mm. Boulons traversants. Manche vendu séparément



Spécial enrobé à chaud.

Modèle	Largeur cm	Longueur (cm)	Référence	?	?	
Cantonnier TP	32	-	36 01 04	0	2	
Manche bois Ø28mm	-	140	36 09 01	5	10	

Balai de cantonnier piassava

Monture bois. Fibras végétale, idéale pour l'asphalte. Douille métal Ø 28 mm. Livré sans manche. Manche vendu séparément



Modèle	Largeur cm	Longueur (cm)	Référence	?	?	
Piassava	32	-	36 01 05	7	2	
Manche bois Ø28mm	-	140	36 09 01	5	10	

Scie gros débit

Denture 3 angles de coupe pour un sciage haute performance. Denture trempée pour une durée de vie élevée. Lame en acier poli avec revêtement verni traitée pour une meilleure friction pendant la coupe. Épaisseur 1 mm pour éviter le flambage. Angles 90° et 45° intégrés à la poignée. Pour gros débits dans les planches, chevrons, bastings, panneaux épais, plaques de plâtre... Livrée avec fourreau de protection de la lame. 2 longueurs.

Sciage haute performance pour les coupes gros travaux



Denture 3 angles de coupe. 7 dents/pouce. Lame 1 mm

Longueur de lame mm	Nbr Dents / pouce	Référence	⚡	📦
500	7	48 02 21	7	4
550	7	48 02 42	2	4

Couteau - Cutter multifonctions

- Fonction cutter avec mécanisme de changement rapide de la lame. Cutter refermable. Lame trapèze de rechange (401302)
- Fonction couteau avec système d'ouverture et fermeture de la lame. Poignée solide
- Livré avec un étui avec clip ceinture.



**Fonction CUTTER
Fonction COUTEAU**


Modèle	Dimensions mm	Référence	⚡	📦
Couteau - Cutter multifonctions	-	40 13 71	2	5
Lame trapézoïdale. Blistre de 5 lames	60 x 19	40 13 02	6	5

Cutter PRO bi-matière lame SK2 25 mm



Cutter professionnel avec corps ABS et gomme antidérapante pour une prise en main ergonomique et confortable. Double crémaillère de blocage, permettant de couper des matériaux épais (*résistance 25 kg*). Guide en acier inoxydable d'épaisseur 1 mm pour une grande rigidité. Fonction coupe film intégrée sous la lame. Lame SK2 noire pour une durabilité maximale (126 x 25 mm, ép. 0,7 mm). Livré avec 3 lames de 25 mm auto-cassantes. Sous blister.

Guide en acier inoxydable 1 mm pour une grande rigidité

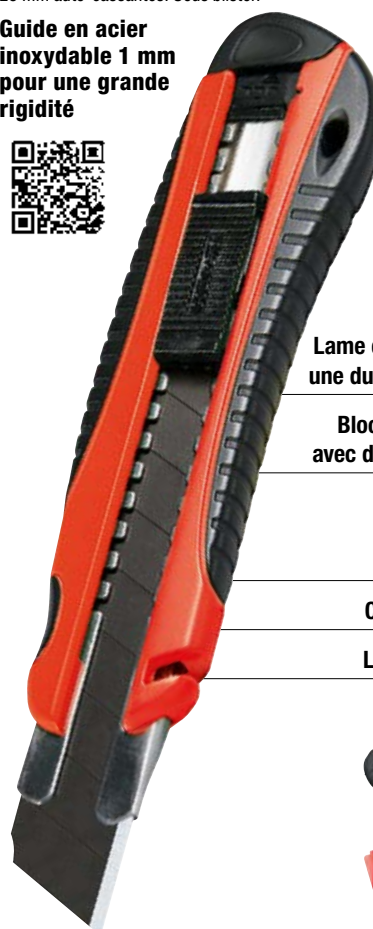

Lame en acier SK2 pour une durabilité maximale

Blocage automatique avec double crémaillère

Prise en main ergonomique et confortable

Coupe film intégrée

Livré avec 3 lames



Modèle	Largeur mm	Référence	⚡	📦
Cutter PRO lame 25 mm/ Blistre	25	40 13 63	7	6
Lame SK2 sécable. Blistre de 10 lames	25	40 13 09	5	5
Lame SK2 sécable. Tube de 10 lames	25	40 13 89	7	10

Scie pour tube PVC

Denture spéciale anti-usure traitée anti-rouille. Permet de découper les tubes PVC dans les zones peu accessibles. Permet de réaliser une coupe droite car la denture est inversée. Poignée confortable et large pour les gants de chantier. Livrée avec fourreau de protection.

Sans montage



Modèle	Longueur de lame mm	Nbr Dents / pouce	Référence	⚡	📦
Scie pour tube PVC	300	11	48 06 30	7	1
Scie pour tube PVC	450	11	48 06 31	4	1
Lame de rechange	300	11	48 06 35	2	1
Lame de rechange	450	11	48 06 36	9	1



taliabag® fond plat

Sac à gravats en toile polypropylène blanche traité contre les UV. 4 sangles de levage de 30 cm dans les coins. Remplissage avec ouverture totale. Coefficient 5,1 (*NON REUTILISABLE*). Porte-document A4 cousu sur le haut à l'extérieur du sac. Fond plat. 2 contenances. Charge utile maxi 500 kg : 60 x 60 x 70 cm. Charge utile maxi 1500 kg : 90 x 90 x 120 cm.

2 contenances : 500 kg et 1500 kg

Norme : EN ISO 21898



Porte-document A4 cousu sur le haut à l'extérieur du sac.

Type	Résistance kg	Référence	🔑	📦
Usage unique	1500	39 06 07	7	1
Usage unique	500	39 06 09	1	1

Sac à gravats polypro tissé blanc

Capacité utile 70 litres. Dimensions : 55 x 95 cm. Non traité anti-UV.

Avec lien de fermeture



Dimensions cm	Cap. utile L	Référence	🔑	📦
55 x 95	70	39 06 05	3	100

Taliatube®

Permet de maintenir les taliasac® et taliabag® ouverts sur tout type de sol, en extérieur et intérieur. Structure en tube acier galvanisé et fil acier galvanisé cintré. Assemblage des éléments sans outils. Dim. Monté : 1150 x 1150 x 1000 mm. Livré non assemblé (*dim. 1150 x 200 x 50 mm*).

Permet de maintenir les taliasac® et taliabag® ouverts sur tout type de sol, en extérieur et intérieur.



Assemblage des éléments sans outils

Modèle	Référence	🔑	📦
taliatube®	39 06 08	4	1

Mallette de secours spécial BTP

Mallette en polypropylène blanc avec poignée et support mural. Composition : pansements, 1 paire de ciseaux INOX, pince à écharde, bandes extensibles, pansement compressif stérile, compresses non tissées, sparadrap, gants vinyle, serviettes alcool, tampons chlorhexidine, sérum physiologique, 1 feuillet premiers soins. Date de péremption indiquée sur la boîte, correspondant au composant ayant la plus courte. **2 modèles.**

Composition adaptée aux besoins des utilisateurs dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.

Extrait du code du travail ; Art R4224-14 :
«Les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible.»

Modèle	Référence	🔑	📦
Petit modèle (1 à 5 personnes)	56 00 01	0	1
Grand modèle (5 à 10 personnes)	56 00 02	7	1



Ralentisseurs

Ralentisseurs de limitation de vitesse (*haut. 5 cm*) pour les zones privées : voies d'accès, parkings, ... (*vitesse maximale 25 km/h*). Structure monobloc très résistante en caoutchouc. Matière adaptée pour un usage intensif. Jaune et noir à alterner pour une bonne visibilité.

2 modèles : rectangulaire (*10,5 kg*) et demi-rond (*2,5 kg*) avec une largeur commune de 43 cm. Résistance de passage : 30 tonnes. Fixation avec des boulons à expansion.



Modèle	Longueur (cm)	Hauteur (cm)	Référence	⚙	📦	
Ralentisseur rectangulaire jaune	50	5	52 05 03	1	1	
Ralentisseur rectangulaire noir	50	5	52 05 04	8	1	
Ralentisseur demi-rond jaune	22	5	52 05 05	5	1	
Ralentisseur demi-rond noir	22	5	52 05 06	2	1	
Boulon à expansion	-	-	52 05 09	3	1	

Passe-câble 2 voies

En caoutchouc et PVC, ce passe-câble résiste au passage d'un camion 20 tonnes. Il permet le passage de 2 câbles d'un diamètre de 30 mm (*maxi*). Long. 1 m. Larg. 25 x haut. 5 cm. Poids : 7,6 kg. Se fixe avec des boulons à expansion.




Modèle	Longueur (cm)	Ø câble maxi. mm	Référence	⚙	📦	
Passe-câble 2 voies	100	30	52 05 11	6	1	
Boulon à expansion	-	-	52 05 09	3	1	



Passe-câble 5 voies

En caoutchouc et polyéthylène, ce passe-câble résiste au passage de véhicule léger. Il permet le passage de 5 câbles d'un diamètre de 30 mm (*maxi*). Passages câbles 35 x 30 mm. Long. 0,9 m. Larg. 50 x haut. 5 cm. Poids : 12 kg. Possibilité de raccorder plusieurs passe-câbles.



Modèle	Longueur (cm)	Câble maxi. mm	Référence	⚙	📦	
Passe-câble 5 voies	90	35 x 30	52 05 12	3	1	

Passe-câble 3 voies

En caoutchouc et polyéthylène, ce passe-câble résiste au passage de véhicule léger ou chariot élévateur. Il permet le passage de 3 câbles ou tuyaux de 50 x 60 mm (*maxi*). Long. 0,9 m. Larg. 50 x haut. 7 cm. Poids 14 Kg. Possibilité de raccorder plusieurs passe-câbles.



Modèle	Longueur (cm)	Câble maxi. mm	Référence	⚙	📦	
Passe-câble 3 voies	90	50 x 60	52 05 13	0	1	

Soupléchelle®



Faible encombrement

Crochet d'ancrage

Clé de raccordement / poignée verrouillée par 3 goupilles de sécurité

Raidisseur Ø 25 mm / main courante. Recommandé pour une utilisation longue durée

Échelle souple fabriquée en caoutchouc naturel armé de fibres textiles avec 6 marches antidérapantes offrant un très bon appui. Très pratique pour les bassins de rétention et autres zones pentues lisses ou glissantes. La matière robuste et imputrescible convient parfaitement aux conditions climatiques extérieures (humidité et écarts de température). Repliée, la **Soupléchelle®** occupe très peu de place pour le transport. Elle est livrée avec une clé de raccordement pouvant servir de poignée de transport. Éléments de 1,60 m x 0,40 m se raccordant entre eux bout à bout ou côte à côte. Raccord fait par une clé (verrouillée par 3 goupilles de sécurité). Poids 10 kg. Haut. marches : 65 mm.

Accessoires

Crochet : facilite l'ancrage d'un ou plusieurs éléments à un point de fixation.


Raidisseur : rigidifie l'échelle dans le sens de la longueur, sert aussi de main courante.

1 clé de raccordement (*bout à bout*) de rechange + 3 goupilles.

Kit de raccordement (*côte à côte*) de

2 **Soupléchelle®** : 1 clé de raccordement + 5 goupilles.

Très utile pour les bassins de rétention



Modèle	Référence	?	?	
Soupléchelle®	32 05 01	9	1	
Crochet	32 05 02	6	1	
Raidisseur Ø 25 mm (la paire)	32 05 03	3	1	
Clé raccordement bout à bout + 3 goupilles	32 05 04	0	1	
Kit raccordement côte à côte de 2 Soupléchelle®	32 05 07	1	1	

Raccordement sécurisé

Marches antidérapantes et confortables

Spécial Chantier




Panneau signalétique 4 en 1

Signalétique complète pour fixer à l'entrée de vos chantiers. Sérigraphie 4 couleurs sur PP alvéolaire blanc. 400 g/m².

Norme : EN ISO 7010

Dim.		Réf.
800 x 400	10	62 00 11

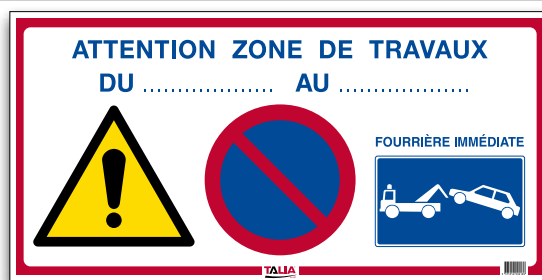

Panneau attention zone de travaux

Signalétique complète à fixer sur les extérieurs de vos chantiers. Le But est de signaler aux usagers extérieurs les dangers et contraintes du chantier. Sérigraphie 4 couleurs sur PP alvéolaire blanc. 400 g/m².

Dim.		Réf.
800 x 400	10	62 00 18



Panneau signalétique 10 en 1

Signalétique globale reprenant sur 1 même panneau les interdictions, obligations et dangers à rappeler sur les chantiers. Sérigraphie 4 couleurs sur PP alvéolaire blanc. 400 g/m².

Norme : EN ISO 7010

Dim.		Réf.
800 x 400	10	62 00 16



Chantier interdit au public
Formule ECO

Signalétique sur PP alvéolaire

Dim.		Réf.
330 x 200	20	62 12 83



Casque de protection obligatoire
Formule ECO

Signalétique sur PP alvéolaire

Dim.		Réf.
330 x 200	20	62 15 83

Spécial Stationnement



Panneau d'affichage arrêté Municipal

Dim.		Réf.
600 x 800	10	62 00 14



Stationnement gênant 2 en 1

Dim.		Réf.
400 x 800	10	62 00 12

Spécial Déviation



Piétons

Panneau en PP alvéolaire indiquant une déviation piétons temporaire. Marquage en sérigraphie. Ce panneau ne s'utilise que sur voie ou domaine privés.

Dim.		Réf.
800 x 200	10	62 00 80



Déviation

Panneau en PP alvéolaire indiquant une déviation temporaire. Marquage en sérigraphie. Ce panneau ne s'utilise que sur voie ou domaine privés.

Dim.		Réf.
800 x 200	10	62 00 81



Piétons passez en face

Panneau en PP alvéolaire indiquant une déviation piétons temporaire. Marquage en sérigraphie. Ce panneau ne s'utilise que sur voie ou domaine privés.

Dim.		Réf.
800 x 200	10	62 00 82

Rubaplast® sur flasque plastique noire

Ruban polyéthylène avec coloris alternés en diagonale. Impression recto verso (meilleure visibilité) réalisée avec une encre à l'eau (protection de l'environnement). Mandrin plastique résistant à l'humidité et à l'eau. Grand choix de coloris : rouge/blanc – jaune/noir – vert/blanc.

Ruban présenté sur flasque :
utilisation pratique et rapide.
Stockage aisé.



Couleur	Longueur (m)	Largeur mm	Référence	⚡	📦
Rouge/blanc	500	50	54 05 01	1	1
Rouge/blanc	500	75	54 05 02	8	1
Jaune/noir	500	50	54 05 11	0	1
Vert/blanc	500	50	54 05 12	7	1

Lampe de chantier clignotante automatique

Boîtier en polypropylène, coloris jaune, résistant aux chocs. Ampoule led à déclenchement automatique du flash par cellule photoélectrique à partir d'une certaine obscurité. Lampe équipée d'une bride avec écrous pour fixation sur poteau et munie d'un anneau de suspension. Optique catadioptrique rotatif orange.

Modèle solaire : optique Ø 180 mm, rotation à 180° des 2 côtés. 60 flash/mn. 3 piles rechargeables 3,7V fournies. Solaire 150 mA. Autonomie après charge complète : 24 h sous mode flash.

Modèle à pile : optique Ø 160 mm, rotation à 360°. Alimentation : 1 pile 6 volts type 4R25 non fournie.

2 modèles : solaire ou à pile




Modèle	Référence	⚡	📦
Lampe de chantier clignotante auto	50 02 03	6	1
Lampe de chantier solaire clignotante auto	50 02 04	3	1
Pile 6V 4R25	50 05 02	0	2



Piquet mobile K10 rétro réfléchissantes

Disque en ps-choc, faces rétro réfléchissantes sérigraphiées, 1 côté vert "passage autorisé", 1 côté rouge "sens interdit", pour alternance manuelle de la circulation sur chantier. Manche aluminium longueur 700 mm pour Ø 320 mm et 1200 mm pour Ø 500 mm.

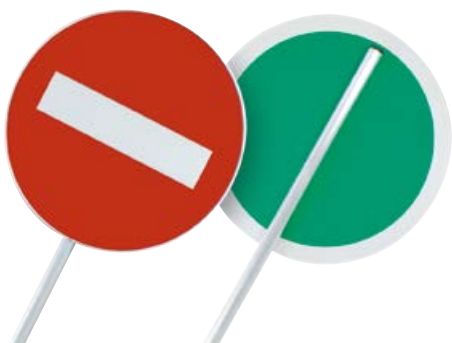

Modèle	Hauteur (m)	Référence	⚡	📦
Piquet K10 Ø 320	0,7	52 02 13	9	1
Piquet K10 Ø 500	1,2	52 02 14	6	1

Piquet mobile K10 Stop non rétro réfléchissant

Disque en PS-choc. Sérigraphie 1 face rouge "STOP" - 1 face verte "passage autorisé", pour alternance manuelle de la circulation de jour sur chantier. Manche bois.



Modèle	Hauteur (m)	Référence	⚡	📦
Piquet K10 Ø 300 mm	1,2	52 02 05	4	1
Piquet K10 Ø 420 mm	1,4	52 02 06	1	1

TALIA[®]

SIGN

LA MARQUE
D'UN FABRICANT
FRANÇAIS

Fabricant français
entièrement intégré

DE VRAIS
ATOOUTS



Étiquetage
(Symbole,
dimension,
classe et code
barre) sur la
tranche de
chaque
panneau



Emballage
individuel sous film
thermo-rétractable
avec protection film
bulles très résistant



**Racks de présentation
et de stockage**
Disponibles en 2 capacités :
10 ou 15 pièces



**Ensemble
boulonné**
avec des
écrous à frein

Pieds
en fil d'acier
galvanisé plein
Ø 10 mm



ÉQUIPEMENTS DE LA ROUTE

**Poignée
ergonomique**
en matière
polyamide
incassable avec
blocage
automatique des
pieds en position
ouverte (stabilité accrue) ou fermée
(manipulations aisées)



Vous cherchez un panneau !


www.taliaplast.com



taliasign[®]
le respect du réseau



Tout notre catalogue
panneaux de signalisation routière
temporaire et permanente
disponible sur notre site internet.



LA VOLONTÉ D'ENTREPRENDRE

www.taliaplast.com



Tout l'Outillage PRO, la Signalisation et la Protection
pour le BTP et l'industrie

www.TALIA[®]plast.com

**EXCLUSIVITÉS
NOUVEAUTÉS
ACTUALITÉS**



**Rendez-vous sur
www.taliaplast.com !**



Suivez TALIA !



Retrouvez toute notre actualité



Fabriqué en France



7 sites de production



250 collaborateurs



Certification ISO 9001



Taux de service: 99%

Sélection TP

TALIA®

PLAST

LA MARQUE
D'UN FABRICANT
FRANÇAIS

SOPOP S.A.S taliaplast®
Société Française d'Outils Professionnels

SAS au capital de 10 000 000 Euros
006 780 514 R.C.S. Saint-Nazaire
SIREN 006 780 514 - APE 2229 B
N° TVA FR 72 006 780 514
Identifiant EORI : FR006780514

**Direction générale, commerciale,
marketing et logistique (U1)**

Siège social
3 route de la Torse
MONTOR DE BRETAGNE (44)
Tél. 02 51 16 60 60

OVERSEAS Area / GRAND EXPORT

e-mail: export@taliaplast.com
Phone: +33 (0) 251 16 60 86

EUROPE Area / EUROPE

e-mail: saleseurope@taliaplast.com
Phone: +33 (0) 251 16 60 02

Site stockage matières
(U1 bis) MONTOR DE BRETAGNE (44)

Site **usinage aluminium**
et **bois, transformation du métal**
et film extrudé (U2, U2 bis, U2 ter)
MONTOR DE BRETAGNE (44)

Site **transformation**
du **caoutchouc** (U3) CUGAND (85)

Site **vulcanisation** du
caoutchouc (U3 bis) GÉTIGNÉ (44)

Site marquage
et **communication**
Multigraphic (U4) MALVILLE (44)

Site **injection plastique**
et peinture (U5) TRIGNAC (44)



RSE



www.taliaplast.com



Actu • Nouveautés • Exclusivités

Vous cherchez un panneau !
www.taliaplast.com



Ce catalogue vous a été remis par :

Conception et réalisation SOPOP S.A.S taliaplast®
02 51 16 60 60 - Photos et documents non contractuels - 218 27 01 / E



3



La volonté d'entreprendre